
b-mobile3G

Mac OS X v10.3 Panther で利用する方法

目次

はじめに.....	2
注意事項	2
お問い合わせ.....	2
STEP1: 開通手続き.....	3
STEP2: USB3G コネクタのインストール	4
STEP3: APN 設定方法	9
STEP4: 接続設定の作成.....	18
STEP5: 接続/切断方法.....	24
STEP6: 有効期限の確認方法.....	25

はじめに

本書は b-mobile3G を Mac OS X v10.3 Panther でご利用いただく為の手順書です。
以下の注意事項をお読みの上、Mac OS X v10.3 Panther で b-mobile3G をご活用ください。

注意事項

- 有効期間と残り時間を確認するためにはユーザー登録ページをご覧になる必要があります。
ユーザー登録ページをご覧になるためには、まずユーザー登録が必要です。

ユーザー登録ページ（※ユーザー登録には b-mobile3G の電話番号が必要です）

<http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html>

- 1 時間の連続接続時に自動切断しません。接続し続けると残り時間を消費し続けることとなりますので、ご注意ください。
- Web アクセラレータ機能は手動で設定する必要があります。

お問い合わせ

<bモバイル・ヘルプデスク>

電話番号 : 03-5767-9111

受付時間 : 月～金 9:00-18:00(祝祭日を除く)

E メール : helpdesk@j-com.co.jp

STEP1: 開通手続き

※すでに開通手続きをお済ませの場合、この手順は不要です。STEP2にお進みください。

1. お客様の携帯電話・PHS から「b モバイル開通手続きダイヤル」に電話します。

開通手続きダイヤル(24 時間)

フリーダイヤル 0120-915-886
または 03-5677-1237

※一般回線、IP 電話サービス、公衆電話などからはご利用いただけません。

2. 音声ガイダンスに従い、外箱側面に記載されている通信端末の電話番号を入力します。



以上で開通手続きは完了です。

約 15 分後にインターネットをご利用いただけるようになります。

【ご注意】

- 開通手続きを行う前にはインターネットをご利用できません。
- 携帯電話・PHS をお持ちでない場合は、bモバイル・ヘルプデスクまでご連絡ください。
bモバイル・ヘルプデスク 03-5767-9111 (平日 9:00~18:00)

STEP2: USB3G コネクタのインストール

1. USB3G コネクタを Mac に差し込みます。



2. デスクトップに「ZTEMODEM」アイコンが表示されます。




3. 「ZTEMODEM」をクリックします。

4. 「DatacardDriver.mpkg」ファイルをクリックします。



5. 「続ける」をクリックします。

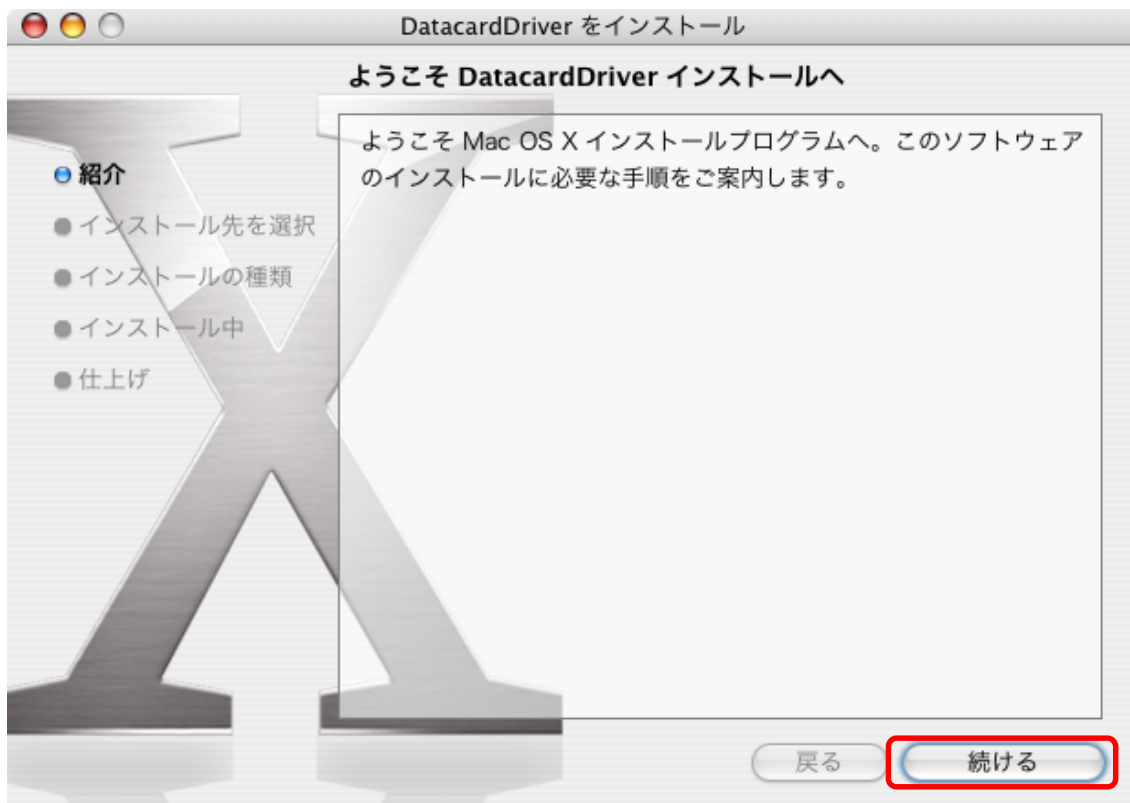


6. インストールするボリュームを選択して、「続ける」をクリックします。



7. 「インストール」ボタンをクリックして、インストールを実行します。




8. 認証が表示されます。名前とパスワードを入力し、「OK」をクリックします。

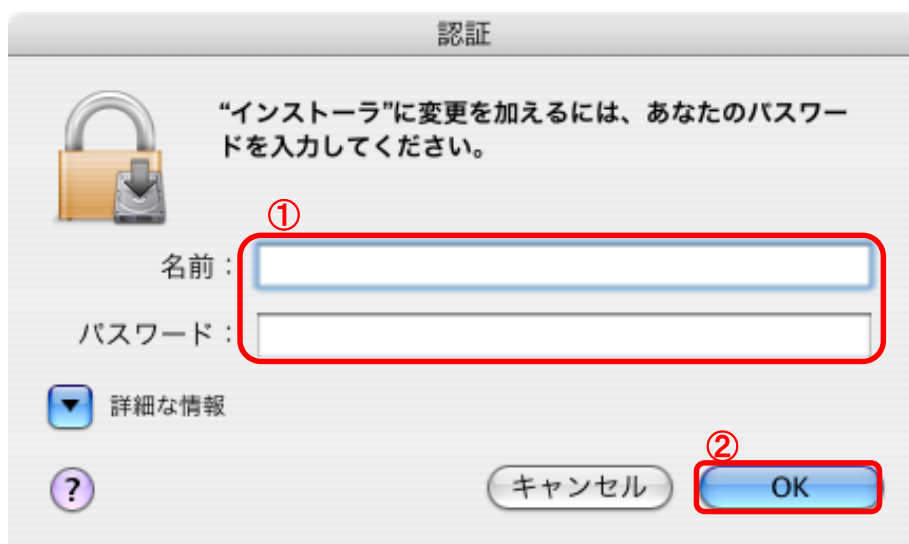


※ ここで入力する名前とパスワードは Mac OS X の管理者が設定したものです。
管理者の情報は「システム環境設定」の「アカウント」を参照してください。

9. 確認が表示されます。「インストールを続ける」をクリックします。

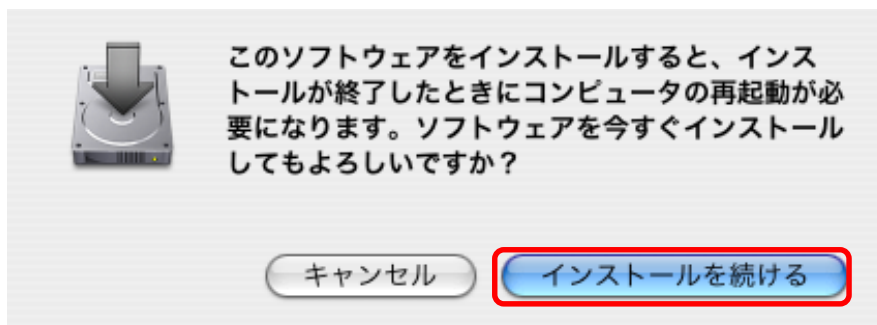

10. インストールが完了すると下記画面が表示されます。「再起動」を選択し終了します。

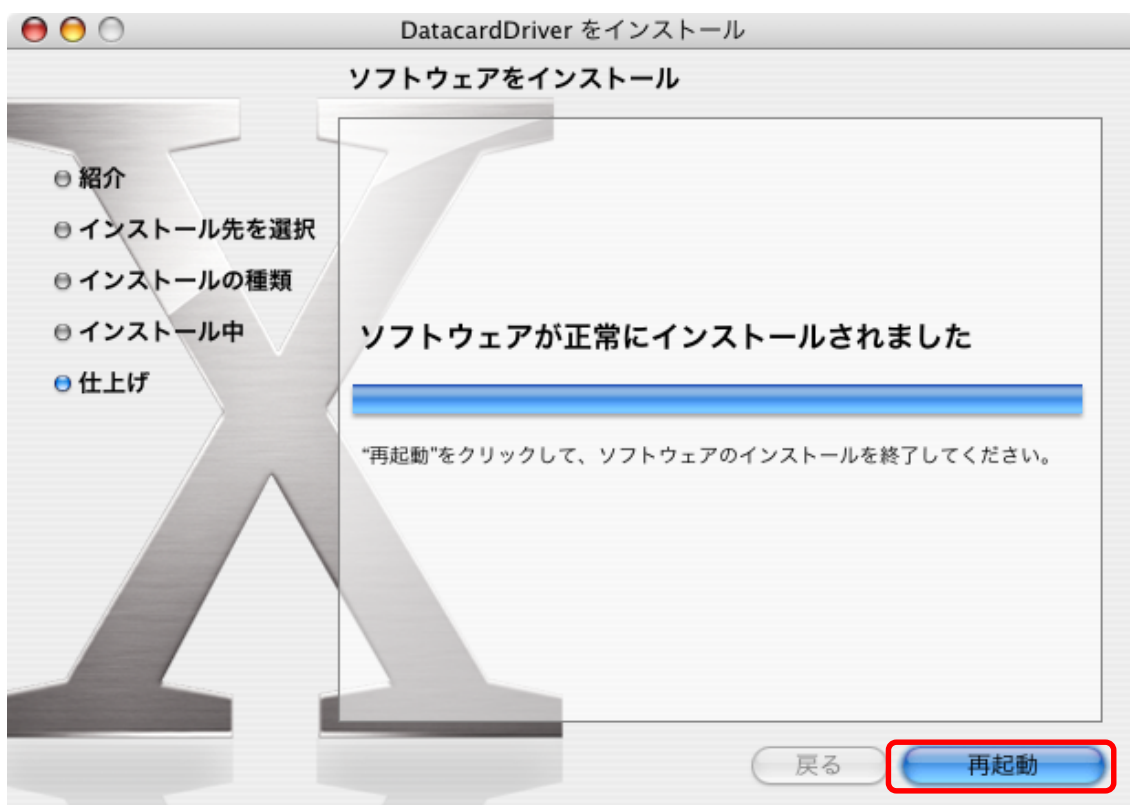

STEP3: APN 設定方法


1. システム環境設定から「ネットワーク」をクリックします。




※以下の画面が表示された場合には「OK」をクリックします。




2. 表示のプルダウンメニューから「ZTEUSBATPort」を選択します。

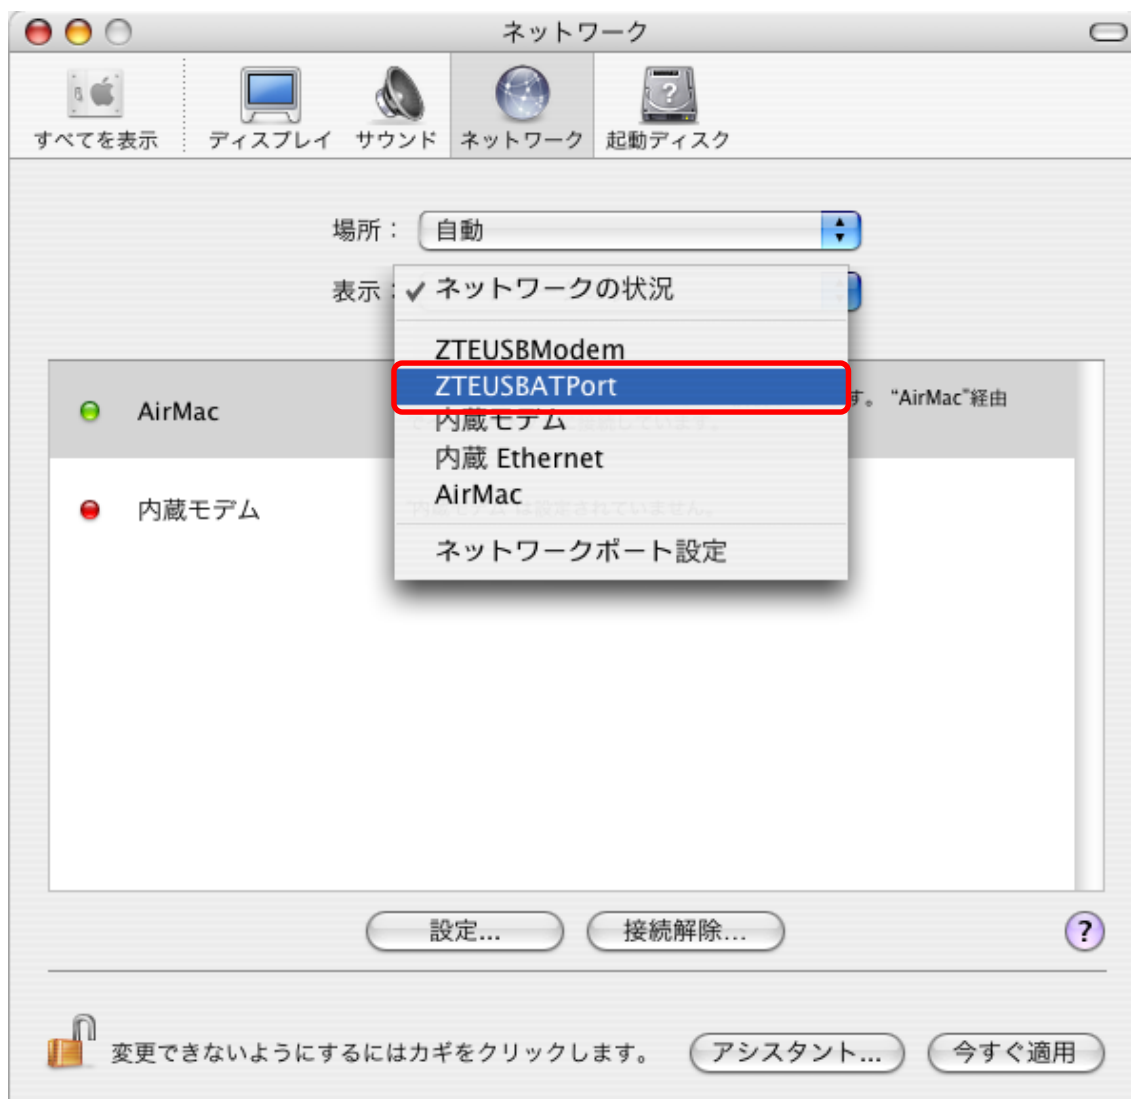


3. 「モデム」タブを選択し、モデムのプルダウンメニューから「Null Modem 115200」を選択します。

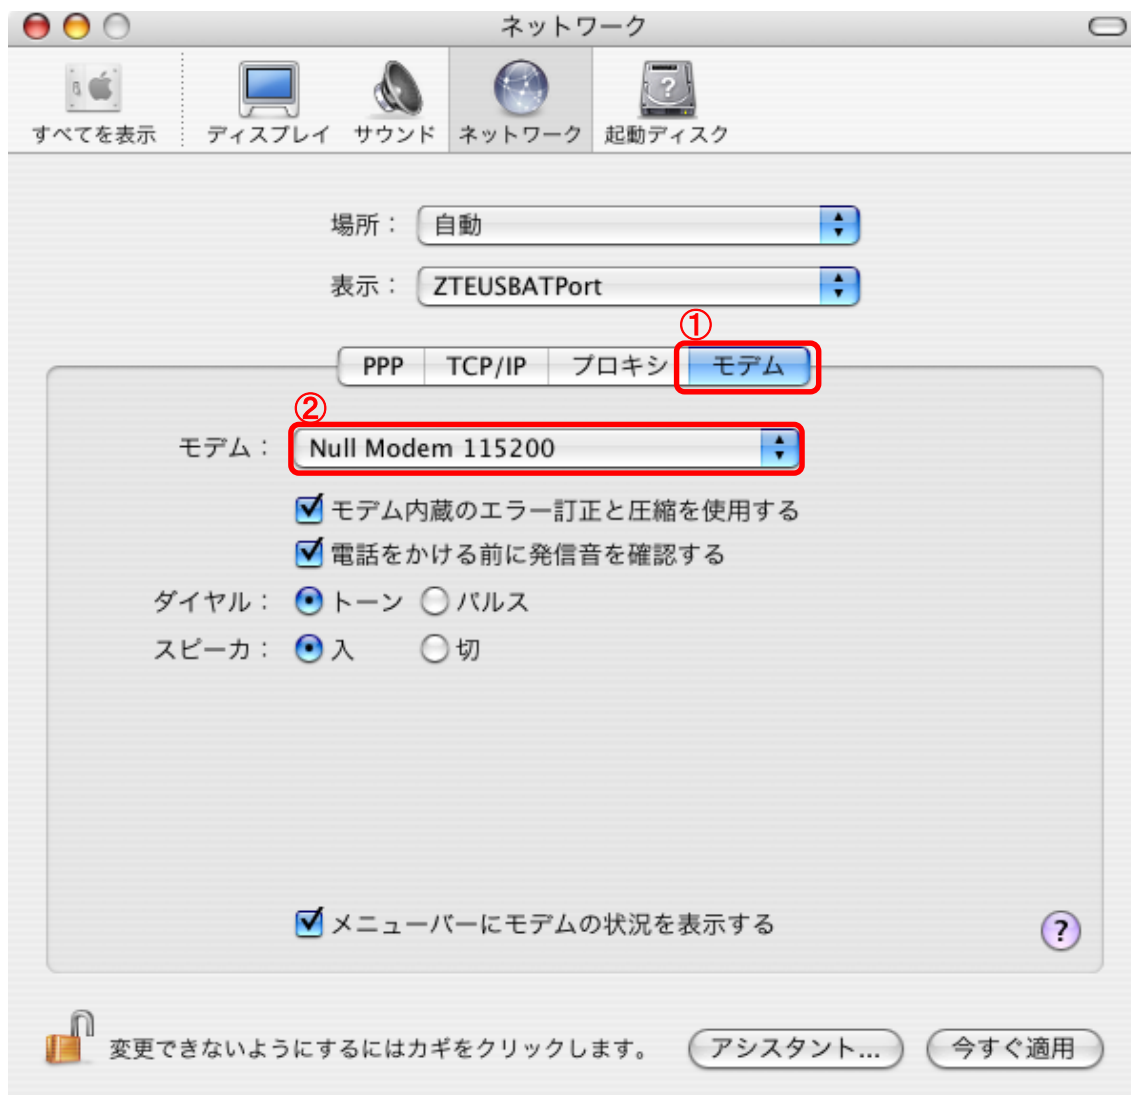


4. 「PPP」タブを選択し、「PPP オプション」をクリックします。

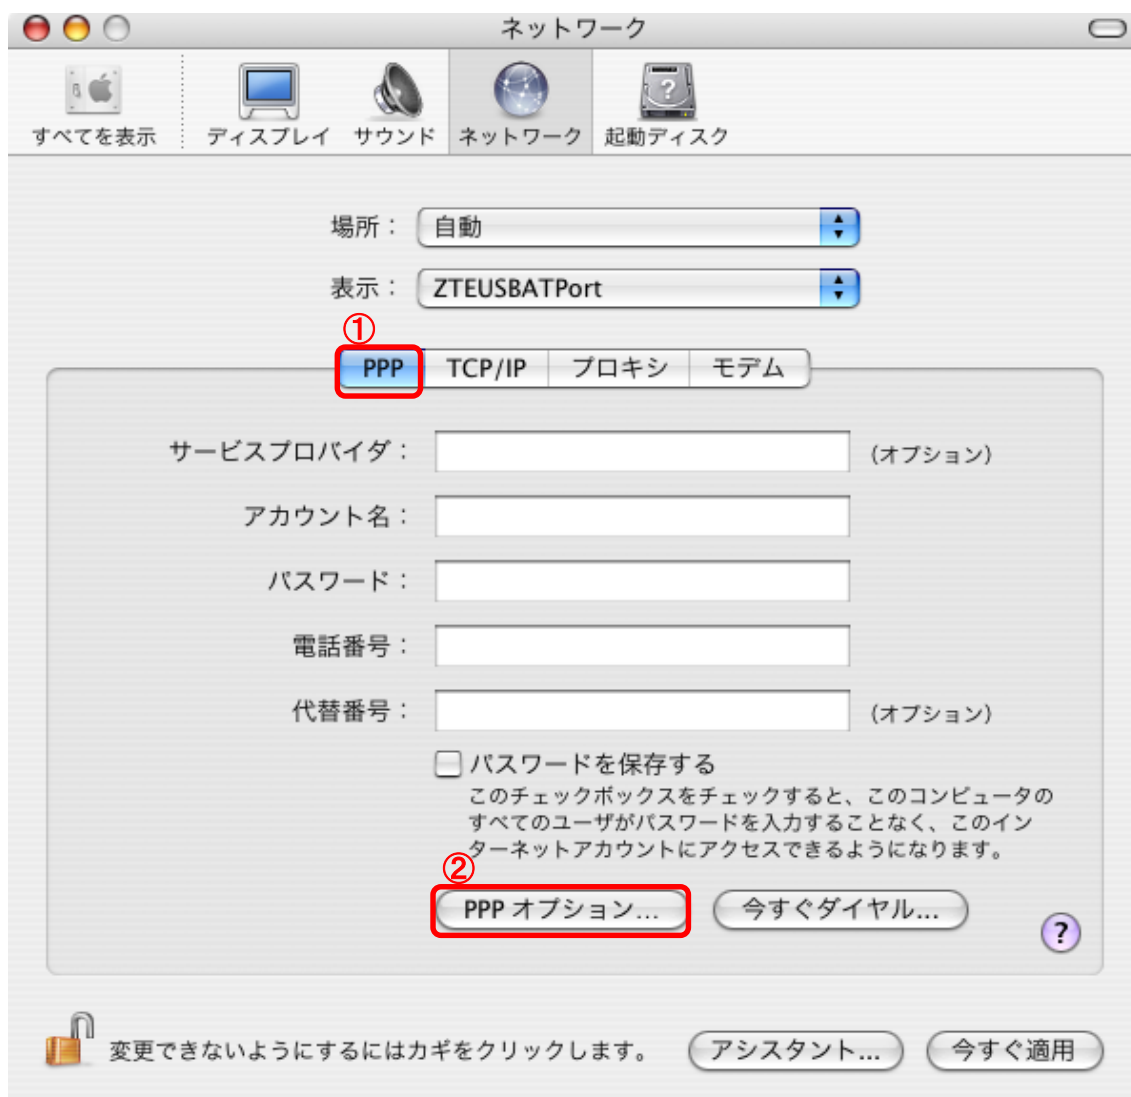


5. 「ターミナルウィンドウ(コマンドライン)を使って接続する」にチェックを入れて、「OK」をクリックします。

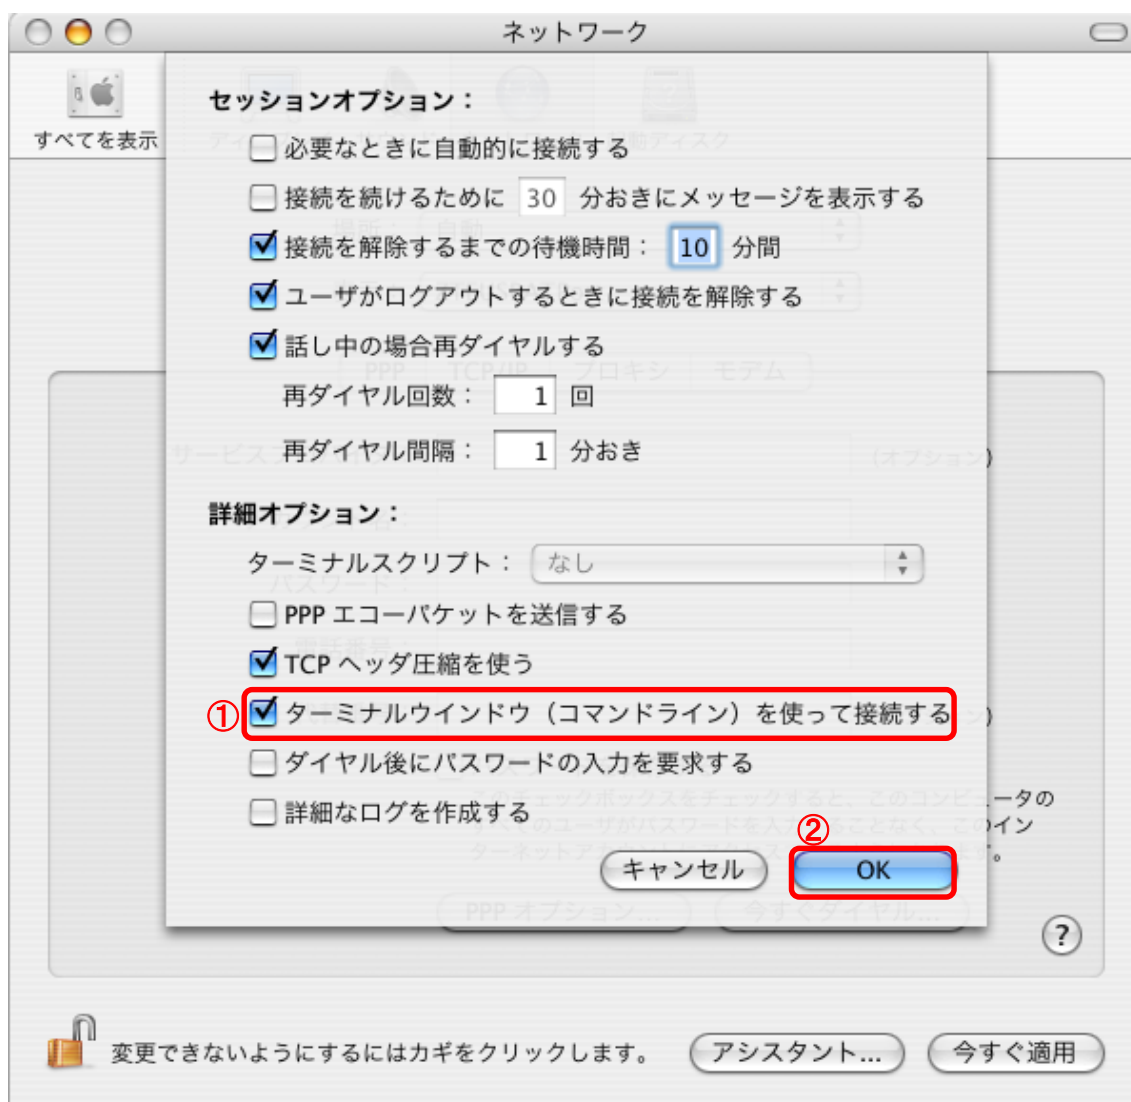

6. 「今すぐ適用」をクリックしてから「今すぐダイヤル」をクリックします。

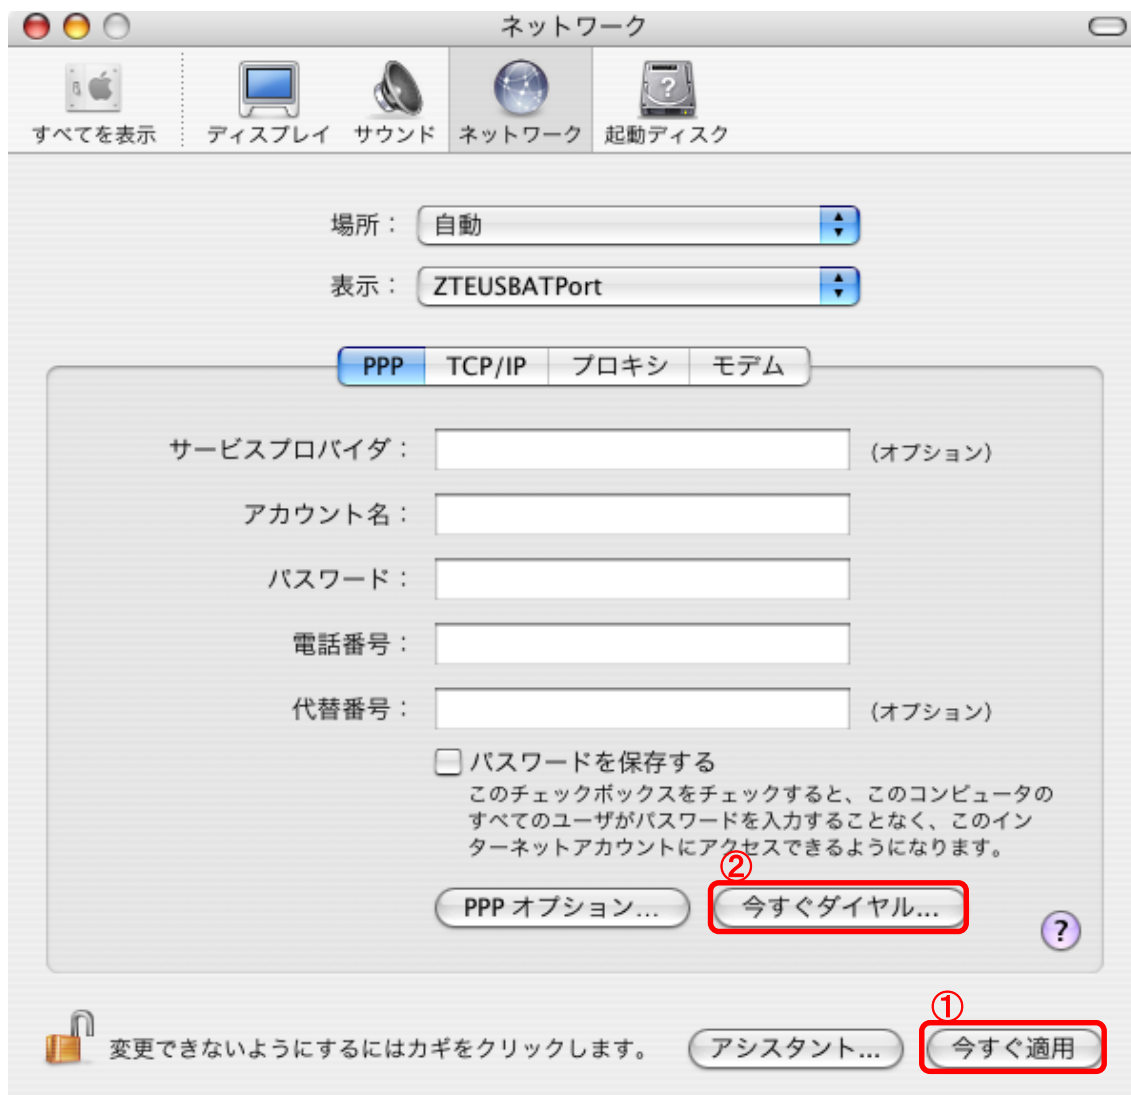


7. 「接続」をクリックします。

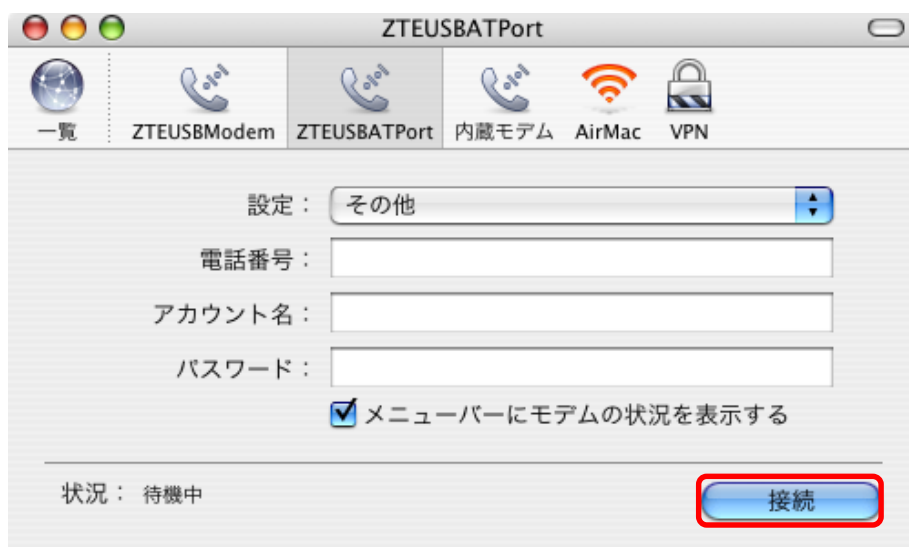

- 8 ターミナルに「at+cgdcont=1,"IP","dm.jplat.net"」を入力し enter(return)を押します。
「OK」と表示されたら、「キャンセル」をクリックします。

at+cgdcont	a	t	+	c	g	d	c	o	n	t		
	エイ	ティ	プラス	シー	ジー	ディ	シー	オー	エヌ	ティ		
dm.jplat.net	d	m	.	j	p	l	a	t	.	n	e	t
	ディ	エム	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ

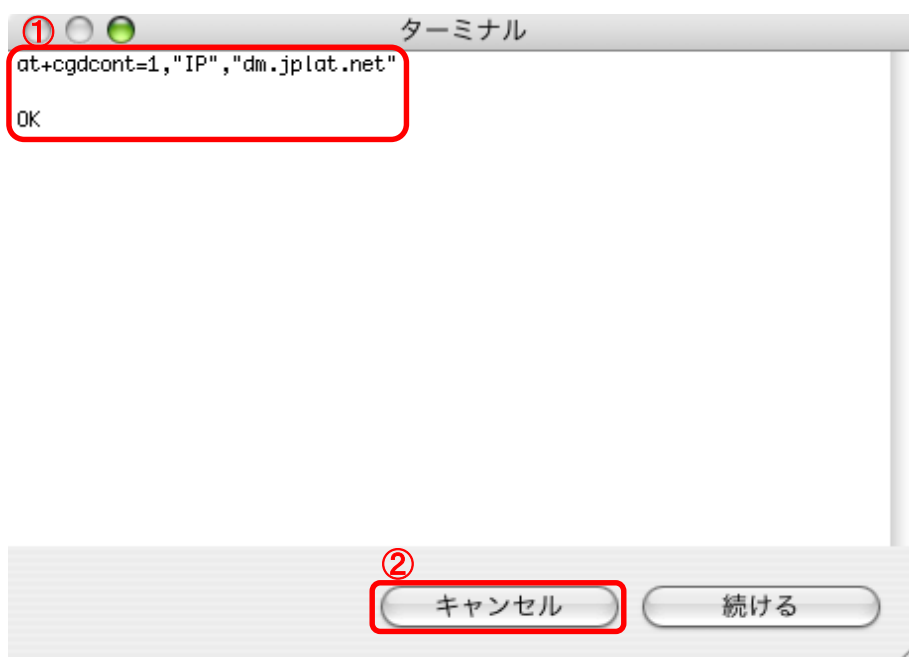

※間違えやすい文字


1 (イチ) ⇔ l (エル)	9 (ジー) ⇔ q (キュー)
o (オー) ⇔ 0 (ゼロ)	m (エム) ⇔ n (エヌ)
t (ティ) ⇔ f (エフ)	i (アイ) ⇔ j (ジェイ)
i (アイ) ⇔ l (エル)	r (アール) ⇔ v (ヴァイ)
v (ヴァイ) ⇔ u (ユー)	z (ゼット) ⇔ 2 (ニ)

9. 赤いボタンをクリックして、インターネット接続を閉じます。



STEP4: 接続設定の作成


1. 表示のプルダウンメニューから「ZTEUSBModem」を選択します。

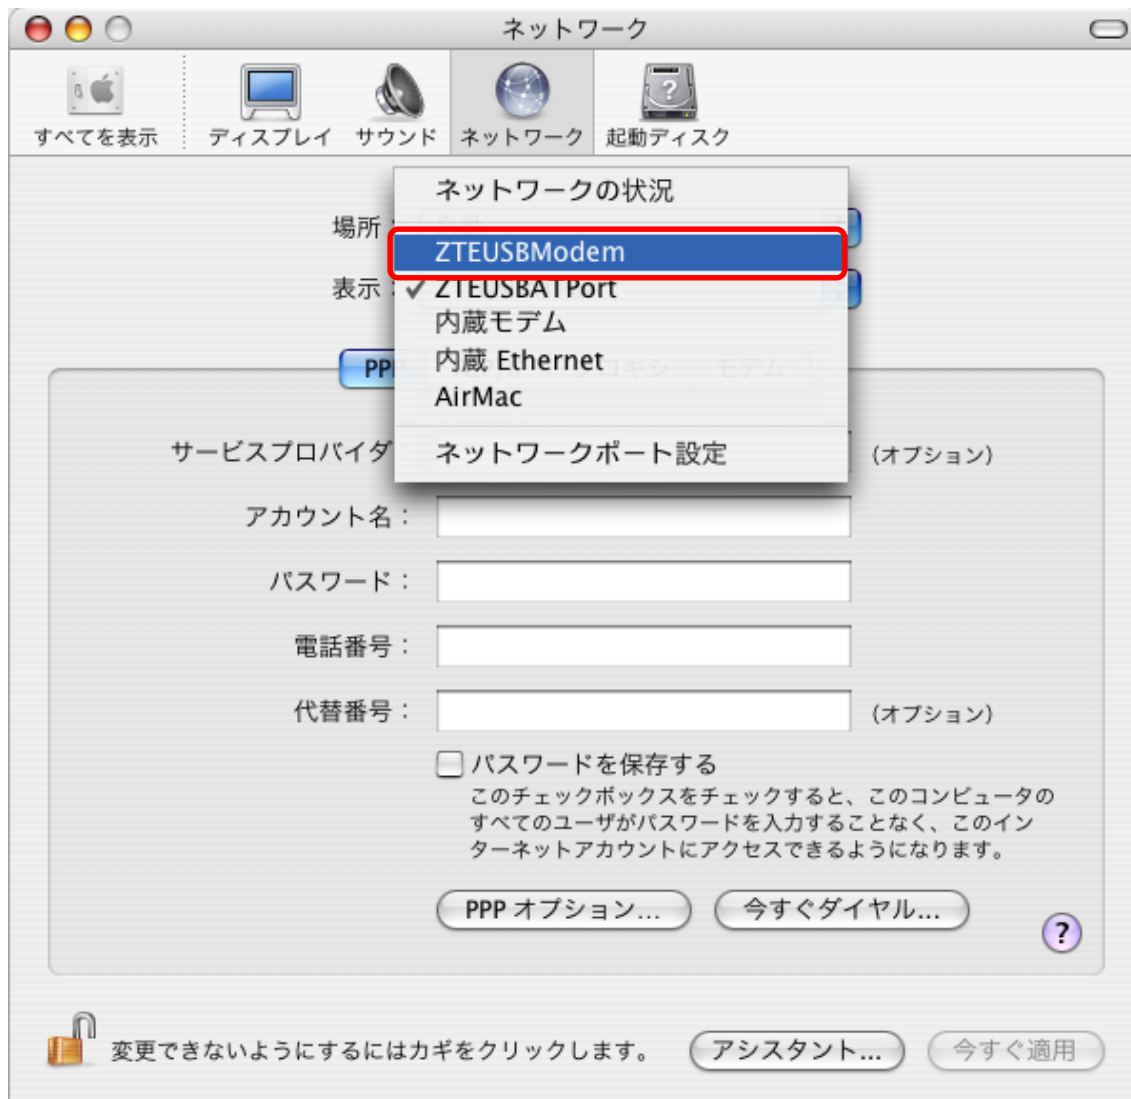

2. 「PPP」タブが開いていることを確認し、下記内容を入力します。

サービスプロバイダ : b-mobile3G (任意)
 アカウント名 : bmobile@l3.jplat.net
 パスワード : bmobile
 電話番号 : *99***1#
 代替番号 : (空欄)


bmobile	b	m	o	b	i	l	e					
	ビー	エム	オー	ビー	アイ	エル	イー					
l3.jplat.net	l	3	.	j	p	l	a	t	.	n	e	t
	エル	サン	ドット	ジェイ	ピー	エル	エイ	ティ	ドット	エヌ	イー	ティ

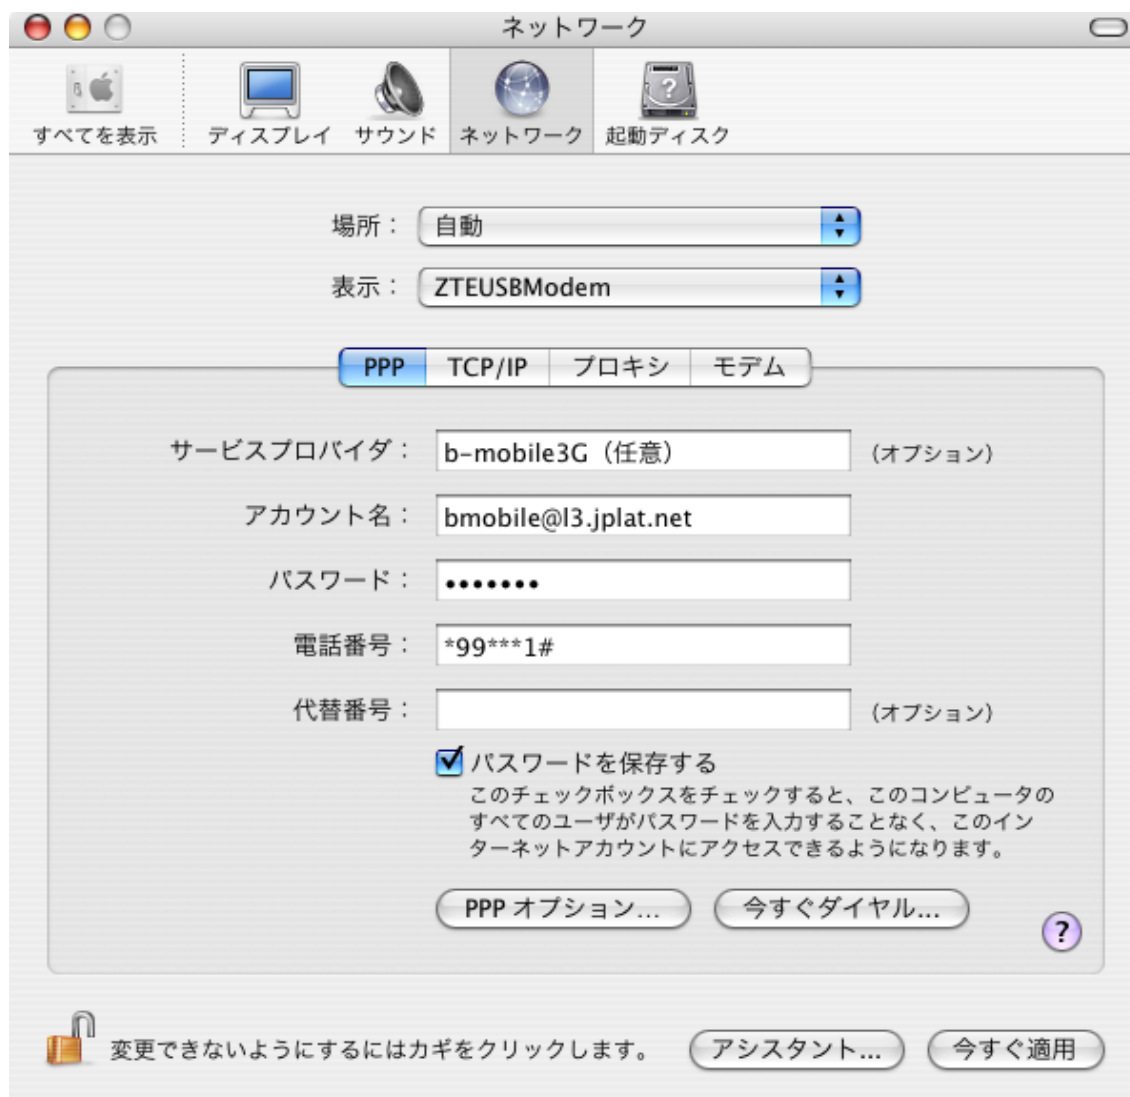

3. Web アクセラレータ機能を設定します。

※Web アクセラレータ機能をご利用されない場合は、次の手順にお進みください。

1. 「プロキシ」タブを選択します。
2. 設定するプロキシサーバを選択する:「Web プロキシ(HTTP)」にチェックを入れます。
3. Web プロキシサーバに「mao.bmobile.ne.jp : 32080」と入力します。
4. 「今すぐ適用」をクリックします。

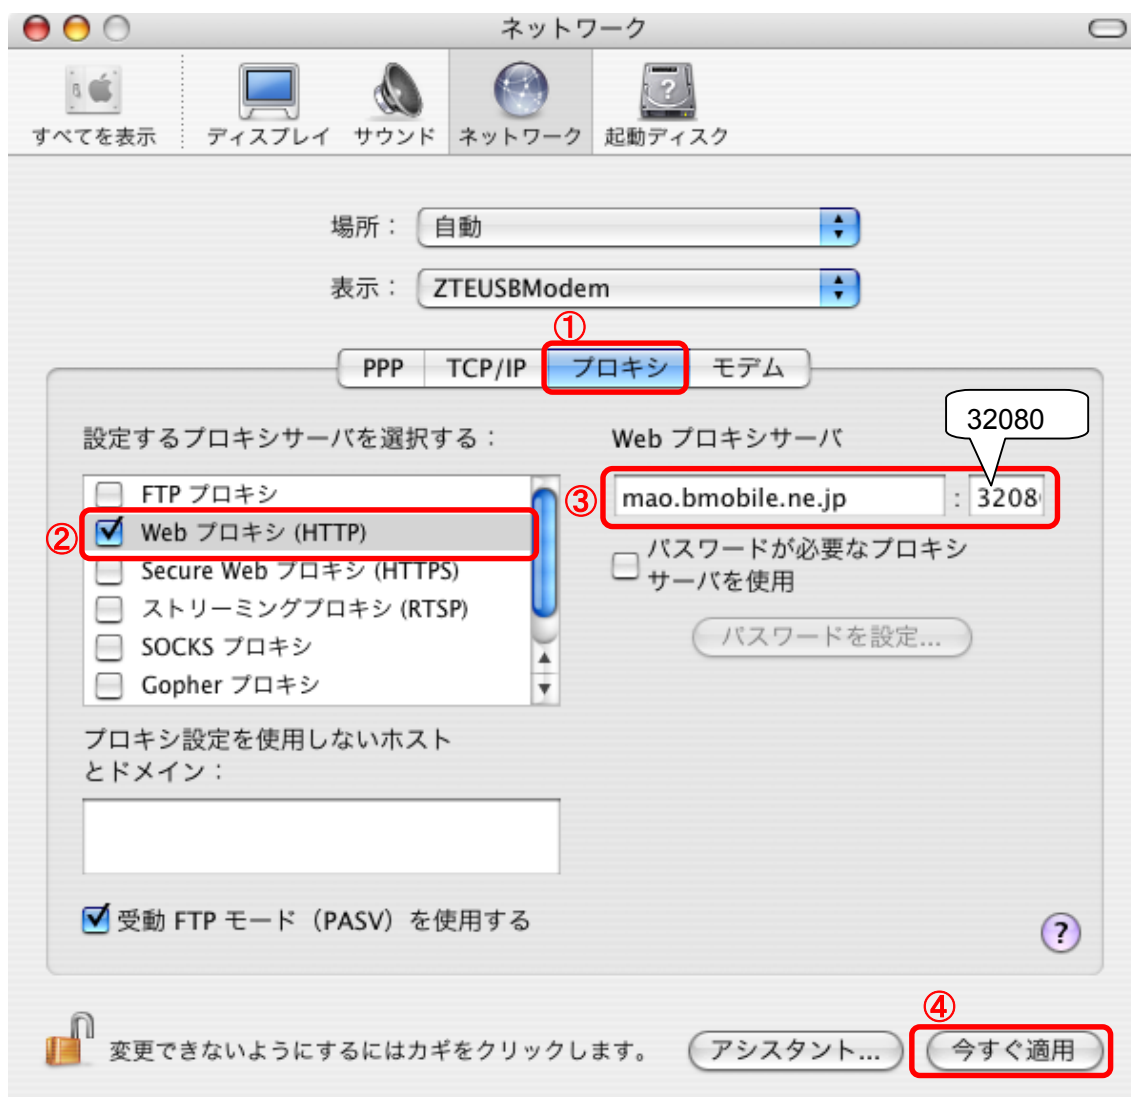


[Web アクセラレータ機能を無効にする方法]

設定するプロキシサーバを選択する:「Web プロキシ(HTTP)」のチェックを外して「今すぐ適用」をクリックします。
Safari のキャッシュに圧縮した画像が残っている場合には、Safari メニューより「キャッシュを空にする」を選択して、新規ウィンドウを開きます。

4. 「モデム」タブを選択し、モデムから「ZTE USB MODEM」を選択します。

「メニューバーにモデムの状況を表示する」にチェックを入れ、「今すぐ適用」をクリックします。

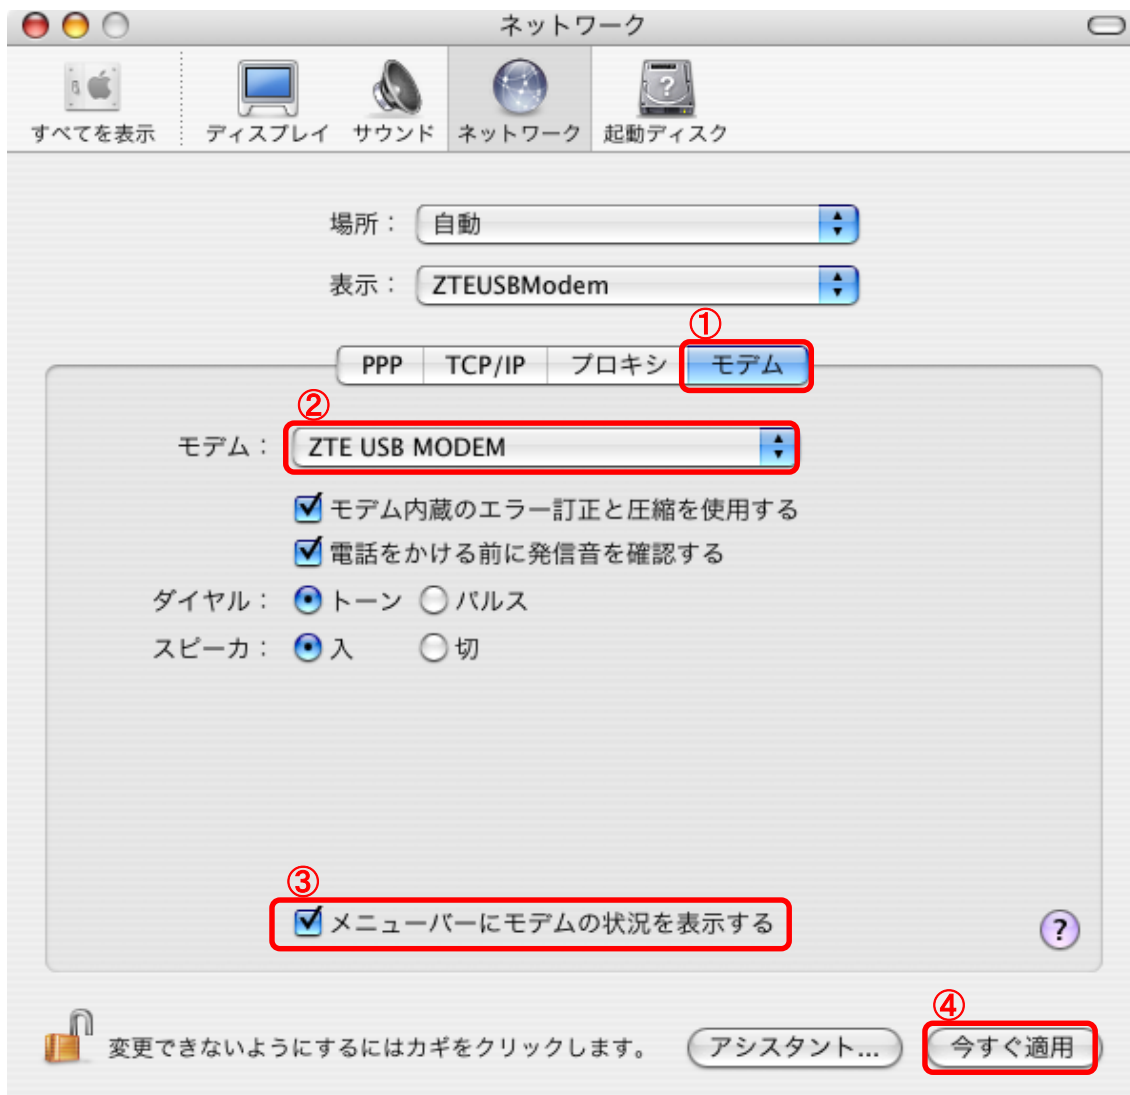


5. 「PPP」タブを選択し、「今すぐダイヤル」をクリックします。



6. 「接続」をクリックします。



7. インターネットに接続すると、接続状況が表示されます。

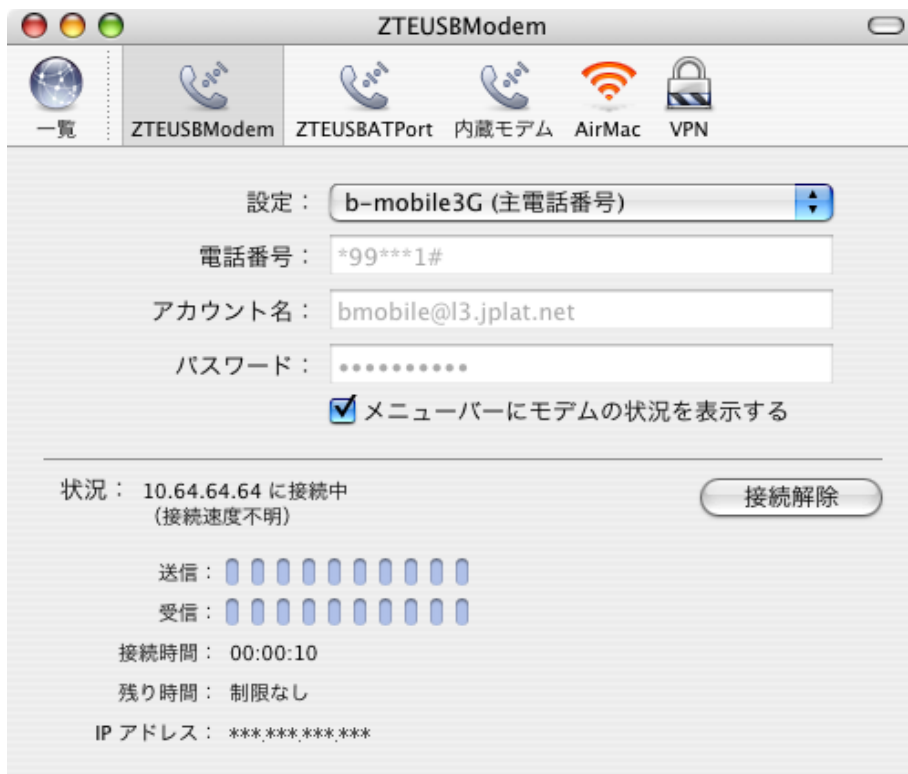

STEP5: 接続/切断方法

<接続>

メニューバーよりモデムアイコンを選択します。

「ZTEUSBModem」が選択されていることを確認し、「接続」をクリックします。



<切断>

メニューバーよりモデムアイコンを選択して、「接続解除」をクリックします。



STEP6: 有効期限の確認方法

b-mobile3G のユーザー登録をいただくと、bモバイルのホームページから有効期限を確認することができます。

1. b-mobile3G でインターネットに接続して、以下のページにアクセスします。

ユーザー登録ページ

<http://www.bmobile.ne.jp/support/login.html>

2. b-mobile3G のお客様をクリックします。

個人のお客様 > ユーザーサポート

ユーザー登録ページ

 **b-mobile3G** のお客様
bモバイル3G・アワーズ150

3. b-mobile3G の電話番号を入力します。



お客様の b モバイルの電話番号または PSID を入力してください。	
電話番号/PSID:	<input type="text"/>
<input type="button" value="ログイン"/>	

-
4. ユーザー情報後、基本ステータスに有効期限が表示されます。

基本ステータス

電話番号：08021286666

PSID/Serial No：821286666

残り時間：113時間 52分

ご利用開始日：2008年08月25日

ご利用終了日：2009年12月17日

残り時間が0分になると利用が終了します。

その残り時間はご利用終了日までの間にご利用いただけます。

また、実際の残り時間が反映されるまでに時間がかかる場合があります。