


USB インターネットカードタイプ PHS



BMN13U-J のインストール方法

<Windows 7 32bit> ※64bit は動作保証外となります。


■Step1 b アクセスのインストール

(1) 下の URL から b アクセスをダウンロードします。

bアクセス Ver3.8.5
DOWN
LOAD (6.83MB)


http://www.bmobile.ne.jp/support/download/setup_ba385.exe

(2) [ファイルのダウンロード]画面が表示されるので「保存」をクリックします。

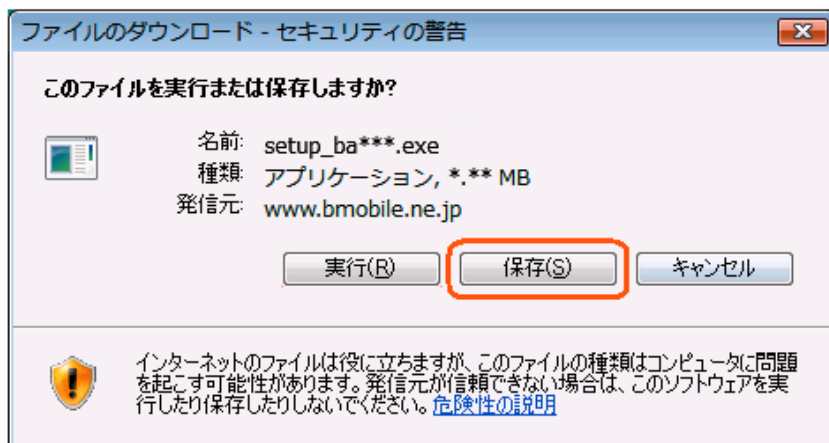


※ [ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は、「はい」で進めます。

(3) 左側の[デスクトップ]を選択し、「保存」をクリックします。

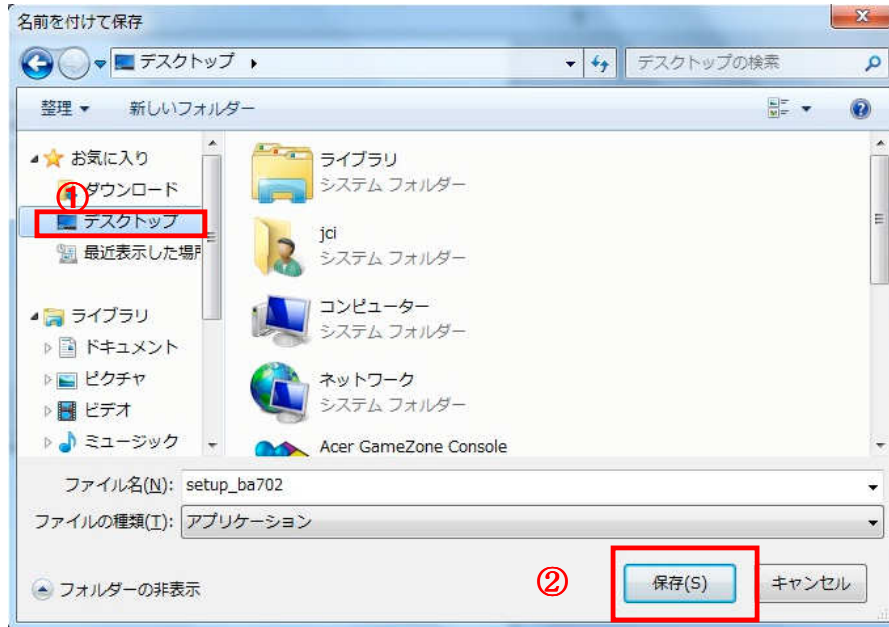

(4) 「閉じる」をクリックします。

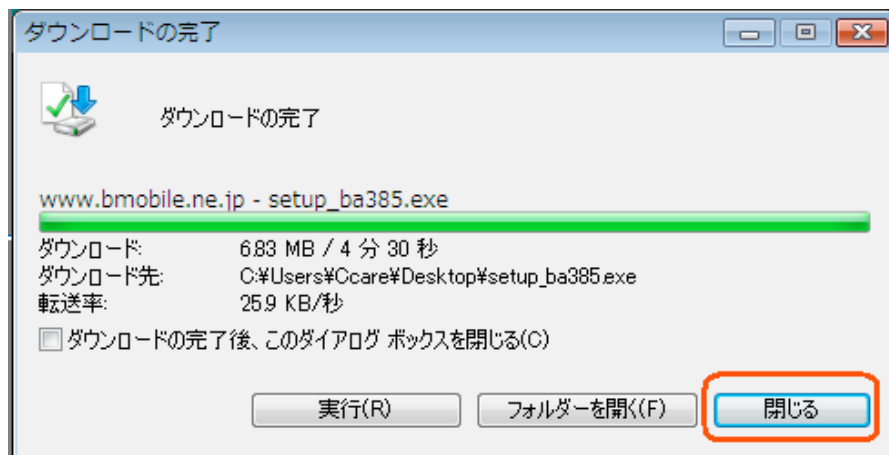


(5) デスクトップの「setup」のショートカットアイコンをダブルクリックします。




※[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は「はい」で進めます。

(6) [使用許諾契約]を確認後「はい」でインストールが開始されます。

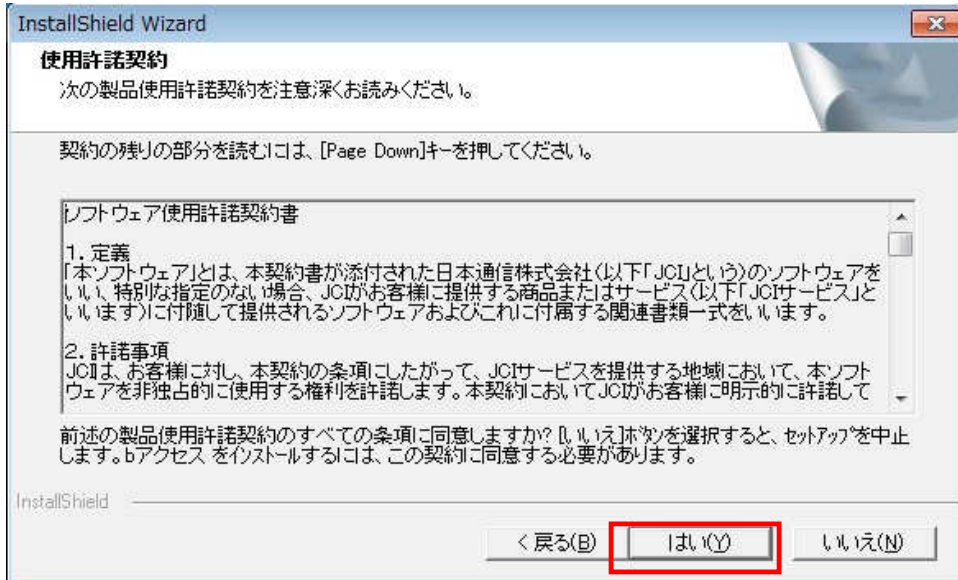

(7) 「完了」をクリックします。

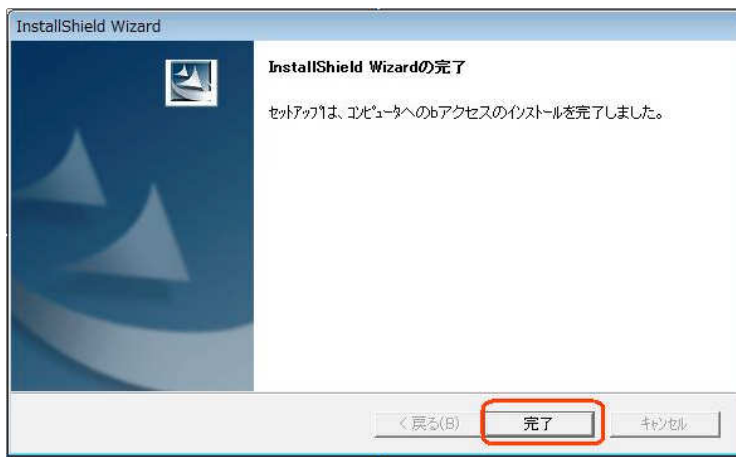

(8) デスクトップに b アクセスのアイコンが作成されます。



bアクセス

bアクセスのインストールは完了です。


次にドライバをインストールします。

■Step2 ドライバーのインストール


(1) BMN13U-J をパソコンの USB ポートに挿入してください。




(2) 右下のタスクトレイにメッセージが表示されます。



「NetIndex BMN13U-J Port(COMxx) デバイスドライバーソフトが正しくインストールされました。」と表示されたら、ドライバーが認識されます。

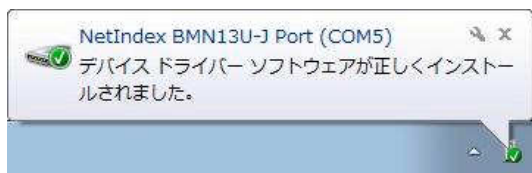


(3) 「スタート」ボタンをクリックして「コントロールパネル」をクリックします。

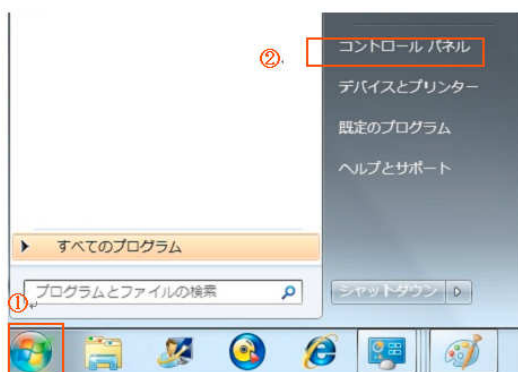

(4) デバイスマネージャーを開きます

<表示方法:カテゴリ表示の場合>

「システムとセキュリティ」→「デバイスマネージャー」をクリックします

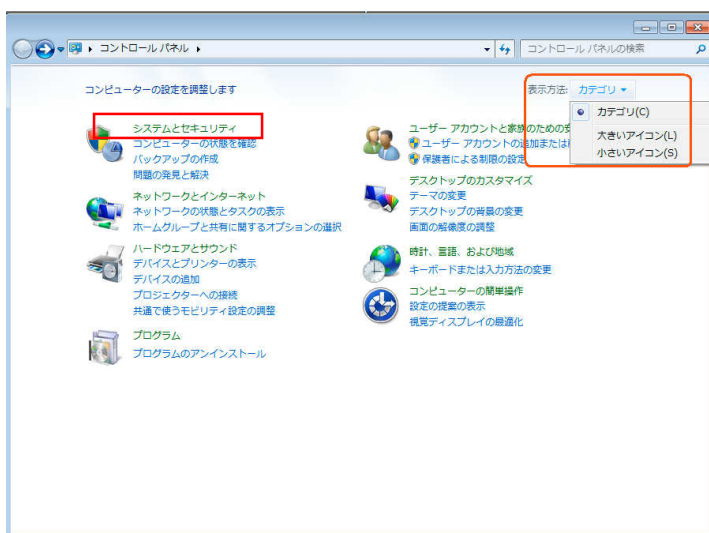


<表示方法:小さいアイコン大きいアイコン表示>

「デバイスマネージャー」をクリックします。



(5)[ポート(COMとLPT)]

・「NetIndex BMN13U-J」が認識されていることを確認して
ポートの COM 番号をメモに控えます。(例:COM 14)

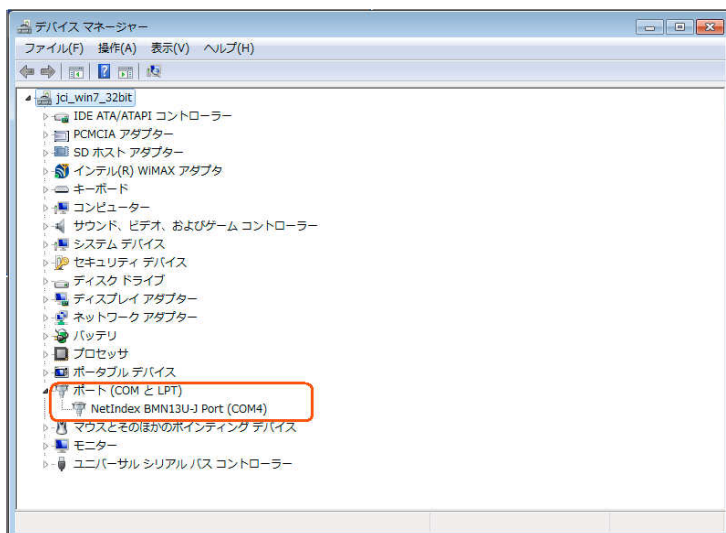


ドライバーのインストールは完了です。


次にモデムを設定します。

■ Step3 モデムの設定


(1) 「スタート」ボタンをクリックして「コントロールパネル」をクリックします。

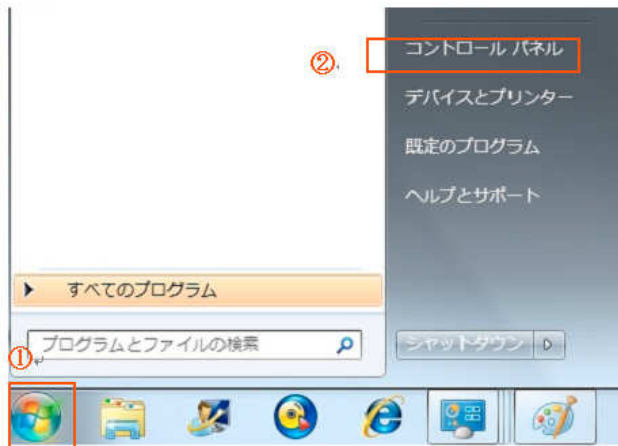

(2) 画面右上にある「表示方法」から「小さいアイコン」もしくは「大きいアイコン」を選択します。

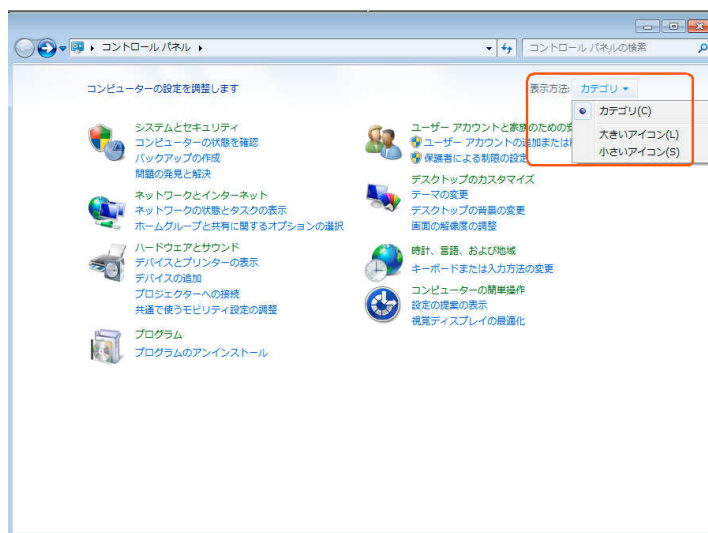

(3) 「電話とモデム」をクリックします。

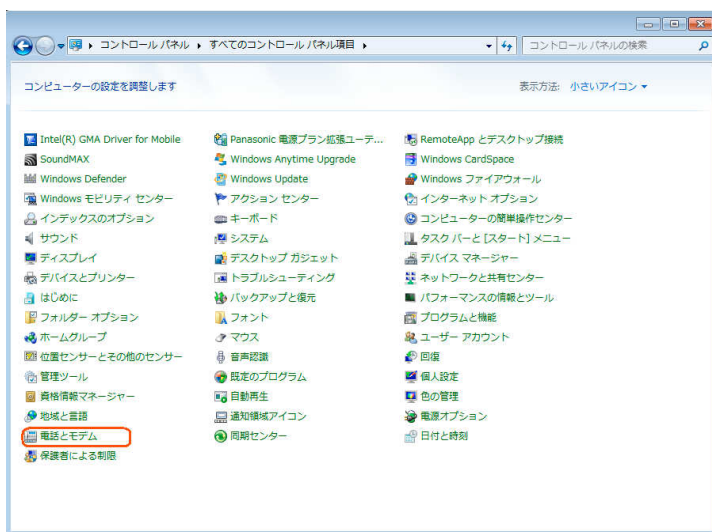

※[所在地の編集]画面が表示された場合は以下のように設定し、「OK」をクリックします。

国/地域: 日本

市外局番: 000

ダイヤル方法: トーン



- (4) [電話とモデム]画面が表示されます。
「モデム」タブをクリックし、「追加」ボタンをクリックします。





※[ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合は「はい」で進めます。


- (5) [ハードウェアの追加ウィザード]が表示されます。
「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。




(6) 以下のどちらかの画面が表示されましたら、「ディスク使用」をクリックします。

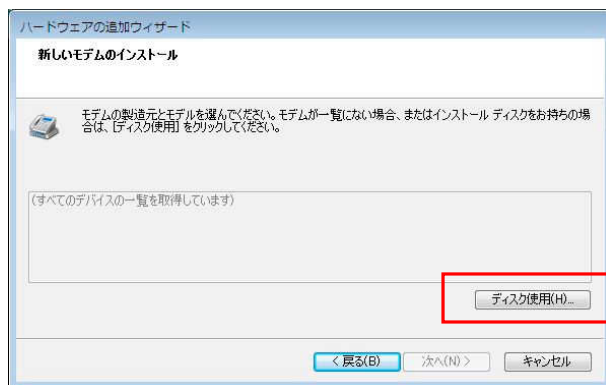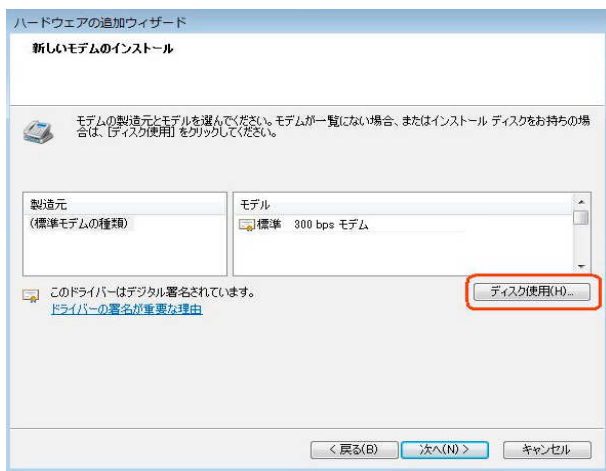


(7) 「参照」をクリックします。

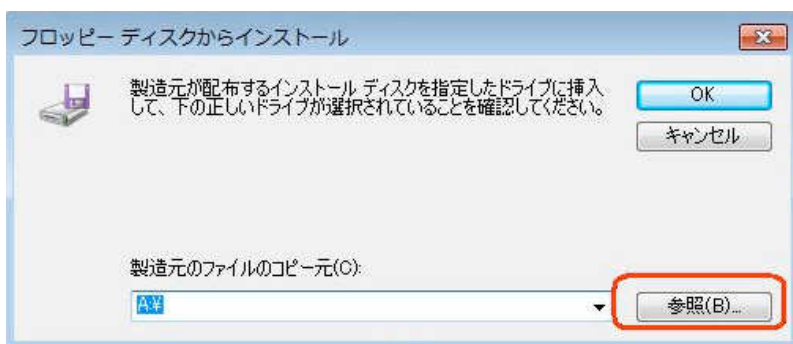


- (8) 左側の「コンピュータ」をクリックし、
「ローカルディスク」-「Program Files」-「b-access」-「Driver」の順にクリックします。

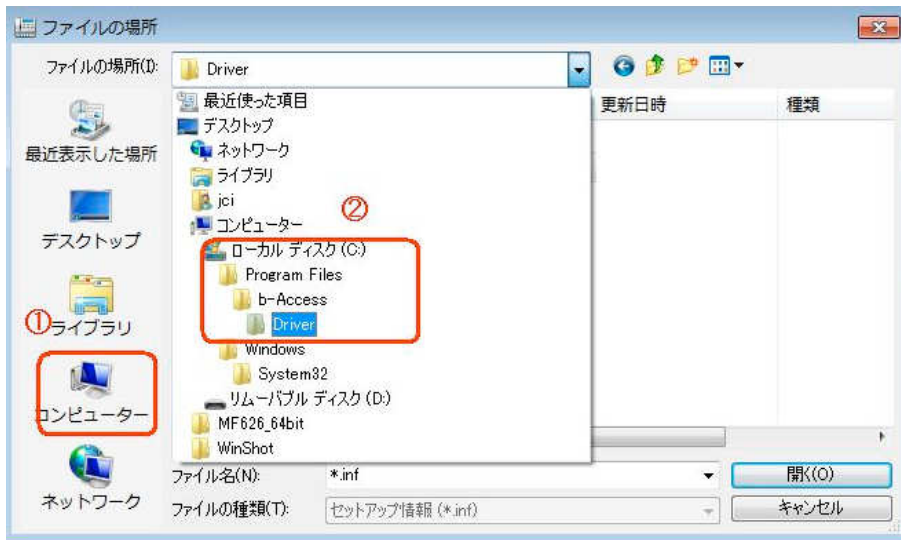


- (9) 「PHS Drivers」を選択して「開く」をクリックします。

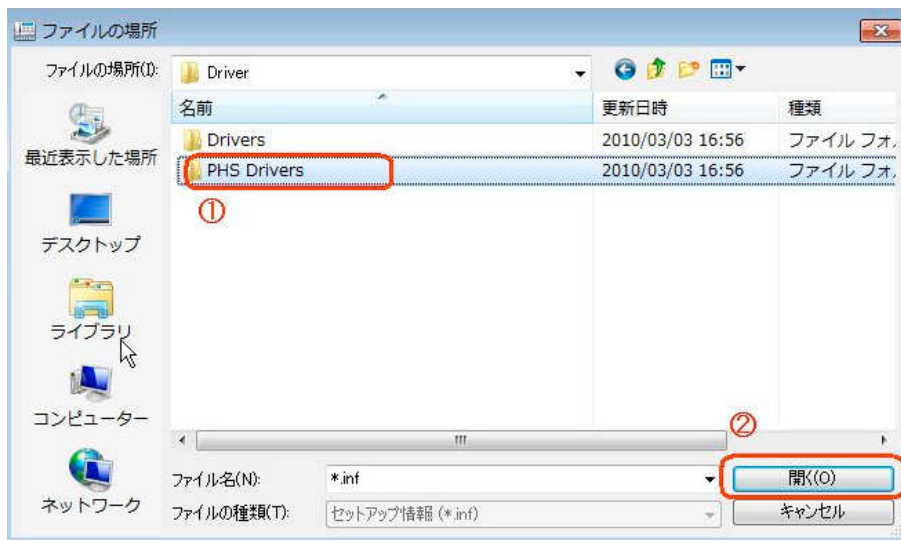

- (10) 「PHS Drivers」フォルダ内の「BMN13UJ.inf」を選択し、「開く」をクリックします。


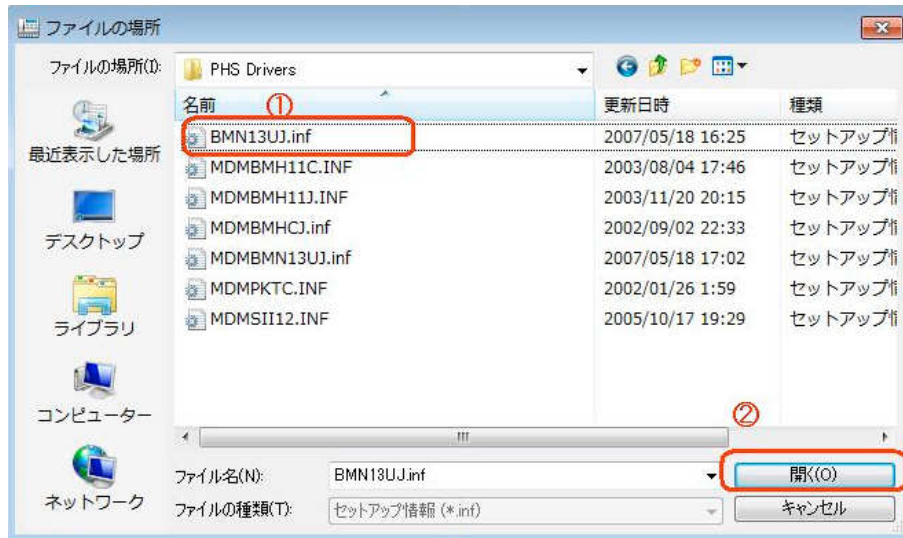


- (11) 「OK」をクリックします。

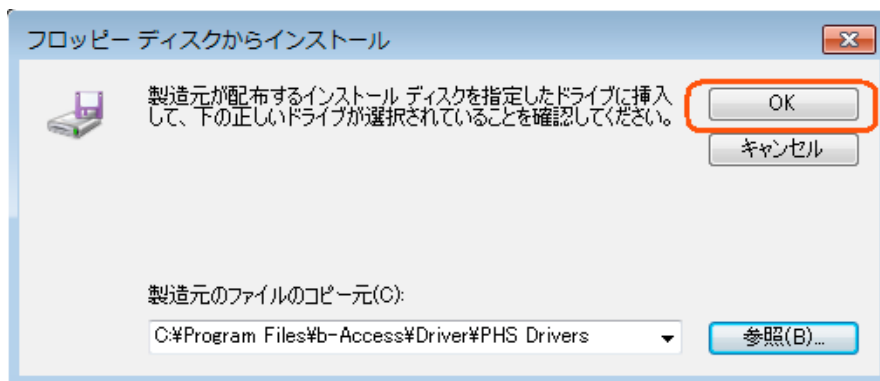


- (12) [製造元]より「NetIndex」を選択、[モデル]の「NetIndex BMN13U-J」を選択して、「次へ」をクリックします。

※設定により「製造元」が表示されない場合もございます。

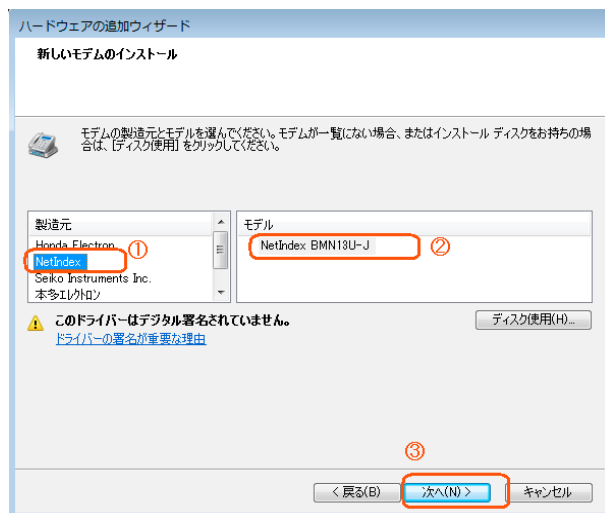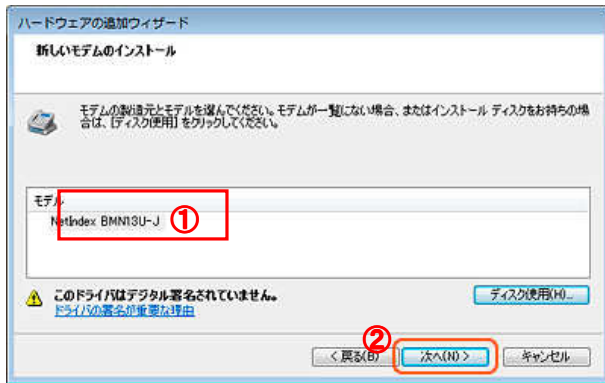

- (13) 「選択されたモデム」に「NetIndex BMN13U-J」が表示されていることを確認します。
「選択したポート」にチェックを入れ、
ドライバの認識状態で確認したポートの COM 番号を選択し、「次へ」をクリックします。

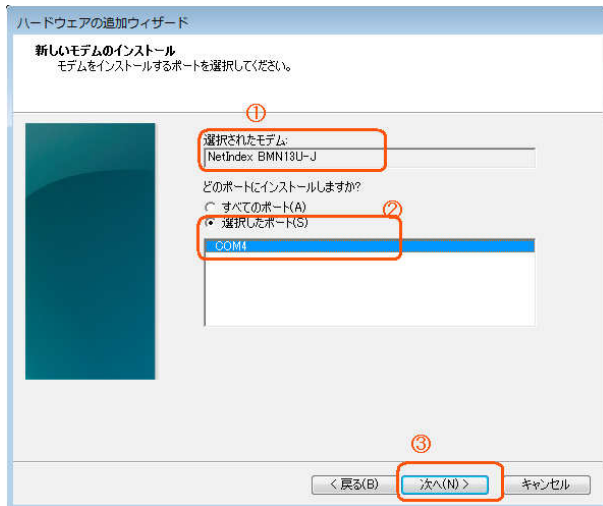

- (14) 「完了」をクリックします。



- (15) デスクトップの「bアクセス」を起動し、接続をお試しください。