
**b アクセス Ver.2 for Mac OS X
インストール・使用説明書**

目次

はじめに.....	2
おことわり.....	2
動作環境.....	2
1. インストール手順.....	3
2. bアクセスの起動.....	8
3. bアクセスの使用方法.....	9
3-1 ダイアルアップ接続する.....	9
3-2 アクセラレーターの設定切り替えを行う.....	10
3-3 bモバイル通信カードの情報および電波状況の確認.....	11
3-4 bアクセスの設定を確認・変更する.....	12
3-5 bアクセスについて.....	13
3-6 ドックへの格納について.....	14
4. アンインストール手順.....	15

はじめに

b アクセス(以下、「本ソフトウェア」)は、b モバイルによる通信をより快適にご利用いただくためのソフトウェアです。

おことわり

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。

お客様が本ソフトウェアを使用したことにより、被ったいかなる直接的、間接的または、偶発的損害も賠償いたしかねますので、ご了承ください。

使用されているコンピュータのシステム構成他によっては正常に動作しなかったり、全く動作しない場合がありますのであらかじめご了承ください。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、ネットワークにより提供することを禁止します。

本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告無しに変更することがあります。

本ソフトウェアを改造、変更すること、および本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。

本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

画面のキャプチャーの一部は実際の画面と異なることがあります。

動作環境

オペレーティングシステム : Mac OS X 10.2.以上

ブラウザ : Mac OS X 標準のプロキシを利用するブラウザ

ソフトウェアアップデートをご利用の後に、ご利用になる OS を最新の状態にしてください。

- Macintosh は米国 Apple Inc.の商標です。
- その他、商品名および製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

b アクセス Ver.2 マニュアル

このbアクセスはMacintosh 専用です。Mac OS X 10.2 以上でご利用いただけます。

1. インストール手順

すべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われることがあります。以前のバージョンの b アクセスをご利用の場合は、必ずアンインストールを行った後にインストールを行ってください。


<注意>インストール作業および使用時に管理者権限が必要となります。あらかじめご準備ください。

- ① はじめにダウンロードなどによって入手したディスクイメージをダブルクリックし、デスクトップにマウントします。




b アクセスのディスクイメージアイコン

- ② マウントされたアイコンをダブルクリックします。



マウントされたディスクアイコン

- ③ 次に、ファイル「b-Access.mpkg」のアイコンをダブルクリックすると b アクセスのインストールが開始されます。

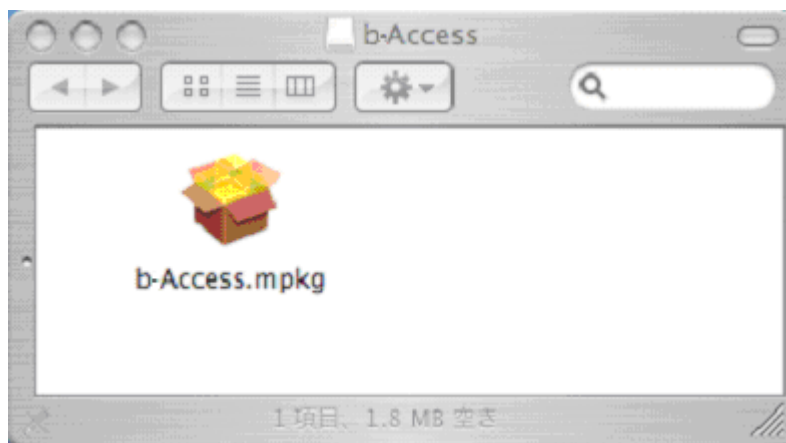

④ 「はじめに」についての表示がされますので、内容を確認し「続ける」をクリックします。




⑤ 「大切な情報」についての表示がされますので、内容を確認し「続ける」をクリックします。



- ⑥ 「使用許諾契約」についての表示がされますので、内容を確認し同意する場合は「続ける」をクリックします。



- ⑦ 使用許諾契約についての確認が表示されますので、同意する場合は「同意します」をクリックします。

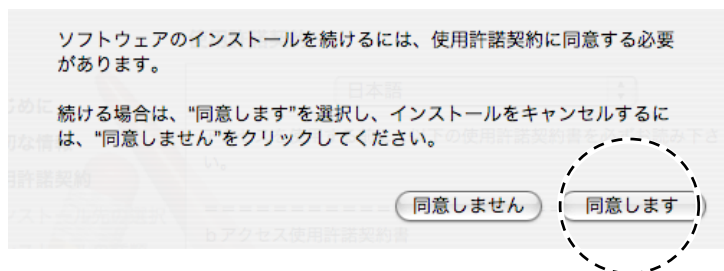

- ⑧ 「インストール先の選択」についての表示がされますので、Mac OS X10.2 以上がインストールされたディスクの領域を選択し、「続ける」をクリックします。



- ⑨ 「インストールの種類」についての表示がされますので、「インストール」をクリックします。



- ⑩ インストールが完了すると、「仕上げ」についての表示がされますので、「閉じる」をクリックしてインストールを終了します。



- ⑪ 手順⑧の「インストール先の選択」で選択したハードディスクの「アプリケーション」フォルダ内の「b-Access」フォルダに下図のアイコンが作成されていることを確認します。



2. b アクセスの起動


bモバイル通信カード以外での動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- ① ハードディスクの「アプリケーション」フォルダ内の「b-Access」フォルダにある「b-Access」アイコンをダブルクリックします。




b アクセスのアイコン

- ② b アクセスの起動時に Mac OS X に b アクセスの設定の追加および設定の変更を行うため、管理者の「名前」と「パスワード」を入力し「OK」ボタンをクリックします。

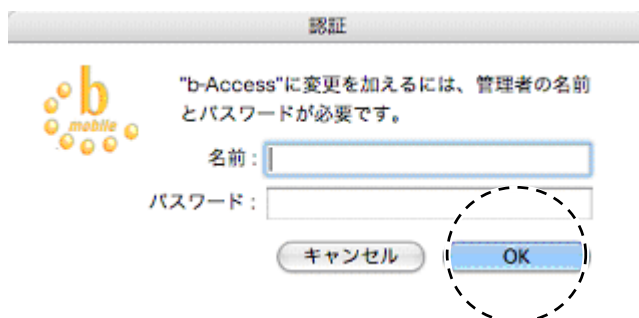


- ③ b アクセスの設定の変更が完了後、b アクセスは起動します。

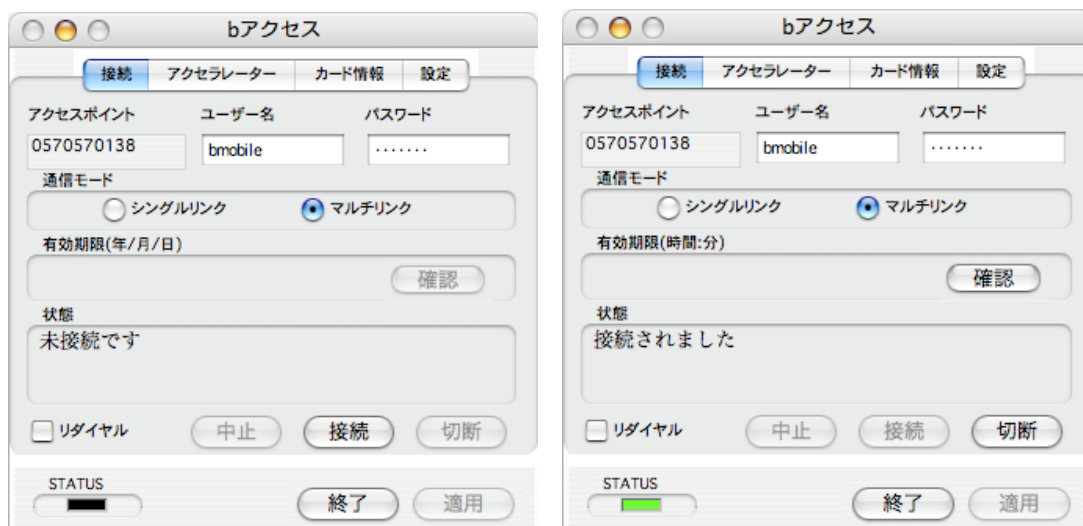

3. b アクセスの使用方法

3-1 ダイアルアップ接続する

[接続]タブでダイアルアップ接続・切断および接続設定をします。

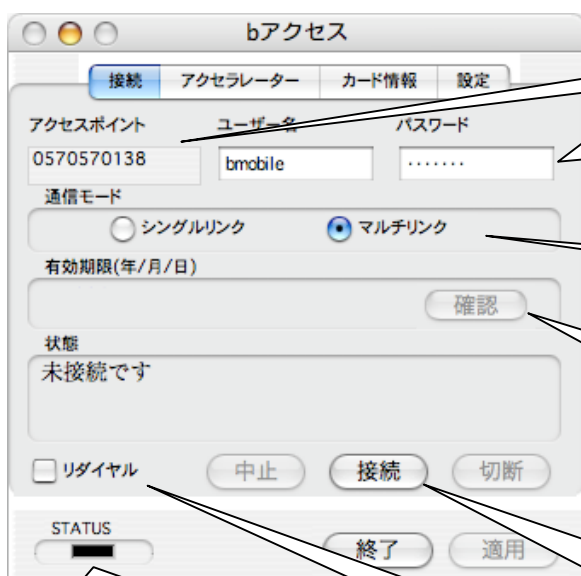

アクセスポイントが表示されます。

ダイアルアップ接続で保存されている「ユーザー名」「パスワード」が表示されます。変更も可能です。(注1)

通信モードを「シングルリンク」方式と「マルチリンク」方式に切り替えができます。(注2)

ダイアルアップ接続時に「確認」ボタンをクリックすると、ご利用の b モバイル通信カードの有効期限が表示されます。(注3)

通信カードの状態を表示します。

ダイアルアップ確立後	→	緑
ダイアルアップ中	→	橙
モデムが使われていない状態	→	黒
電波強度測定中	→	赤

ダイアルアップの中止、接続、切断をします。

自動的にリダイヤルする場合、チェックします。

注1) ユーザー名とパスワードを変更して接続するには b モバイルユーザー登録ページからご自身の認証用ユーザー名・パスワードを事前に変更しておく必要があります。このとき認証を求められることがあります。なお、ご利用の商品によっては変更ができない場合があります。

注2) マルチリンクとは、理論値最高 32kbps(下り)の通信を提供するシングルリンク(電波1波)をベースに、電波状況や通信量によりシングルリンク(1波)からマルチリンク(4波)までを状況に応じて同時に利用する通信環境です。

注3) 有効期限が最新の情報の時は、青色の文字で表示されます。


※ 同じモデムを使用するダイアルアップ接続が複数ある場合は、接続済みのダイアルアップ接続を切断してからもう一方のダイアルアップ接続で接続してください。

※ ユーザー名、パスワード、通信モードの項目は「適用」ボタンをクリックすると保存されます。

3-2 アクセラレーターの設定切り替えを行う

[アクセラレーター]タブで、Web アクセラレーターの切り替え、キャッシュファイルの削除(インターネット一時ファイルの削除)を行うことができます。

Web アクセラレーターとは、ブラウザで表示されるデータをモバイルインターネット接続向けに調整し高速なブラウジングを実現するための機能です。グラフィックファイルなどで画質の粗れが気になる場合にはより高画質の[Marion]をご利用ください。また、テキスト中心のブラウジングであれば、[lan]を利用することでより高速なブラウジングが可能です。

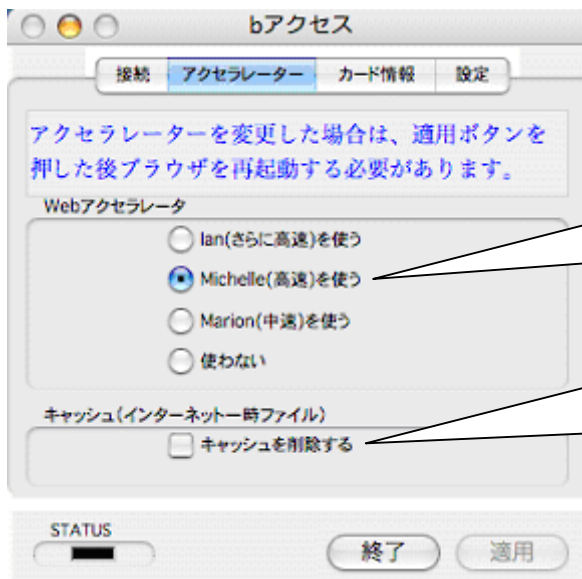

アクセラレーターの種類を選択します。変更後、「適用」ボタンをクリックしてシステム環境設定、ネットワーク内のプロキシ設定に反映させます。


キャッシュファイルを削除する場合、チェックを入れ、「適用」ボタンをクリックすると実行されます。(インターネット一時ファイルのフォルダの中身をすべて削除します。)

- ※ b アクセス以外でアクセラレーターの設定を行った場合、実際のアクセラレーターの設定が正しく反映されない場合があります。
- ※ この機能でアクセラレーターの設定を切り替えると、HTTP 以外で設定していたプロキシサーバーの情報や例外の設定情報は失われますのでご注意ください。

3-3 bモバイル通信カードの情報および電波状況の確認

[カード情報]タブでbモバイル通信カードの情報の確認や、周囲の電波状況の測定ができます。ダイヤルアップ接続中は測定できません。接続中の場合、切断すると「測定」ボタンがクリック可能となり測定ができます。


電波状況は測定場所、測定時間によって異なります。表示は測定した時点の結果を示すもので、接続中の電波状況を示すものではありません。

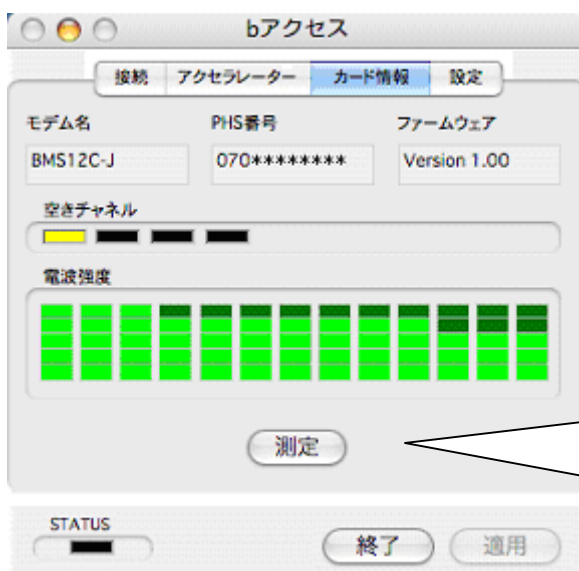

「測定」ボタンをクリックすると b モバイル通信カードの種類(使用モデム)、PHS 番号、ファームウェアバージョン、空きチャネル、電波強度が表示されます。
(測定には、少し時間がかかります。)


■ 空きチャネル

測定した時点での基地局と接続が可能な通信リンクの数を黄色のランプで表示します。最大は4です。下記のように表示される場合には、空きチャネルが3であり、マルチリンクのフルスペックでは利用できないこと示しています。



■ 電波強度


b モバイル通信カードから感知できる基地局の数と、それぞれの基地局の通信カードに到達した電波の強度を緑色のランプで表示します。ゲージの横方向は基地局の数を、縦方向はそれぞれの電波の強さを示します。下記の表示の場合、電波を受信した基地局が5局あり、それぞれのレベルは5段階表示で、レベル4が1局、レベル3が1局、レベル2が1局、レベル1が2局です。下記のように電波が表示される場合には電波が十分な状況ではないことがわかります。

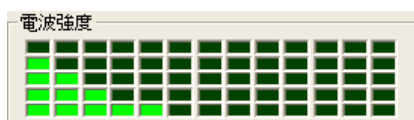

3-4 bアクセスの設定を確認・変更する

[設定]タブでbアクセスの設定の確認、変更が行えます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行うことができます。(チェックの入った項目が ON) 変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

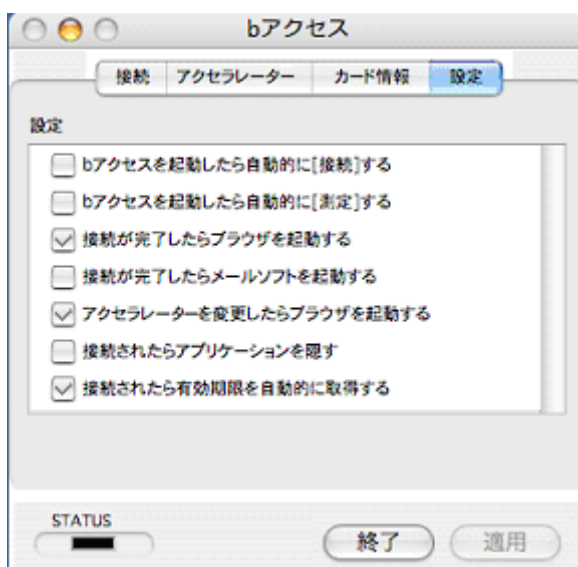


<設定項目>

- (1) **bアクセスを起動したら自動的に[接続]する**(初期設定: OFF)
起動してすぐにダイヤルアップを開始します。
(2)「起動したら自動的に「測定」する」が【ON】の場合、測定後に接続を開始します。
- (2) **bアクセスを起動したら自動的に「測定」する**(初期設定: OFF)
起動してすぐに電波強度測定をします。
- (3) **接続が完了したらブラウザを起動する**(初期設定: ON)
ダイヤルアップ完了後「標準で使用しているブラウザ」を起動します。
- (4) **接続が完了したらメールソフトを起動する**(初期設定: OFF)
ダイヤルアップ完了後「標準で使用しているメールソフト」を起動します。
- (5) **アクセラレーターを変更したらブラウザを起動する**(初期設定: ON)
アクセラレーターの変更後「適用」ボタンを押すとブラウザが新たに起動します。
- (6) **接続されたらウィンドウを最小化する**(初期設定: OFF)
ダイヤルアップ完了後 b アクセスをタスクバーへ隠します。
- (7) **接続されたら、有効期限を自動的に取得する。**(初期設定: ON)
ダイヤルアップ完了後、有効期限を取得します。

3-5 bアクセスについて

メニューから「b アクセスについて...」を選択してください。

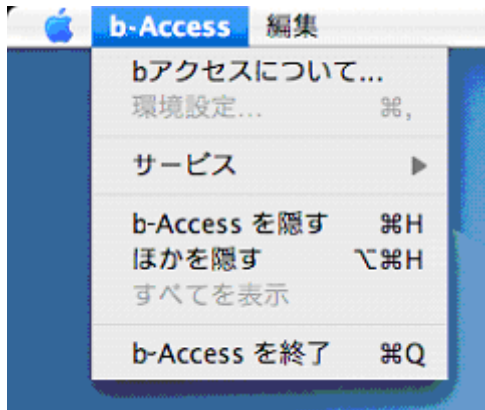

b モバイルに関するウィンドウが開きます。



クリックすると日本通信 b モバイルのホームページに接続します。

日本通信のユーザーサポートにメールを送付するためのリンクです。

3-6 ドックへの格納について

アプリケーションをドックに格納することができます。



MacOSX の操作に従って、ウィンドウの黄色のボタンをクリックするか、タイトル部分をダブルクリックすると、ウィンドウサイズが小さくなり、ドックに収納されます。



ドック格納時のアイコン

ドック格納時のアイコンです。ダブルクリックによって、元のサイズに戻すことができます。

4. アンインストール手順

Mac OS X 上にインストールされた b アクセスを以下の手順でアンインストールすることができます。

- ① プログラム本体の削除
「アプリケーション」フォルダの中の「b-Access」をゴミ箱に移動します。
- ② 初期設定ファイルの削除
「ホーム」-「ライブラリ」-「Preference」フォルダの中にある「b-Access.plist」をゴミ箱に移動します。
※ このファイルはインストール時やアップグレード時に上書きされませんので、シングルリンクからマルチリンクへの切り替えを行うときなどは必ず行ってください。
- ③ 場所の削除
システム環境設定のネットワークを選択し、場所「BMAUTODL」を削除します。
- ④ その他ファイル
その他 CCL ファイルなどをシステム内にインストールされていますが、特に削除する必要はありません。

ManualVersion -070214