
bアクセス使用説明書

Ver 7.0.1



目次

bアクセスについて	1
bアクセスご利用にあたって	1
動作環境	1
開通手続き	2
1. セットアップについて.....	3
1.1. bアクセスをインストールする.....	3
1.2. bアクセスをアンインストールする	7
1.3. bアクセス画面構成.....	11
2. インターネット接続について.....	13
2.1. bアクセスを起動する	13
2.2. 3G で接続する.....	14
2.3. WiFi で接続する	15
3. ダイレクトチャージについて	16
4. 詳細設定について	21
4.1. ステータスタブ	21
4.2. WiFi タブ	22
アクセスポイントタブ	22
bスポットタブ	23
4.3. サポートタブ	24
お問い合わせ	24
FAQ.....	25
4.4. 設定タブ	26
利用設定	26
初期設定	27
4.5. ステータスタブ	28
4.6. サポートタブ	29
お問い合わせ	29
FAQ.....	30
4.7. 設定タブ	31
利用設定	31
初期設定	32
5. その他	33
5.1. キャッシュとは.....	33
5.2. キャッシュの削除	33
6. お問い合わせ	36

bアクセスについて

モバイル・インターネットがはじめての人でも面倒な設定をする必要もなく、簡単にインターネットへアクセスすることができます。操作はとてもシンプルで接続も切断もひとつのボタンを押すだけです。「b アクセス」がモバイル・インターネットの入り口となります。

bアクセスご利用にあたって

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のPCのシステム構成等によっては正常に動作しない場合があります。

本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なる場合があります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信株式会社の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信株式会社は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

動作環境

オペレーティングシステム	Windows Vista SP1 以降 / Windows XP SP2 以降
ブラウザ	Internet Explorer 6, 7, 8
対応プラン	b モバイル Doccica / b モバイル 3G hours
対応bモバイル通信機器	USB3G コネクタ MF636 / USB3G コネクタ MF626

開通手続き



bモバイルを購入したお客様には開通手続きをお願いしています。開通手続きはお持ちの携帯電話・PHS から開通手続きダイヤルに電話をかけて、パッケージに印字されている番号を入力するだけの簡単方式。他のデータ通信サービスのような契約のわずらわしさはなく、お店で買ってすぐにご利用いただけます。

外箱に記載されている電話番号を確認します。



「bモバイル開通手続き専用ダイヤル」に携帯電話、もしくは PHS から電話します。

<24 時間対応開通手続き専用ダイヤル>

186-0120-915-886

または、186-03-5677-1237

音声ガイダンスにしたがって外箱に記載されている電話番号を入力します。

以上で開通手続きは完了です。

本製品を利用開始するためには開通手続き完了後、約 5 分間お待ちください。

※携帯電話・PHS をお持ちでない方は、お手数ですが、bモバイル・ヘルプデスクまでお問い合わせください。

b モバイル・ヘルプデスク: 03-5767-9111 (平日 9:00-18:00)

1. セットアップについて

1.1. bアクセスをインストールする





- ・インストールは管理者権限で行うようにしてください。
制限付きアカウントではbアクセスをご利用いただけません。
- ・インストール前にすべてのプログラムを終了させてください。
終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- ・以前のバージョンのbアクセスは、必ずアンインストールを行ってください。
bアクセスが正しく動作しない場合があります。
(アンインストールの方法は、本書「1.2 bアクセスをアンインストールする(P.7)」で確認できます。)

※ 本書では WindowsVista の画像を利用していますが、WindowsXP でも同様の手順でインストールできます。

① USB3G コネクタを PC の USB ポートに挿入します。

本使用説明書は、bモバイル Doccica(コネクタ色:緑)、bモバイル 3G(コネクタ色:白、黒)に対応しています。

b-mobile Doccica (コネクタ色: )

b-mobile3G (コネクタ色:  )



- 2 自動再生画面が表示されます。
[setup_ba**.exe の実行]をクリックします。




- 3 ユーザーアカウント制御画面が表示されます。
「続行」ボタンをクリックします。


(※Windows Vista をご利用のお客様のみ表示されます。)




- 4 使用許諾契約の内容を確認し、「はい」ボタンをクリックします。

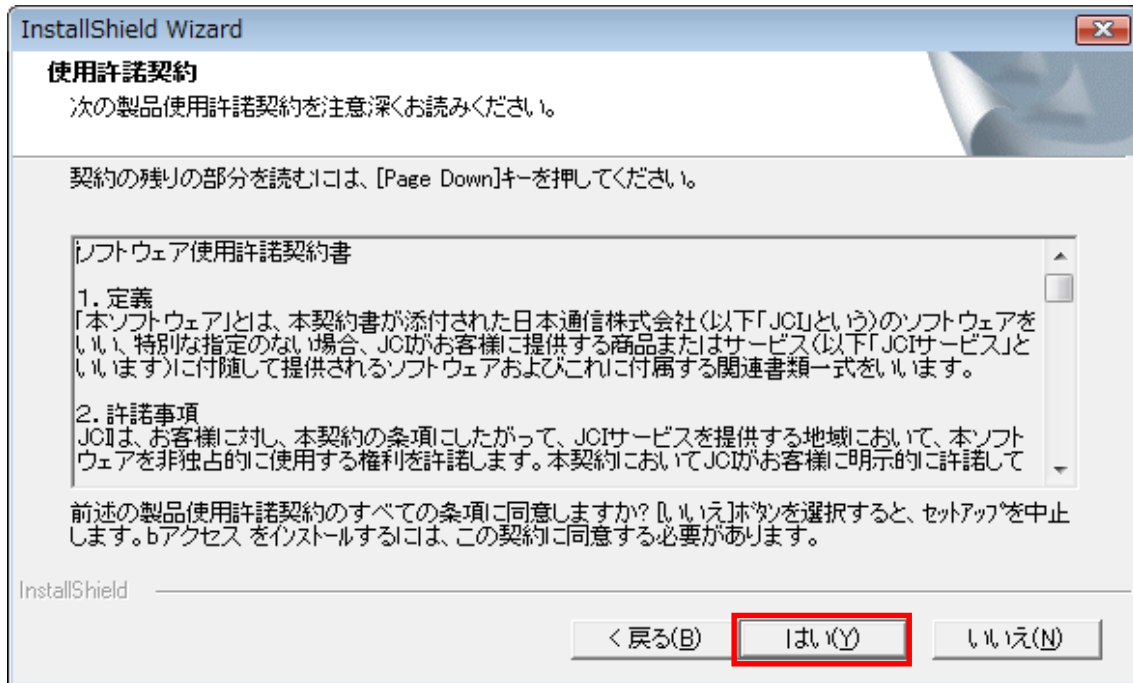


- 5 bアクセスのインストールがはじまります。

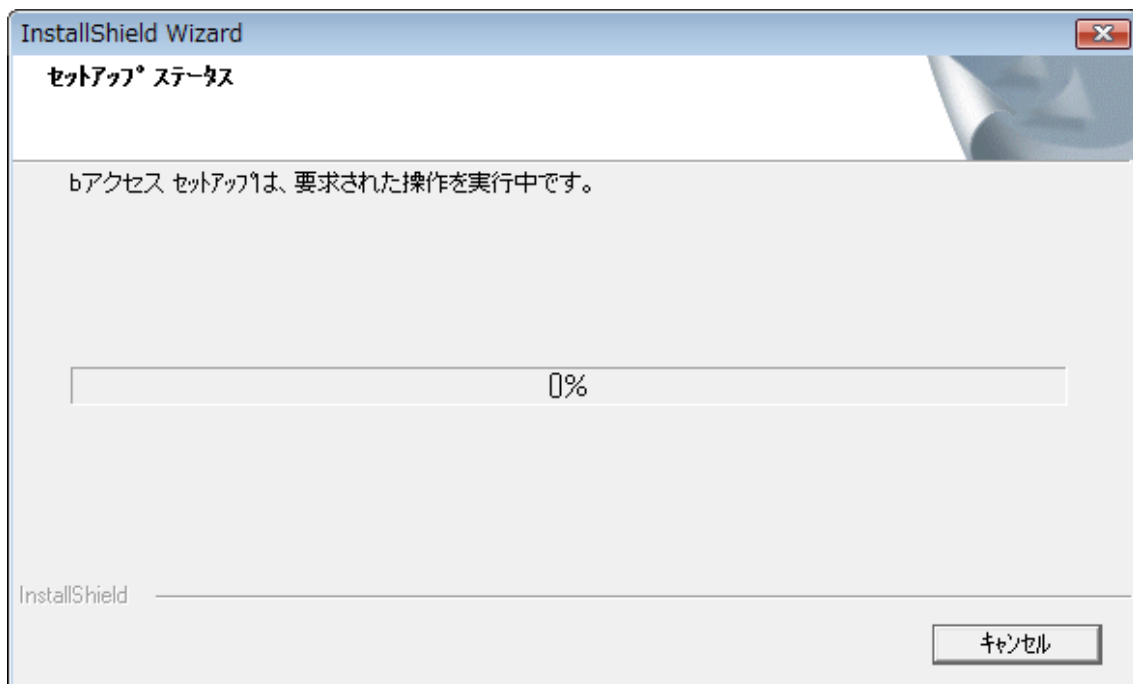

⑥ USB3G コネクタのドライバをインストールします。

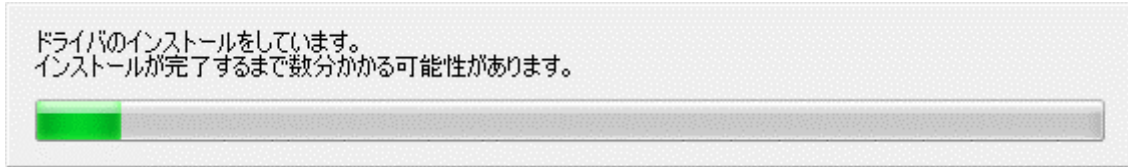

⑦ 「完了」ボタンをクリックします。

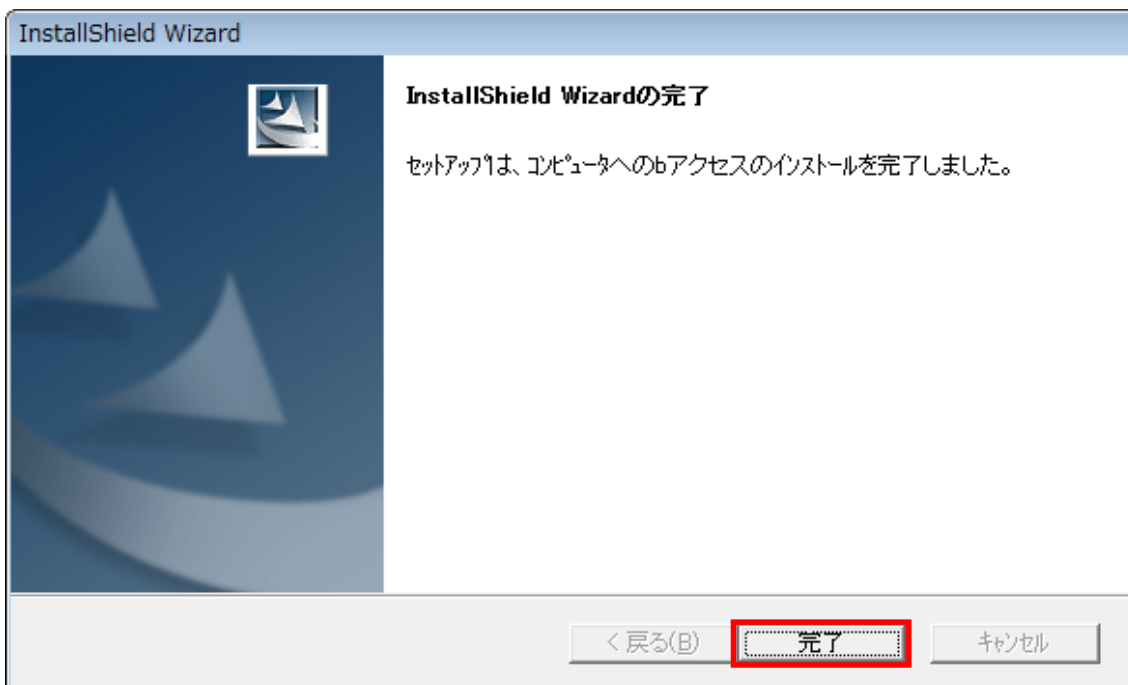


以上でbアクセスのインストールは完了です。

1.2. bアクセスをアンインストールする




PC にインストールされたbアクセスをアンインストールするにあたり、はじめにタスクトレイのbアクセスアイコンを左クリックし、“終了”を選択します。

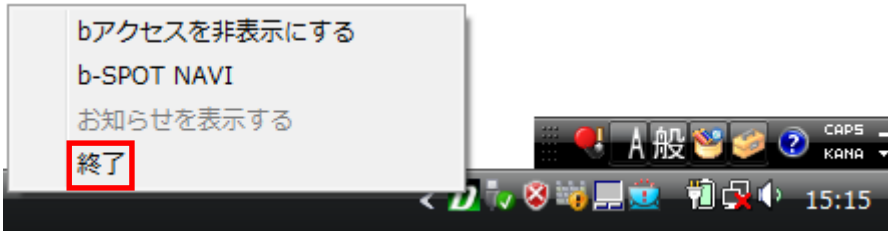


※タスクトレイのbアクセスアイコンは、bアクセス起動時のみ表示されます。

【Windows Vista】


⑦ [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]を選択します。

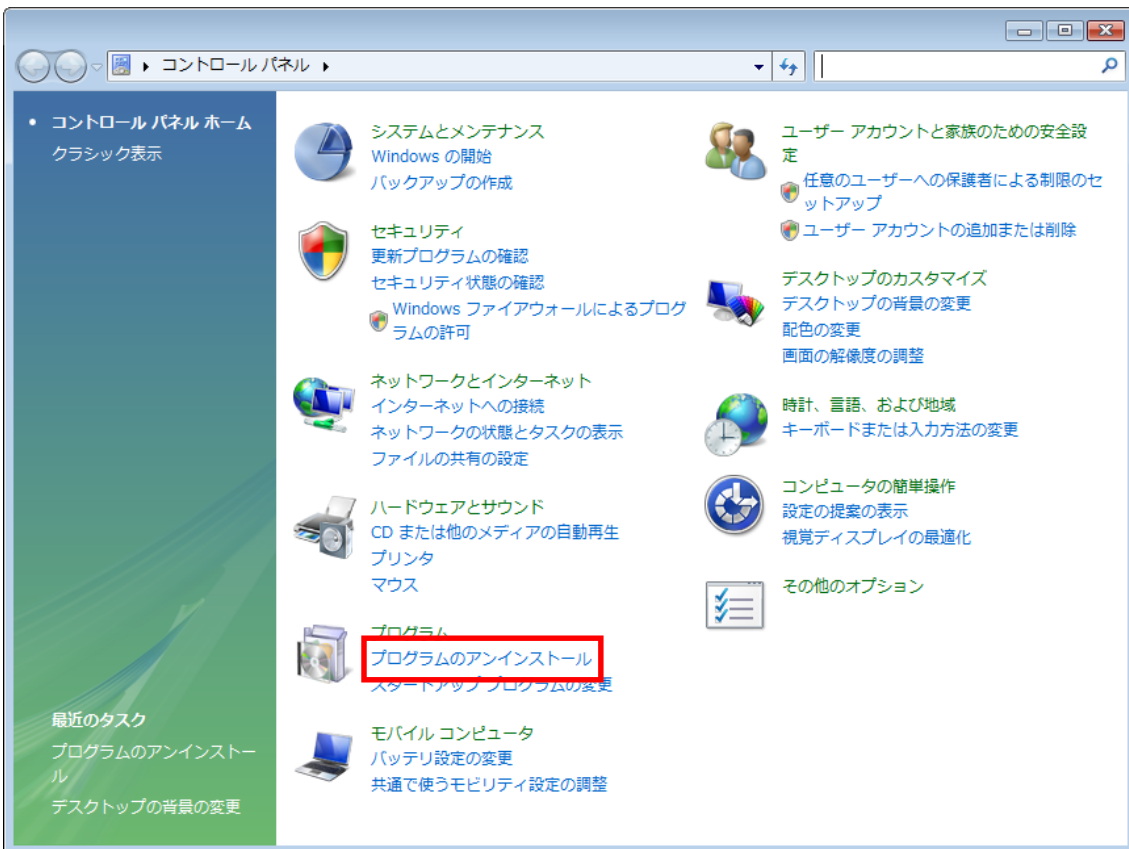


2 “bアクセス”を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

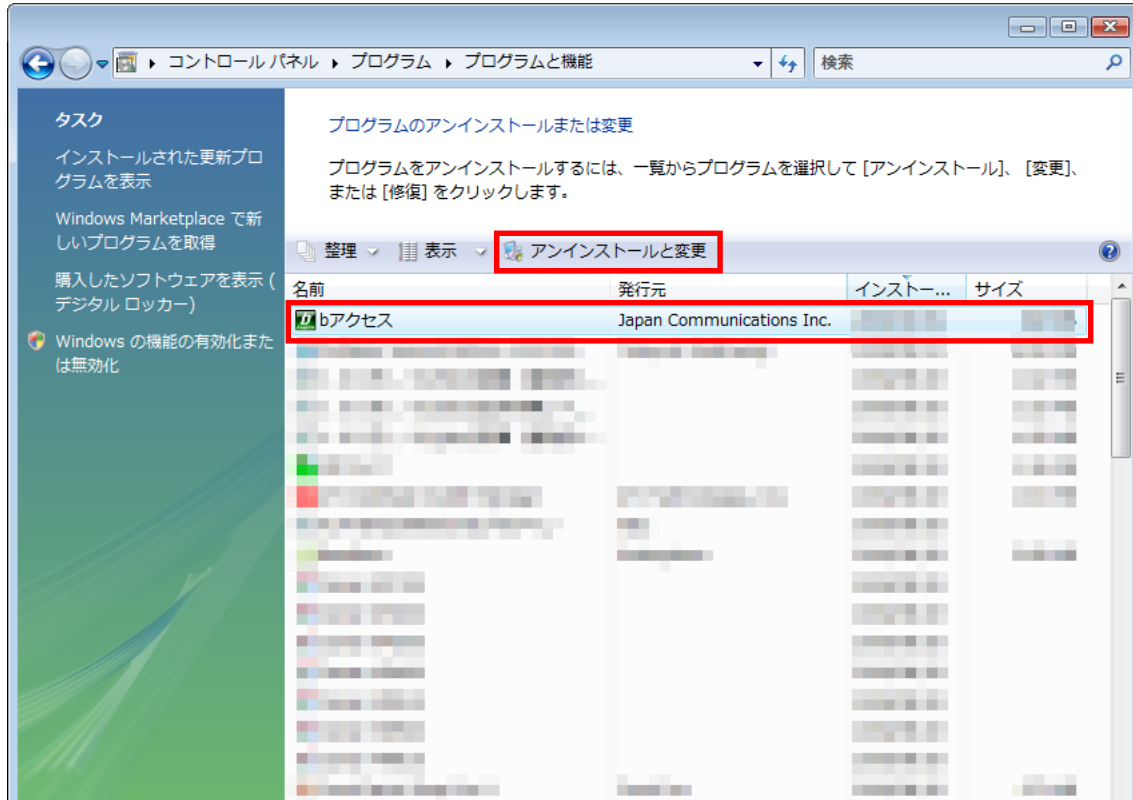

3 「はい」ボタンをクリックします。

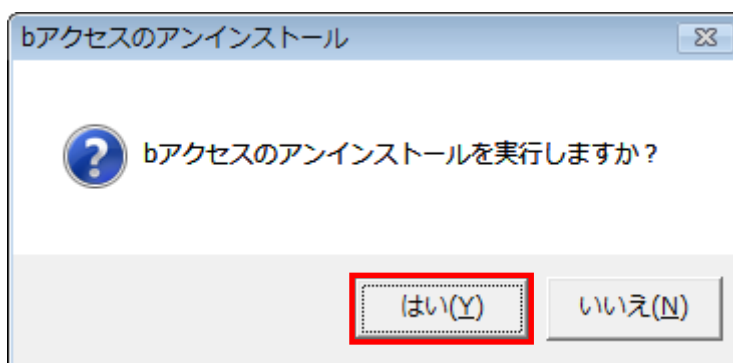


4 「完了」ボタンをクリックします。

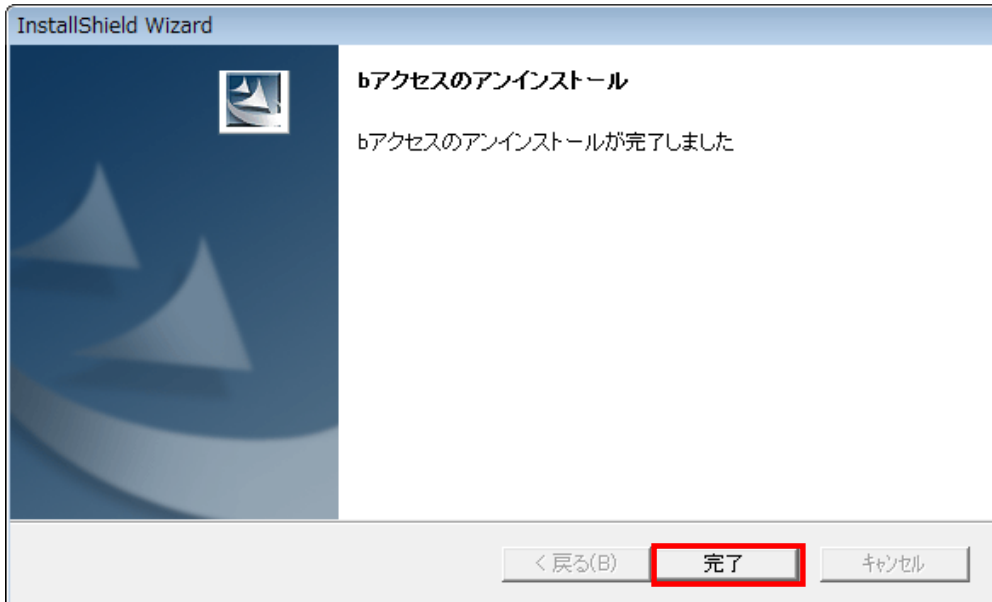

以上でbアクセスのアンインストールは完了です。


【Windows XP】

7 [スタート]-[コントロールパネル]の中の[プログラムの追加と削除]から
“bアクセス”を選択し、「変更と削除」ボタンをクリックします。

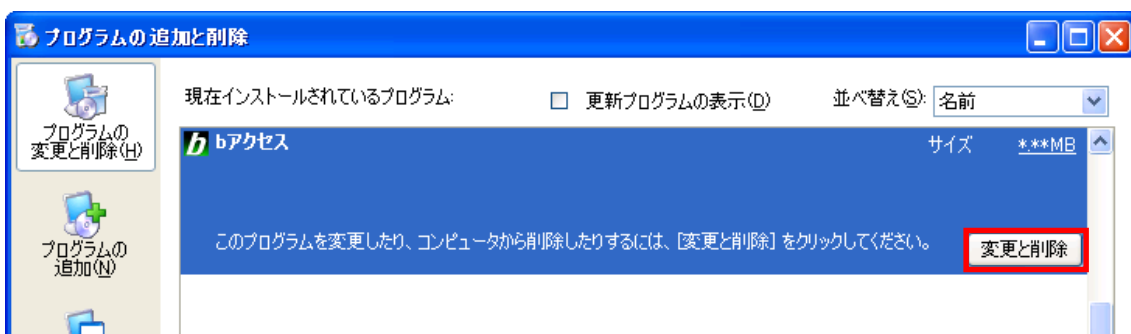


2 セットアッププログラムが準備を開始します。

「はい」ボタンをクリックします。

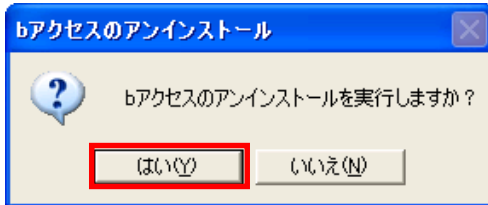

3 「完了」ボタンをクリックします。

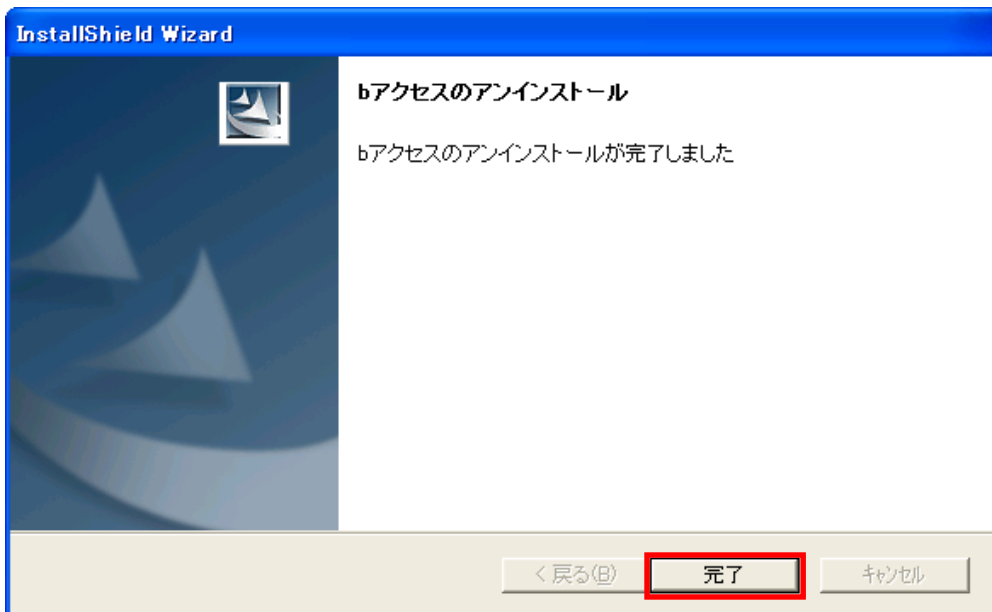

以上でbアクセスのアンインストールは完了です。

1.3. bアクセス画面構成

【Doccica】



1 「3G」ボタン



待機状態です。ボタンをクリックすると接続します。



接続状態です。ボタンをクリックすると切断します。



bモバイル通信機器が認識されていない、またはサービスエリア圏外です。ボタンをクリックすることはできません。

2 「WiFi」ボタン



待機状態です。ボタンをクリックすると接続します。



接続状態です。ボタンをクリックすると切断します。



無線 LAN 通信機器が認識されていない、または利用できる無線 LAN アクセスポイントがない状態です。ボタンをクリックすることはできません。

3 「setting」ボタン



詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

4 「charge」ボタン



ユビキタス専用線™を利用したダイレクトチャージで、簡単に通信時間・有効期間をチャージできます。

5 現在の接続状態や残り時間を表示します。

6 bアクセスを終了します。

☐ ■ 【b-mobile3G】



1 「3G Access」ボタン



待機状態です。ボタンをクリックすると接続します。



接続状態です。ボタンをクリックすると切断します。



bモバイル通信機器が認識されていない、またはサービスエリア圏外です。ボタンをクリックすることはできません。

2 「setting」ボタン



詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

3 現在の接続状態や残り時間を表示します。

4 bアクセスを終了します。

2. インターネット接続について

2.1. bアクセスを起動する



bアクセスの起動前に

ご利用の前に、あらかじめPCにUSB3Gコネクタを挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。

インストールの方法は、本書「1.1.bアクセスをインストールする(P.5)」で確認できます。

1 デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップ上に表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access フォルダ]の中にあるbアクセスアイコンから起動します。

2 bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、bアクセスの初期設定を行ないます。

bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限は消費されます。

初期設定は、はじめてbモバイル通信機器を挿入した場合、あるいは異なるbモバイル通信機器を挿入した場合に実行されます。

▽デスクトップ上にbアクセスアイコンが表示されていない場合

[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]の中の[bアクセス]を起動します。

2.2. 3G で接続する

■ 【Doccica】



「3G」ボタンをクリックすると 3G を利用してインターネットに接続します。

切断するには、もう一度「3G」ボタンをクリックします。

□ ■ 【bmobile3G】



「3G Access」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。

切断するには、もう一度「3G Access」ボタンをクリックします。

2.3. WiFi で接続する

【Doccica】



「WiFi」ボタンをクリックすると無線 LAN スポットを利用してインターネットに接続します。切断するには、接続中の「WiFi」ボタンをクリックします。

3. ダイレクトチャージについて

【Doccica】


「charge」ボタンを押すとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単に通信時間のチャージを行うことができます。初回接続時にクレジットカード情報、ユーザー情報を入力することで2回目以降はご希望の金額を選択するだけで簡単にチャージできます。

▶ 初回接続/再登録

- 1 「charge」ボタンをクリックします。
ダイレクトチャージ画面が表示されます。



- 2 内容を確認し、「登録を開始する」ボタンをクリックします。

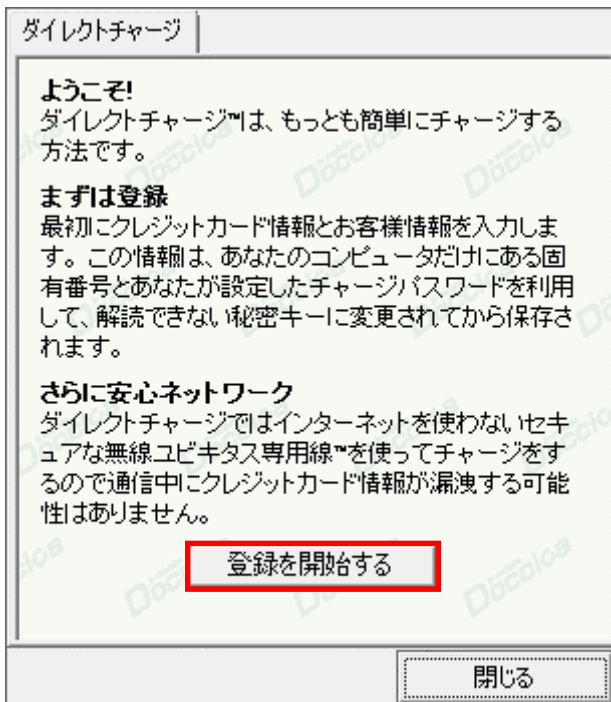

3 ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。

入力後「次へ」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

クレジットカード情報を入力してください

VISA
 MasterCard

American Express
 JCB
 Diners Club International

カード番号 / / /
 有効期限 /

クレジットカード名義

次へ

[クーリングオフについて](#)

閉じる

4 ユーザー情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

ユーザー情報を入力してください

個人情報の取り扱いについては、必ず[こちら](#)をお読みいただき、使用目的に同意の上、ご登録をお願いいたします。

姓 名

都道府県 クレジットカードのご登録住所

電話番号 クレジットカードのご登録電話番号(半角)

Eメール (半角)

Eメール (確認) (半角)

チャージパスワード (半角英数6-16字)

チャージパスワード(確認)


※チャージパスワードは購入時に入力が必要です

登録する

閉じる

※ご入力いただいたメールアドレスにチャージの明細や、有効期限のご案内などが届きます。

- 5 登録完了後、「チャージ金額選択画面へ」ボタンをクリックし、購入ページへ進みます。

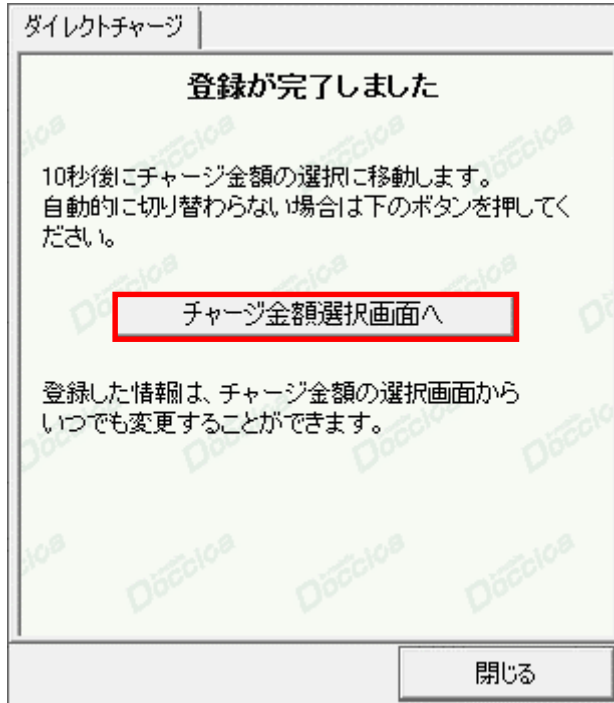

※ 購入方法は「2回目以降の接続」(次ページ)をご確認ください。

▶ 2回目以降の接続

① チャージする金額をクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージする金額を選択してください

1,000円	2,000円
3,000円	4,000円
5,000円	10,000円

または有効期間延長を選択してください

有効期間延長

クレジットカード情報の再登録は[こちら](#)を押してください

閉じる

ご利用に応じて、ご希望のチャージ金額を選択します。

300円で有効期間を30日延長できます。

クレジットカード情報の変更や、ユーザー登録情報の変更を行うことができます。チャージパスワードを忘れてしまった方も再登録が可能です。

- ② 選択した金額を確認の上、チャージパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

選択した金額を確認してください

選択した金額: **1,000円**

利用クレジットカード : *****5429

チャージパスワード (半角英数6-16字)

戻る
購入

閉じる

※「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われ、キャンセルできませんのでご注意ください。

- ③ 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージありがとうございました

購入金額	1,000円
購入日時	****年**月**日 00時00分
受付番号	ECX00000000
有効期間	60日 / 100分
合計	1,000円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

4. 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。

各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



■ 【Doccica】

4.1. ステータスタブ

[ステータス]タブでは通信時間・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。



利用可能な通信時間・有効期限が表示されます。

「3G」「WiFi」の電波状況が表示されます。

スポット名が表示されます。

電波状況

電波状況は5段階で表示されます。



4.2. WiFi タブ

[WiFi]タブでは、アクセスポイントの確認や無線 LAN 事業者の設定など、さまざまな詳細設定を行うことができます。

アクセスポイントタブ

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。チェックを入れると提携無線 LAN 事業者のスポット名のみが表示されます。

アクセスポイントの再スキャン方法を選択します。

[手動]の場合は、「更新」ボタンをクリックするとアクセスポイントを再スキャンします。

[自動]を選択した場合、アクセスポイントの再スキャン間隔を設定できます。間隔を短くすると更新は早くなりますが、同時に PC のバッテリーの消費も早くなります。

電波強度について

スキャンした時点の電波強度が表示されます。青色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。



登録されたアクセスポイント



登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

※アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。

※無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。

※鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ(WEP 等)が設定されていることを示します。

bスポットタブ

ステータス | WiFi | サポート | 設定

アクセスポイント | bスポット

WiFi接続に利用する無線LANスポットを選択します

- FREESPOT
- BBモバイルポイント
- ホットスポット
- エアポートネット

このスポットはつかい放題です。

閉じる 適用

提携無線 LAN 事業者のスポット名が表示されます。利用する無線 LAN スポットをクリックしてチェックを入れます。

選択している無線 LAN スポットの説明を表示します。

※ b アクセスでご利用いただける無線 LAN スポットは変更される可能性があります。

b アクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できません”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G」ボタンをクリックすることにより、bアクセスのリセットを行なうことができます。

※リセットした情報が反映されるまで、最大 15 分程度かかる場合があります。

4.3. サポートタブ

お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、USB3G コネクタの端末番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。



bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。URL をクリックするとホームページに接続します。

bモバイル端末番号が表示されます。


現在ご利用中のプランが表示されます。

bアクセスのバージョン情報が表示されます。

FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

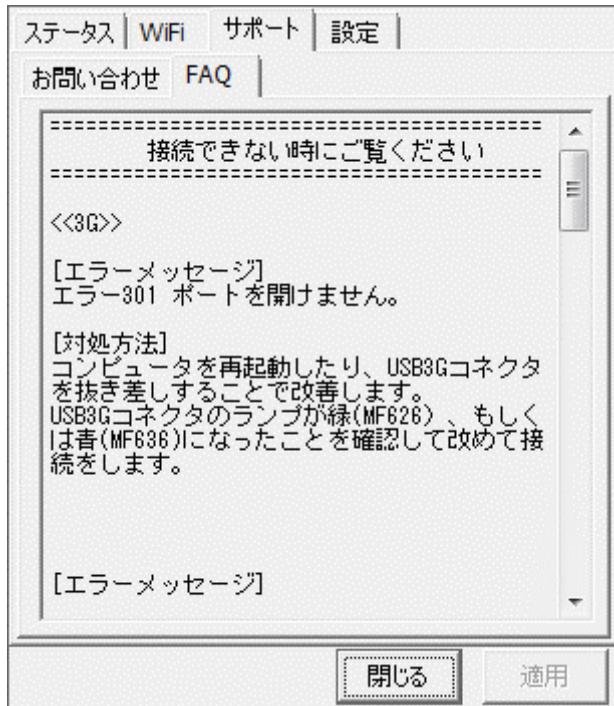


4.4. 設定タブ

利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目が ON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

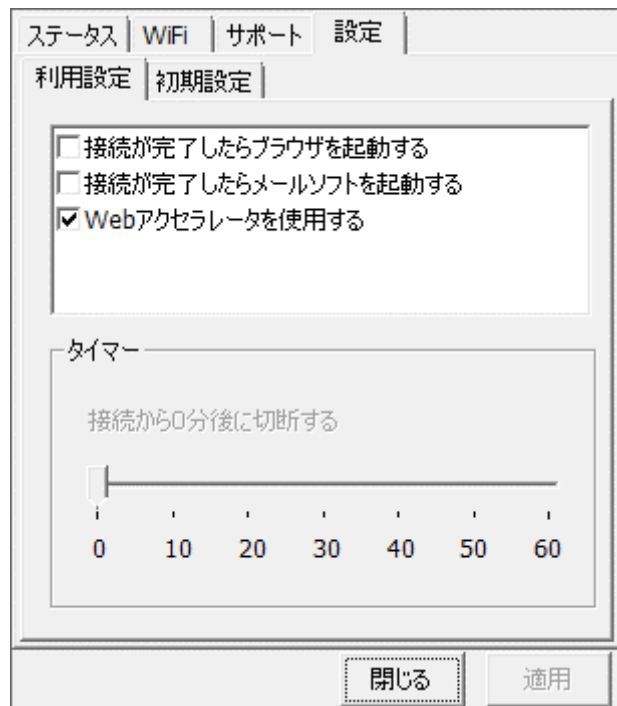

接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定: OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定: OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

Web アクセラレータを使用する (初期設定: ON)

画像データなどを圧縮して、高速なインターネット通信を行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後にブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

※キャッシュの削除方法については、「5.2.キャッシュの削除(P.32)」でご確認いただけます。


タイマー機能

3G でインターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を 1 分単位で設定できます。

※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。

初期設定


[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・USB3G コネクタの端末番号を確認できます。

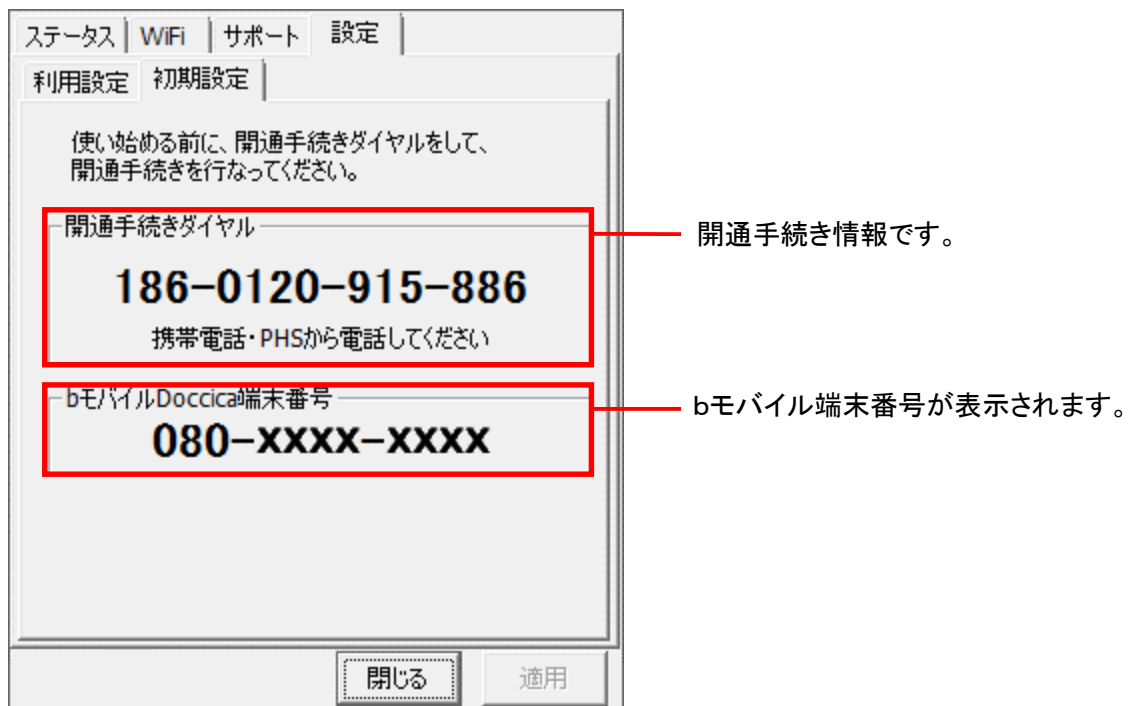

【bmobile3G】

4.5. ステータスタブ

[ステータス]タブでは有効期限や電波状況の確認を行うことができます。

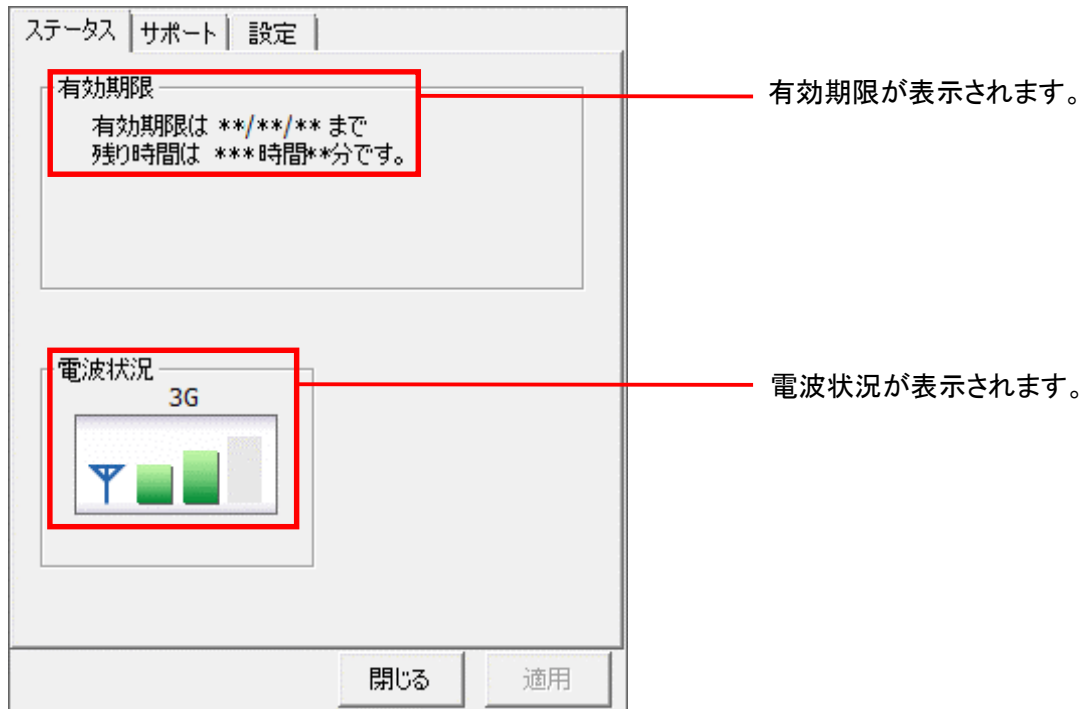

電波状況

電波状況は5段階で表示されます。



4.6. サポートタブ

お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、USB3G コネクタの端末番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a software window titled 'お問い合わせ' (Contact Us) with sub-tabs for 'お問い合わせ' and 'FAQ'. The main content area is divided into several sections, each highlighted with a red box and a corresponding red arrow pointing to an explanatory text block on the right. The sections are: 1. Contact information for the b-Mobile helpdesk, including phone number (03-5767-9111), email (helpdesk@j-com.co.jp), and homepage (http://www.bmobile.ne.jp). 2. The b-Mobile 3G terminal number, displayed as '080-XXXX-XXXX'. 3. The current plan being used, 'bモバイル3G hours'. 4. The b-Access version information, shown as 'b-Access (***.***.***)' with the version number in a red box. At the bottom of the window are buttons for '閉じる' (Close) and '適用' (Apply).

ステータス | サポート | 設定

お問い合わせ | FAQ

<bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>

電話: 03-5767-9111
Eメール: helpdesk@j-com.co.jp
ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>

bモバイル3G端末番号

080-XXXX-XXXX

ご利用のプラン

bモバイル3G hours

b-Access (***)
Copyright (C) 2002-2009 日本通信株式会社

閉じる 適用

bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。URL をクリックするとホームページに接続します。

bモバイル端末番号が表示されます。


現在ご利用中のプランが表示されます。

bアクセスのバージョン情報が表示されます。

FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

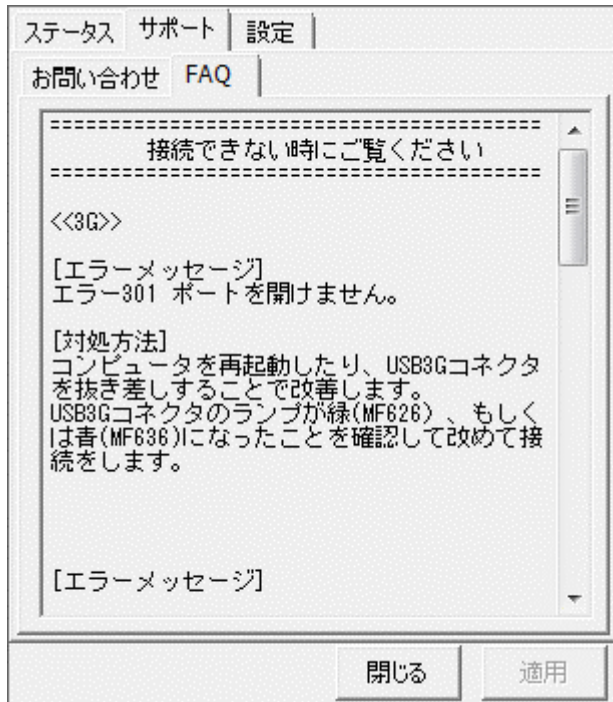


4.7. 設定タブ

利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います(チェックの入った項目が ON)。

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

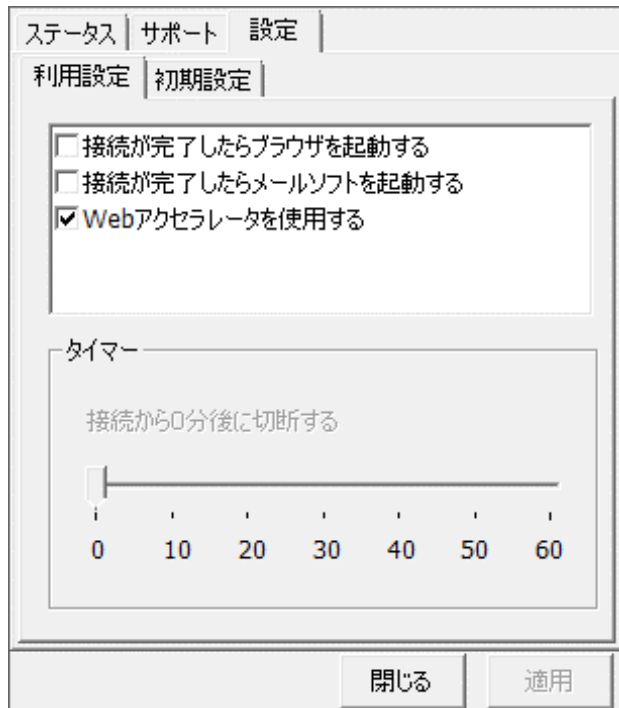

接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定: OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定: OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

Web アクセラレータを使用する (初期設定: ON)

画像データなどを圧縮して、高速なインターネット通信を行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後にブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

※キャッシュの削除方法については、「5.2.キャッシュの削除(P.32)」でご確認いただけます。


タイマー機能

インターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を1分単位で設定できます。

※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。

初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・USB3G コネクタの端末番号確認の閲覧を行うことができます。

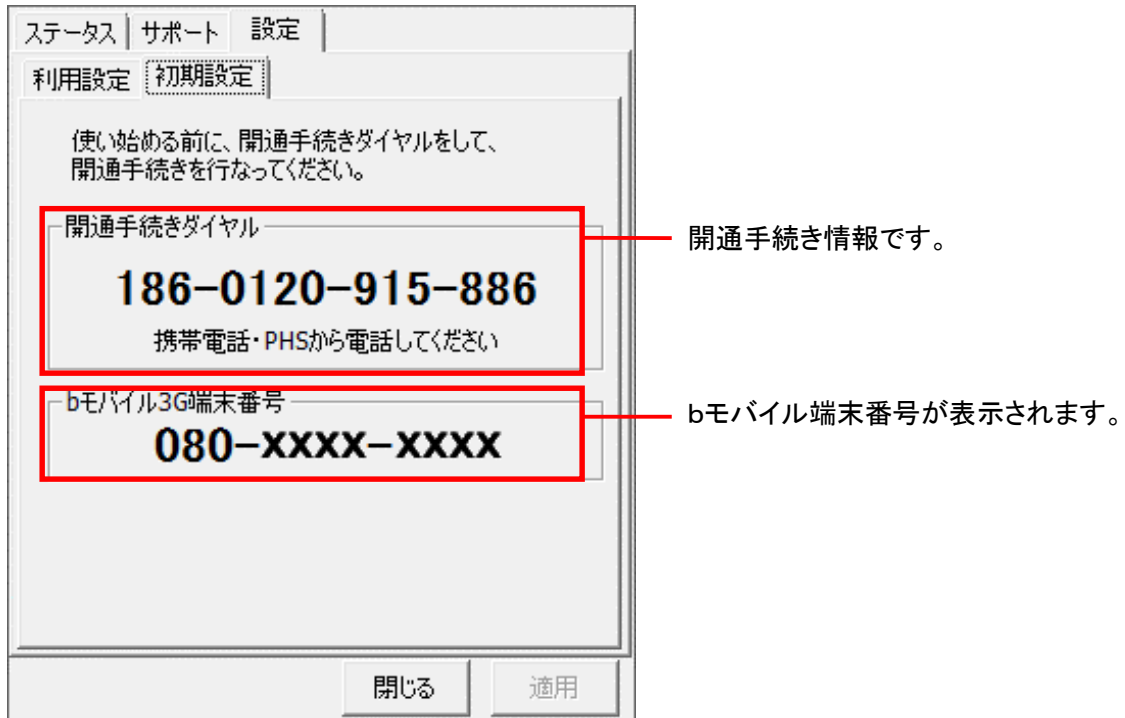

5. その他

5.1. キャッシュとは

最近使用された画像やデータを PC 内（ハードディスク）に一時格納しておき、それ以降のアクセスを高速にするファイルです。


5.2. キャッシュの削除

キャッシュを定期的に削除することで、ご利用の PC を最適な状態に保つことができます。


※キャッシュの削除方法はご利用の環境により異なります。

以下の削除方法は Windows Vista での削除方法です。そのほかのバージョンをご利用のお客様は大変お手数ですが、[スタート]-[ヘルプとサポート]より、ご確認ください。


⑦ Internet Explorer の[ツール]-[インターネット オプション]を開きます。

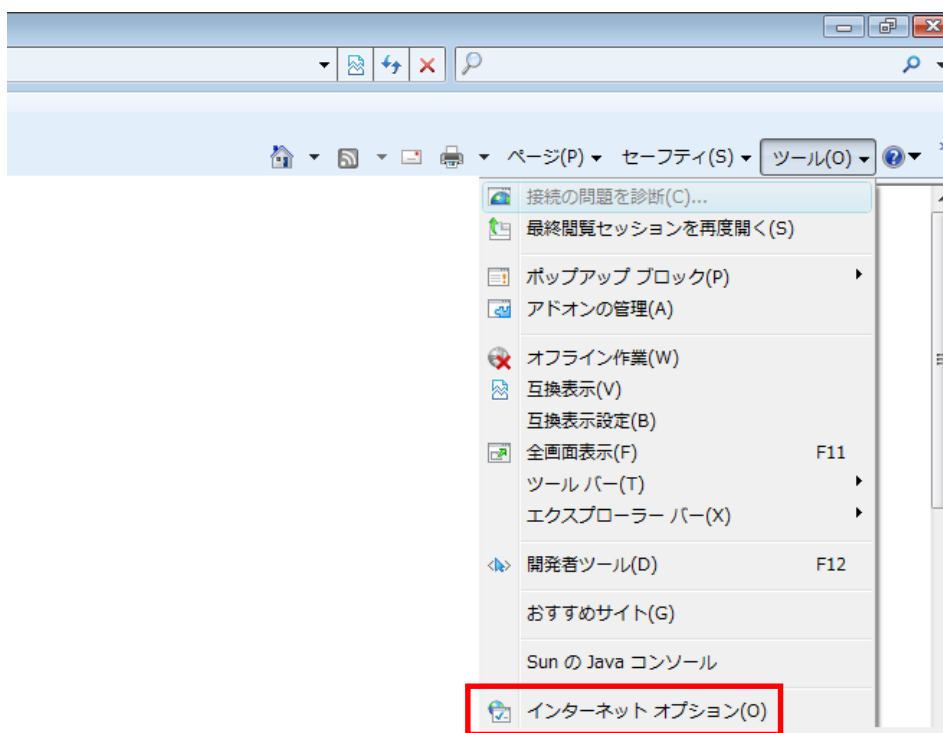


② [全般]タブを開き“閲覧の履歴”の「削除」ボタンをクリックします。

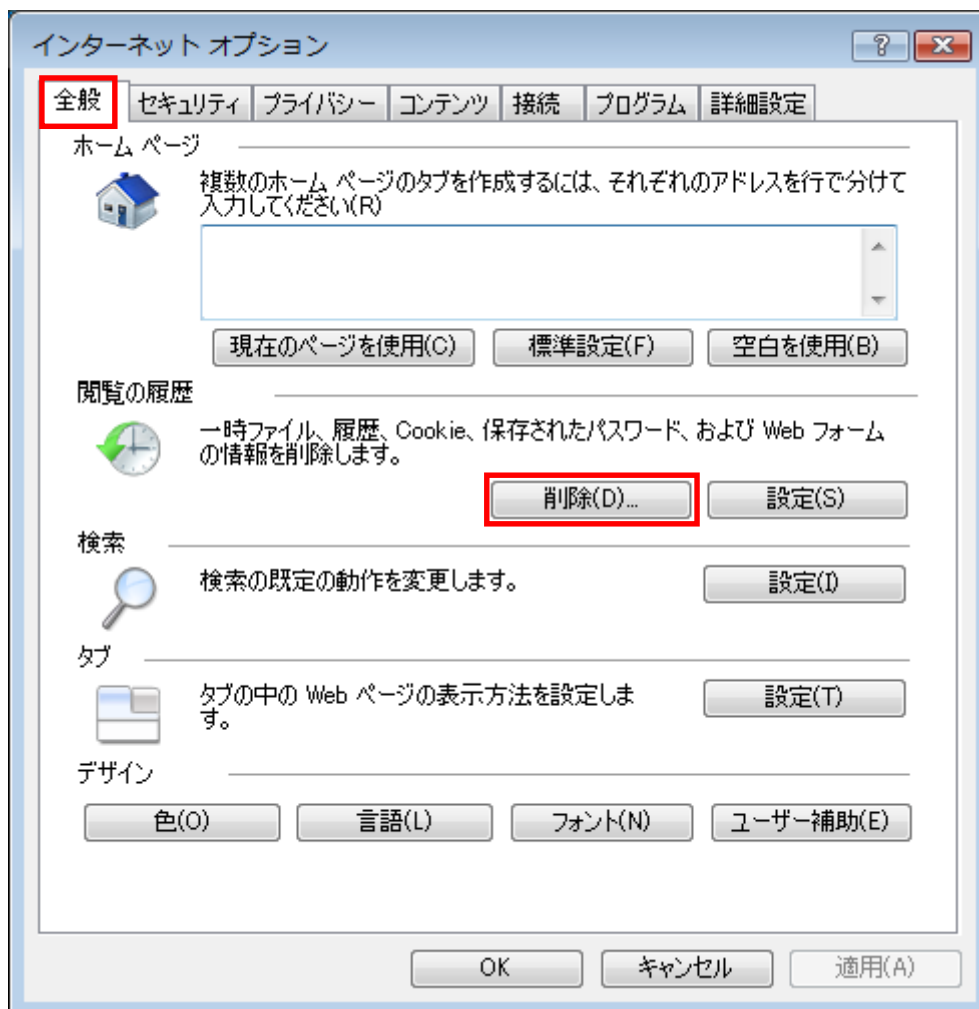

3 “インターネット一時ファイル”の「ファイルの削除」ボタンをクリックします。

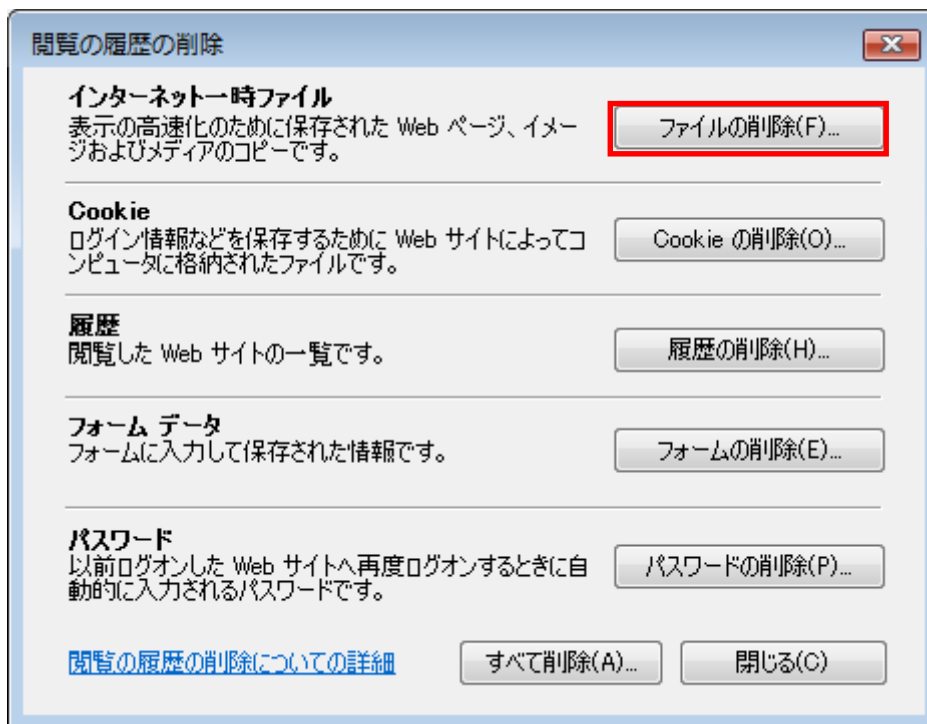

4 「はい」ボタンをクリックします。

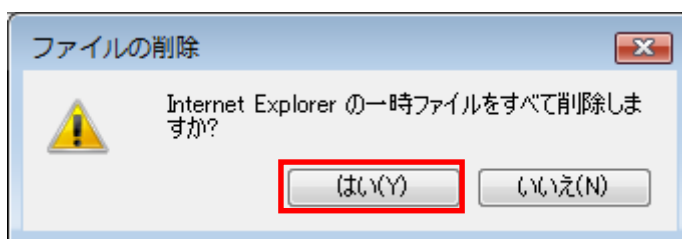

5 「閉じる」ボタンをクリックして終了します。

6 Internet Explorer を再起動します。

6. お問い合わせ

b モバイル・ヘルプデスク

電話: 03-5767-9111

受付時間: 月～金 9:00-18:00(祝祭日を除く)

Eメール: helpdesk@j-com.co.jp

お問い合わせの際に以下の項目を伺うことがあります。
可能な範囲であらかじめご準備いただけますようお願いいたします。

- ・お名前、ご連絡先、通信を行っている場所など
- ・PC名(機種名)
- ・OSの種類
- ・インターネットブラウザ、メールソフト等の種類、バージョン
- ・b モバイルの商品名
- ・USB3G コネクタのbモバイル端末番号(外箱に記載されている 11 桁の電話番号)

※お電話の際にお使いの PC を実際に操作できる状態で連絡いただくと解決までの時間を短縮できる場合があります。ご質問内容によってはお時間をいただくことがありますのであらかじめご了承ください。

-
- ・商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
 - ・本書で利用している画像は実際の製品と異なる場合があります。
 - ・Windows、Windows Vista、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。