
bアクセス 使用説明書

目次

目次	1
はじめに	2
おことわり	2
動作環境	2
対応プラン	3
対応bモバイル通信機器	3
対応 USB Adapter	3
【Windows Vista をご利用の方へ】	4
1. インストール手順	5
2. bアクセスの起動	8
3. 接続方法	9
4. bアクセスのインターフェイス	10
5. 設定情報	15
I) チャージ	15
II) ステータス	16
III) WiFi 接続設定	18
a) WiFi - アクセスポイント (アクセスポイントの確認)	18
b) WiFi - b スポット (無線 LAN 事業者の設定)	20
c) WiFi - ユーザー定義 (無線 LAN アクセスポイントの設定)	21
IV) サポート - お問い合わせ	28
V) サポート - FAQ	29
VI) 設定 - 利用設定	30
VII) 設定 - 初期設定	37
6. アンインストール手順	38

はじめに

bアクセス(以下、「本ソフトウェア」)は、日本通信が提供する通信をより快適にご利用いただくためのソフトウェアです。

おことわり

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のコンピュータのシステム構成等によっては正常に動作しなかったり、全く動作しない場合があります。

本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なる場合があります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

動作環境

オペレーティングシステム : Windows Vista / Windows XP (SP2以降)
ブラウザ : Internet Explorer

- Windows / Internet Explorerは、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- その他、商品名および製品名などは各社の商標または登録商標です。
- 本書で利用している画像は実際の製品と異なる場合があります。

対応プラン

b モバイル Doccica
b モバイル 3G hours
b モバイル hours
b モバイル KuRiKa
b モバイル ONE
b モバイル DAYTIME

対応bモバイル通信機器

USB3G コネクタ MF636
USB3G コネクタ MF626
USB インターネットカード BMN13U-J
BMS12C-J
BMH11C-J
BMH11-J
BMH10C-J
BMH10-J


対応 USB Adapter

【IO-DATA】
USB2-PCADP
USB2-PCADPG
USB2-PCAPDJ
【Sutac Slipper】
VS-32X
VS-31X
VS-11X
VS-12U
VS-13U

【Windows Vista をご利用の方へ】

Windows Vista では、新たに「ユーザーアカウント制御(User Account Control)」と呼ばれるセキュリティ機能が導入されました。

bアクセスをインストールする際に、このユーザーアカウント制御によって警告メッセージが表示される場合があります。本書に沿った操作中の警告メッセージはすべて許可する必要がありますので、「ユーザーアカウント制御」と題する警告メッセージが表示されましたら、「許可」や「続行」を選択してください。

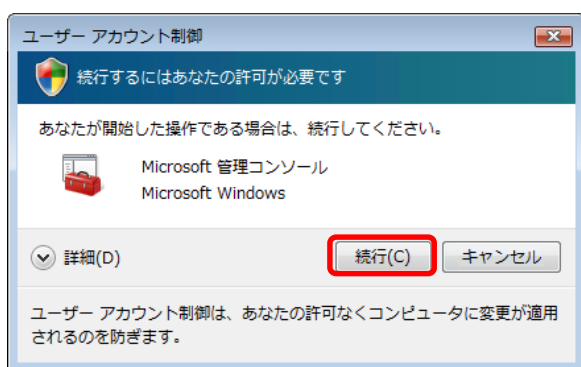

1. インストール手順

最初にご確認ください。

①インストールは管理者権限で行うようにしてください。

制限付きアカウントではbアクセスをご利用いただけません。

②インストール前にすべてのプログラムを終了させてください。

終了させない場合、作業中のデータが失われることがあります。

③以前のバージョンのbアクセスは、必ずアンインストールを行ってください。

bアクセスが正しく動作しない場合があります。

※ 本書では WindowsVista の画像を利用していますが、WindowsXP でも同様の手順でインストールできます。

1. USB3G コネクタをコンピュータの USB ポートに挿入します。


【Doccica プラン】




【b-mobile3G プラン】



2. 使用許諾契約の内容を確認して、「はい」をクリックします。

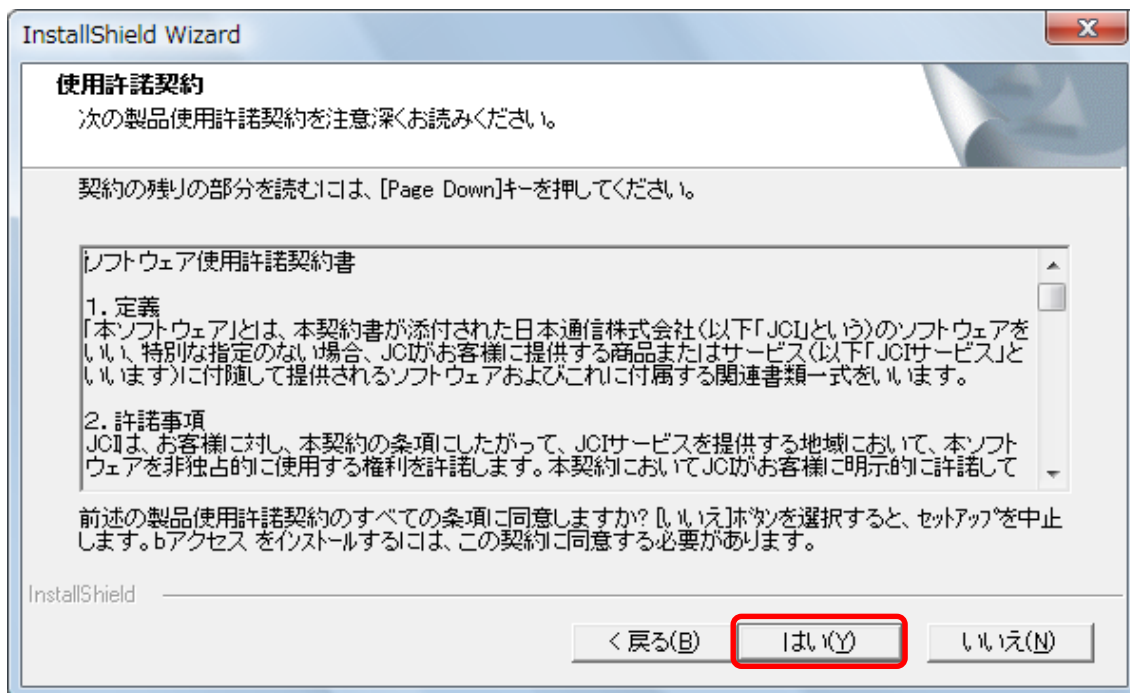


3. bアクセスをインストールします。

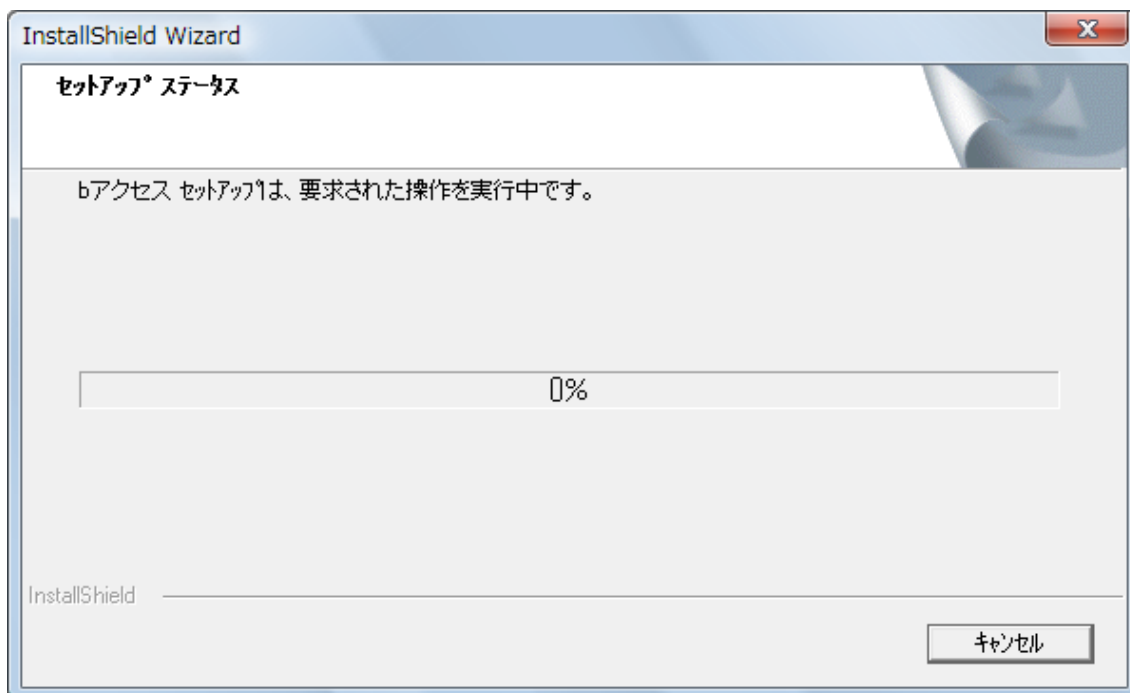


4. USB3Gコネクタのドライバをインストールします。

ドライバのインストールをしています。
インストールが完了するまで数分かかる可能性があります。



5. 完了をクリックします。

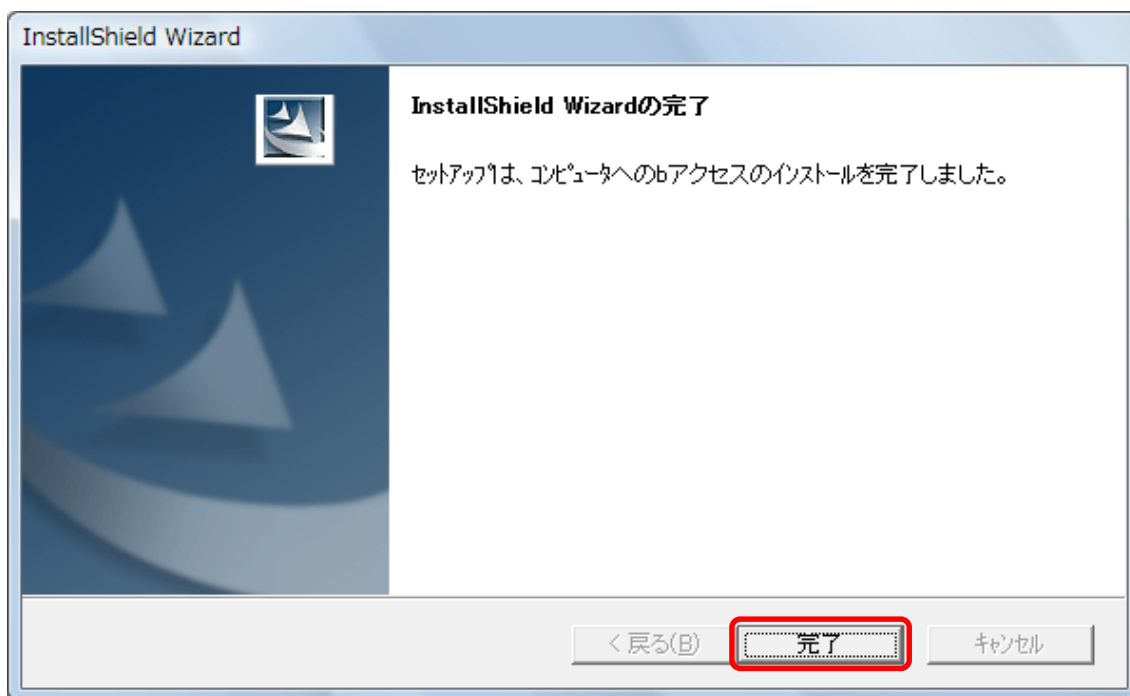

2. bアクセスの起動

! bアクセスの起動前に

ご利用の前に、あらかじめコンピュータにUSB3Gコネクタを挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。

デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、bアクセスの初期設定を行ないます。

bアクセスの初期設定を行なっています

【ご注意】

- ・ 開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限は消費されます。
- ・ 初期設定は異なるbモバイル通信機器を挿入する度に実行されます。

3. 接続方法

デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



「3G」「3G Access」「PHS」「WiFi」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。

【Doccicaプラン】



【b-mobile3Gプラン】



【PHSプラン】



※メイン画面はご利用のbモバイル通信機器によって異なります。

<回線を切断するには>


インターネットから切断するには、接続済みの「3G」「3G Access」「PHS」「WiFi」ボタンをクリックします。

メイン画面では、接続・切断のほかに、bアクセスの設定を変更することができます。
(詳細は次ページ、「4. bアクセスのインターフェイス」をご覧ください。)


4. bアクセスのインターフェイス

bアクセスのインターフェイスは接続状態を示すだけでなく、通信の接続および切断をbアクセスで行う機能も兼ねています。


■ Doccicaプラン

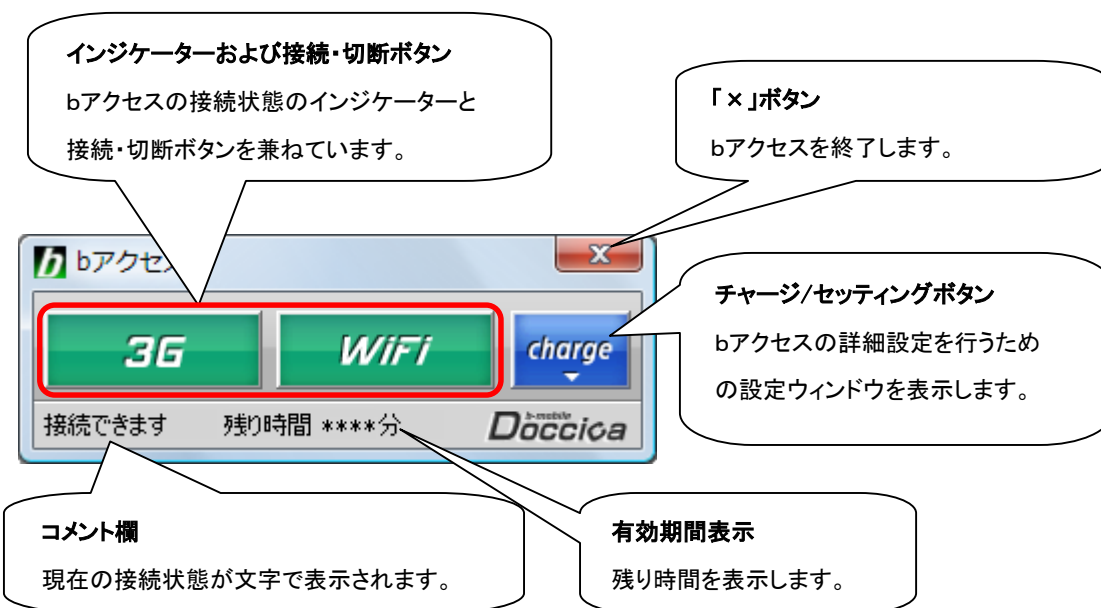


■ b-mobile3Gプラン

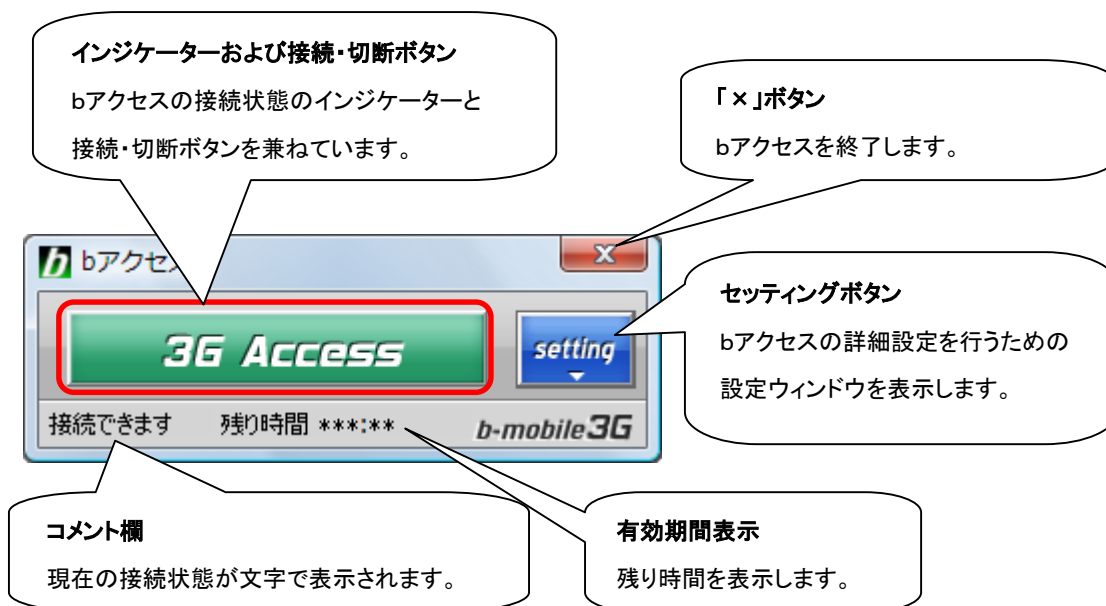





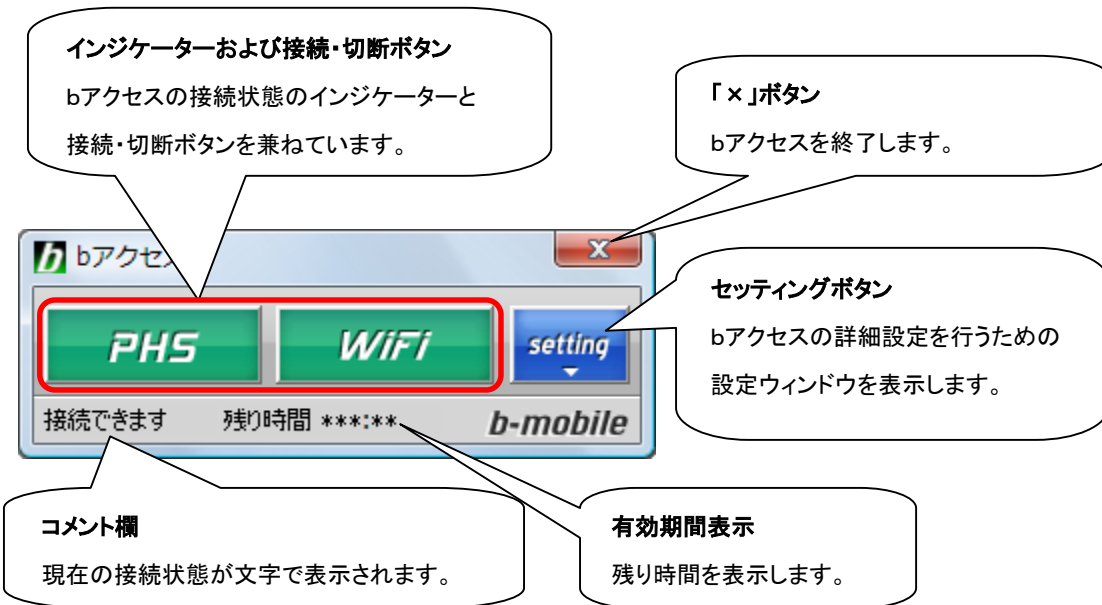

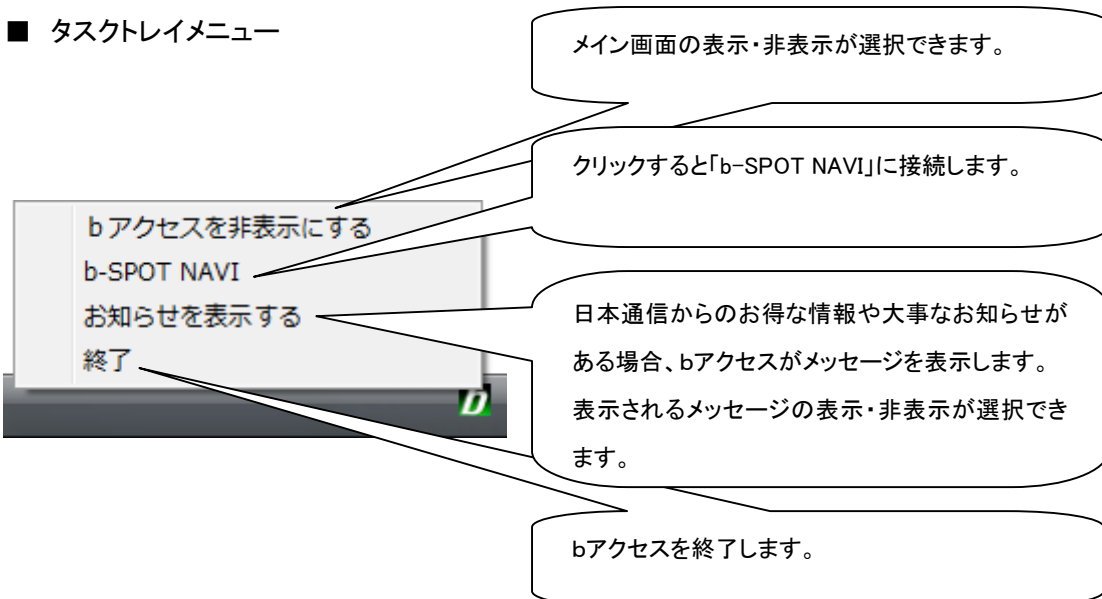


■ PHSプラン



■ タスクトレイメニュー



各インジケータの表示は状態により以下のように変化します。

	接続済みです	接続できます	接続できません
3G			
PHS			
WiFi			
説明	<p>ボタンをクリックすると、接続を切断します。</p>	<p>bモバイル通信機器や無線LAN通信機器等が認識され、利用可能な待機状態です。</p> <p>ボタンをクリックすると接続できます。(接続までには少し時間がかかります。)</p> <p>ご利用の場所で接続が安定しない場合は場所を移動して、接続し直してください。</p>	<p>bモバイル通信機器や無線LAN通信機器等が認識されていない。または、利用できる無線LANアクセスポイントがない状態です。</p> <p>インジケータをクリックすることはできません。</p> <p>十分に電波を受けることができない状態も上記の表示になります。</p>

以下にインジケータが表示するbアクセスの状態を例で示します。

(例1) 「3G」または「WiFi」ボタン共に接続可能な状態
この状態でボタンをクリックすると接続します。



(例2) 「3G」が接続可能で、「WiFi」は接続できない状態
この状態で「3G」ボタンをクリックすると接続します。



(例3) 「WiFi」に接続済みで、「3G」に接続可能な状態
この状態で「WiFi」ボタンをクリックすると、切断します。



(例4) 「3G Access」に接続可能な状態
この状態で「3G Access」ボタンをクリックすると、接続します。



(例5) 「3G Access」に接続済みな状態

この状態で「3G Access」ボタンをクリックすると、切断します。



(例6) 「PHS」に接続済みで、「WiFi」が接続可能な状態

この状態で「PHS」ボタンをクリックすると、切断します。



(例7) 「WiFi」が接続可能で、「PHS」は接続できない状態

この状態で「WiFi」ボタンをクリックすると、接続します。




5. 設定情報

I) チャージ

[チャージ]タブで有効期限をご確認いただけます。また、Doccica の残り時間が少なくなった時に有効期限をチャージできる、Doccica オンラインチャージボタンがあります。

※[チャージ]タブは Doccica プランのみ表示されます。

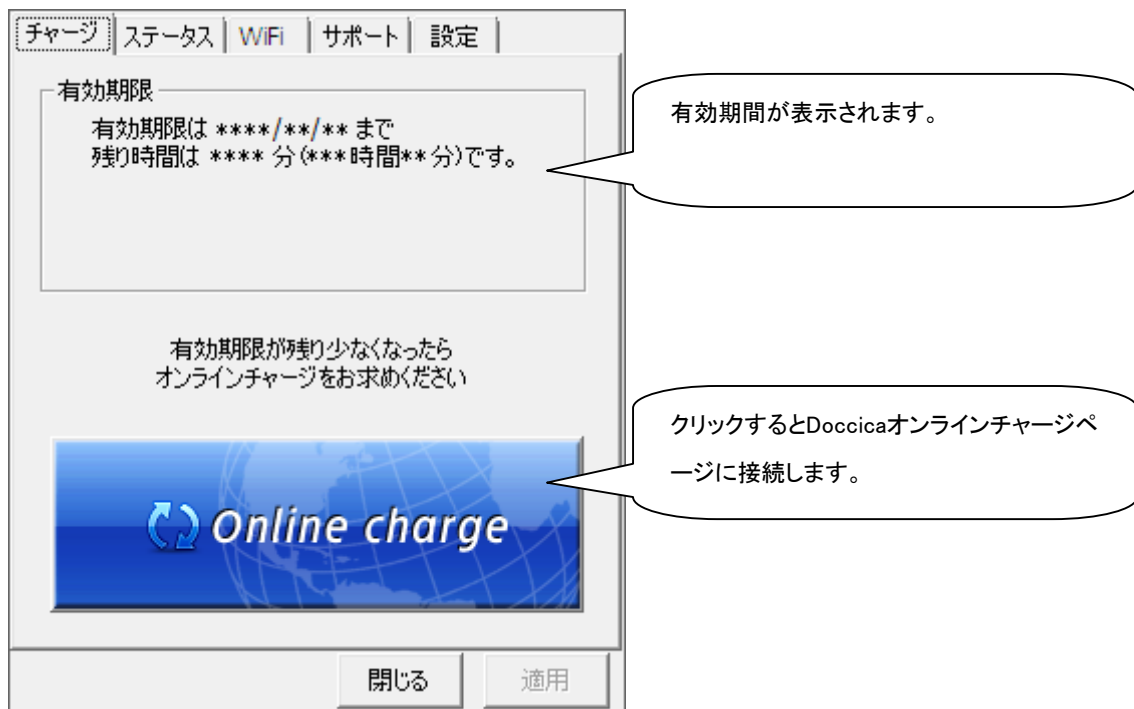

Ⅱ) ステータス

[ステータス]タブで電波状況・接続状態の確認を行えます。

Doccicaプラン

「3G」「WiFi」の電波状況が表示されます。

スポット名が表示されます。

接続状態が表示されます。

b-mobile3G プラン

有効期間が表示されます。

「3G」の電波状況が表示されます。

接続状態が表示されます。

PHS プラン

The screenshot shows the 'PHS プラン' (PHS Plan) settings screen. At the top, there are tabs for 'ステータス' (Status), 'WiFi', 'サポート' (Support), and '設定' (Settings). The 'ステータス' tab is selected. The screen is divided into three main sections: '有効期限' (Validity Period), '電波状況' (Signal Status), and '状態' (Status). The '有効期限' section shows '有効期限は *****/**/** まで' and '残り時間は **** 分です。'. The '電波状況' section has two sub-sections: 'PHS' and 'WiFi'. The 'PHS' section shows a signal strength indicator with three green bars and a blue antenna icon. The 'WiFi' section shows a signal strength indicator with three green bars and a blue antenna icon, and the text 'FREESPOT' below it. The '状態' section shows '未接続です' (Not connected). At the bottom, there are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply). Callouts point to these elements with the following text:

- 有効期間が表示されます。
- 「PHS」「WiFi」の電波状況が表示されます。
- スポット名が表示されます。
- 接続状態が表示されます。

■電波状況

5段階で計測し、計測値を画像で表示します。

電波状況: 圏外



電波状況: 微弱



電波状況: 弱



電波状況: 中



電波状況: 強



Ⅲ) WiFi 接続設定

a) WiFi - アクセスポイント (アクセスポイントの確認)

[WiFi]タブ内の[アクセスポイント]タブで、現在のアクセスポイントの確認を行うことができます。接続可能な電波を受信したアクセスポイントの一覧が表示され、上位に表示されたアクセスポイントから接続されます。

※[WiFi]タブはb-mobile3Gプランでは表示されません。

The screenshot shows the 'WiFi' settings screen with the 'Access Point' tab selected. It displays a list of detected access points with signal strength bars, SSID, and BSSID. Below the list are options for 'Registered APs only' and 'Refresh Access Points' (Automatic/Manual). A 'Refresh' button is also present.

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。

アクセスポイントの再スキャン方法を選択します。
[手動]の場合は、「更新」ボタンをクリックするとアクセスポイントを再スキャンします。


[自動]を選択した場合、アクセスポイントの再スキャン間隔を設定できます。間隔を短くすると更新は早くなりますが、同時にPCのバッテリーの消耗も早くなります。

■ 電波強度

スキャンした時点の電波強度が表示されます。青色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。

鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ(WEP等)が設定されていることを示します。


<青>  登録されたアクセスポイント

<赤>  登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

- ※ アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。
- ※ 無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。

b) WiFi - bスポット（無線 LAN 事業者の設定）

[WiFi]タブ内の[bスポット]タブで、無線LAN事業者のスポットに関する設定をすることができます。

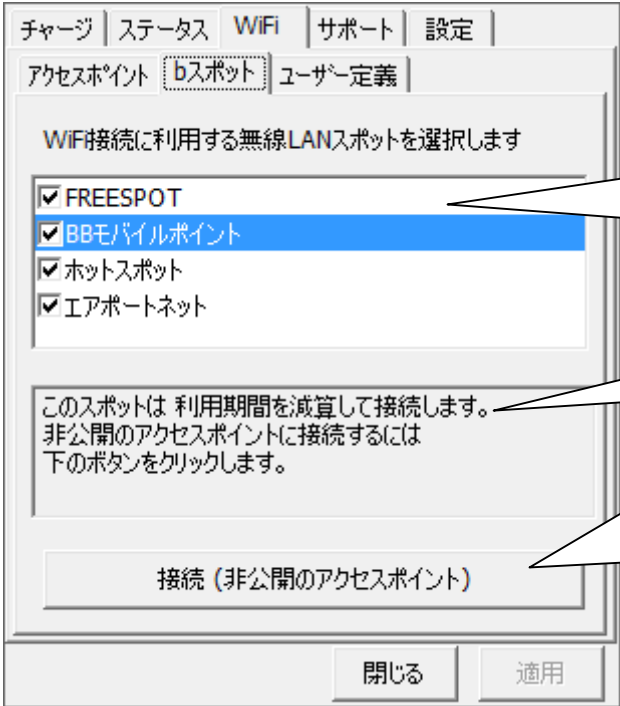

The screenshot shows the 'WiFi' settings screen with the 'bスポット' tab selected. The screen displays a list of wireless LAN spots with checkboxes: FREESPOT, BBモバイルポイント, ホットスポット, and エアポートネット. Below the list is a text box explaining that the selected spot uses a reduced connection period and that non-public access points require clicking a '接続 (非公開のアクセスポイント)' button. At the bottom are '閉じる' and '適用' buttons.

Callout 1: 提携無線LAN事業者のスポット名が表示されます。利用する無線LANスポットをクリックしてチェックを入れます。

Callout 2: 選択している無線LANスポットの説明を表示します。

Callout 3: 非公開のアクセスポイントを提供する事業者名を選択すると表示されます。非公開のアクセスポイントに接続するには「接続(非公開のアクセスポイント)」ボタンをクリックします。

- ※ bアクセスでご利用いただける無線LANスポットは変更される可能性があります。
- ※ 等価交換方式による交換レートは、ご利用の商品により異なります。
- ※ 等価交換のレートは日本通信bモバイルのホームページでご確認ください。

■bアクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できません”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G」「PHS」ボタンをクリックすることにより、bアクセスのリセットを行なうことができます。

※リセットした情報が反映されるまで、最大15分程度かかる場合があります。

c) WiFi - ユーザー定義 (無線 LAN アクセスポイントの設定)

[WiFi]タブ内の[ユーザー定義]タブでは、bアクセスからご自宅や会社などで無線LANを利用する為の設定をすることができます。

The screenshot shows a web interface for WiFi settings. At the top, there are tabs for 'チャージ', 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. Under the 'WiFi' tab, there are sub-tabs for 'アクセスポイント', 'bスポット', and 'ユーザー定義'. The 'ユーザー定義' sub-tab is active. Below the sub-tabs, there is a section for 'スポット名' with a list of two entries, each with a checkbox. The first entry is selected. Below this is a '確認' section with fields for 'SSID' and 'WEP Key'. At the bottom, there are buttons for '追加', '編集', '削除', '開じる', and '適用'.

ユーザーが追加したアクセスポイントを表示します。設定を編集する[スポット名]を選択できます。また、利用しないアクセスポイントのチェックボックスを外せば、そのアクセスポイントに接続をしません。

選択したアクセスポイントの確認メッセージを表示します。

選択したアクセスポイントのSSIDを表示します。

新しくアクセスポイントを追加します。

選択したアクセスポイントを編集します。

選択したアクセスポイントのWEPキーを表示します。(***で表示されます)

選択したアクセスポイントを削除します。

※ SSIDについて

SSIDとは、利用する無線LANネットワークと他のネットワークを識別するためのグループ名のようなものです。

無線LANは電波を使って通信するため、複数のネットワークと交信可能になる「混信」状態が生じる可能性があります。このため、無線LANのアクセスポイントと各端末にSSIDを設定し、SSIDが一致する端末のみ通信することができます。

■ 無線LANアクセスポイントを追加する

ユーザーが無線LANアクセスポイントを新たに追加することができます。

- ① [ユーザー定義タブ]で「追加」ボタンをクリックし、追加ウィンドウを呼び出します。

The screenshot shows a software interface with a top navigation bar containing 'チャージ', 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. Below this, there are three tabs: 'アクセスポイント', 'bスポット', and 'ユーザー定義', with the latter being selected. The main area contains a 'スポット名' label above a large empty text input field. Below that is a '確認' label above a smaller text input field. Further down are two input fields labeled 'SSID' and 'WEP Key'. At the bottom of this section are three buttons: '追加' (highlighted with a red box), '編集', and '削除'. At the very bottom of the window are two buttons: '閉じる' and '適用'.

- ② 追加する無線LANの接続に必要な情報を入力し、「OK」をクリックします。

The screenshot shows a dialog box titled '追加' with a close button in the top right corner. It contains the same input fields as the previous screenshot: 'スポット名', '確認', 'SSID', and 'WEP-Key'. The 'SSID' and 'WEP-Key' fields contain asterisks. Below these fields is a checkbox labeled '非公開のアクセスポイント'. At the bottom are two buttons: 'OK' (highlighted with a red box) and 'キャンセル'.

③ 表示されたスポット名を確認し、「適用」ボタンをクリックして反映させます。

チャージ | ステータス | **WiFi** | サポート | 設定

アクセスポイント | bスポット | **ユーザー定義**

スポット名

<input checked="" type="checkbox"/>	*****
-------------------------------------	-------

確認

SSID WEP Key

***** *****


追加 編集 削除

閉じる **適用**

■無線LANアクセスポイントを変更する

ユーザーが追加した無線LANアクセスポイントを編集することができます。

- ① [ユーザー定義]タブで変更を加える[スポット名]を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

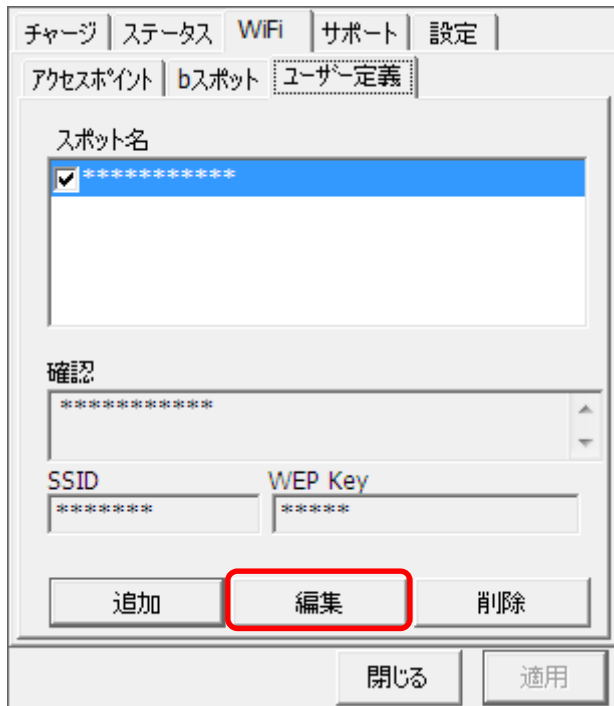

- ② ユーザー定義の[編集]ウィンドウが呼び出されたら、必要な情報を変更し「OK」をクリックします。スポット名以外の項目の編集が行えます。



③ [ユーザー定義]タブで「適用」ボタンをクリックして反映させます。

The screenshot shows a configuration window with the following elements:


- Top navigation: チャージ | ステータス | **WiFi** | サポート | 設定
- Sub-navigation: アクセスポイント | bスポット | **ユーザー定義**
- Section: スポット名
- Table with one row:

<input checked="" type="checkbox"/>	*****
-------------------------------------	-------
- Section: 確認
- Text field: *****
- Fields: SSID (*****), WEP Key (*****)
- Buttons: 追加, 編集, 削除
- Bottom buttons: 閉じる, **適用** (highlighted with a red box)


■無線LANアクセスポイントを削除する

ユーザーが追加した無線LANアクセスポイントは削除することができます。

- ① [ユーザー定義]タブで削除する[スポット名]を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

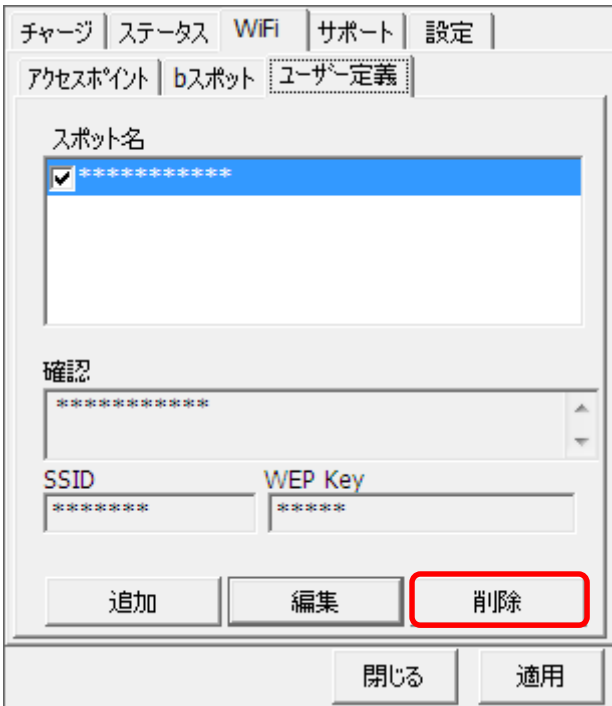

- ② 削除の確認メッセージが表示されたら、「はい」をクリックします。

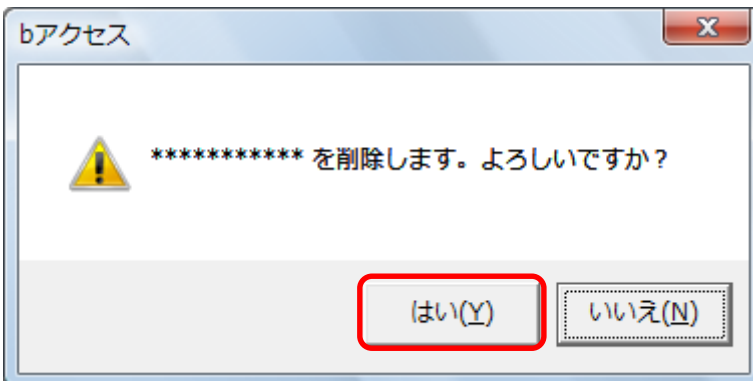

③ 「適用」ボタンをクリックして、反映させます。

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'チャージ', 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. Below this is a sub-navigation bar with 'アクセスポイント', 'bスポット', and 'ユーザー定義'. The main content area has a 'スポット名' label above a large text input field. Below that is a '確認' label above a smaller text input field. At the bottom of the main area are three buttons: '追加', '編集', and '削除'. Below the main area is a footer bar with '閉じる' and '適用' buttons. The '適用' button is highlighted with a red border.

IV) サポート - お問い合わせ

[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、USB3Gコネクタの電話番号、ご利用のプラン、バージョン情報が確認できます。


The screenshot shows a mobile application interface with a top navigation bar containing 'チャージ', 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. Below this is a sub-menu with 'お問い合わせ' and 'FAQ'. The main content area is titled '<bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>' and lists contact information: '電話: 03-5767-9111', 'Eメール: helpdesk@j-com.co.jp', and 'ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>'. Below this is a section for 'bモバイル端末番号' showing '080-XXXX-XXXX', a 'ご利用のプラン' section showing 'bモバイル Doccica', and a 'b-Access (***)' section with 'Copyright (C) 2002-2009 日本通気株式会社'. At the bottom are '開' and '適用' buttons. Callouts provide the following explanations:

- bモバイル・ヘルプデスクの情報です。
- bモバイル・ヘルプデスクにメールを送付するためのリンクです。
- クリックするとbモバイルのホームページに接続します。
- bモバイル端末番号が表示されます。
- 現在ご利用中のプランが表示されます。
- bアクセスのバージョン情報が表示されます。

V) サポート - FAQ

[サポート]タブ内の[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

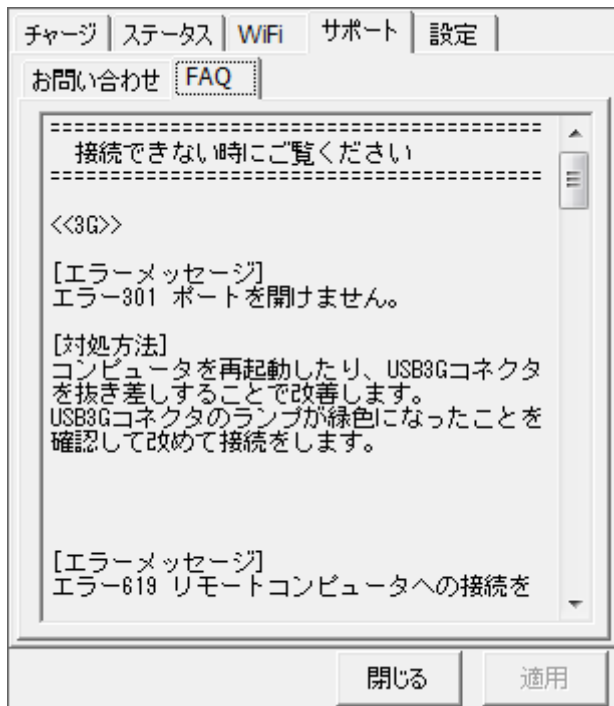


VI) 設定 - 利用設定

[設定]タブ内の[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行えます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目がON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

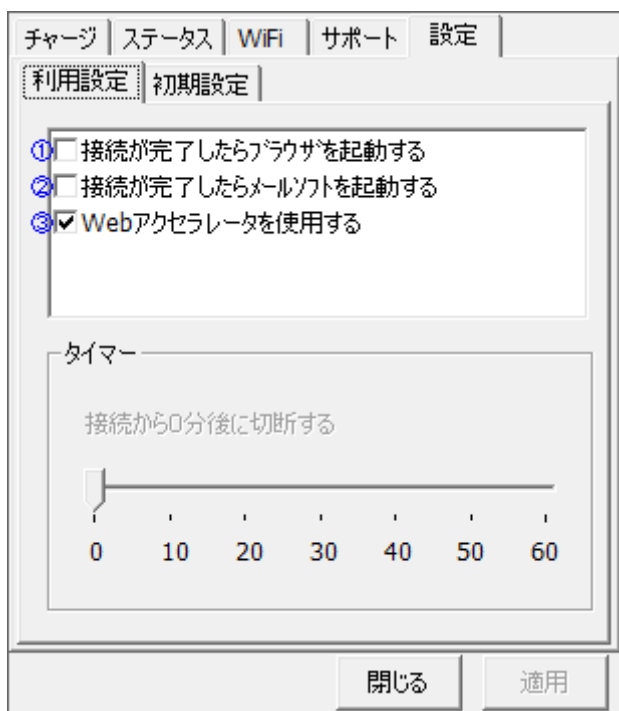

【設定内容】

- ① **接続が完了したらブラウザを起動する** (初期設定: OFF)
インターネット接続完了後、「標準で使用しているブラウザ」を起動します。
- ② **接続が完了したらメールソフトを起動する** (初期設定: OFF)
インターネット接続完了後、「標準で使用しているメールソフト」を起動します。
- ③ **Web アクセラレータを使用する** (初期設定: ON)
画像データを圧縮して、高速なインターネット通信を行うことができます。圧縮した画像を戻すには「Web アクセラレータを使用する」のチェックを外した後で、キャッシュを削除します。

■ タイマー機能

インターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を1分単位で設定できます。

タイマーのバーはキーボードの上下左右でも操作できます。

またキーボードのPgUp、PgDnでは10分単位で時間を加減できます。

※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。


<Internet Explorer のキャッシュ削除方法>

【Windows Vista】


1. Internet Explorer の[ツール]—[インターネット オプション]を開きます。




2. 全般タブを開き「閲覧の履歴」から「削除」をクリックします。

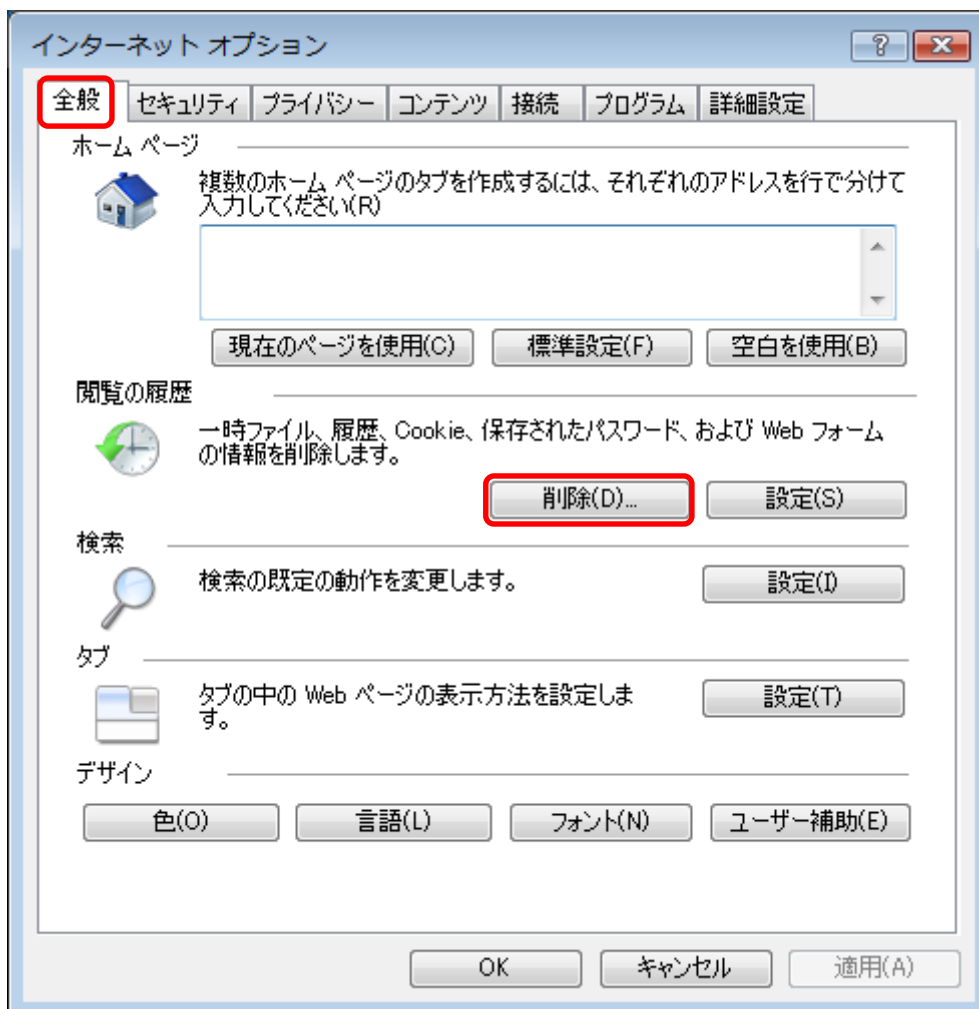

3. 「インターネット一時ファイル」の「ファイルの削除」をクリックします。

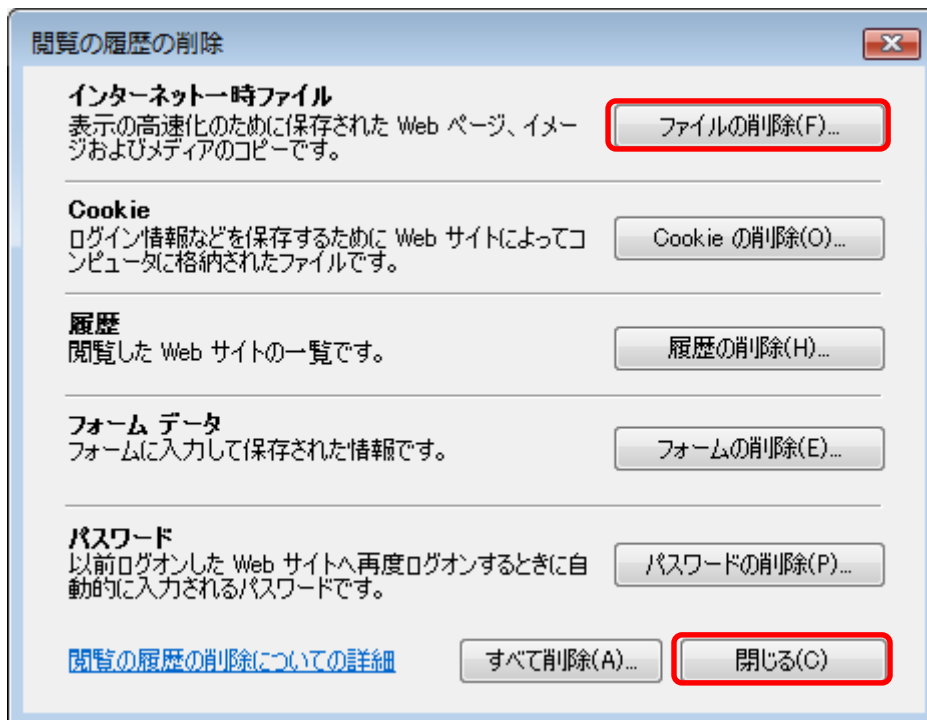

4. 「Internet Explorer の一時ファイルをすべて削除しますか？」は、「はい」をクリックします。

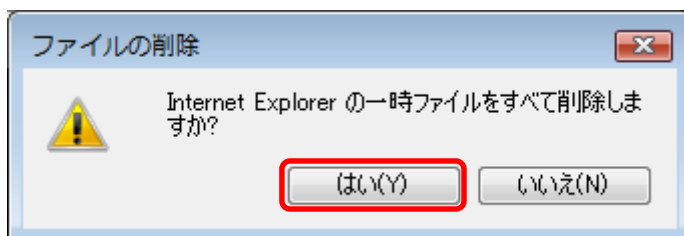


5. 「閉じる」をクリックして、「OK」をクリックします。

6. Internet Explorerを再起動します。


【Windows XP】

＜Internet Explorer Version:6 のキャッシュ削除方法＞


1. Internet Explorer の「ツール」－「インターネット オプション」を開きます。




2. 全般タブを開き、「インターネット一時ファイル」から「ファイルの削除」をクリックします。

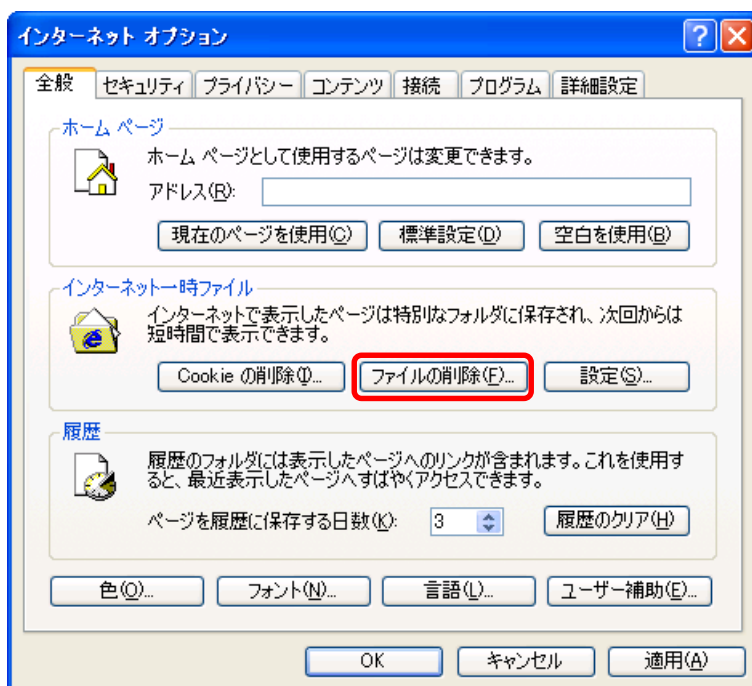

3. [Temporary Internet Files] フォルダのすべてのファイルを削除しますか?」は、「OK」をクリックします。

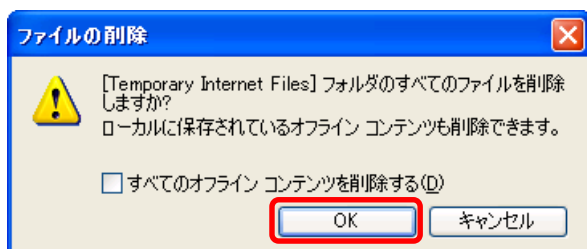


5. 「インターネットオプション」の画面で「OK」をクリックします。

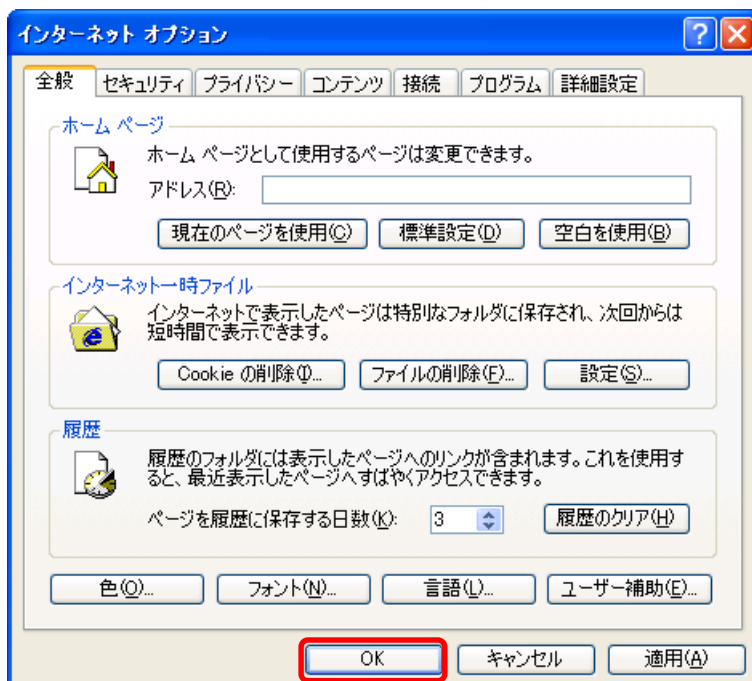


6. Internet Explorer を再起動します。

<Internet Explorer Version:7 のキャッシュ削除方法>


1. Internet Explorer の「ツール」 - 「インターネット オプション」を開きます。




2. 全般タブを開き、「閲覧の履歴」から「削除」をクリックします。

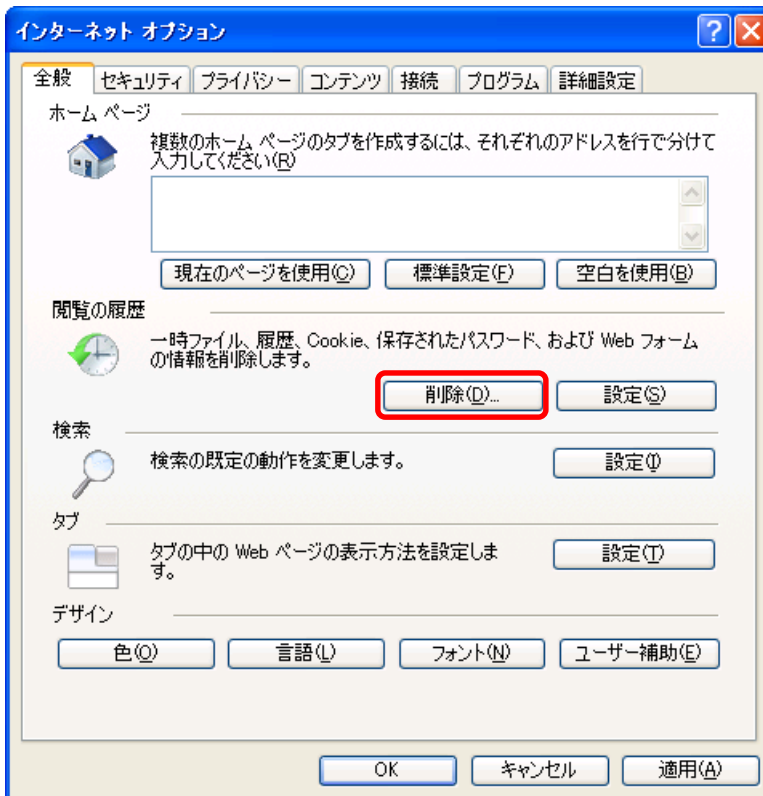


3. 「インターネット一時ファイル」の「ファイルの削除」をクリックします。

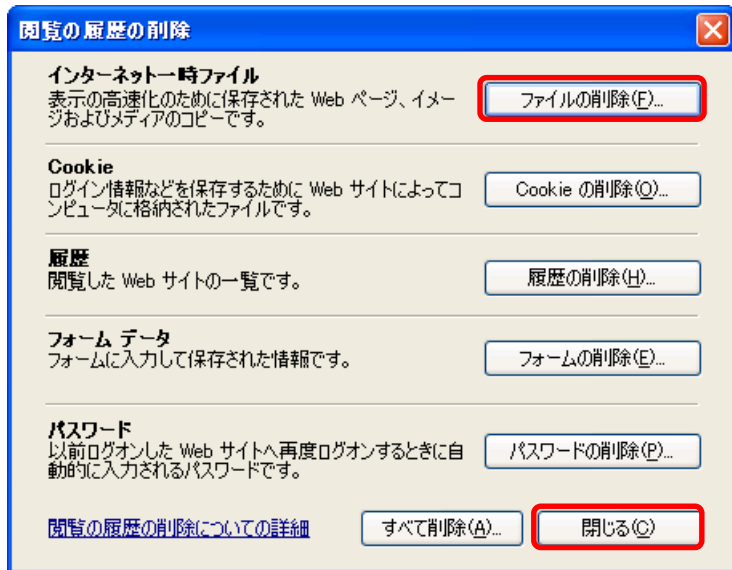

4. 「Internet Explorer の一時ファイルをすべて削除しますか？」は、「はい」をクリックします。

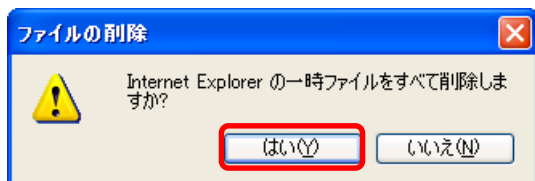


5. 「閉じる」をクリックして、「OK」をクリックします。

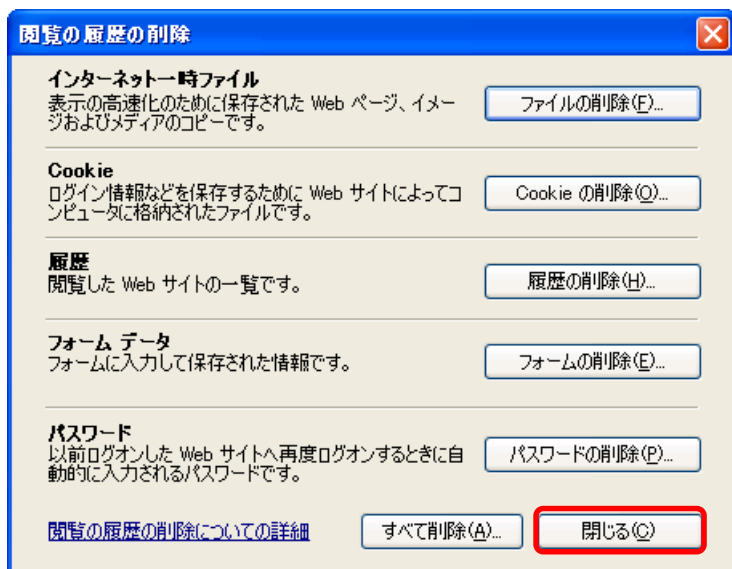

6. Internet Explorer を再起動します。


Ⅶ) 設定 - 初期設定

[設定]タブ内の[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・USB3G コネクタの電話番号確認、ユーザー登録ページの閲覧が行えます。

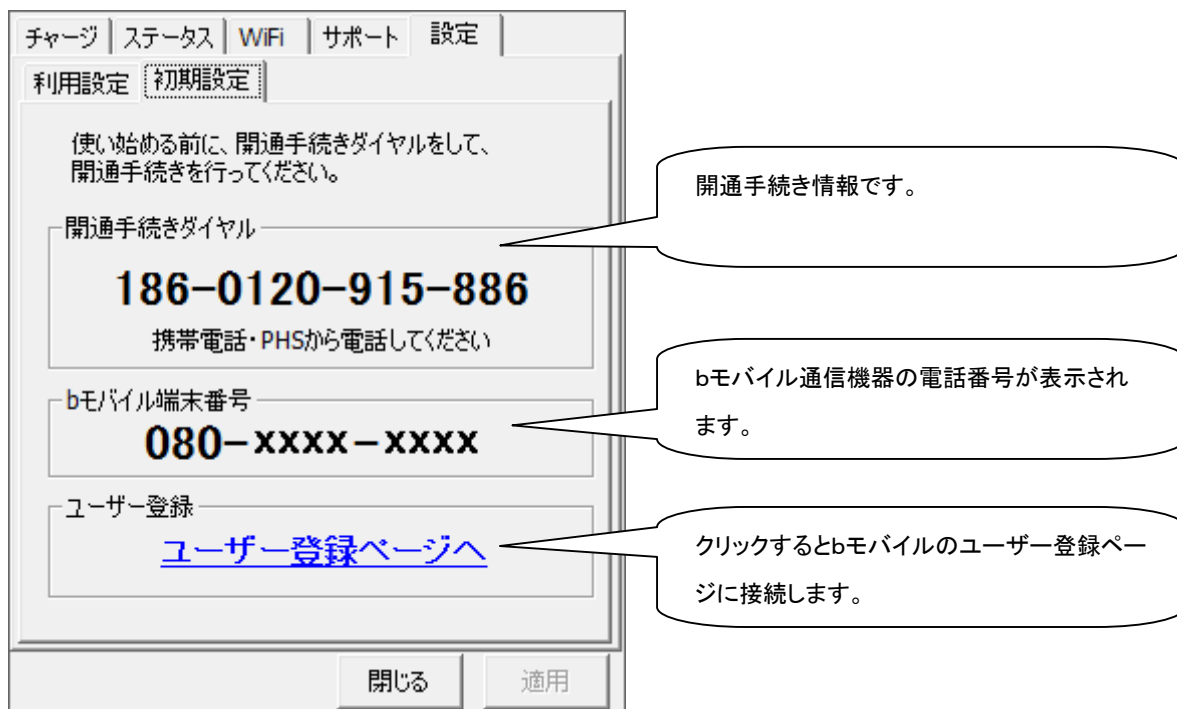

6. アンインストール手順

コンピュータ上にインストールされたbアクセスをアンインストールするにあたり、始めにタスクトレイのbアクセスアイコンを選択し、終了をクリックします。

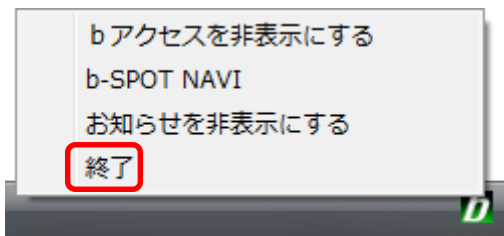


アンインストールは(a)(b)2種類の方法があります。

- (a)「プログラムのアンインストール」からアンインストールする
- (b)インストーラーを利用してアンインストールする

- (a)「プログラムのアンインストール」からアンインストールする

【Windows Vista】


1. Windows[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]から「bアクセス」を選択し、「アンインストールと変更」をクリックします。

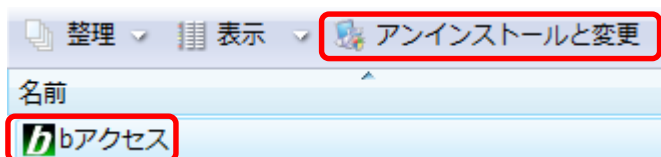


2. セットアッププログラムが準備を開始します。

アンインストールの実行では、「はい」をクリックし、アンインストール作業を続行します。

この作業によって、bアクセスはコンピュータから削除されます。

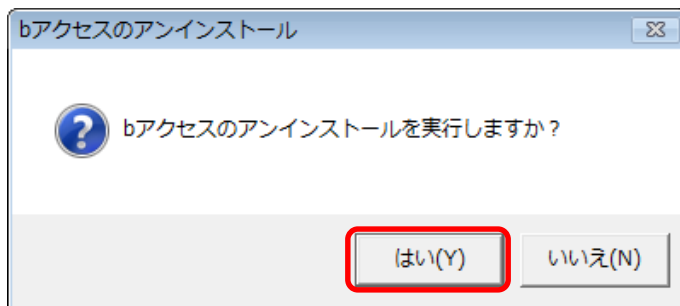


3. アンインストール作業が終了したら、「完了」をクリックします。

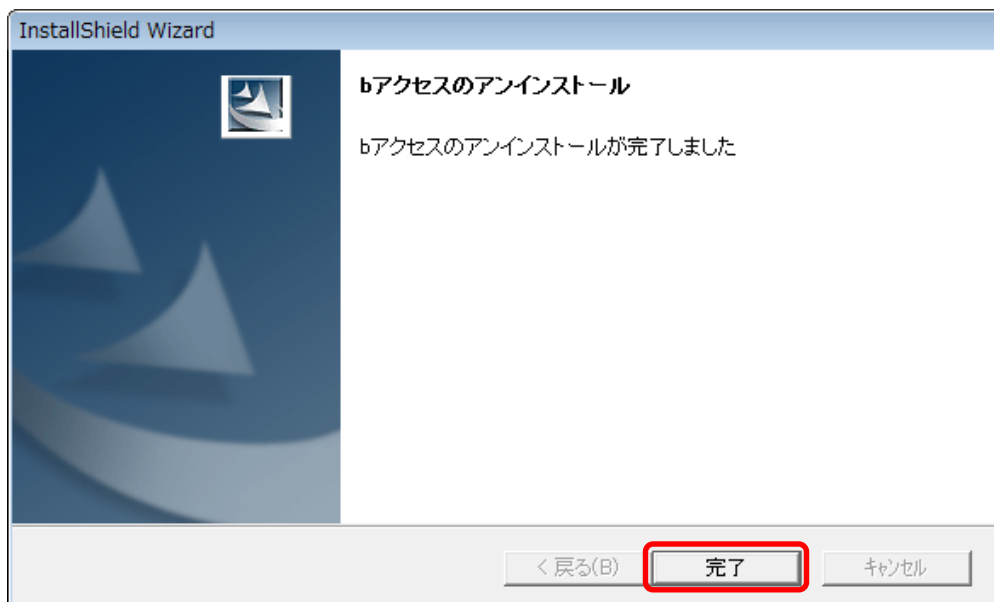


【Windows XP】


1. 「スタート」-「コントロールパネル」の中の「プログラムの追加と削除」から「bアクセス」を選択し、「変更と削除」をクリックします。

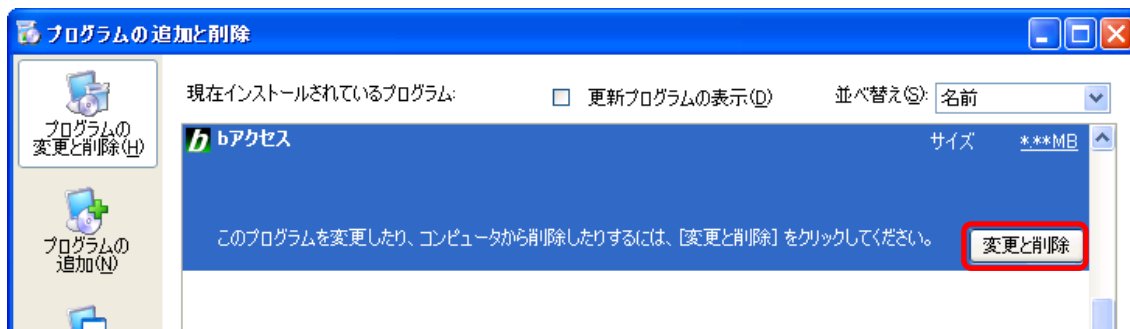

2. セットアッププログラムが準備を開始します。
アンインストールの実行では、「はい」を選択し、アンインストール作業を続行します。
この作業によって、bアクセスはハードディスクから削除されます。

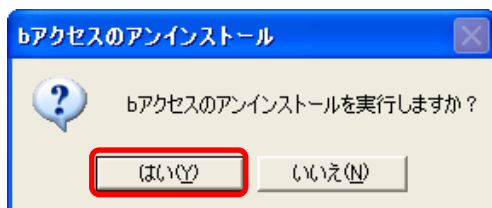

3. アンインストール作業が終了したら、「完了」ボタンをクリックします。

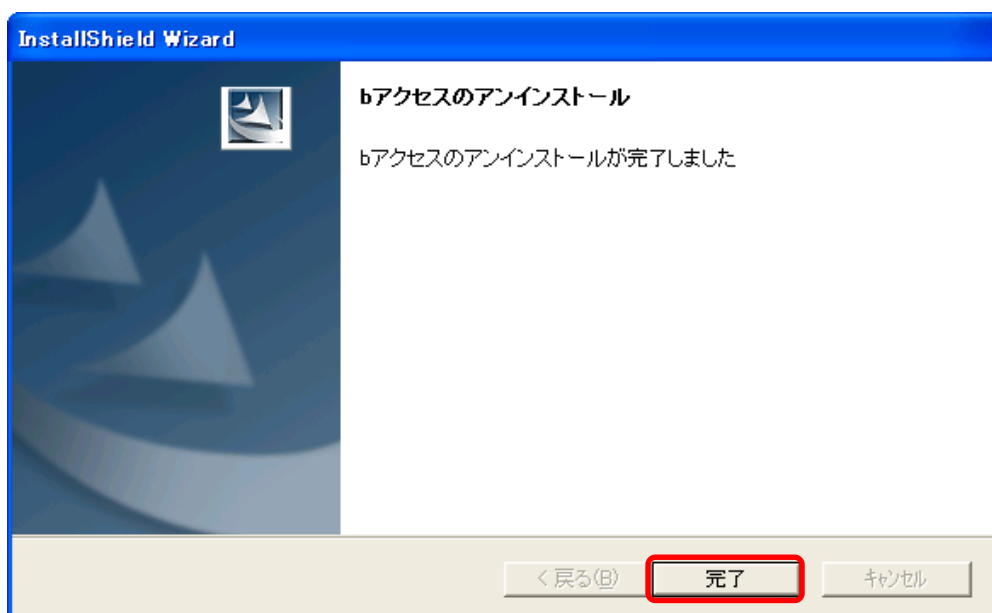

(b) インストーラーを利用してアンインストールする


1. 「Program Files」-「b-AccessInstaller」内、下記インストーラーアイコンをダブルクリックしてアンインストールを行います。




bアクセスのインストーラーアイコン

※setup_ba***.exe の***部分は、バージョンにより異なります。

2. セットアッププログラムがアンインストールの準備を開始します。
アンインストールの実行では、「はい」をクリックし、アンインストール作業を続行します。
この作業によって、bアクセスはコンピュータから削除されます。

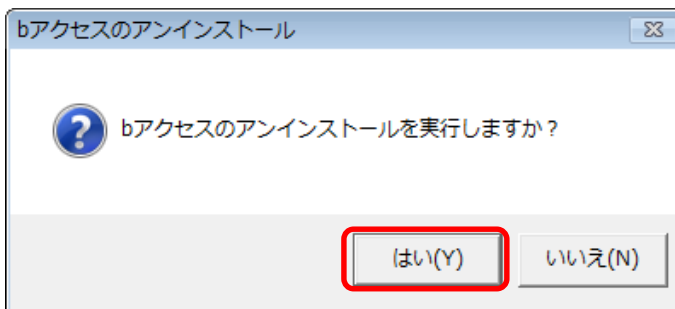

3. アンインストール作業が終了したら、「完了」をクリックします。

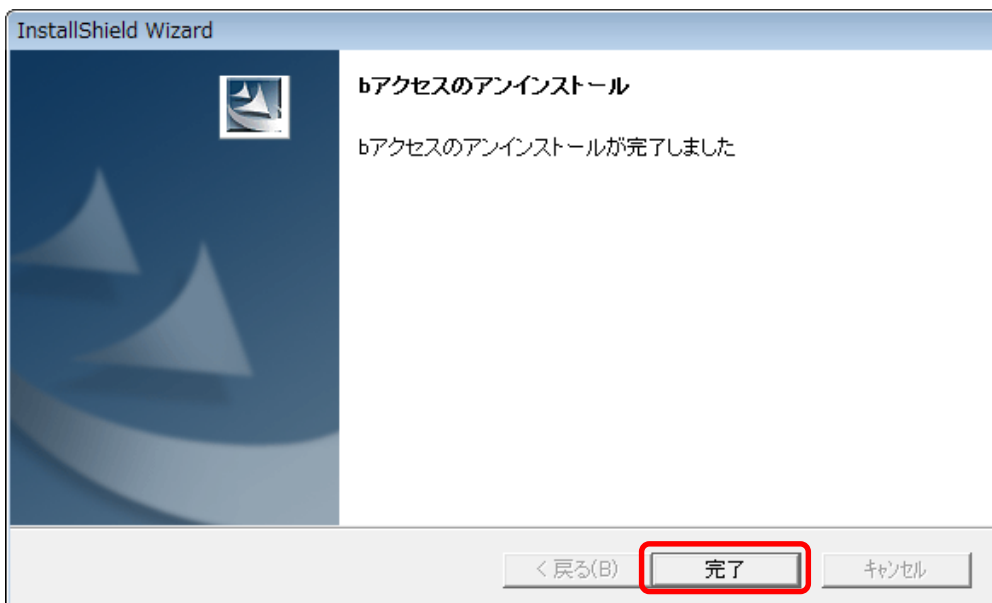

Manual Version - 090520