

---

# ***b-Access***

**Ver 7.0.11**  
**使用説明書**



---

## 目次

b アクセスについて .....	1
b アクセスご利用にあたって .....	1
動作環境 .....	1
開通手続きについて .....	2
1 セットアップについて .....	3
1.1 b アクセスをインストールする .....	3
1.2 b アクセスをアンインストールする .....	7
2 b-mobile 1GB定額、b-mobile 3G・4G 1GB定額 .....	10
2.1 b アクセスを起動する .....	10
2.2 b アクセス起動画面 .....	11
2.3 3Gで接続する .....	13
2.4 詳細設定について .....	13
2.5 ステータスタブ .....	14
2.6 サポートタブ .....	16
2.7 設定タブ .....	18
2.8 b-mobile IDタブ .....	19
2.9 ダイレクトチャージについて .....	20
2.10 クレジットカード情報が未登録の場合 .....	20
2.11 クレジットカード情報の登録後 .....	21
2.12 1GB定額のオートチャージを設定する .....	22
2.13 1GB定額のオートチャージを停止する .....	25
2.14 Fairのオートチャージを設定する .....	28
2.15 Fairのオートチャージを停止する .....	31
2.16 Fairの追加チャージを購入する .....	34
3 b-mobile Fair、、b-mobile 3G・4G Fair .....	36
3.1 b アクセスを起動する .....	36
3.2 b アクセス起動画面 .....	37
3.3 3Gで接続する .....	39
3.4 詳細設定について .....	39
3.5 ステータスタブ .....	40
3.6 サポートタブ .....	42
3.7 設定タブ .....	44
3.8 b-mobile IDタブ .....	45
3.9 ダイレクトチャージについて .....	46

---

3.10	クレジットカード情報が未登録の場合	46
3.11	クレジットカード情報の登録後	47
3.12	Fairのオートチャージを設定する	48
3.13	Fairのオートチャージを停止する	51
3.14	Fairの追加チャージを購入する	54
3.15	1GB定額のオートチャージを設定する	56
3.16	1GB定額のオートチャージを停止する	59
4	bモバイル ドッチーカ アワーズ・bモバイル 3G hours	62
4.1	bアクセスを起動する	62
4.2	bアクセス起動画面	63
4.3	3Gで接続する	64
4.4	WiFiで接続する	64
4.5	詳細設定について	65
4.6	ステータスタブ	65
4.7	WiFiタブ	66
4.8	サポートタブ	68
4.9	設定タブ	70
5	bモバイル Doccica U300	72
5.1	インターネット接続について	72
5.2	bアクセスを起動する	72
5.3	bアクセス起動画面	73
5.4	インターネットに接続する	75
5.5	詳細設定について	79
5.6	ステータスタブ	79
5.7	WiFiタブ	80
5.8	サポートタブ	82
5.9	設定タブ	84
5.10	b-mobile IDタブ	86
5.11	ダイレクトチャージについて	87
5.12	クレジットカード情報が未登録の場合	87
5.13	クレジットカード情報の登録後	88
6	b-mobileSIM U300、b-mobile 3G・4G U300	90
6.1	インターネット接続について	90
6.2	bアクセスを起動する	90
6.3	bアクセス起動画面	91
6.4	インターネットに接続する	93

---

6.5	詳細設定について .....	94
6.6	ステータスタブ .....	94
6.7	サポートタブ .....	95
6.8	設定タブ .....	97
6.9	b-mobile IDタブ .....	99
6.10	ダイレクトチャージについて .....	100
6.11	クレジットカード情報が未登録の場合 .....	100
6.12	クレジットカード情報の登録後 .....	101
7	bモバイル もしもし Doccica .....	103
7.1	bアクセスを起動する .....	103
7.2	bアクセス起動画面 .....	104
7.3	インターネット接続について .....	105
7.4	モバイルIP-Phoneをご利用になる前に .....	105
7.5	モバイルIP-Phoneを利用する .....	107
7.6	モバイルIP-Phoneメイン画面の各部名称・使い方 .....	107
7.7	モバイルIP-Phoneメイン画面の各部詳細説明 .....	108
7.8	電話帳・発着信履歴の使い方 .....	109
7.9	電話帳を登録・追加する .....	110
7.10	電話帳の登録者情報を編集する .....	112
7.11	電話帳の登録者情報を削除する .....	114
7.12	発着信の履歴を管理する .....	116
7.13	設定の使い方 .....	118
7.14	着信転送設定について .....	118
7.15	オーディオ設定について .....	119
7.16	発信してみよう（電話番号キーパッドでの発信） .....	120
7.17	発信してみよう（メイン画面の発着信履歴からの発信） .....	124
7.18	発信してみよう（電話帳からの発信） .....	126
7.19	着信（応答）の方法 .....	128
7.20	着信時に応答を拒否する場合 .....	131
7.21	マイクON・OFF .....	132
7.22	転送ON・OFF .....	133
7.23	発着信履歴から電話帳に登録する .....	134
7.24	着信音を変更・追加する .....	137
7.25	ピックアップダイヤル機能 .....	139
7.26	ダイレクトチャージについて .....	142
7.27	初回接続/再登録 .....	142

---

7.28	2回目以降の接続	145
7.29	b アクセス詳細設定について	147
7.30	ステータスタブ	147
7.31	WiFiタブ	148
7.32	サポートタブ	150
7.33	設定タブ	152
8	b モバイル Doccica	154
8.1	b アクセスを起動する	154
8.2	b アクセス起動画面	155
8.3	3Gで接続する	156
8.4	WiFiで接続する	156
8.5	ダイレクトチャージについて	157
8.6	初回接続/再登録	157
8.7	2回目以降の接続	160
8.8	詳細設定について	162
8.9	ステータスタブ	162
8.10	WiFiタブ	163
8.11	サポートタブ	165
8.12	設定タブ	167
9	その他	169
9.1	キャッシュとは	169
9.2	キャッシュの削除	169
10	お問い合わせ	171

---

## b アクセスについて

モバイルインターネットがはじめての人でも面倒な設定をする必要もなく、簡単にインターネットへアクセスすることができます。操作はとてシンプルで接続も切断もひとつのボタンを押すだけです。「bアクセス」がモバイル・インターネットの入り口となります。

## b アクセスご利用にあたって

- 本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のコンピューターのシステム構成等によっては正常に動作しない場合があります。
- 本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なる場合があります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。
- 本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信株式会社の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信株式会社は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## 動作環境

オペレーティングシステム	Windows 7 (32bit/64bit) Windows XP SP3 以降 (32bit/64bit)
ブラウザ	Internet Explorer 7 / 8 / 9
対応プラン	b-mobile 3G・4G 1GB 定額 b-mobile 3G・4G Fair b-mobile 3G・4G U300 b-mobile 1GB 定額 b-mobile Fair bモバイル ドッチーカ アワーズ bモバイル Doccica U300 b-mobileSIM U300 bモバイル もしもし Doccica bモバイル Doccica bモバイル 3G hours
対応通信機器	USB3G コネクタ MF636 / USB3G コネクタ MF626

【注意】ご利用の OS により、操作方法、画像やイラストが実際のもものと異なる場合があります。

---

## 開通手続きについて

お持ちの携帯電話・PHS から開通手続きダイヤルに電話をかけて、パッケージに記載されている電話番号を入力するだけで、すぐにbモバイルをご利用いただけます。

### 1. パッケージに貼付けされているシールの電話番号を確認します。

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額、b-mobile 3G・4G Fair、b-mobile 3G・4G U300、b-mobile 1GB 定額、b-mobile Fair、bモバイル ドッチカ アワーズ、bモバイル Doccica U300、b-mobileSIM U300、bモバイル もしもし Doccica、bモバイル Doccica、はパッケージ裏面、またbモバイル 3G hours はパッケージ側面に貼付けされています。



### 2. 「bモバイル開通手続き専用ダイヤル」に携帯電話、もしくは PHS から電話します。

〈24 時間対応開通手続き専用ダイヤル〉

186-0120-915-886

または、186-03-5677-1237

### 3. 音声ガイダンスにしたがって、パッケージに記載されているシールの電話番号を入力します。

以上で開通手続きは完了です。

本製品を利用開始するためには開通手続き完了後、約 5 分間お待ちください。

※携帯電話・PHS をお持ちでないお客様で、bモバイル・ヘルプデスクによる開通手続きをご希望される場合は、開通手続き手数料として 2,500 円をクレジットカードにてお支払いいただけます。

bモバイル・ヘルプデスク:03-5767-9111 (平日 9:00-18:00)

---

# 1 セットアップについて

## 1.1 bアクセスをインストールする

### 【注意】

- ・インストールは管理者権限で行うようにしてください。制限付きアカウントではbアクセスをご利用いただけません。
- ・インストール前にすべてのプログラムを終了させてください。終了させない場合、作業中のデータが失われる場合があります。
- ・以前のバージョンのbアクセスは、必ずアンインストールを行ってください。bアクセスが正しく動作しない場合があります。

初めてご利用になる場合：コンピュータにUSB3Gコネクタを装着すると、自動的にbアクセスのインストールが始まります。



b-mobile 3G・4G 1GB 定額、b-mobile 3G・4G Fair、b-mobile 3G・4G U300、b-mobile 1GB 定額、b-mobile Fair、b-mobileSIM U300 をご購入のお客様は、お手持ちの USB3G コネクタに SIM カードを挿入する必要があります。

b アクセスを直接インストールする場合：インストーラファイルを実行します。




bアクセス インストーラファイル

---


自動再生画面が表示される場合には[setup\_ba\*\*.exe の実行]をクリックします。




ユーザーアカウント制御画面が表示される場合には「続行」ボタンをクリックします。

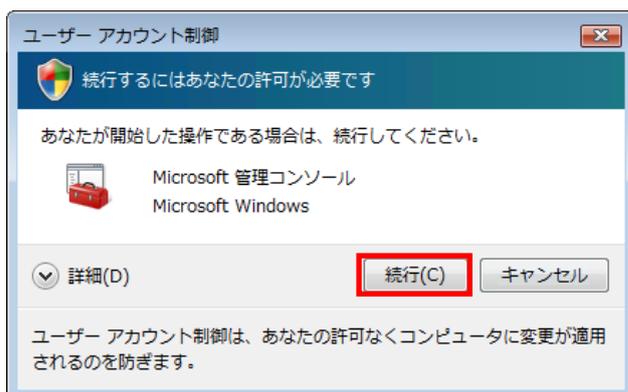

1. 使用許諾契約の内容を確認し、「はい」ボタンをクリックします。

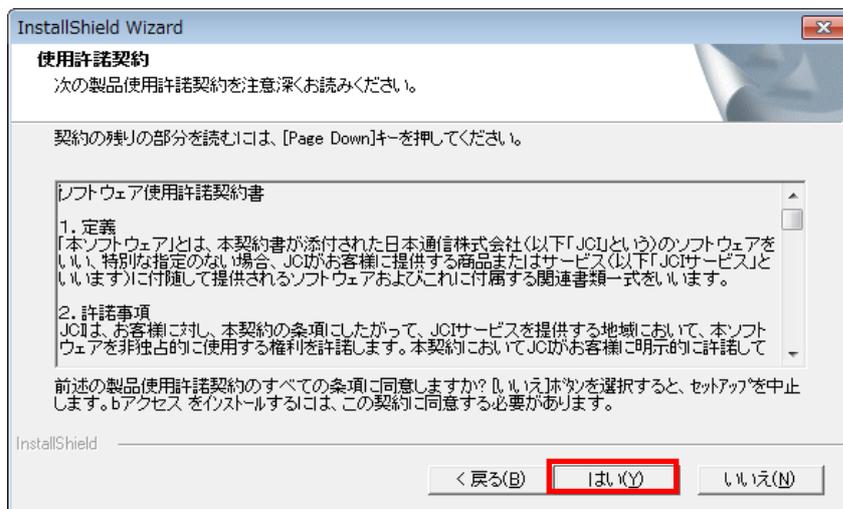

2. bアクセスのインストールがはじまります。

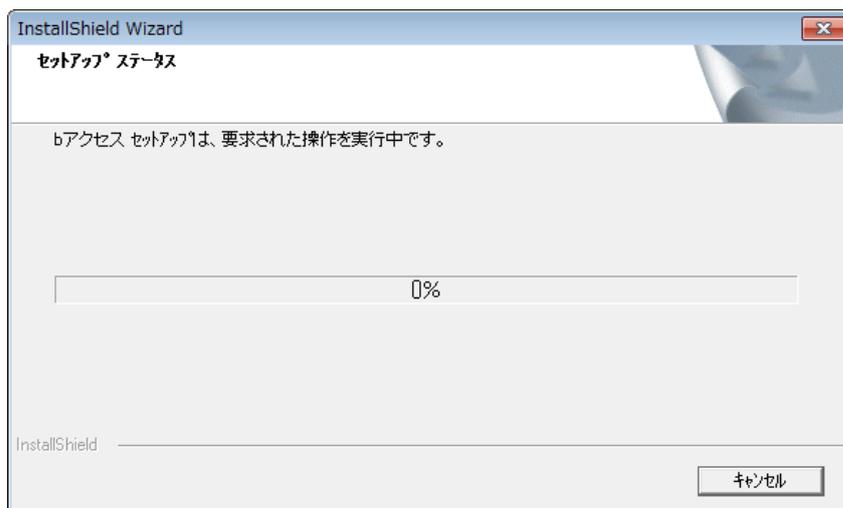


---

3. USB3G コネクタのドライバがインストールされます。



4. 「完了」ボタンをクリックします。

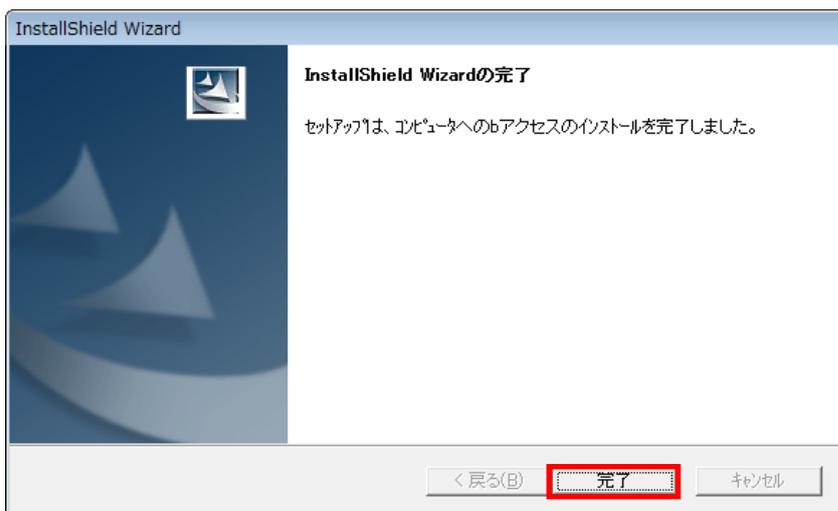

## 1.2 bアクセスをアンインストールする

bアクセスをアンインストールするには、あらかじめbアクセスを終了してください。




※タスクトレイのbアクセスアイコンは、bアクセス起動時のみ表示されます。

1. [スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムのアンインストール]をクリックします。




※画面はカテゴリ表示です。

2. 「bアクセス」を選択します。

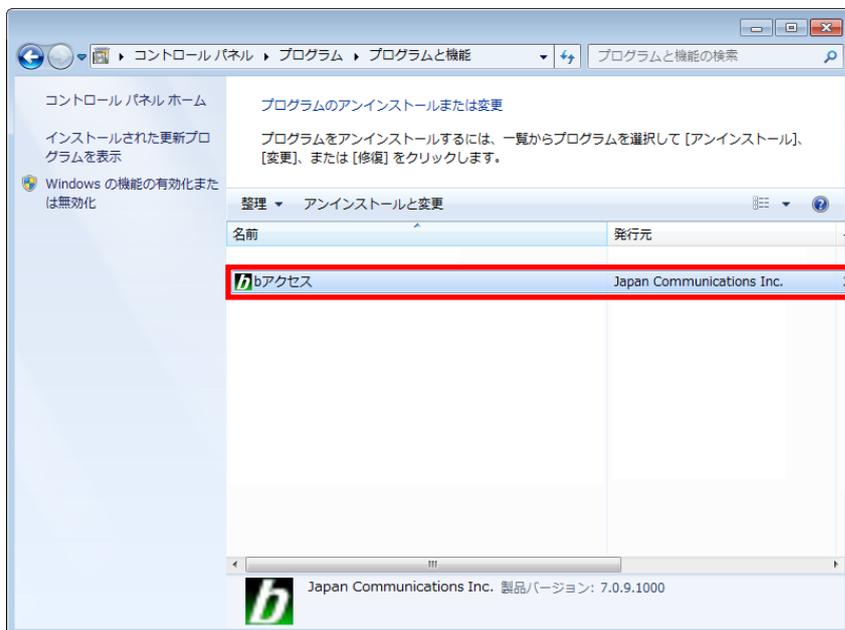

3. 「アンインストールと変更」をクリックします。

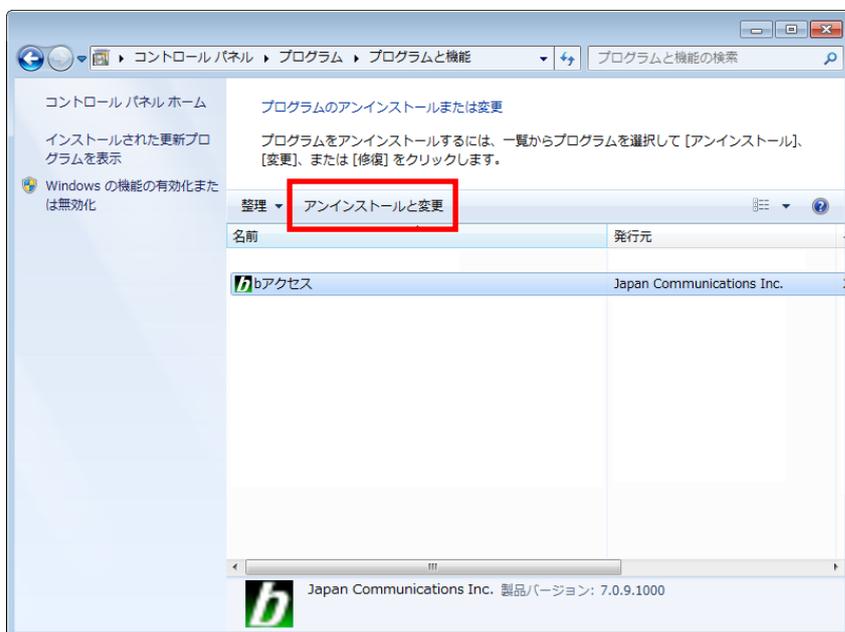


---

4.「はい」ボタンをクリックします。



5.「完了」ボタンをクリックします。

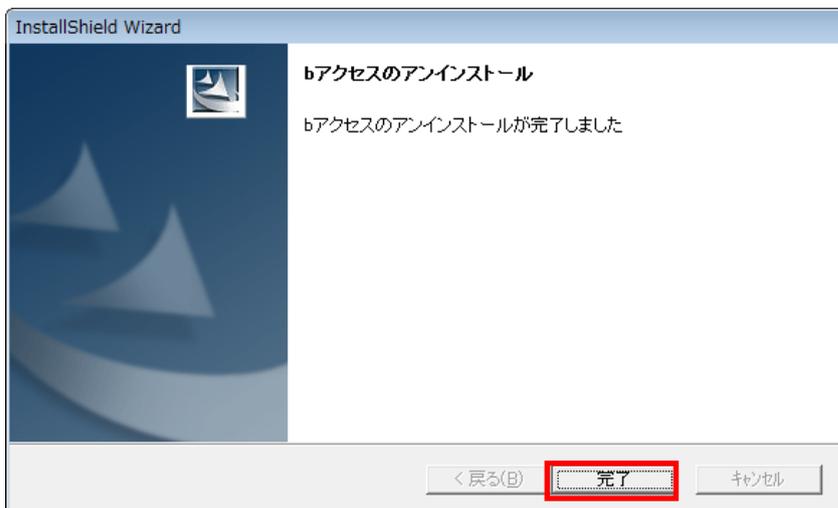

---

## 2 b-mobile 1GB定額、b-mobile 3G・4G 1GB定額

### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、USB3G コネクタをコンピューターに挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。  
インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

#### 2.1 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的に初期設定を行います。


bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より残データ量をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめて USB3G コネクタを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なる USB3G コネクタや SIM カードを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

## 2.2 bアクセス起動画面

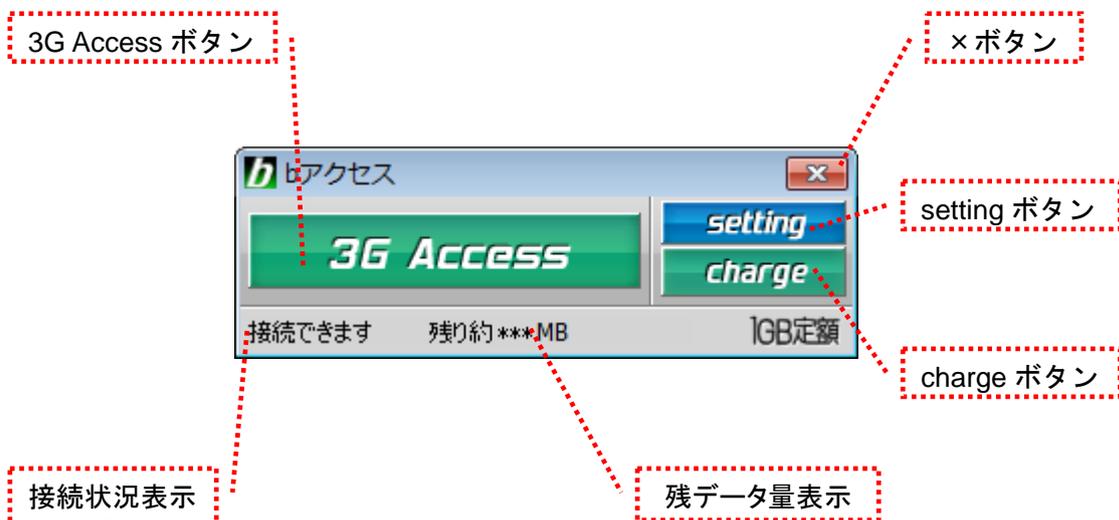

### 「3G ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中はオレンジ色に点灯します。  
接続中(オレンジ点灯中)をクリックするとインターネット接続を切断します。

### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

### 「charge ボタン」

ボタンをクリックするとユビキタス専用線™に接続して、安全・簡単にチャージができます。

### 「×ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。


### 「残データ量表示」

有効期限を表示します。

---

初回起動時にログインウィンドウが開きます。

b-mobile ID とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。

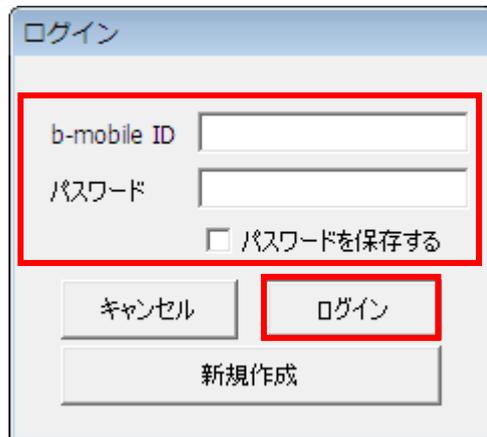

b-mobile ID を取得する前にインターネットに接続したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。

b-mobile ID は「setting」>「b-mobile ID」タブを開き「ID の切り替え」ボタンを押すことで、後からでも登録することができます。

#### b-mobile ID とは？

b-mobile ID とは、残データ量や有効期限の確認、チャージ、盗難紛失時のサービスの一時中断/再開などができる、お客様専用ページ「My b-mobile」にアクセスするための ID です。

チャージにはクレジットカードが必要になります。

b-mobile ID を登録するには、「新規作成」ボタンをクリックすると開かれる Web サイトから「登録ページ」にアクセスします。

b-mobile ID の登録には E メールアドレスが必要となります。

#### パスワードを忘れてしまったら？

パスワードを忘れた場合、My b-mobile からパスワードの再登録を行うことができます。

My b-mobile は、b アクセスの「setting」>「b-mobile ID」タブを開き、「My b-mobile へ」ボタンをクリックすると、簡単にアクセスできます。

---

## 2.3 3Gで接続する

### インターネットに接続する

「3G Access」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。



### インターネットを切断する

切断するには、もう一度「3G Access」ボタンをクリックします。



## 2.4 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



## 2.5 ステータスタブ

### プラン情報

[プラン情報]タブでは残データ量・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。

The screenshot shows the 'Plan Information' screen with the following elements and callouts:

- プラン情報** (Plan Information) tab is selected and highlighted with a red box.
- 充電状況** (Charging Status): オート充電 オフ (Auto charging Off). Callout: オート充電の状況を表示します。
- 残データ量** (Remaining Data): 0 MB used, 残り約\*\*\*MB (Remaining approx. \*\*\*MB) left of a 1000MB total. Callout: b-mobile 1GB 定額の残データ量と有効期限を表示します。
- 有効期限** (Validity Period): \*\*日 (\*\*\*\*/\*\*/\*\*まで) 30日 (\*\* days (\*\*\*\*/\*\*/\*\* until) 30 days). Callout: ストックの状況を表示します。
- ストック** (Stock): 1000MB(購入日 \*\*\*\*/\*\*/\*\*) (1000MB (Purchase date \*\*\*\*/\*\*/)).
- 電波状況** (Signal Status): 3G. Callout: 「3G」の電波状況を表示します。

Buttons at the bottom: 閉じる (Close), 適用 (Apply).

### 電波状況

電波状況は5段階で表示されます。



## ストック

[ストック]タブでは購入したチャージストックの確認を行うことができます。

ステータス | サポート | 設定 | b-mobile ID |

プラン情報 | **ストック**

残データ量がゼロになる、もしくは有効期限を過ぎた場合にチャージをストックしておくことで自動的に使用できます。

購入日	データ量
****/**/**	**** MB

閉じる 適用

チャージストックの購入日とデータ量が表示されます。

## 2.6 サポートタブ

### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b-mobileSIM 電話番号、b-mobile ID、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'お問い合わせ' (Contact Us) tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two sub-tabs: 'お問い合わせ' and 'FAQ'. The main content area is titled '<bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>' and contains the following information:

- 電話: 03-5767-9111
- Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)
- ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>

Below this information are four input fields, each with a red dashed callout box pointing to it:

- b-mobileSIM 電話番号**: The field displays '080-XXXX-XXXX'. Callout: 'bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。b モバイルのホームページアドレスをクリックするとホームページに接続します。'
- b-mobile ID**: The field displays '\*\*\*\*\*@\*\*\*.\*\*\*'. Callout: 'b-mobileSIM 電話番号が表示されません。'
- ご利用のプラン**: The field displays 'b-mobile 1GB定額'. Callout: 'お客様の b-mobile ID です。'
- b-Access**: The field displays 'b-Access (\*. \*.\*)' and 'Copyright (C) 2011 日本通信株式会社'. Callout: '現在ご利用中のプランが表示されます。'


At the bottom of the page, there are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply).

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。


FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

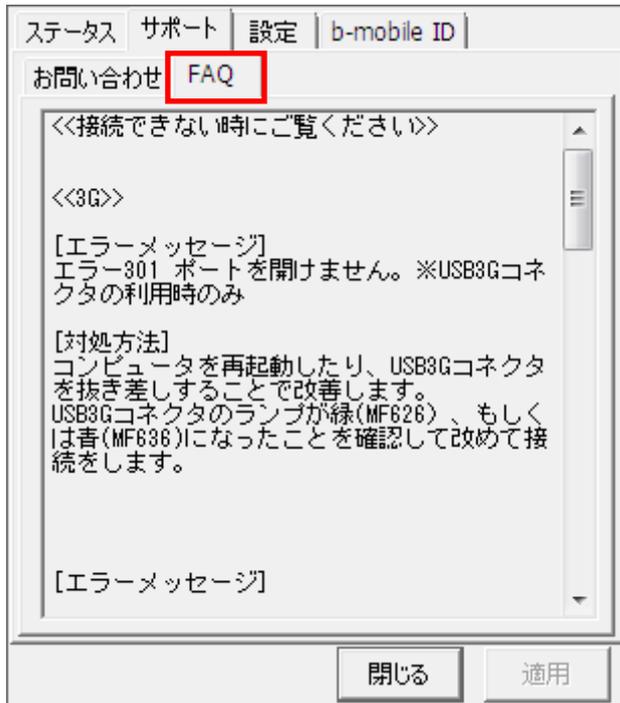

## 2.7 設定タブ

### 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b-mobileSIM 電話番号を確認できます。

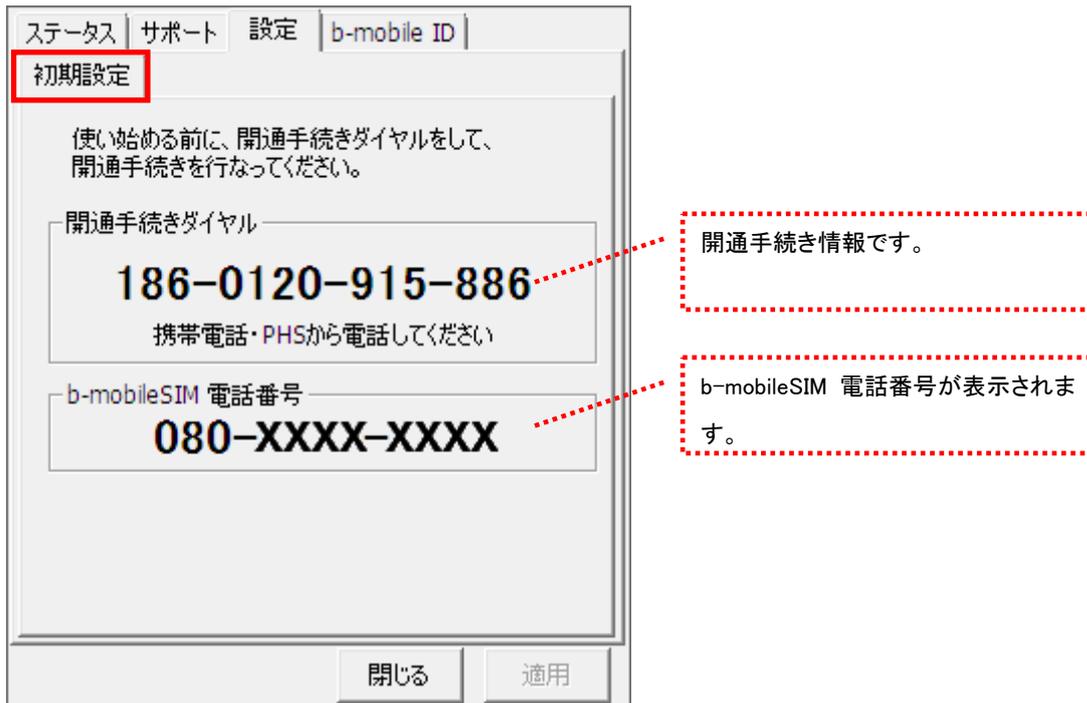

## 2.8 b-mobile IDタブ

### b-mobile ID

[b-mobile ID]タブを入力する事でチャージをしたり、有効期限を確認できます。

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'b-mobile ID' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: 'b-mobile ID' and 'My b-mobile'. The 'b-mobile ID' section includes a text input field for the ID (displayed as '\*\*\*\*\*@\*\*\*\* \*\*'), two buttons labeled '新規作成' and 'b-mobile ID切り替え', and a note: '※新規作成はMy b-mobile Webサイトで行えます。'. The 'My b-mobile' section contains a paragraph of text explaining the service and a button labeled 'My b-mobileログイン画面へ'. At the bottom of the interface are two buttons: '閉じる' and '適用'. To the right of the interface, four red dashed-line callout boxes provide additional information: 1. 'お客様の b-mobile ID です。' (This is your b-mobile ID.) 2. '別の b-mobile ID に切り替えます。' (Switch to a different b-mobile ID.) 3. 'b-mobile ID をお持ちでない場合に、新規作成できます。' (You can create a new one if you don't have a b-mobile ID.) 4. 'My b-mobile にアクセスします。 My b-mobile では b-mobile ID やパスワードの変更、サービスの一時中断・再開等が行えます。' (Access My b-mobile. In My b-mobile, you can change your b-mobile ID or password, and temporarily suspend or resume services.)

## 2.9 ダイレクトチャージについて


「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単にチャージを行うことができます。

## 2.10 クレジットカード情報が未登録の場合

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



2. クレジットカード情報が未登録の場合、クレジットカードの登録画面が開きます。  
ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。  
入力後「次へ」ボタンをクリックします。

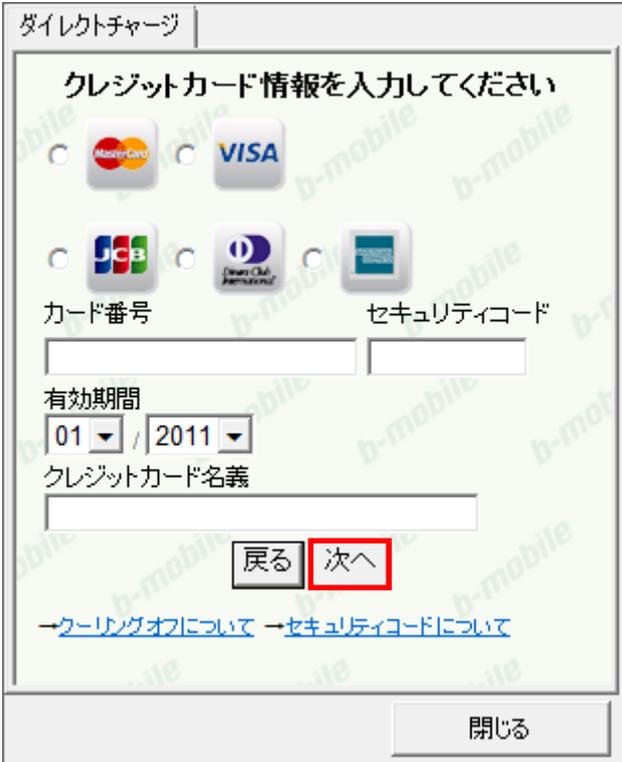A screenshot of a "ダイレクトチャージ" (Direct Charge) screen. The title is "クレジットカード情報を入力してください" (Please enter your credit card information). There are radio buttons for selecting a card type: MasterCard, VISA, JCB, and Union Club American Express. Below are input fields for "カード番号" (Card Number) and "セキュリティコード" (Security Code). There is a "有効期間" (Valid Period) section with dropdown menus for "01" and "2011". A "クレジットカード名義" (Credit Card Name) field is also present. At the bottom, there are "戻る" (Back) and "次へ" (Next) buttons, with "次へ" highlighted in red. There are also links for "→クーリングオフについて" and "→セキュリティコードについて". A "閉じる" (Close) button is at the very bottom.

## 2.11 クレジットカード情報の登録後

The screenshot shows the 'Direct Charge' settings interface. It is divided into three main sections: 'Auto Charge Setting Information', 'Auto Charge Setting', and 'Additional Charge'. The 'Auto Charge Setting' section contains two buttons: 'Fair 1GB(120日) 8,350円' and '1GB定額(30日) 3,100円'. The 'Additional Charge' section contains one button: 'Fair 1GB(120日) 8,350円'. Below the buttons is a link for 'Credit Card Information Re-registration' and a 'Close' button at the bottom.

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日) 8,350円      1GB定額(30日) 3,100円

→ [オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日) 8,350円

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

オートチャージの現在の設定です。

オートチャージの設定ができます。  
オートチャージを設定すると、データ残量のご利用プランの 10%以下、もしくは有効期限の 2 日前に、自動的にチャージを購入します。

追加チャージを選択します。

クレジットカード情報の再登録を行うことができます。

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

---

## 2.12 1GB定額のオートチャージを設定する

1. ダイレクトチャージを起動して「1GB 定額(30 日) 3,100 円」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

1GB定額(30日)  
3,100円

→ [オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

※本サービスはプライベートIPアドレスによるサービスです。  
※当日を含む直近3日間の通信量の合計が300万パケット(360MB相当)以上となった場合、通信の速度を制限します。

有効期限の5日前または残データ量が100MBを下回った時点で「1GB定額(30日)3,100円」を自動的にチャージします。

1GB定額のチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して10日後までです。

本サービスを停止する場合は、オートチャージ設定を「オフ」にする必要があります。

**次へ**    戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン： **1GB定額(30日)**

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定**    戻る

閉じる

4. オートチャージの設定が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	1GB定額(30日)

閉じる

---

## 2.13 1GB定額のオートチャージを停止する

1. ダイレクトチャージを起動して「オートチャージ停止」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: 1GB定額(30日)

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

**オートチャージ停止**

→ [オートチャージ設定とは](#)

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

1GB定額のチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して10日後までです。

**次へ** 戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン : オフ

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定** 戻る

閉じる

4. オートチャージの停止が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	オフ

閉じる

---

## 2.14 Fairのオートチャージを設定する

1. ダイレクトチャージを起動して「Fair 1GB(120日) 8,350円」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

1GB定額(30日)  
3,100円

→ [オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

- 有効期限の5日前または残データ量が100MBを下回った時点で「Fair 1GB(120日)8,350円」を自動的にチャージします。
- Fairのチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して60日後までです。

**次へ** 戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン : Fair 1GB(120日)

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定** 戻る

閉じる

4. オートチャージの設定が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	Fair 1GB(120日)

閉じる

---

## 2.15 Fairのオートチャージを停止する

1. ダイレクトチャージを起動して「オートチャージ停止」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: Fair 1GB(120日)

**オートチャージ設定**

1GB定額(30日)  
3,100円

**オートチャージ停止**

→ [オートチャージ設定とは](#)

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

Fairのチャージ期限は利用終了日（利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日）から起算して60日後までです。

**次へ** 戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン： オフ

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定** 戻る

閉じる

4. オートチャージの停止が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	オフ

閉じる

---

## 2.16 Fairの追加チャージを購入する

1. ダイレクトチャージを起動して、追加チャージプランをクリックします。

こちら を押してください' and a '閉じる' (Close) button."/>

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

1GB定額(30日)  
3,100円

→[オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G 1GB 定額では一部表示が異なります。

2. My b-mobile のパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

選択したプランを確認してください

選択したプラン : Fair 1GB(120日)

利用クレジットカード : \*\*\*\*\*0001

パスワード  (半角英数6-12字)

**購入** 戻る

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

2. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージありがとうございました

購入金額	8,350円
購入日時	****年**月**日 **:**
受付番号	EX00000000
有効期間	1000MB/120日
合計	8,350円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

---

## 3 b-mobile Fair、b-mobile 3G・4G Fair

### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、USB3G コネクタをコンピューターに挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。  
インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

#### 3.1 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的に初期設定を行います。

A gray rectangular dialog box with a thin black border. Inside, the text reads: bアクセスの初期設定を行なっています。

bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より残データ量をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめて USB3G コネクタを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なる USB3G コネクタや SIM カードを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

## 3.2 bアクセス起動画面



### 「3G ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中はオレンジ色に点灯します。  
接続中(オレンジ点灯中)をクリックするとインターネット接続を切断します。

### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

### 「charge ボタン」

ボタンをクリックするとユビキタス専用線™に接続して、安全・簡単にチャージができます。

### 「×ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

### 「残データ量表示」

有効期限を表示します。

初回起動時にログインウィンドウが開きます。

b-mobile ID とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。



b-mobile ID を取得する前にインターネットに接続したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。

b-mobile ID は「setting」>「b-mobile ID」タブを開き「ID の切り替え」ボタンを押すことで、後からでも登録することができます。

#### b-mobile ID とは？

b-mobile ID とは、残データ量や有効期限の確認、チャージ、盗難紛失時のサービスの一時中断/再開などができる、お客様専用ページ「My b-mobile」にアクセスするための ID です。

チャージにはクレジットカードが必要になります。

b-mobile ID を登録するには、「新規作成」ボタンをクリックすると開かれる Web サイトから「登録ページ」にアクセスします。

b-mobile ID の登録には E メールアドレスが必要となります。

#### パスワードを忘れてしまったら？

パスワードを忘れた場合、My b-mobile からパスワードの再登録を行うことができます。

My b-mobile は、b アクセスの「setting」>「b-mobile ID」タブを開き、「My b-mobile へ」ボタンをクリックすると、簡単にアクセスできます。

---

### 3.3 3Gで接続する

#### インターネットに接続する

「3G Access」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。



#### インターネットを切断する

切断するには、もう一度「3G Access」ボタンをクリックします。



### 3.4 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



### 3.5 ステータスタブ

#### プラン情報

[プラン情報]タブでは残データ量・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。

The screenshot shows the 'Plan Information' screen with the following elements and callouts:

- プラン情報** (Plan Information) tab is selected and highlighted with a red box.
- 充電状況** (Charging Status): オート充電 オン (Auto charging On). Callout: オート充電の状況を表示します。
- 残データ量** (Remaining Data): 0 MB used, 残り約\*\*\*MB (Remaining approx. \*\*\*MB) left, 1000MB total. Callout: Fair の残データ量と有効期限を表示します。
- 有効期限** (Validity Period): \*\*日(\*\*\*\*/\*\*/\*\*まで) 120日 (\*\* days (\*\*\*\*/\*\*/\*\* until) 120 days).
- ストック** (Stock): 1000MB(購入日 \*\*\*\*/\*\*/\*\*) (1000MB (purchase date \*\*\*\*/\*\*/)). Callout: ストックの状況を表示します。
- 電波状況** (Signal Status): 3G. Callout: 「3G」の電波状況を表示します。

Buttons at the bottom: 閉じる (Close), 適用 (Apply).

#### 電波状況

電波状況は5段階で表示されます。

圏外	微弱	弱	中	強

## ストック

[ストック]タブでは購入したチャージストックの確認を行うことができます。

ステータス | サポート | 設定 | b-mobile ID |

プラン情報 | **ストック**

残データ量がゼロになる、もしくは有効期限を過ぎた場合にチャージをストックしておくことで自動的に使用できます。

購入日	データ量
****/**/****	**** MB

閉じる 適用

チャージストックの購入日とデータ量が表示されます。

### 3.6 サポートタブ

#### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b-mobileSIM 電話番号、b-mobile ID、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

ステータス | サポート | 設定 | b-mobile ID |

**お問い合わせ** | FAQ |

< bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先 >

電話: 03-5767-9111  
Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)  
ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>

b-mobileSIM 電話番号  
**080-XXXX-XXXX**

b-mobile ID  
\*\*\*\*\*@\*\*\*.\*\*\*

ご利用のプラン  
b-mobile Fair

**b-Access** (\*.\*.\*)  
Copyright (C) 2011 日本通信株式会社

閉じる 適用

bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。b モバイルのホームページアドレスをクリックするとホームページに接続します。

b-mobileSIM 電話番号が表示されます。

お客様の b-mobile ID です。

現在ご利用中のプランが表示されます。


bアクセスのバージョン情報が表示されます。

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。


FAQをご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイルヘルプデスクへお問い合わせください。

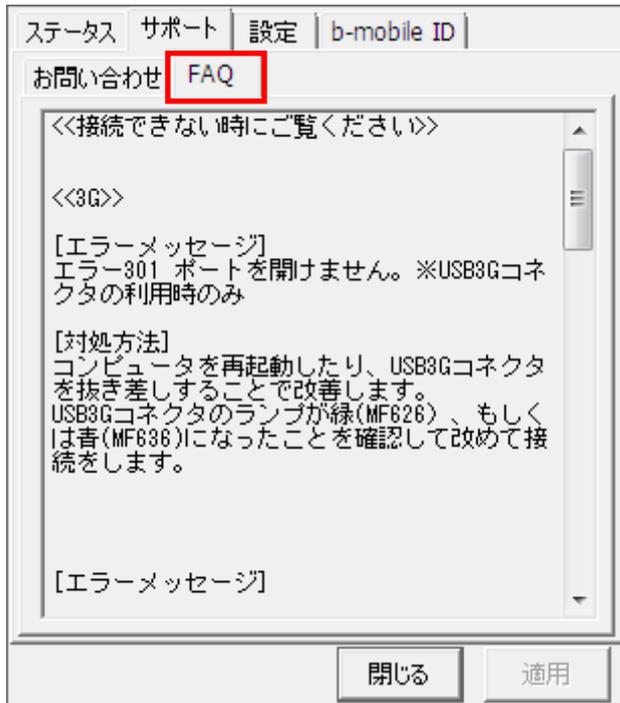

### 3.7 設定タブ

#### 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b-mobileSIM 電話番号を確認できます。

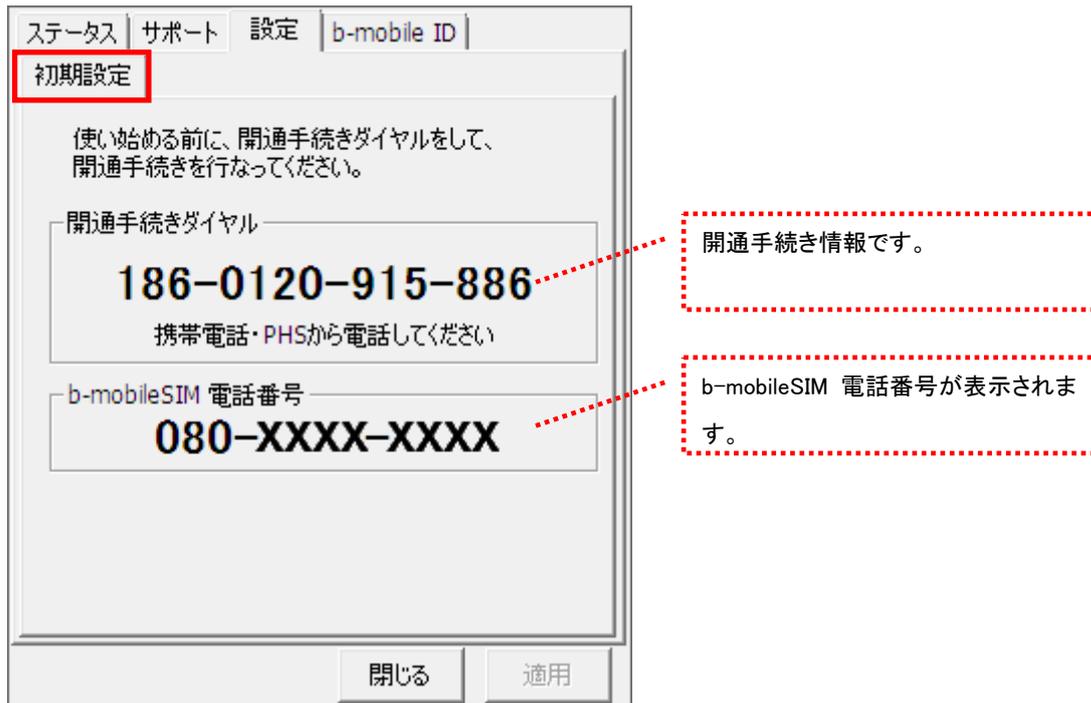

### 3.8 b-mobile IDタブ

#### b-mobile ID

[b-mobile ID]タブを入力する事でチャージをしたり、有効期限を確認できます。

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'b-mobile ID' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: 'b-mobile ID' and 'My b-mobile'. The 'b-mobile ID' section includes a text input field for the ID (displayed as '\*\*\*\*\*@\*\*\*\* \*\*'), two buttons labeled '新規作成' and 'b-mobile ID切り替え', and a note: '※新規作成はMy b-mobile Webサイトで行えます。'. The 'My b-mobile' section contains a paragraph of text explaining the service and a button labeled 'My b-mobileログイン画面へ'. At the bottom of the interface are two buttons: '閉じる' and '適用'. To the right of the interface, four red dashed-line callout boxes provide additional information: 1. 'お客様の b-mobile ID です。' (This is your b-mobile ID.) 2. '別の b-mobile ID に切り替えます。' (Switch to a different b-mobile ID.) 3. 'b-mobile ID をお持ちでない場合に、新規作成できます。' (You can create a new one if you don't have a b-mobile ID.) 4. 'My b-mobile にアクセスします。 My b-mobile では b-mobile ID やパスワードの変更、サービスの一時中断・再開等が行えます。' (Access My b-mobile. In My b-mobile, you can change your b-mobile ID or password, and temporarily suspend or resume services.)

### 3.9 ダイレクトチャージについて

「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単にチャージを行うことができます。

### 3.10 クレジットカード情報が未登録の場合

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



2. クレジットカード情報が未登録の場合、クレジットカードの登録画面が開きます。

ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。

入力後「次へ」ボタンをクリックします。

A screenshot of a "ダイレクトチャージ" (Direct Charge) screen. The title is "クレジットカード情報を入力してください" (Please enter your credit card information). It features radio buttons for selecting a card type: MasterCard, VISA, JCB, and Union Club American Express. Below are input fields for "カード番号" (Card Number) and "セキュリティコード" (Security Code). There are also dropdown menus for "有効期間" (Valid Period) showing "01" and "2011". A "クレジットカード名義" (Credit Card Name) field is also present. At the bottom, there are "戻る" (Back) and "次へ" (Next) buttons, with "次へ" highlighted in red. There are also links for "→クーリングオフについて" and "→セキュリティコードについて". A "閉じる" (Close) button is at the very bottom.

### 3.11 クレジットカード情報の登録後

The screenshot shows the 'Direct Charge' settings interface. At the top, it says 'ダイレクトチャージ' (Direct Charge). Below that is the 'オートチャージ設定情報' (Auto Charge Setting Information) section, where the current setting is 'オフ' (Off). The 'オートチャージ設定' (Auto Charge Setting) section offers two options: 'Fair 1GB(120日) 8,350円' and '1GB定額(30日) 3,100円'. A link for 'オートチャージ設定とは' (What is Auto Charge Setting) is provided. The '追加チャージ' (Additional Charge) section shows the 'Fair 1GB(120日) 8,350円' option. A note at the bottom states 'クレジットカード情報の再登録は [こちら](#) を押してください' (To re-register credit card information, please press [here](#)). A '閉じる' (Close) button is at the bottom right. Red dashed boxes with arrows point to these elements, accompanied by explanatory text.

オートチャージ設定情報  
現在の設定: オフ

オートチャージ設定

Fair 1GB(120日) 8,350円

1GB定額(30日) 3,100円

→ [オートチャージ設定とは](#)

追加チャージ

Fair 1GB(120日) 8,350円

クレジットカード情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

オートチャージの現在の設定です。

オートチャージの設定ができます。  
オートチャージを設定すると、データ残量のご利用プランの 10%以下、もしくは有効期限の 2 日前に、自動的にチャージを購入します。

追加チャージを選択します。

クレジットカード情報の再登録を行うことができます。

※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

---

### 3.12 Fairのオートチャージを設定する

1. ダイレクトチャージを起動して「Fair 1GB(120日) 8,350円」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

1GB定額(30日)  
3,100円

→ [オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日)  
8,350円

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

- 有効期限の5日前または残データ量が100MBを下回った時点で「Fair 1GB(120日)8,350円」を自動的にチャージします。
- Fairのチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して60日後までです。

**次へ**   戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン : Fair 1GB(120日)

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定**   戻る

閉じる

4. オートチャージの設定が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	Fair 1GB(120日)

閉じる

---

### 3.13 Fairのオートチャージを停止する

1. ダイレクトチャージを起動して「オートチャージ停止」をクリックします。



※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

Fairのチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して60日後までです。

**次へ** 戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン : オフ

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定** 戻る

閉じる

4. オートチャージの停止が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	オフ

閉じる

### 3.14 Fairの追加チャージを購入する

1. ダイレクトチャージを起動して、追加チャージプランをクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日) 8,350 円	1GB定額(30日) 3,100 円
---------------------------	-----------------------

[→オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日) 8,350 円
---------------------------

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

2. My b-mobile のパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

選択したプランを確認してください

選択したプラン : **Fair 1GB(120日)**

利用クレジットカード : \*\*\*\*\*0001

パスワード  (半角英数6-12字)

**購入** 戻る

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

2. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージありがとうございました

購入金額	8,350円
購入日時	****年**月**日 **:**
受付番号	EX00000000
有効期間	1000MB/120日
合計	8,350円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

### 3.15 1GB定額のオートチャージを設定する

1. ダイレクトチャージを起動して「1GB 定額(30 日) 3,100 円」をクリックします。

ダイレクトチャージ

**オートチャージ設定情報**  
現在の設定: オフ

**オートチャージ設定**

Fair 1GB(120日) 8,350 円	<b>1GB定額(30日) 3,100 円</b>
---------------------------	-------------------------------

→ [オートチャージ設定とは](#)

**追加チャージ**

Fair 1GB(120日) 8,350 円
---------------------------

クレジット情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

※本サービスはプライベートIPアドレスによるサービスです。  
※当日を含む直近3日間の通信量の合計が300万パケット(360MB相当)以上となった場合、通信の速度を制限します。

有効期限の5日前または残データ量が100MBを下回った時点で「1GB定額(30日)3,100円」を自動的にチャージします。

1GB定額のチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して10日後までです。

本サービスを停止する場合は、オートチャージ設定を「オフ」にする必要があります。

**次へ**    戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン： **1GB定額(30日)**

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定**    戻る

閉じる

4. オートチャージの設定が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。


設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	1GB定額(30日)

閉じる

---

### 3.16 1GB定額のオートチャージを停止する

1. ダイレクトチャージを起動して「オートチャージ停止」をクリックします。

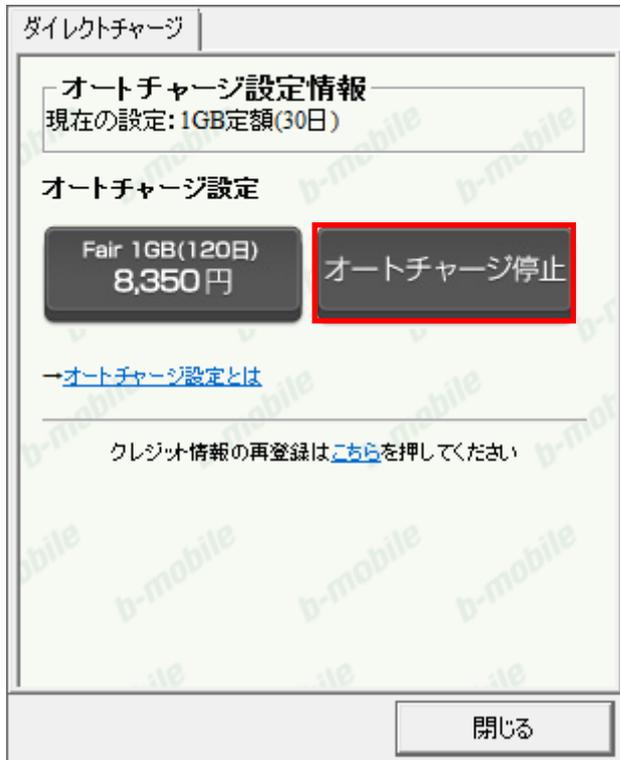

※b-mobile 3G・4G Fair では一部表示が異なります。

2. オートチャージ注意事項を確認して「次へ」をクリックします。

ダイレクトチャージ

### オートチャージ注意事項

以下の注意事項に同意の上、チェックボックスにチェックをしてください。

1GB定額のチャージ期限は利用終了日(利用可能データ量をすべて消費した日または有効期間終了日)から起算して10日後までです。

**次へ** 戻る

閉じる

3. My b-mobile のパスワードを入力し「設定」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

### 以下のプランでオートチャージ設定します

選択したプラン : オフ

パスワード  (半角英数6-12字)

**設定** 戻る

閉じる

4. オートチャージの停止が完了しました。「閉じる」をクリックします。

ダイレクトチャージ

オートチャージ設定ありがとうございました。

設定日時	****年*月**日
オートチャージ設定	オフ

閉じる

---

## 4 bモバイル ドッチーカ アワーズ・bモバイル 3G hours

### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、bモバイルをコンピューターに挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。  
インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

#### 4.1 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、初期設定を行います。

bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめてbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なるbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

## 4.2 bアクセス起動画面



### 「3G ボタン」「WiFi ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中は橙色に点灯します。

接続中(橙色点灯)をクリックするとインターネット接続を切断します。

### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

### 「×ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

### 「有効期限表示」

有効期限を表示します。

#### 4.3 3Gで接続する



「3G」ボタンをクリックすると 3G を利用してインターネットに接続します。  
切断するには、もう一度「3G」ボタンをクリックします。

#### 4.4 WiFiで接続する



「WiFi」ボタンをクリックすると無線 LAN スポットを利用してインターネットに接続します。  
切断するには、接続中の「WiFi」ボタンをクリックします。

#### 4.5 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



#### 4.6 ステータスタブ

[ステータス]タブでは通信時間・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。



#### 電波状況


電波状況は5段階で表示されます。



## 4.7 WiFiタブ

[WiFi]タブでは、アクセスポイントの確認や無線 LAN 事業者の設定など、さまざまな詳細設定を行うことができます。

### アクセスポイントタブ

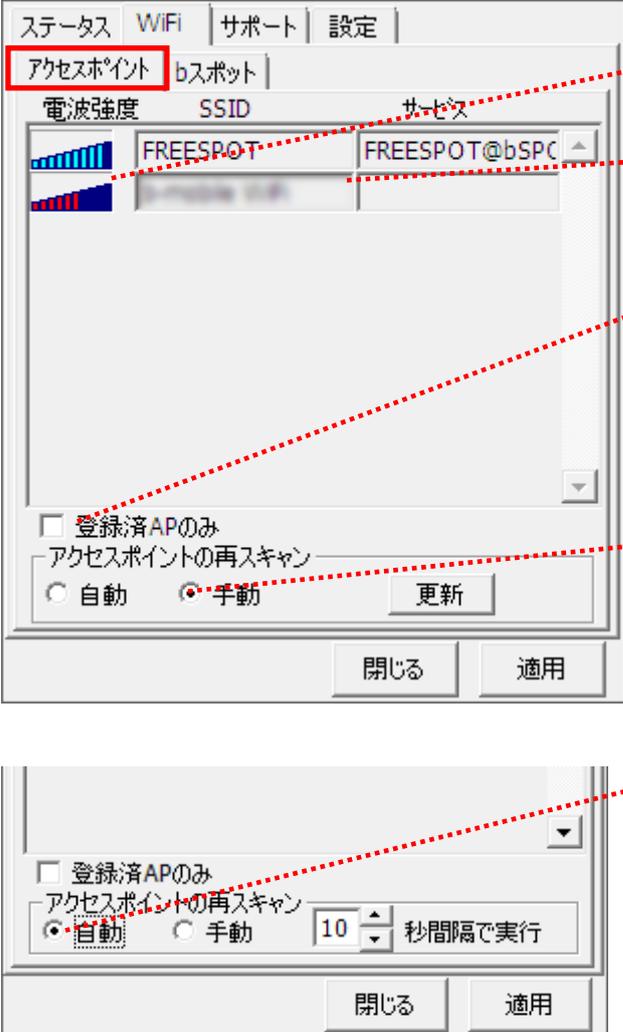

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。


アクセスポイントの表示方法を切り替えます。チェックを入れると提携無線 LAN 事業者のスポット名のみが表示されます。

アクセスポイントの再スキャン方法を選択します。[手動]の場合は、「更新」ボタンをクリックするとアクセスポイントを再スキャンします。

[自動]を選択した場合、アクセスポイントの再スキャン間隔を設定できます。間隔を短くすると更新は早くなりますが、同時に PC のバッテリーの消費も早くなります。

### 電波強度について


スキャンした時点の電波強度が表示されます。青色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。



※アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。

※無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。

### bスポットタブ

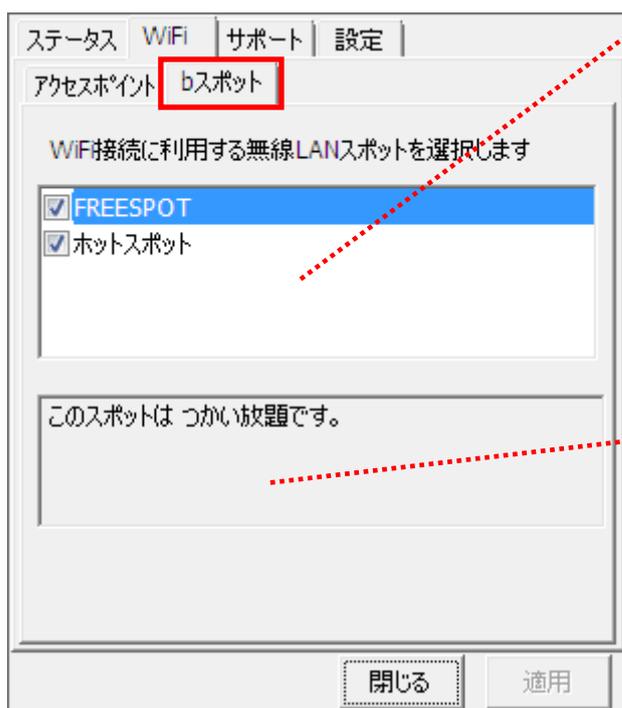

提携無線 LAN 事業者のスポット名が表示されます。利用する無線 LAN スポットをクリックしてチェックを入れます。

選択している無線 LAN スポットの説明を表示します。

※bアクセスでご利用いただける無線 LAN スポットは変更される可能性があります。

### b アクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できます”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G」ボタンをクリックすることにより、b アクセスのリセットを行なうことができます。

※リセットした情報が反映されるまで、最大 5 分程度かかる場合があります。

#### 4.8 サポートタブ

##### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b モバイル端末番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a mobile application interface with a menu at the top containing 'ステータス', 'WIFI', 'サポート', and '設定'. The 'お問い合わせ' (Contact Us) option is highlighted with a red box. Below the menu, the 'お問い合わせ' section is active, displaying the following information:

- <bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>
- 電話: 03-5767-9111
- Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)
- ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>
- bモバイル端末番号: 080-XXXX-XXXX
- ご利用のプラン: bモバイル ドッチーカ アワーズ
- b-Access (\*.\*.\*)
- Copyright (C) 2010 日本通信株式会社

At the bottom of the screen are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply). Four red dashed boxes with arrows point to specific elements, each with a corresponding explanation:


- Red dashed box around the contact information: bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。アドレスをクリックするとホームページに接続します。
- Red dashed box around the terminal number: bモバイル端末番号が表示されます。
- Red dashed box around the plan name: 現在ご利用中のプランが表示されます。
- Red dashed box around the version information: bアクセスのバージョン情報が表示されます。

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQをご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイルヘルプデスクへお問い合わせください。

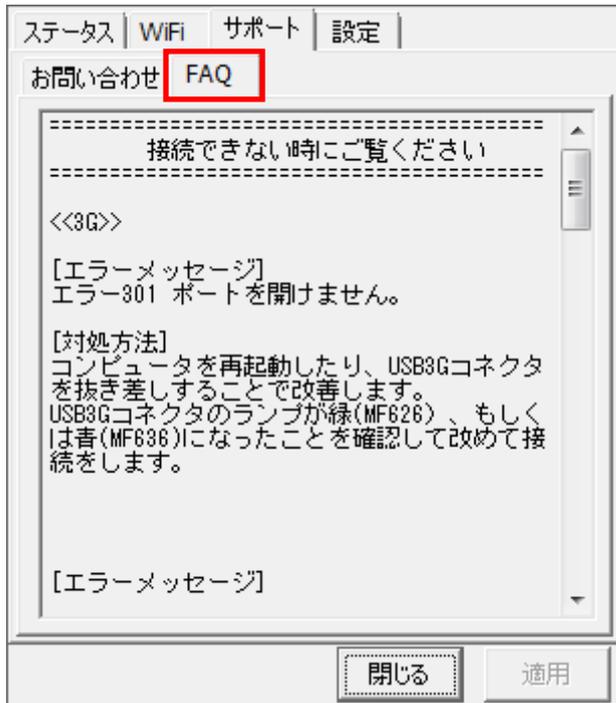


## 4.9 設定タブ

### 利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目が ON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

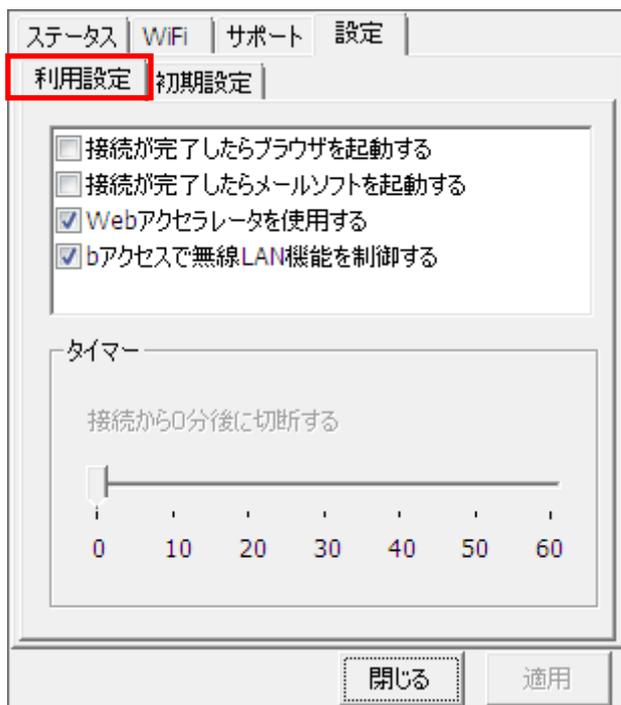

#### 接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

#### 接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

#### Web アクセラレータを使用する (初期設定:ON)

画像データなどを圧縮して、快適な web ブラウジングを行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後でブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

#### bアクセスで無線 LAN 機能を制御する (初期設定:ON)

無線 LAN 機能の制御方法を指定します。Windows 標準の無線 LAN 制御や、他社製の無線 LAN 制御アプリケーションを利用する場合にはチェックを外してください。b アクセスで無線 LAN 制御を行わない場合、WiFi ボタンは利用できません。

## タイマー機能

3G でインターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を 1 分単位で設定できます。タイマーのバーはキーボードの上下左右でも操作できます。またキーボードの PgUp、PgDn では 10 分単位で時間を加減できます。  
※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。

## 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b モバイル端末番号を確認できます。

The screenshot shows a settings menu with tabs for 'ステータス', 'WIFI', 'サポート', and '設定'. The '初期設定' (Initial Settings) tab is selected and highlighted with a red box. Below the tabs, there is a section titled '利用設定' (Usage Settings) with a sub-section '初期設定' (Initial Settings). The text reads: '使い始める前に、開通手続きダイヤルをして、開通手続きを行なってください。' (Before starting to use, please dial the activation number and complete the activation process). Below this, there are two input fields: '開通手続きダイヤル' (Activation dial number) containing '186-0120-915-886' and '携帯電話・PHSから電話してください' (Please call from a mobile phone or PHS), and 'bモバイル端末番号' (b-mobile terminal number) containing '080-XXXX-XXXX'. At the bottom, there are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply). Two red dashed boxes with arrows point to the dial number and terminal number fields, with callout text: '開通手続き情報です。' (This is activation process information.) and 'b モバイル端末番号が表示されます。' (The b-mobile terminal number will be displayed.).

---

## 5 b モバイル Doccica U300

### 5.1 インターネット接続について

#### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、bモバイルをコンピューターに挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。

インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

### 5.2 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、初期設定を行います。


bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめてbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なるbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

### 5.3 bアクセス起動画面

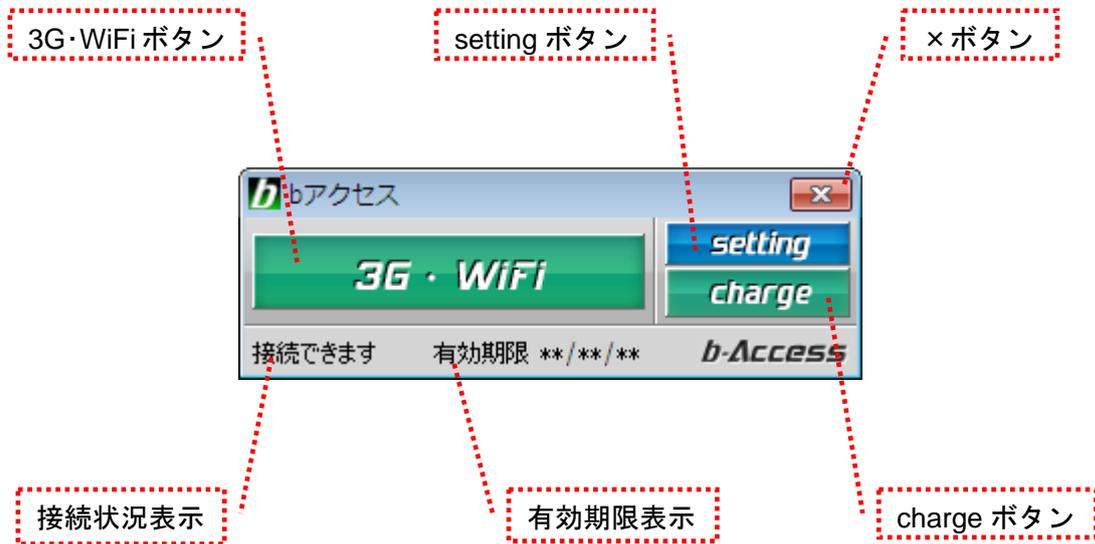

#### 「3G・WiFi ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中はオレンジ色に点灯します。  
接続中(オレンジ色点灯)をクリックするとインターネット接続を切断します。

#### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

#### 「× ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

#### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

#### 「有効期限表示」

有効期限を表示します。

#### 「charge ボタン」

ボタンをクリックするとユビキタス専用線™に接続して、安全・簡単にチャージができます。

初回起動時にログインウィンドウが開きます。

b-mobile ID とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。



b-mobile ID を取得する前にインターネットに接続したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。

b-mobile ID は「setting」>「b-mobile ID」タブを開き「ID の切り替え」ボタンを押すことで、後からでも登録することができます。

#### b-mobile ID とは？

b-mobile ID とは、有効期限の確認、チャージ、盗難紛失時のサービスの一時中断/再開などができる、お客様専用ページ「My b-mobile」にアクセスするための ID です。

チャージにはクレジットカードが必要になります。

b-mobile ID を登録するには、「新規作成」ボタンをクリックすると開かれる Web サイトから「登録ページ」にアクセスします。

b-mobile ID の登録には E メールアドレスが必要となります。

#### パスワードを忘れてしまったら？

パスワードを忘れた場合、My b-mobile からパスワードの再登録を行うことができます。

My b-mobile は、b アクセスの「setting」>「b-mobile ID」タブを開き、「My b-mobile へ」ボタンをクリックすると、簡単にアクセスできます。

---

## 5.4 インターネットに接続する

### bモバイル Doccica U300 の特徴

bモバイル Doccica U300 は自動で最適な接続手段(3G または WiFi)を認識し接続を行うため、ワンクリックでインターネット接続が可能です。

### インターネットに接続する

「3G・WiFi」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続したネットワークがオレンジ色に点灯します。



### 3G 接続時



### WiFi 接続時



### インターネットを切断する

切断するには、もう一度「3G・WiFi」ボタンをクリックします。

無線 LAN スポットがご利用範囲にある場合には、優先的に無線 LAN スポットへ接続します。

ただし、無線 LAN 機能を無効にすれば 3G を利用して接続することも可能です。

---

WiFi スポット内で強制的に 3G 接続するためには


1. 「setting」ボタンをクリックします。




2. 「WiFi」タブを選択します。



3. 「bスポット」タブを選択します。

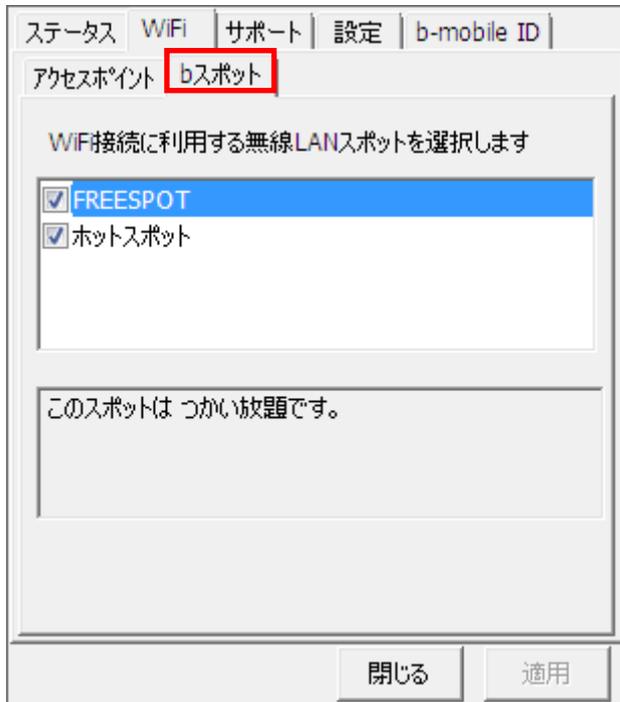


4. 有効になっている無線 LAN スポットのチェックをすべて外し、「適用」ボタンをクリックします。

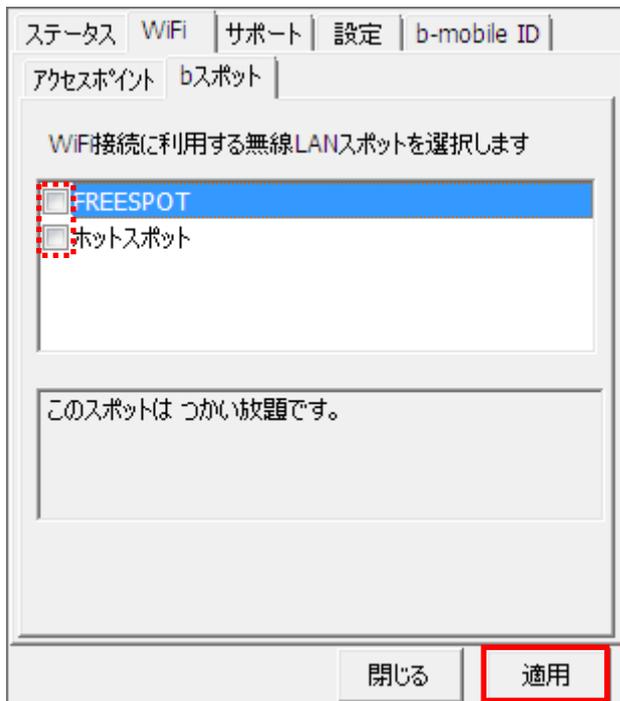

---

5. 「閉じる」ボタンをクリックします。

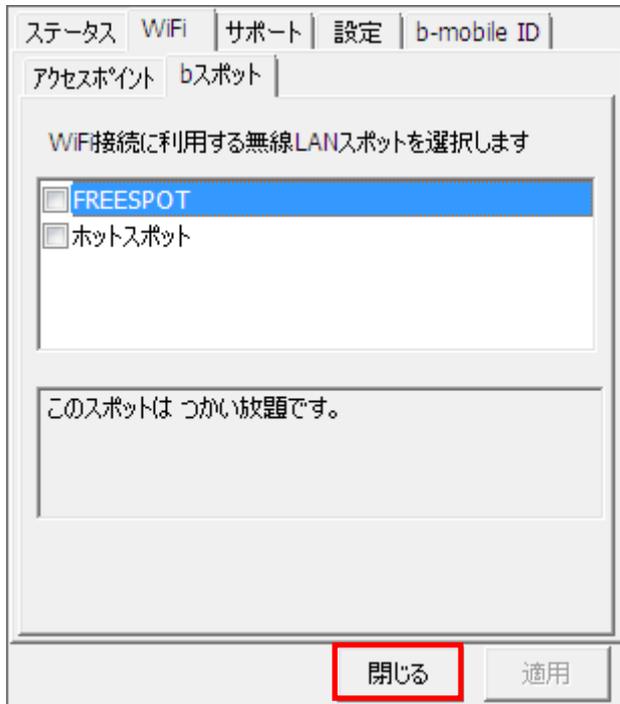


## 5.5 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



## 5.6 ステータスタブ

[ステータス]タブでは有効期限や電波状況を確認できます。

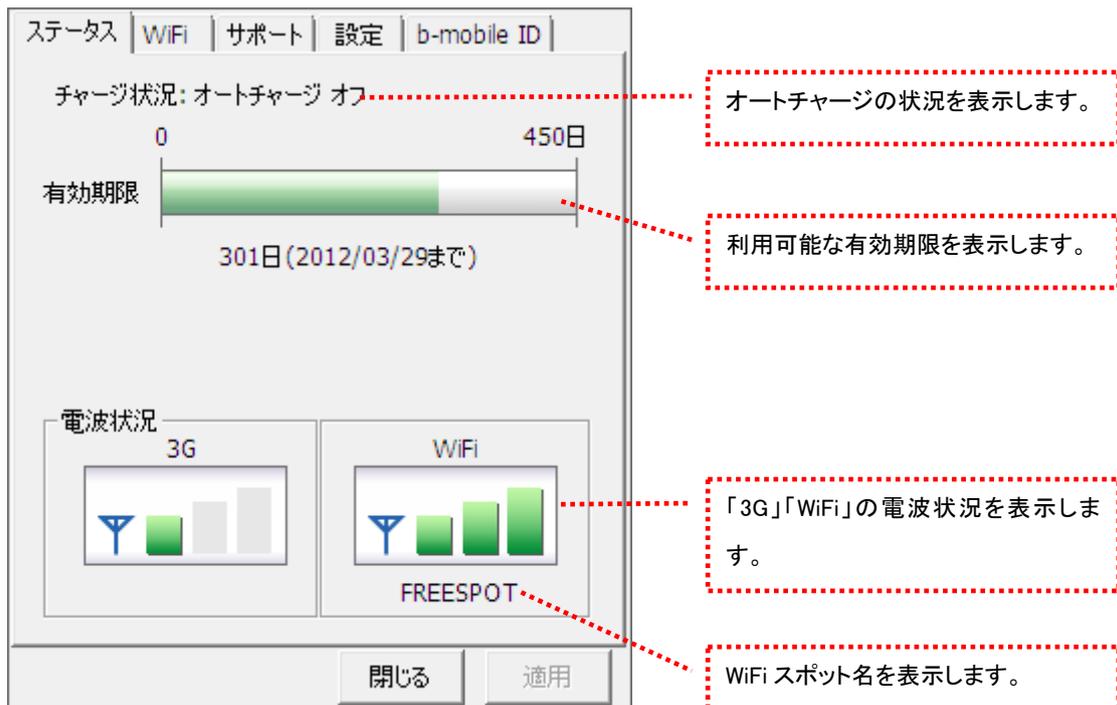

### 電波状況

電波状況は5段階で表示されます。



## 5.7 WiFiタブ

[WiFi]タブでは、アクセスポイントの確認や無線 LAN 事業者の選択など、さまざまな詳細設定を行うことができます。

### アクセスポイントタブ

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。チェックを入れると提携無線 LAN 事業者のスポット名のみが表示されます。


スキャンした時点で電波強度が表示されます。

 登録されたアクセスポイント

 登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

- アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。
- 無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。
- 鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ(WEP 等)が設定されていることを示します。

## b スポットタブ

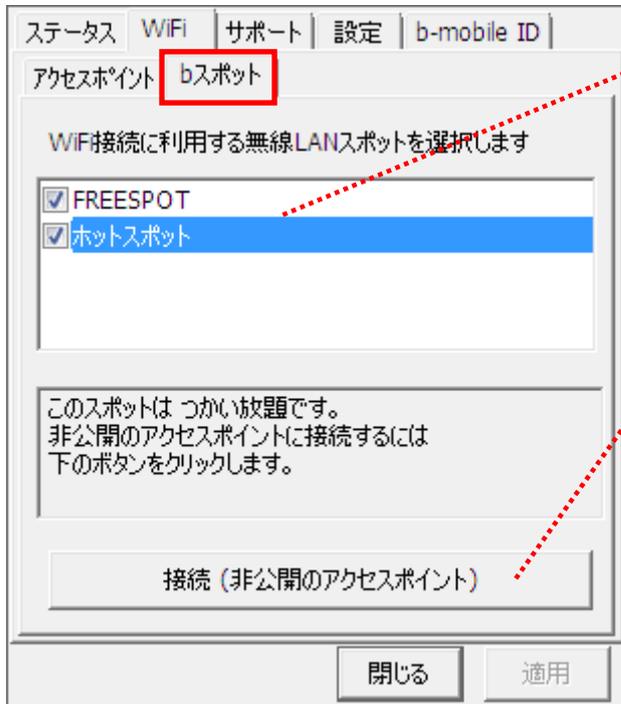

提携無線 LAN 事業者のスポット名が表示されます。

利用する無線 LAN スポットをクリックしてチェックを入れます。

存在を隠しているアクセスポイントがある場合、そのアクセスポイントへ接続を行います。存在を隠しているアクセスポイントがある事業者の場合のみ表示され、クリックができます。

※ b アクセスでご利用いただける無線 LAN スポットは変更される可能性があります。

## b アクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できません”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G・WiFi」ボタンをクリックすることにより、b アクセスのリセットを行なうことができます。リセットした情報が反映されるまで、最大 15 分程度かかる場合があります。

## 5.8 サポートタブ

### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、bモバイル番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a mobile application interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'お問い合わせ' (Contact Us) tab is selected and highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two sub-tabs: 'お問い合わせ' and 'FAQ'. The main content area is titled '<bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>' and contains the following information:

- 電話: 03-5767-9111
- Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)
- ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>

Below this information are three input fields:

- b-mobileSIM 番号: 080-XXXX-XXXX
- b-mobile ID: \*\*\*\*\*@\*\*\*.\*\*\*
- ご利用のプラン: b-mobileSIM U300

At the bottom, there is a large logo for 'b-Access' with the text '( \*.\* )' and 'Copyright (C) 2011 日本通信株式会社'. At the very bottom, there are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply).

Five callout boxes with red dashed borders point to specific elements:


- Callout 1 (top right): bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。アドレスをクリックするとホームページに接続します。
- Callout 2 (middle right): b-mobileSIM 電話番号が表示されます。
- Callout 3 (middle right): お客様の b-mobile ID です。
- Callout 4 (middle right): 現在ご利用中のプランが表示されます。
- Callout 5 (bottom right): bアクセスのバージョン情報が表示されます。

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQをご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

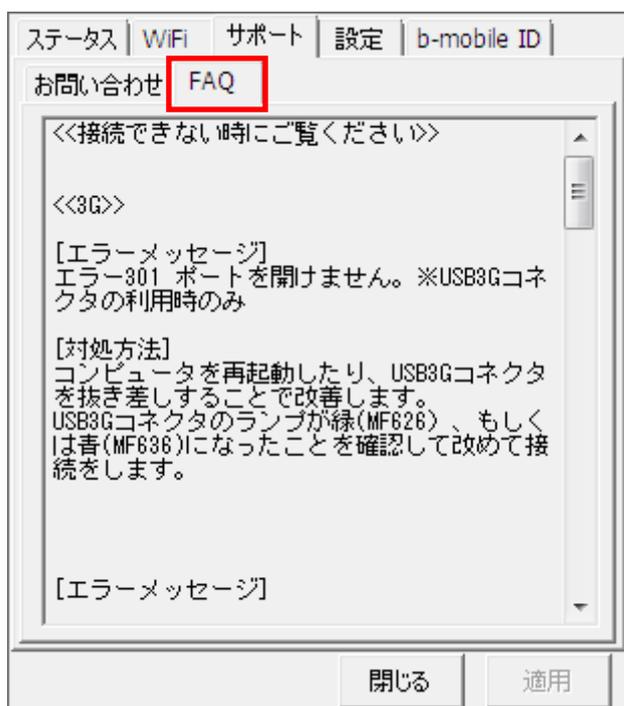

---


## 5.9 設定タブ

### 利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います(チェックの入った項目が ON)。

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

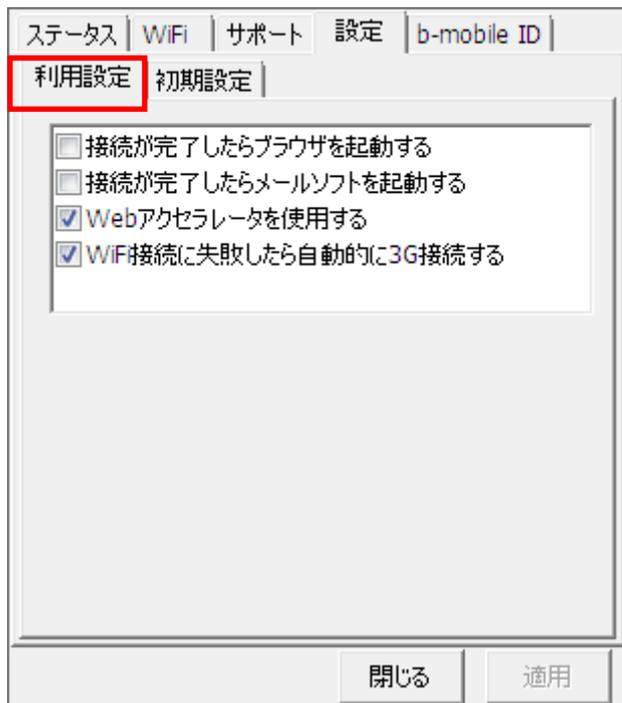

#### 接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定:OFF)

3G でインターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

#### 接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定:OFF)

3G でインターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

#### Web アクセラレータを使用する (初期設定:ON)


画像データなどを圧縮して、快適な Web ブラウジングを行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後でブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

#### WiFi 接続に失敗したら自動的に 3G 接続する (初期設定:ON)

bモバイル Doccica U300 は優先的に WiFi へ接続します。チェックを入れると、WiFi への接続に失敗した場合に自動で 3G に接続します。

## 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b-mobileSIM 電話番号を確認できます。

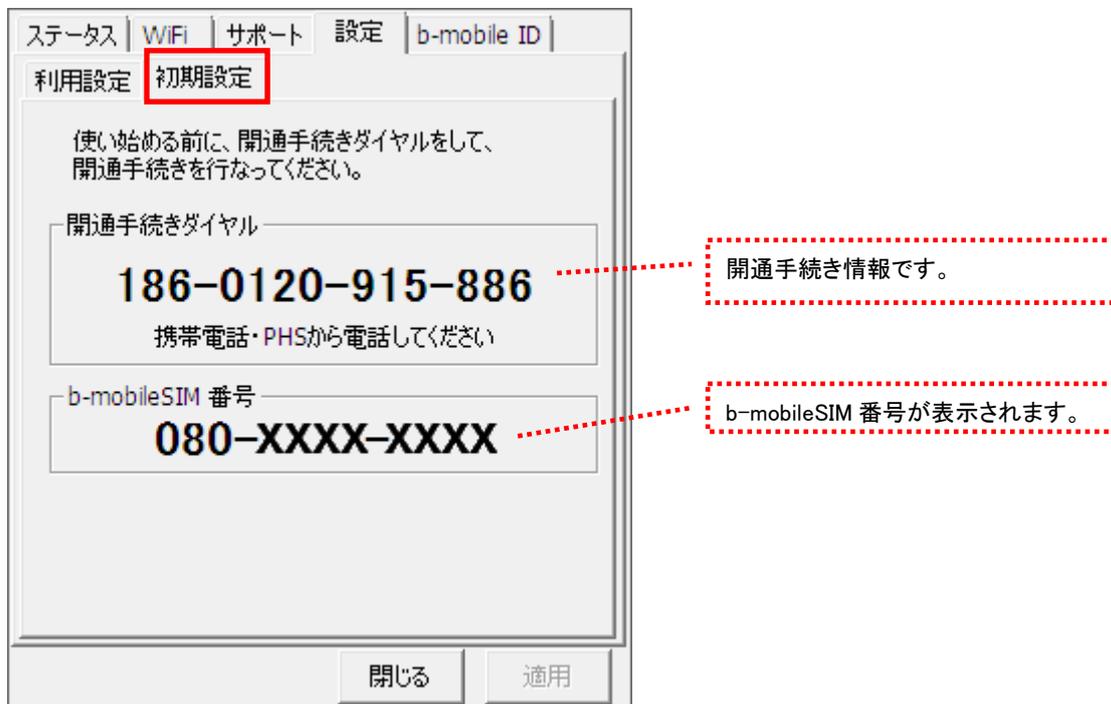

## 5.10 b-mobile IDタブ

### b-mobile ID

[b-mobile ID]タブを入力する事でチャージをしたり、有効期限を確認できます。

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'b-mobile ID' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: 'b-mobile ID' and 'My b-mobile'. The 'b-mobile ID' section includes a text input field for the ID (displayed as '\*\*\*\*\*@\*\*\*\*'), two buttons: '新規作成' and 'b-mobile ID切り替え', and a note: '※新規作成はMy b-mobile Webサイトで行えます。'. The 'My b-mobile' section contains a paragraph of text explaining the service and a button labeled 'My b-mobileログイン画面へ'. At the bottom of the interface are two buttons: '閉じる' and '適用'. To the right of the interface, four red dashed-line callout boxes provide additional information: 1. 'お客様の b-mobile ID です。' (This is your b-mobile ID.) 2. '別の b-mobile ID に切り替えます。' (Switch to a different b-mobile ID.) 3. 'b-mobile ID をお持ちでない場合に、新規作成できます。' (You can create a new one if you don't have a b-mobile ID.) 4. 'My b-mobile にアクセスします。 My b-mobile では b-mobile ID やパスワードの変更、サービスの一時中断・再開等が行えます。' (Access My b-mobile. In My b-mobile, you can change your b-mobile ID or password, and temporarily suspend or resume services.)

## 5.11 ダイレクトチャージについて

「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単にチャージを行うことができます。

## 5.12 クレジットカード情報が未登録の場合

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



2. ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。  
入力後「次へ」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

クレジットカード情報を入力してください

MasterCard  VISA

JCB  Diners Club International  American Express

カード番号  セキュリティコード

有効期間  
01 / 2011

クレジットカード名義

[→クーリングオフについて](#) [→セキュリティコードについて](#)

## 5.13 クレジットカード情報の登録後

### 1. チャージする金額をクリックします。

ダイレクトチャージ

### 追加チャージ

3G 1ヶ月/30日 2,980円	3G+WiFi 1ヶ月/30日 3,280円
3G 6ヶ月/185日 14,900円	3G+WiFi 6ヶ月/185日 16,500円
3G 12ヶ月/375日 29,800円	3G+WiFi 12ヶ月/375日 32,800円

オートチャージ設定  
現在の設定:なし

なし

→オートチャージ設定とは

クレジット情報の再登録は[こちら](#)を押してください

ご利用に応じて、ご希望のチャージ金額を選択します。

オートチャージの現在の設定です。

オートチャージの設定ができます。オートチャージを設定すると、有効期限の 2 日前に、自動的にチャージを購入します。

クレジットカード情報の変更や、ユーザー登録情報の変更を行うことができます。チャージパスワードを忘れてしまった方も再登録が可能です。

3. 選択した金額を確認の上、チャージパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

選択したプランを確認してください

選択したプラン： 1ヶ月(30日)

利用クレジットカード： \*\*\*\*\*1111

パスワード  (半角英数6-12字)

**購入** 戻る

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

4. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージありがとうございました

購入金額	2,980円
購入日時	****年**月**日 **:**
受付番号	EX00000000
有効期間	30日
合計	2,980円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

---

## 6 b-mobileSIM U300、b-mobile 3G・4G U300

### 6.1 インターネット接続について

#### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、あらかじめ PC に USB3G コネクタを挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。

インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

### 6.2 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、初期設定を行います。


bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめてbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なるbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

### 6.3 bアクセス起動画面

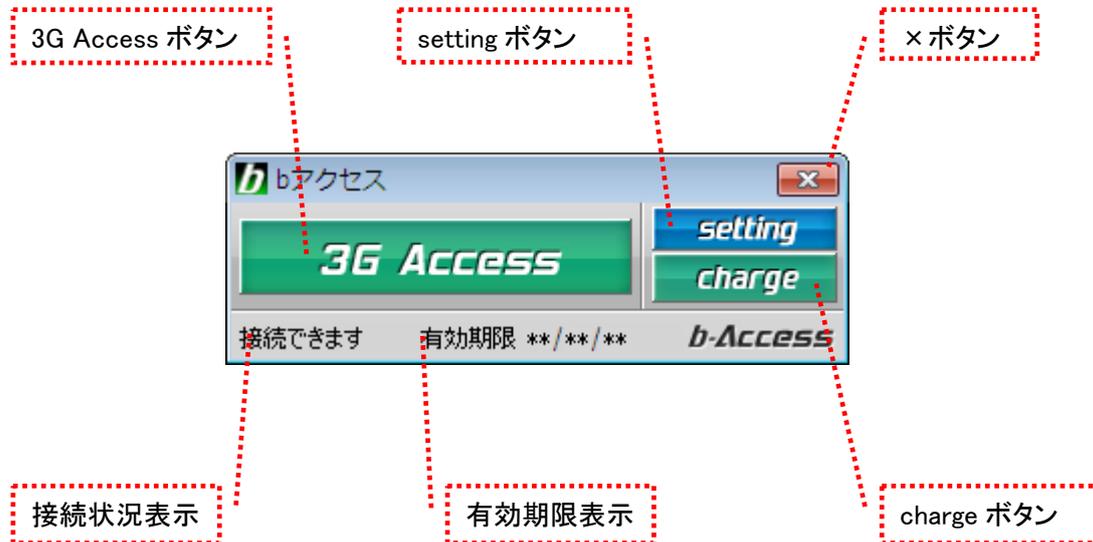

#### 「3G Access ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中はオレンジ色に点灯します。  
接続中(オレンジ色点灯)をクリックするとインターネット接続を切断します。

#### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

#### 「× ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

#### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

#### 「有効期限表示」

有効期限を表示します。

#### 「charge ボタン」

ボタンをクリックするとユビキタス専用線™に接続して、安全・簡単にチャージができます。

初回起動時にログインウィンドウが開きます。

b-mobile ID とパスワードを入力して「ログイン」をクリックします。



b-mobile ID を取得する前にインターネットに接続したい場合には、「キャンセル」ボタンを押してください。

b-mobile ID は「setting」>「b-mobile ID」タブを開き「ID の切り替え」ボタンを押すことで、後からでも登録することができます。

#### b-mobile ID とは？

b-mobile ID とは、有効期限の確認、チャージ、盗難紛失時のサービスの一時中断/再開などができる、お客様専用ページ「My b-mobile」にアクセスするための ID です。

チャージにはクレジットカードが必要になります。

b-mobile ID を登録するには、「新規作成」ボタンをクリックすると開かれる Web サイトから「登録ページ」にアクセスします。

b-mobile ID の登録には E メールアドレスが必要となります。

#### パスワードを忘れてしまったら？

パスワードを忘れた場合、My b-mobile からパスワードの再登録を行うことができます。

My b-mobile は、b アクセスの「setting」>「b-mobile ID」タブを開き、「My b-mobile へ」ボタンをクリックすると、簡単にアクセスできます。

---

## 6.4 インターネットに接続する

### インターネットに接続する

「3G Access」ボタンをクリックするとインターネットに接続します。



### インターネットを切断する

切断するには、もう一度「3G Access」ボタンをクリックします。



## 6.5 詳細設定について


「setting」ボタンをクリックします。

各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



## 6.6 ステータスタブ

[ステータス]タブでは有効期限や電波状況を確認できます。

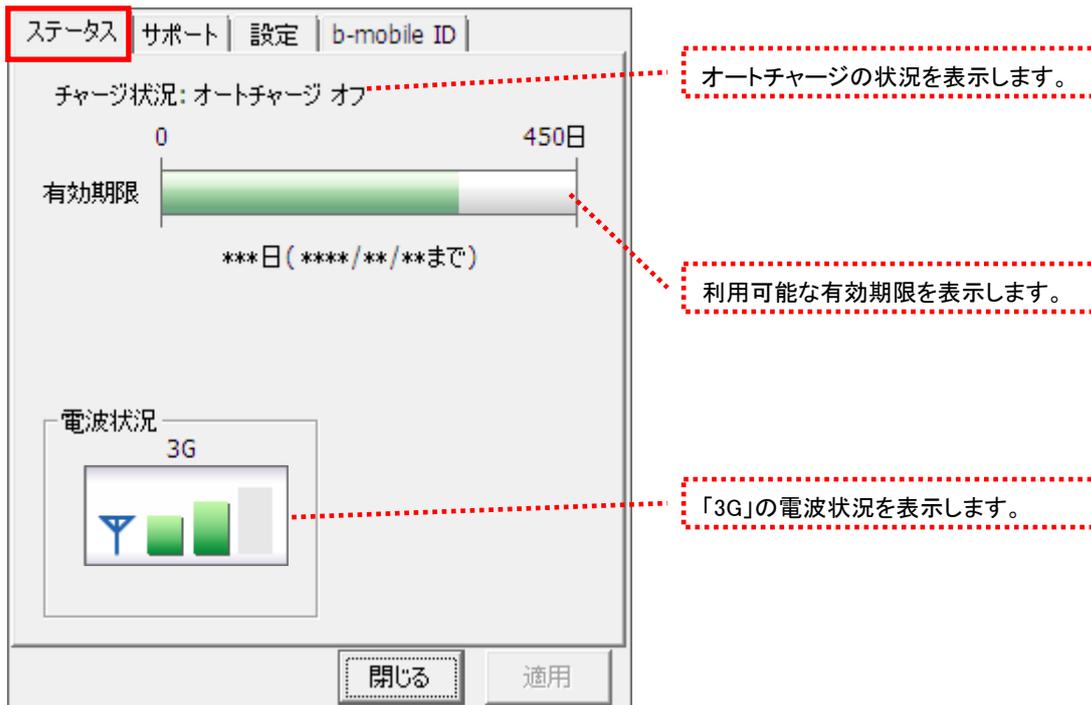

### 電波状況

電波状況は5段階で表示されます。



## 6.7 サポートタブ

### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b-mobileSIM 電話番号、b-mobile ID、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

ステータス | サポート | 設定 | b-mobile ID |

**お問い合わせ** | FAQ

< bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先 >

電話: 03-5767-9111  
Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)  
ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>

b-mobileSIM 電話番号  
**080-XXXX-XXXX**

b-mobile ID  
\*\*\*\*\*@\*\*\*.\*\*\*

ご利用のプラン  
b-mobileSIM U300

**b-Access** (\*.\*.\*)  
Copyright (C) 2011 日本通信株式会社

閉じる 適用

bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。アドレスをクリックするとホームページに接続します。

b-mobileSIM 電話番号が表示されます。

お客様の b-mobile ID です。

現在ご利用中のプランが表示されます。


bアクセスのバージョン情報が表示されます。

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

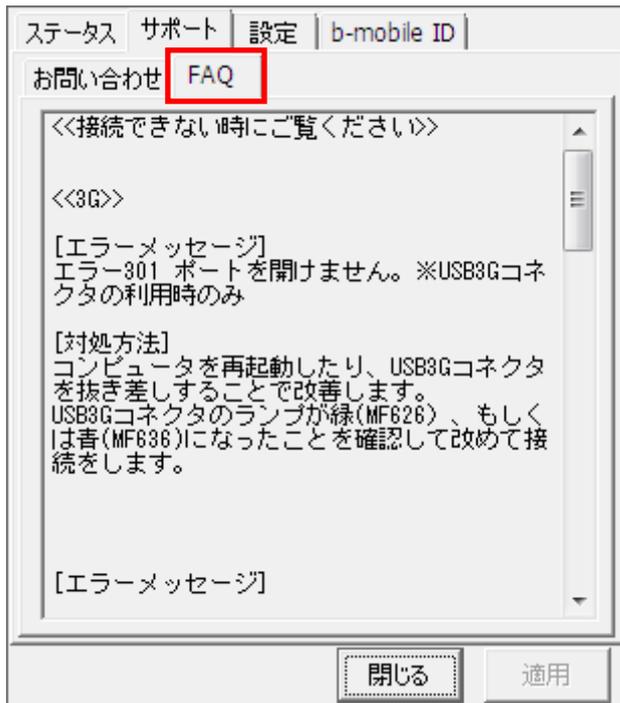

---


## 6.8 設定タブ

### 利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います(チェックの入った項目が ON)。

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

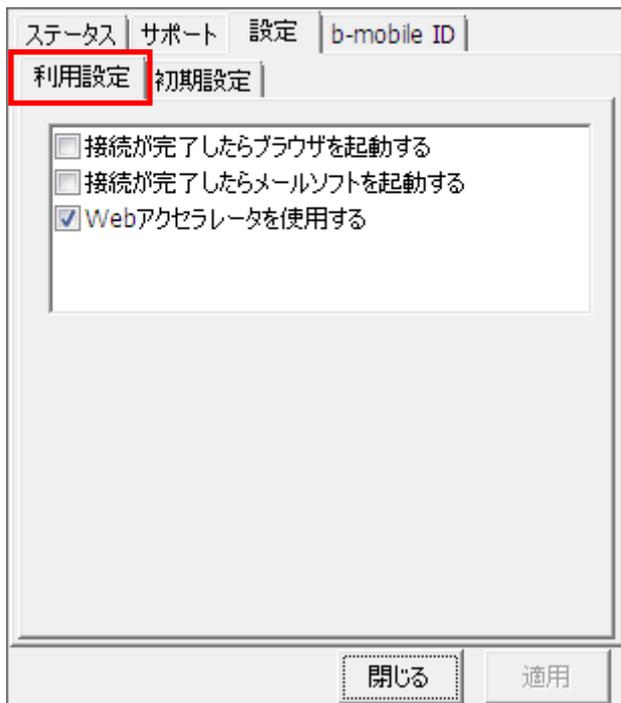

#### 接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定:OFF)

3G でインターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

#### 接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定:OFF)

3G でインターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

#### Web アクセラレータを使用する (初期設定:ON)

画像データなどを圧縮して、快適な Web ブラウジングを行うことができます。

圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後でブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

※b-mobile 3G・4G U300 では Web アクセラレータの ON/OFF に関わらず、常に ON の状態となります。

## 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b-mobileSIM 電話番号を確認できます。

ステータス | サポート | 設定 | b-mobile ID

利用設定 | **初期設定**

使い始める前に、開通手続きダイヤルをして、開通手続きを行なってください。

開通手続きダイヤル

**186-0120-915-886**  
携帯電話・PHSから電話してください

b-mobileSIM 番号

**080-XXXX-XXXX**

閉じる 適用

開通手続き情報です。

b-mobileSIM 電話番号が表示されます。

## 6.9 b-mobile IDタブ

### b-mobile ID

[b-mobile ID]タブを入力する事でチャージをしたり、有効期限を確認できます。

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ステータス', 'サポート', '設定', and 'b-mobile ID'. The 'b-mobile ID' tab is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are two main sections: 'b-mobile ID' and 'My b-mobile'. The 'b-mobile ID' section includes a text input field for the ID (displayed as '\*\*\*\*\*@\*\*\*\* \*\*'), two buttons labeled '新規作成' and 'b-mobile ID切り替え', and a note: '※新規作成はMy b-mobile Webサイトで行えます。'. The 'My b-mobile' section contains a paragraph of text explaining the service and a button labeled 'My b-mobileログイン画面へ'. At the bottom of the interface are two buttons: '閉じる' and '適用'. To the right of the interface, four red dashed-line callout boxes provide additional information: 1. 'お客様の b-mobile ID です。' (This is your b-mobile ID.) 2. '別の b-mobile ID に切り替えます。' (Switch to a different b-mobile ID.) 3. 'b-mobile ID をお持ちでない場合に、新規作成できます。' (If you do not have a b-mobile ID, you can create a new one.) 4. 'My b-mobile にアクセスします。 My b-mobile では b-mobile ID やパスワードの変更、サービスの一時中断・再開等が行えます。' (Access My b-mobile. In My b-mobile, you can change your b-mobile ID or password, and temporarily suspend or resume services.)

## 6.10 ダイレクトチャージについて

「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単にチャージを行うことができます。

## 6.11 クレジットカード情報が未登録の場合

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



3. ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。  
入力後「次へ」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

クレジットカード情報を入力してください

MasterCard  VISA

JCB  Diners Club International  American Express

カード番号  セキュリティコード

有効期間  
01 / 2011

クレジットカード名義

[→クーリングオフについて](#) [→セキュリティコードについて](#)

## 6.12 クレジットカード情報の登録後

### 1. チャージする金額をクリックします。

ダイレクトチャージ

### 追加チャージ

3G 1ヶ月/30日 2,980円	3G+WiFi 1ヶ月/30日 3,280円
3G 6ヶ月/185日 14,900円	3G+WiFi 6ヶ月/185日 16,500円
3G 12ヶ月/375日 29,800円	3G+WiFi 12ヶ月/375日 32,800円

オートチャージ設定  
現在の設定:なし

なし

→オートチャージ設定とは

クレジット情報の再登録は[こちら](#)を押してください

ご利用に応じて、ご希望のチャージ金額を選択します。

オートチャージの現在の設定です。

オートチャージの設定ができます。オートチャージを設定すると、有効期限の 2 日前に、自動的にチャージを購入します。

クレジットカード情報の変更や、ユーザー登録情報の変更を行うことができます。チャージパスワードを忘れてしまった方も再登録が可能です。

※b-mobile 3G・4G U300 では一部表示が異なります。また、3G+WiFi のチャージを行うことはできません。

3. 選択した金額を確認の上、チャージパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

選択したプランを確認してください

選択したプラン：1ヶ月(30日)

利用クレジットカード：\*\*\*\*\*1111

パスワード  (半角英数6-12字)

**購入** 戻る

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

4. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージありがとうございました

購入金額	2,980円
購入日時	****年**月**日 ***:**
受付番号	EX00000000
有効期間	30日
合計	2,980円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

---

## 7 bモバイル もしもし Doccica

### 7.1 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、初期設定を行います。


bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限をカウントします。

#### 初期設定が行われるケース

- はじめてbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なるbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

## 7.2 bアクセス起動画面

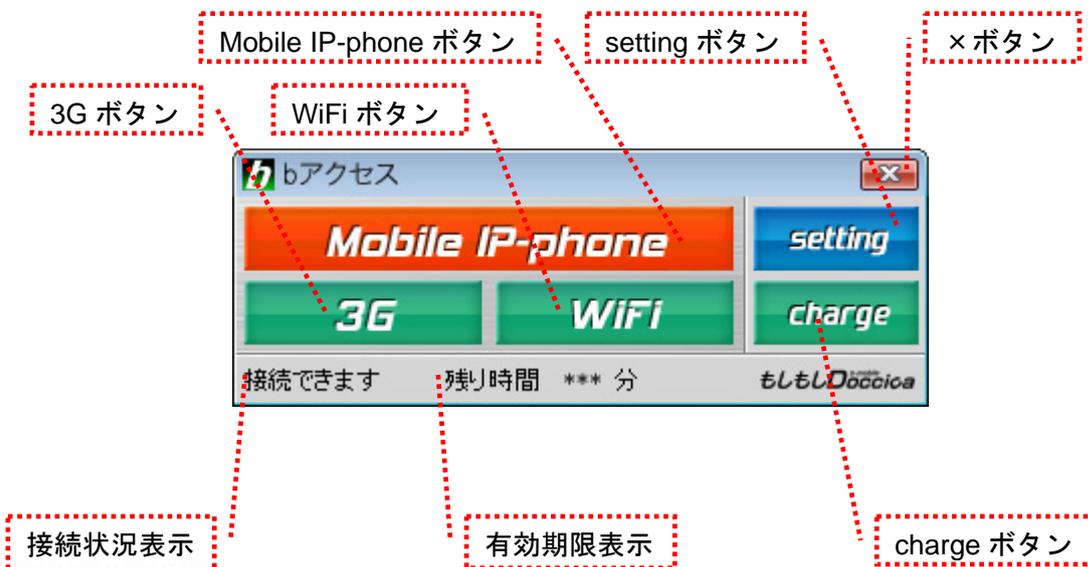

### 「3G ボタン」「WiFi ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中は橙色に点灯します。

接続中(橙色点灯)をクリックするとインターネット接続を切断します。

### 「Mobile IP-phone ボタン」

モバイル IP-Phone を起動します。起動中にクリックするとモバイル IP-Phone をタスクトレイに収納します。

### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

### 「x ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

### 「有効期限表示」

有効期限を表示します。

### 「charge ボタン」

ユビキタス専用線™を利用したダイレクトチャージで、簡単に有効期限の継続が可能です。

---

### 7.3 インターネット接続について

ご希望の接続方法に応じて「3G」ボタン、あるいは「WiFi」ボタンをクリックしてインターネットをお楽しみいただけます。

### 7.4 モバイルIP-Phoneをご利用になる前に

モバイル IP-Phone をご利用になるには、「もしも開通手続き」が必要です。

モバイル IP-Phone の申し込みをすれば、国内の一般電話や携帯電話、海外との通話に使えるあなただけの 050 電話番号を取得することができます。

1. インターネットに接続します。

※bモバイル以外のインターネット接続でもお申し込みいただけます。

2. インターネットに接続したことを確認したら、bアクセスの Mobile IP-phone ボタンをクリックします。



3. 「もしもし開通手続き」画面が開きます。必要事項をご入力ください。

「もしもしDoccica」のご利用までは、たったの2ステップで完了いたします。  
まずは、本ページのもしもし開通手続きフォームから必要事項を入力してください。

To receive your MoshiMoshi Doccica Activation Password,  
please fill in all required fields of the below User Information form.  
If there is a problem with your browser displaying this page, please download the appropriate fonts.

**Step 1**  
もしもし開通手続きフォームを入力して内容を確認後、送信します  
「受付のご連絡」メール受信

**Step 2**  
もしもし開通手続き終了後、アクティベーションコードの発行  
「手続き完了のご連絡」メール受信

もしもし開通手続きフォーム

お名前（姓と名の間スペースを入力してください） / Name \*必須  
必須項目です

メールアドレス(半角のみ) / E-mail \*必須  
必須項目です

メールアドレス(確認用) / Confirm E-mail \*必須  
必須項目です

生年月日 / Birth Date \*必須  
年 月 日 必須項目です

4. しばらくすると、「もしもし開通手続き」フォームでご登録いただいたメールアドレスに、もしもしドッチーカのアクティベーションコードが送信されます。

※アクティベーションコードが届かない場合、迷惑フォルダなどに振り分けられていないかご確認ください。

5. アクティベーションコード到着後、再度bアクセスの Mobile IP-phone ボタンをクリックするとアクティベーションコード入力画面が表示されます。

6. お客様のアクティベーションコードを入力します。


以上で申し込みは完了です。

## 7.5 モバイルIP-Phoneを利用する

モバイル IP-Phone をご利用になる前に

ご利用の前に、簡単な申し込みを行う必要があります。申し込み方法については、[本書 5.4 モバイルIP-Phoneをご利用になる前](#)にご参照ください。

## 7.6 モバイルIP-Phoneメイン画面の各部名称・使い方

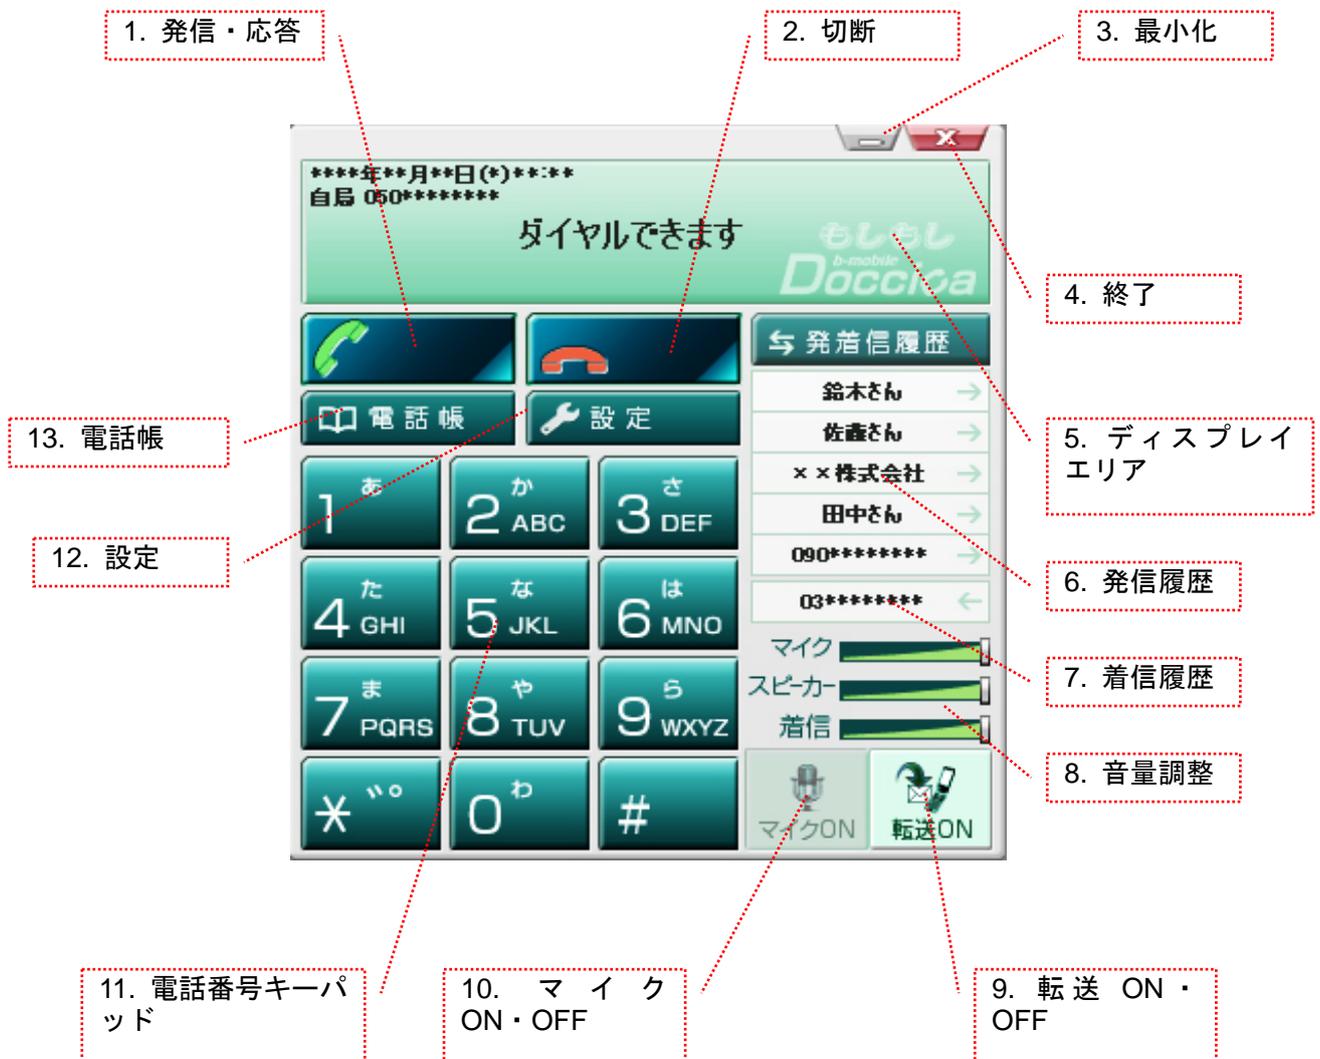

## 7.7 モバイルIP-Phoneメイン画面の各部詳細説明

No	名称	機能・説明
1	発信・応答	発信先番号入力後、ダイヤル発信する際にクリックします。 また、着信時には当該ボタンをクリックすることで、着信応答・通話開始します。
2	切断	通話を終了(切断)する際にクリックします。
3	最小化	モバイル IP-Phone のメイン画面を最小化します。再度表示する場合は、タスクトレイ内のアイコンをクリックします。
4	終了	モバイル IP-Phone を終了します。
5	ディスプレイエリア	日時や自分の電話番号、発着信状態などのメッセージを表示します。
6	発信履歴	発信履歴を表示します。 表示されている名前をクリックすると、自動発信します。
7	着信履歴	着信履歴を表示します。 表示されている名前をクリックすると、自動発信します。
8	音量調整	各音量の調整を行います。 マイク: 送話音量を調整します。 スピーカ: 受話音量を調整します。 着信音: 着信時の着信音量を調整します。
9	転送 ON・OFF	着信転送機能を ON・OFF にします。ON にした場合は、モバイル IP-Phone への着信時に、予め設定した着信時の動作を行います。
10	マイク ON・OFF	通話時にモバイル IP-Phone からの送話音量をオフにします。ミュート中、通話相手先は無音となります。モバイル IP-Phone 側は通話相手先からの音声聞こえます。
11	電話番号キーパッド	発信時のダイヤル操作を行います。 コンピュータのキーボードでもダイヤル操作ができます。
12	設定	着信時の動作やオーディオ設定をします。
13	電話帳	電話帳・発着信履歴のサブ画面を表示します。

## 7.8 電話帳・発着信履歴の使い方

モバイル IP-Phone の電話帳ボタンをクリックすると電話帳トップ画面が表示されます。



## 7.9 電話帳を登録・追加する

### 手順

1. 電話帳ボタンをクリックします。



2. 電話帳管理→追加を選択します。



- 
3. 名前、電話番号、ふりがなをすべて入力し、IP 電話・一般電話・携帯電話・ビジネスを選択してください。空欄箇所がある場合には登録が完了しませんので、すべての項目を入力・選択してください。

追加・編集

名前 ×株式会社 電話番号 045

ふりがな ×かぶしきがいしゃ

IP電話  一般電話  携帯電話  ビジネス

OK キャンセル

4. 「OK」ボタンをクリックすると登録が完了します。

## 7.10 電話帳の登録者情報を編集する

### 手順

1. 電話帳ボタンをクリックします。




2. 編集したい登録者情報を選択します。



3. 電話帳管理→編集を選択します。



4. 編集したい項目を直接編集します。

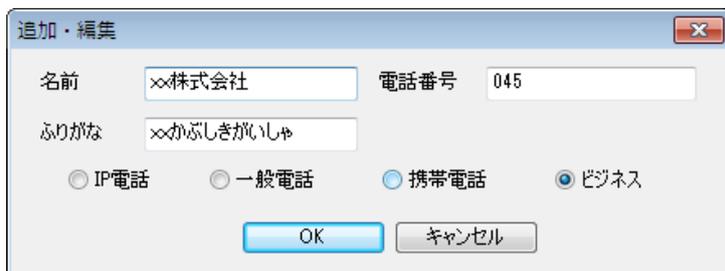

## 7.11 電話帳の登録者情報を削除する

### 手順

1. 電話帳ボタンをクリックします。



2. 削除したい登録者情報を選択します。



3. 電話帳管理→削除を選択します。

※削除した登録者情報は復元できませんので慎重に行ってください。




## 7.12 発着信の履歴を管理する

モバイル IP-Phone の履歴管理を使えば、発信や着信の確認、発着信履歴の削除や、表示内の任意の履歴を選択して、当該番号への発信を操作することができます。

発着信ボタンをクリックします。



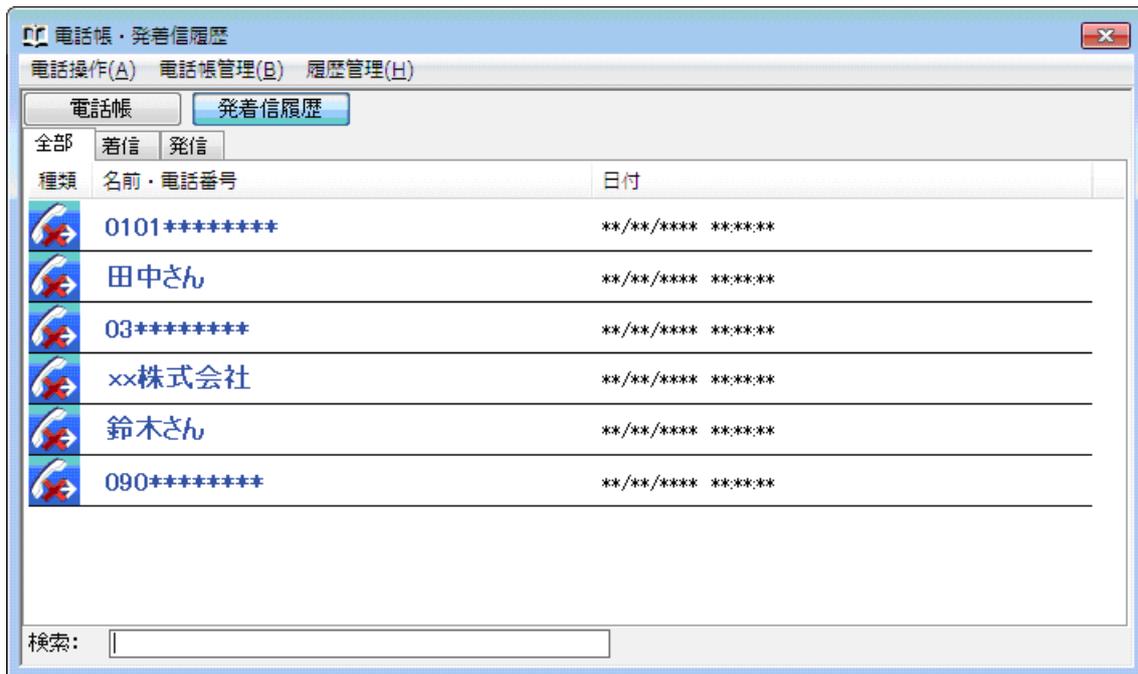

#### [全部]タブ

すべての発着信の履歴が表示されます。

#### [着信]タブ

着信をした履歴が表示されます。

#### [発信]タブ


発信した履歴が表示されます。

### 7.13 設定の使い方

モバイル IP-Phone の設定ボタンをクリックすると設定画面が表示されます。

### 7.14 着信転送設定について

転送機能を利用すれば、事前に設定しておいた着信時の動作を行います。

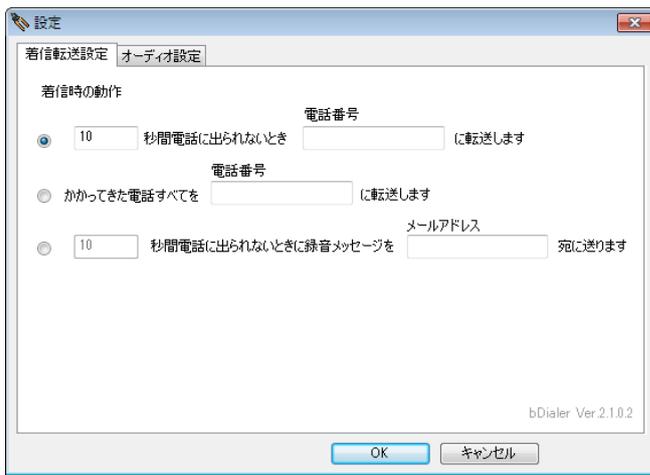

モバイル IP-Phone の転送タイプは以下の 3 つの方法があります。


- ・ 指定した時間内に電話に出られなかった場合、指定した電話番号に転送します。
- ・ 着信したすべての電話を指定した電話番号に転送します。
- ・ 指定した時間内に電話に出られなかった場合、メッセージを録音して指定したメールアドレスに転送します。

着信転送機能を利用するには、転送機能を ON にしておく必要があります。



## 7.15 オーディオ設定について

各種オーディオ設定を変更することができます。

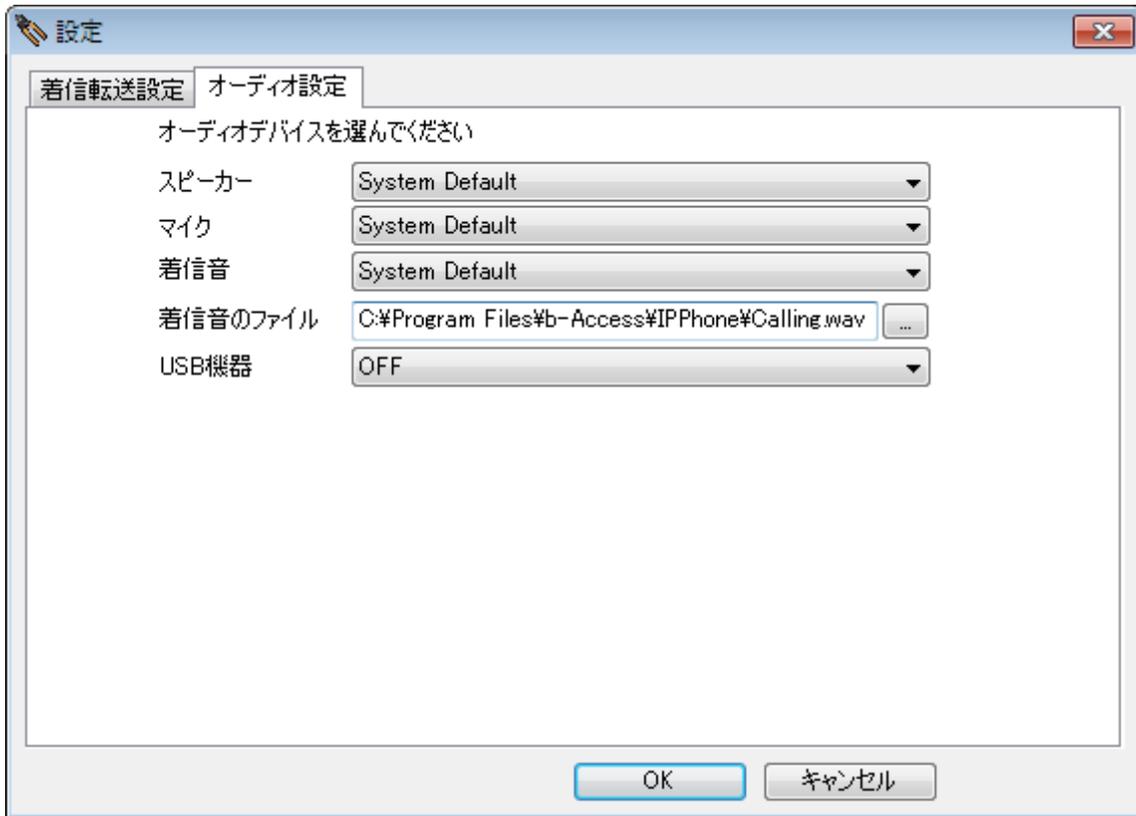

No	設定	説明
1	スピーカー	通話時の相手の音声を聞くサウンドデバイスを指定します。System Default が設定されている場合は、OS の規定のサウンドデバイスが利用されます。
2	マイク	通話時のマイクデバイスを指定します。System Default が設定されている場合は、OS の規定のサウンドデバイスが利用されます。
3	着信音	着信音を再生するサウンドデバイスを指定します。System Default が設定されている場合は、OS の規定のサウンドデバイスが利用されます。
4	着信音のファイル	着信時に利用する規定の呼び出し音を選択します。利用できる着信音ファイルは Wave 形式となります。
5	USB 機器	外付けのハンドセットデバイスを利用する場合は、ドロップダウンリストから利用する製品を選択します。予めハンドセットデバイスのセットアップが完了している必要があります。

## 7.16 発信してみよう(電話番号キーパッドでの発信)

モバイル IP-Phone メイン画面のキーパッドの数字をクリックすることによって発信先をダイヤルし、発信します。

### 手順

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックします。



※デスクトップ上に表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にあるbアクセスアイコンから起動します。

2. インターネットに接続します。

※bモバイル以外のインターネット接続でもご利用いただけます。

3. Mobile IP-phone ボタンをクリックします。



4. モバイル IP-Phone メイン画面が表示されます。



5. キーパッドをマウスでクリックし、番号を入力します。もしくは、キーボードのテンキーで番号を入力することも可能です。



6. 入力した発信先番号を確認し、「発信」ボタンをクリックします。



7. ディスプレイエリアに呼び出し中のメッセージが表示されます。



8. 発信先が応答した際、「接続されました」のメッセージが表示されます



9. 通話中は、通話時間が表示されます。



10. 通話を終了する場合には、「切断」ボタンをクリックします。



## 7.17 発信してみよう(メイン画面の発着信履歴からの発信)

メイン画面の発着信履歴の名前をクリックすることにより、発信が可能です。

### 手順

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックします。



※デスクトップ上に表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にあるbアクセスアイコンから起動します。

2. インターネットに接続します。

※bモバイル以外のインターネット接続でもご利用いただけます。

3. Mobile IP-phone ボタンをクリックします。



4. モバイル IP-Phone の発着信履歴から発信先をクリックします。



5. クリックと同時に呼び出しが始まります。



## 7.18 発信してみよう(電話帳からの発信)

電話帳に登録されている電話番号なら簡単に発信できます。

### 手順

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックします。



※デスクトップ上に表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にあるbアクセスアイコンから起動します。

2. インターネットに接続します。

※bモバイル以外のインターネット接続でもご利用いただけます。

3. Mobile IP-phone ボタンをクリックします。



4. モバイル IP-Phone の電話帳をクリックします。



5. 発信先を選択し、電話操作→発信を選択します。または、キーボードの enter、あるいはダブルクリックでも発信できます。



## 7.19 着信(応答)の方法

着信時には、ワンクリックで応答が可能です。

1. 着信時、着信音が鳴り、ディスプレイエリアに発信者番号が表示されます。  
また、コンピュータ画面の右下タスクバーにもポップアップ画面が同時に表示されます。



2. モバイル IP-Phone の「発信・応答」ボタンをクリックするか、ポップアップ画面の承諾をクリックします。



3. 着信応答後、「接続されました」のメッセージが表示されます。



4. 通話中は、通話時間が表示されます。



5. 通話を終了する場合は、「切断」ボタンをクリックします。



## 7.20 着信時に応答を拒否する場合

1. 着信時、着信音が鳴り、ディスプレイエリアに発信者番号が表示されます。

また、コンピュータ画面の右下タスクバーにもポップアップ画面が同時に表示されます。



2. メイン画面の「切断」ボタンをクリックするか、ポップアップ画面の「拒否」をクリックします。



## 7.21 マイクON・OFF

通話時の送話音量をオフ(無音状態)にします。マイク OFF 時、通話相手先に音声は聞こえません。モバイル IP-Phone 側は通話相手先からの音声は聞こえます。

通話中に「マイク ON・OFF」ボタンをクリックします。クリックするたびに ON/OFF が切り替わります。



待機状態です。  
通話をしていない状態です。



マイク ON 状態です。  
発信者の声が通話相手先に聞こえている状態  
です。



マイク OFF 状態です。  
通話相手先は無音状態です。発信者の声が通話  
相手先に聞こえていない状態です。

## 7.22 転送ON・OFF

着信転送機能を ON・OFF にします。ON にした場合は、モバイル IP-Phone への着信時に、あらかじめ設定した着信時の動作を行います。

待機中に「転送 ON・OFF」ボタンをクリックします。  
クリックするたびに ON/OFF が切り替わります。



転送 ON 状態です。  
設定をした転送先へ転送されます。



転送 OFF 状態です。  
転送機能は動作しません。

## 7.23 発着信履歴から電話帳に登録する

発着信履歴から簡単に電話帳に登録することができます。


※メイン画面の発着信履歴からは登録できません。メイン画面の発着信履歴をクリックした場合、ワンクリックで発信されてしまいますのでご注意ください。

### 手順


1. メイン画面の「電話帳」ボタンをクリックします。




2. 発着信履歴ボタンをクリックします。

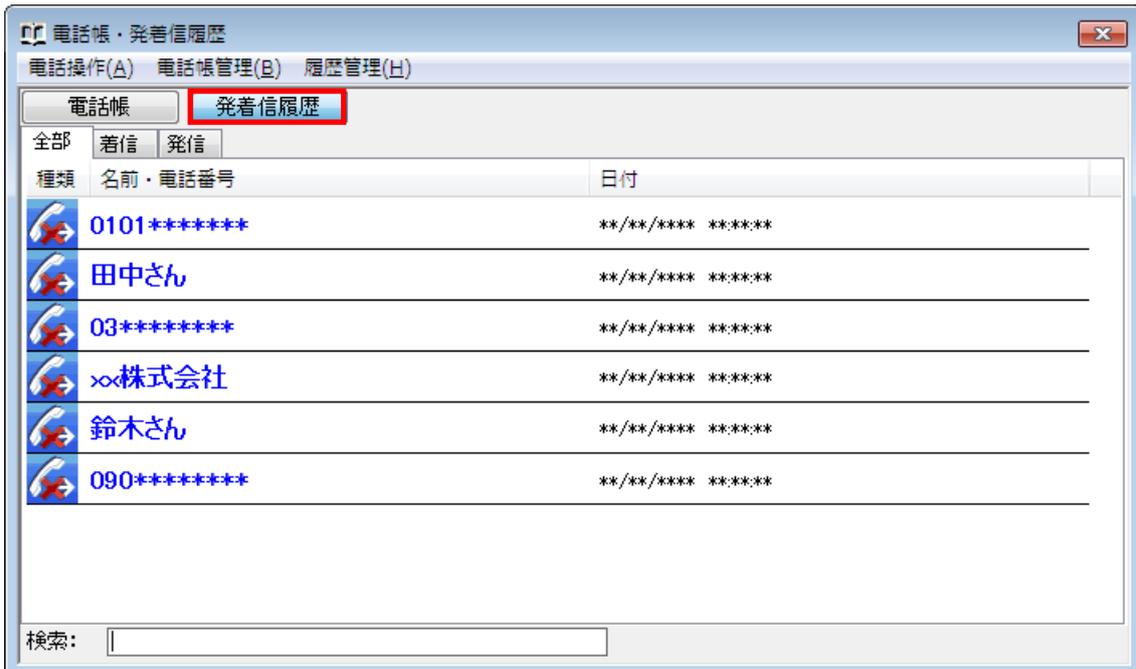

3. 電話帳に登録をしたい名前・電話番号をクリックします。

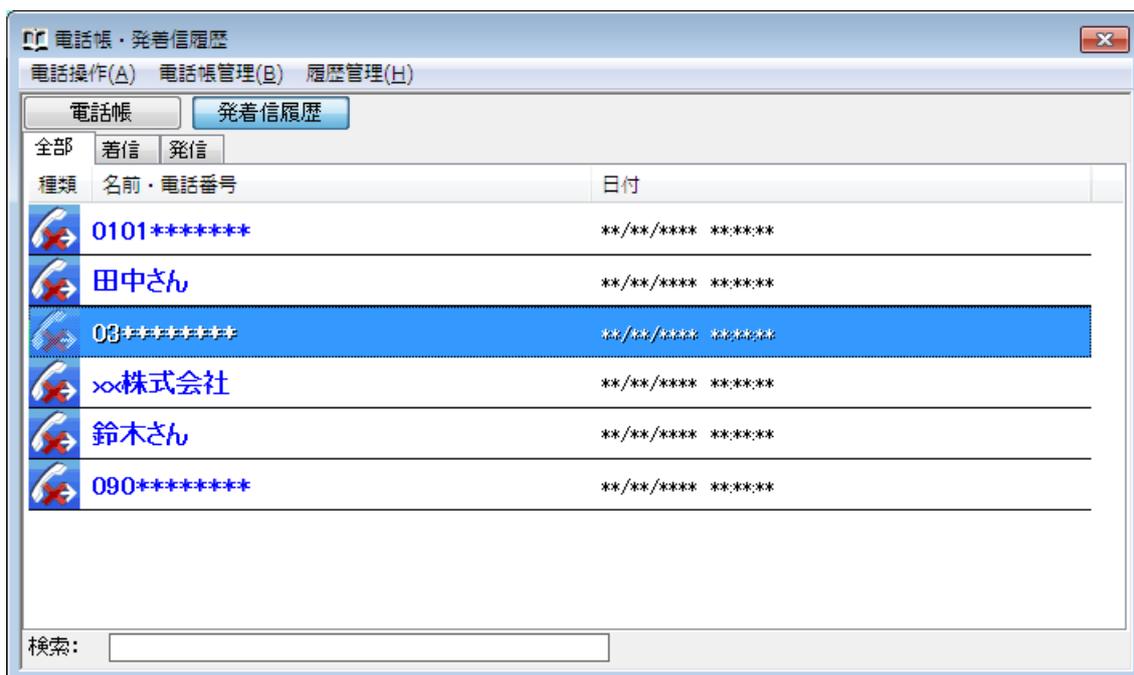

4. 履歴管理→電話帳に追加をクリックします。

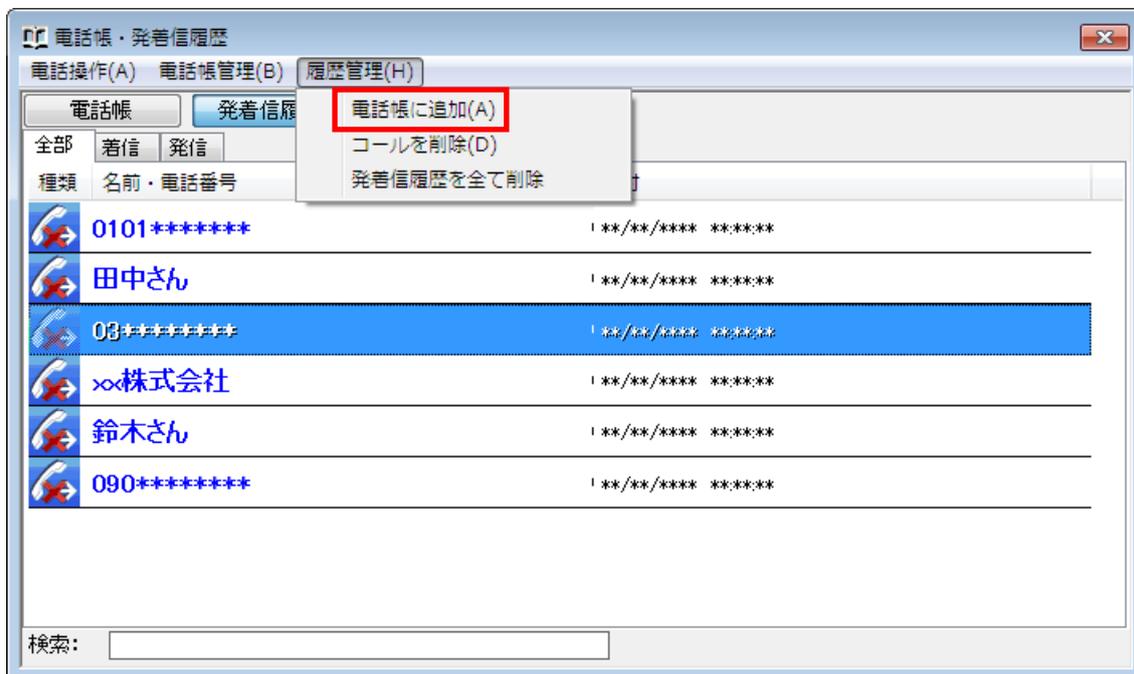

---

5. 名前、ふりがななど登録者の情報を入力し、「OK」ボタンをクリックします。

追加・編集

名前  電話番号 03\*\*\*\*\*

ふりがな

IP電話  一般電話  携帯電話  ビジネス

OK キャンセル


## 7.24 着信音を変更・追加する

お好みの着信音に変更することができます。


1. メイン画面の「設定」ボタンをクリックします。



2. オーディオ設定タブの着信音のファイルを選択します。

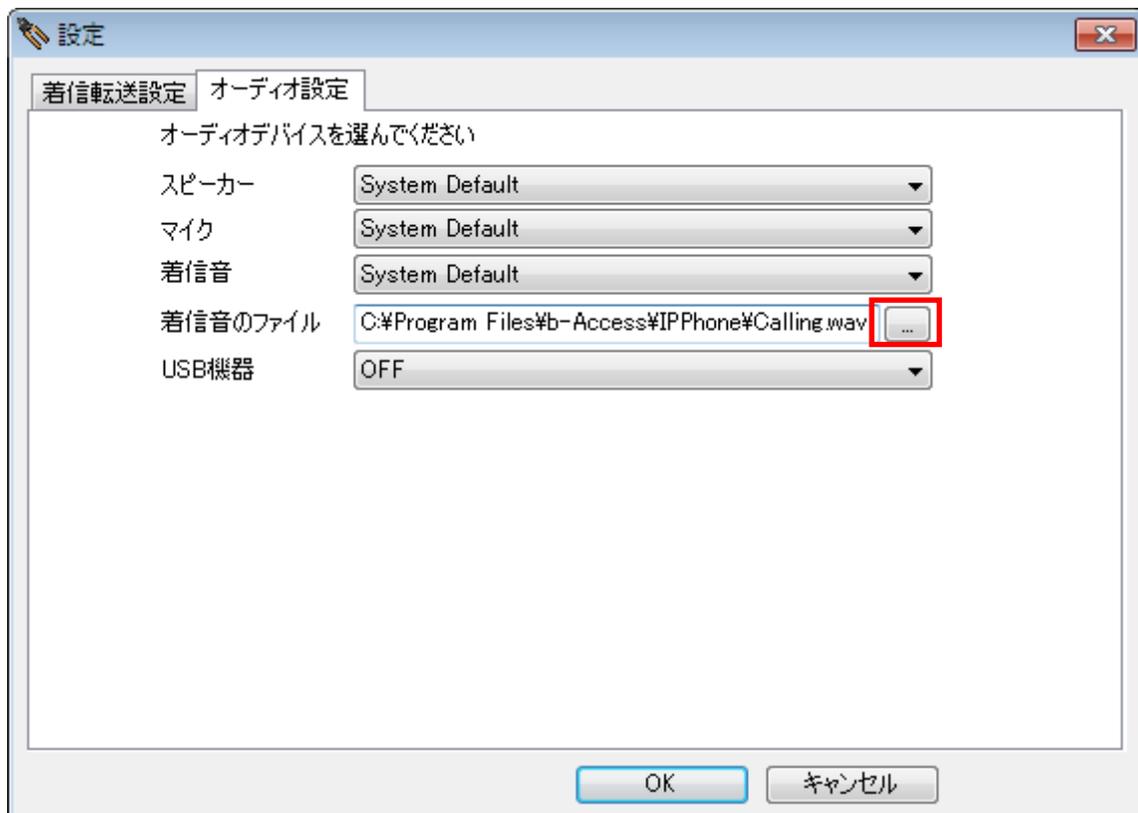

3. お好みの着信音を選択します。

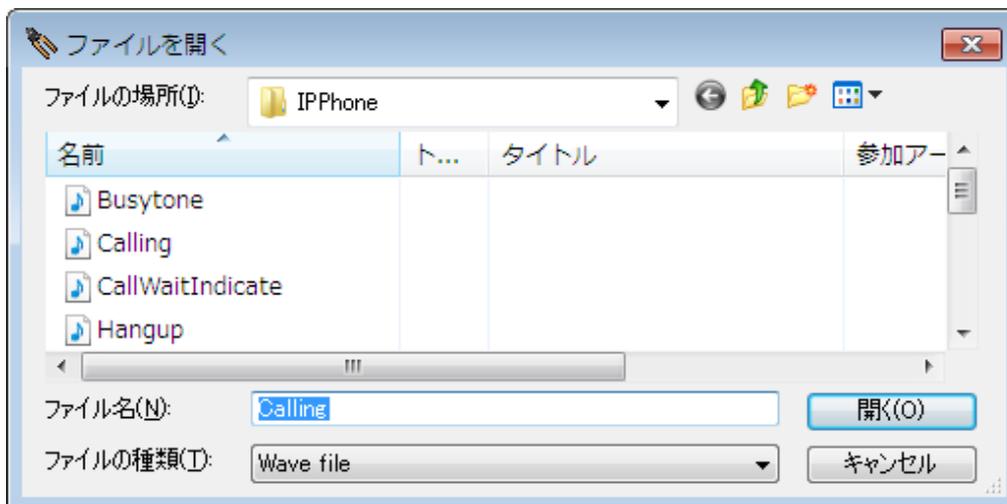

※上記のフォルダ(ローカルディスク(:C)→Program Files→b-Access→IP Phone)にドラッグ&ドロップでお好みの wave 形式ファイルを追加することもできます。

## 7.25 ピックアップダイヤル機能

ピックアップダイヤル機能を使えば、ウェブページに記載されている電話番号を検知して簡単に電話をかけることができます。

1. ウェブページ上に表示されている電話番号にカーソルを合わせます。



The screenshot shows a web browser window displaying the 'Company Overview' page of Japan Communications Inc. The page features a navigation menu on the left and a main content area with a table of company information. The telephone number 'TEL 03-5767-9100(代表)' is highlighted with a red box.

会社概要	
社名	日本通信株式会社(英文名 Japan Communications Inc. 略称: JCI) (にほんつうしんかぶしきがいしゃ)
設立	1996年5月24日
資本金	3,824,443,065円(2010年1月31日現在)
発行済株式総数	1,334,805株(2010年1月31日現在)
代表者	代表取締役社長 三田聖二
従業員数	130名(2009年12月31日現在、連結子会社・臨時従業員含む)
所在地	本社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森 TEL 03-5767-9100(代表) FAX 03-5767-9112 ▶ <a href="#">地図</a>

2. カーソルを合わせると、1~2 秒程度で受話器アイコンと電話番号が表示されます。

The screenshot shows the corporate website of Japan Communications Inc. (JCI) in a Windows Internet Explorer browser. The page title is "会社概要 | 日本通信株式会社". The URL is "http://www.j-com.co.jp/corp/corp.html". The page content includes a navigation menu on the left with "会社概要" selected, and a main content area titled "会社概要" (Company Overview). The "所在地" (Location) section lists the head office (本社) and the West Japan branch (西日本支社). The head office phone number, 03-5767-9100, is highlighted with a red box.

会社概要	
社名	日本通信株式会社(英文名 Japan Communications Inc. 略称: JCI) (にほんつうしんかひしきがいはしゃ)
設立	1996年5月24日
資本金	3,824,443,065円(2010年1月31日現在)
発行済株式総数	1,334,805株(2010年1月31日現在)
代表者	代表取締役社長 三田聖二
従業員数	130名(2009年12月31日現在、連結子会社・臨時従業員含む)
所在地	<b>本社</b> 〒100-0002 品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森 TEL 03-5767-9100 (代表) FAX 03-5767-9112 <a href="#">地図</a>
	<b>西日本支社</b> 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル TEL 06-6225-1600(代表) FAX 06-6225-1601 <a href="#">地図</a>
	<b>JCI Group</b>

3. 上に表示された電話番号  をクリックします。



会社概要 | 日本通信株式会社 - Windows Internet Explorer

http://www.j-com.co.jp/corp/corp.html

会社概要 | 日本通信株式会社

日本通信株式会社  
Japan Communications Inc.


ホーム | English | サイトマップ

Google カスタム検索


企業情報

商品・サービス情報  
企業情報  
社長からのメッセージ  
会社概要  
事業戦略  
事業内容  
沿革  
日本通信についてのQ&A  
株主・投資家情報  
採用情報  
ニュースリリース

会社概要

社名	日本通信株式会社(英文名 Japan Communications Inc. 略称: JCI) (にほんつうしんかふしきがいはしゃ)
設立	1996年5月24日
資本金	3,824,443,065円(2010年1月31日現在)
発行済株式総数	1,334,805株(2010年1月31日現在)
代表者	代表取締役社長 三田聖二
従業員数	130名(2009年12月31日現在、連結子会社・臨時従業員含む)
所在地	<b>本社</b> 〒  品川区南大井6-25-3 ビリーヴ大森 TEL  (代表) FAX 03-5767-9112 <a href="#">地図</a>
	<b>西日本支社</b> 〒 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-9-1 肥後橋センタービル TEL 06-6225-1600(代表) FAX 06-6225-1601 <a href="#">地図</a>
	<b>JCI Group</b>

4. 発信確認ダイアログが表示されます。電話番号を確認し、「はい」ボタンをクリックします。「はい」ボタンをクリックしない場合は、5 秒後に自動発信します。

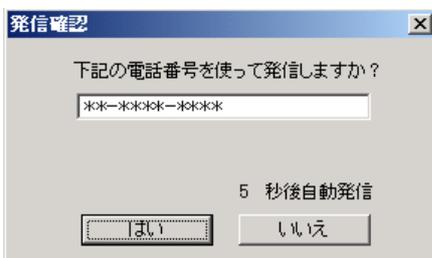

## 7.26 ダイレクトチャージについて

「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単に通信時間のチャージを行うことができます。初回接続時にクレジットカード情報、ユーザー情報を入力することで 2 回目以降はご希望の金額を選択するだけで簡単にチャージできます。

## 7.27 初回接続/再登録

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



2. 内容を確認し、「ダイレクトチャージに登録する」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

**ようこそ!**  
あなたの希望するチャージ方法を選択してください。

**ダイレクトチャージ™に登録する**  
ダイレクトチャージ™は、クレジットカード情報とお客様情報を、あなたが設定したチャージパスワードと、あなたのコンピュータの固有番号を使って、解読できない秘密キーとして登録します。あなたのコンピュータで、あなただけがチャージできるもっとも安全なチャージ方法です。コンピュータを変更した場合は、再登録が必要です。

**ダイレクトチャージに登録する**

**チャージコードを入力する**  
チャージパッケージに記載されているチャージコードを入力するだけで、簡単にチャージができます。

**チャージコードを入力する**

閉じる

店舗などでチャージパッケージを購入している場合はこちらからチャージできます。

3. ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。  
入力後「次へ」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

クレジットカード情報を入力してください

VISA  MasterCard

JCB  American Express

カード番号  有効期限  /

クレジットカード名義

**次へ**

[クーリングオフについて](#)

閉じる

4. ユーザー情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

ユーザー情報を入力してください

個人情報の取り扱いについては、必ず [こちら](#) をお読みいただき、使用目的に同意の上、ご登録をお願いいたします。

姓  名

都道府県  クレジットカードのご登録住所

電話番号  クレジットカードのご登録電話番号(半角)

Eメール  (半角)

Eメール(確認)  (半角)

チャージパスワード  (半角英数6-16字)

チャージパスワード(確認)


※チャージパスワードは購入時に入力が必要です

**登録する**

閉じる

※ご入力いただいたメールアドレスにチャージの明細や、有効期限のご案内などが届きます。

- 
5. 登録完了後「チャージ金額選択画面へ」ボタンをクリックし、購入ページへ進みます。

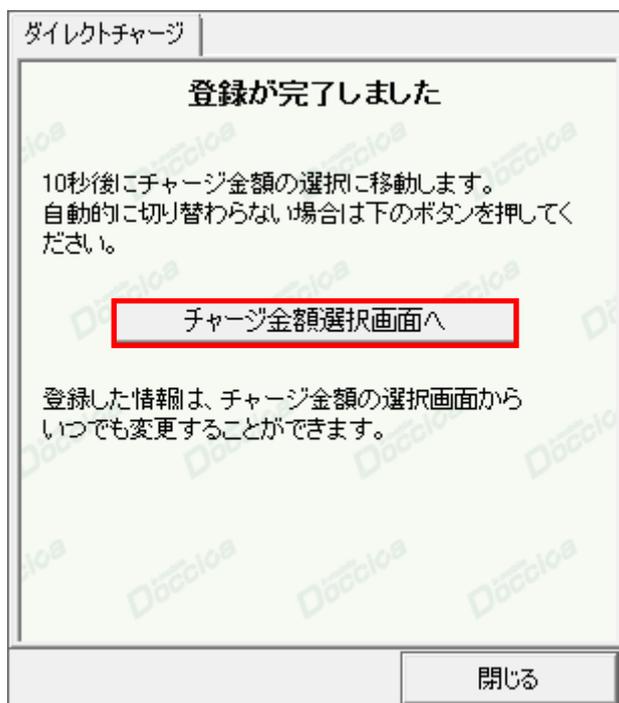

購入方法は「2回目以降の接続」(次ページ)をご確認ください。

## 7.28 2回目以降の接続

### 1. チャージする金額をクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージする金額を選択してください

1,000円	2,000円
3,000円	4,000円
5,000円	10,000円

または有効期間延長を選択してください

有効期間延長

チャージパッケージを購入済みの方  
チャージコードを入力する

クレジットカード情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

ご利用に応じて、ご希望のチャージ金額を選択します。

有効期間を30日延長できます。  
(300円)

店舗などでチャージパッケージを購入している場合はこちらからチャージできます。

クレジットカード情報の変更や、ユーザー登録情報の変更を行うことができます。チャージパスワードを忘れてしまった方も再登録が可能です。

### 2. オートチャージを設定します。

ダイレクトチャージ

オートチャージを利用しますか？

はい  いいえ

オートチャージ判定残り時間

100分

(100-1000分の間で設定してください。チャージ残高が判定残り時間を下回ると、前の画面で選択したチャージ金額が自動的にチャージされます。)

→ [オートチャージとは](#)

戻る 次へ

閉じる

「はい」「いいえ」のいずれかをクリックします。

「はい」を選択した場合、オートチャージ判定残り時間で設定した条件を満たした場合に自動的にチャージを行います。

オートチャージの条件を設定します。

3. 選択した金額を確認の上、チャージパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

**選択した金額を確認してください**

選択した金額: **1,000円**

利用クレジットカード: \*\*\*\*\*5429

チャージパスワード  (半角英数6-16字)

**戻る** **購入**

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

4. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

**チャージありがとうございました**

購入金額	<b>1,000円</b>
購入日時	<b>****年**月**日 00時00分</b>
受付番号	<b>ECX00000000</b>
有効期間	<b>60日 / 100分</b>
合計	<b>1,000円[税込]</b>

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。


## 7.29 bアクセス詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



## 7.30 ステータスタブ

[ステータス]タブでは通信時間・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。

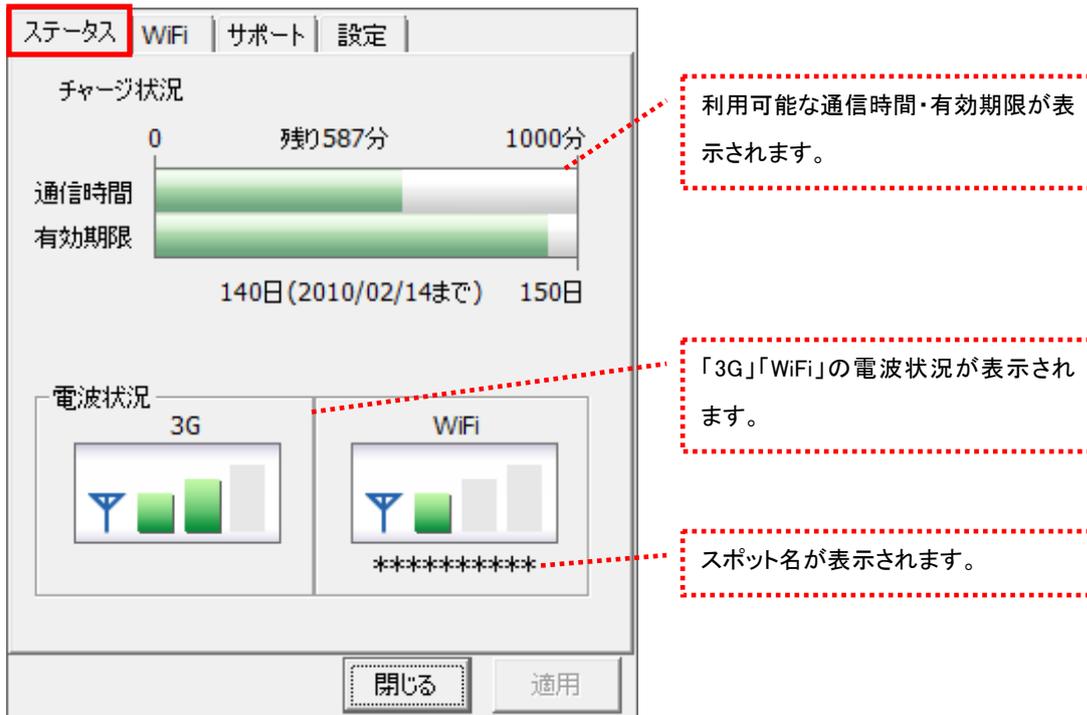

### 電波状況


電波状況は 5 段階で表示されます。



## 7.31 WiFiタブ

[WiFi]タブでは、アクセスポイントの確認や無線 LAN 事業者の設定など、さまざまな詳細設定を行うことができます。

### アクセスポイントタブ

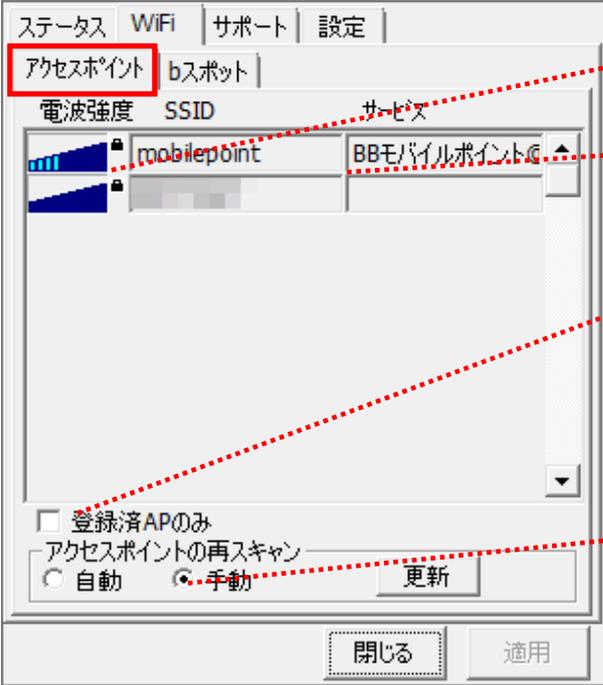


The screenshot shows the 'WiFi' settings window with the 'Access Point' tab selected. The window has tabs for 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. Under 'WiFi', there are sub-tabs for 'アクセスポイント' (highlighted with a red box) and 'bスポット'. The main area shows a table with columns for '電波強度' (signal strength), 'SSID', and 'サービス' (service). One entry is visible with a signal strength bar, the SSID 'mobilepoint', and the service 'BBモバイルポイント'. Below the table are checkboxes for '登録済APのみ' and 'アクセスポイントの再スキャン', radio buttons for '自動' and '手動' (selected), and a '更新' button. At the bottom are '閉じる' and '適用' buttons.

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。チェックを入れると携携無線 LAN 事業者のスポット名のみが表示されます。

アクセスポイントの再スキャン方法を選択します。[手動]の場合は、「更新」ボタンをクリックするとアクセスポイントを再スキャンします。

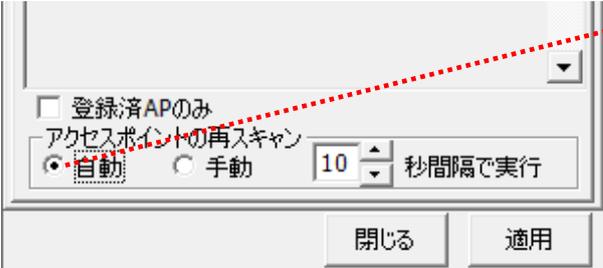

The close-up shows the 'アクセスポイントの再スキャン' section with '自動' selected and a spin box set to '10' seconds.

[自動]を選択した場合、アクセスポイントの再スキャン間隔を設定できます。間隔を短くすると更新は早くなりますが、同時に PC のバッテリーの消費も早くなります。

## 電波強度について

スキャンした時点の電波強度が表示されます。青色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。


 登録されたアクセスポイント

 登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

※アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。

※無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。

## bスポットタブ

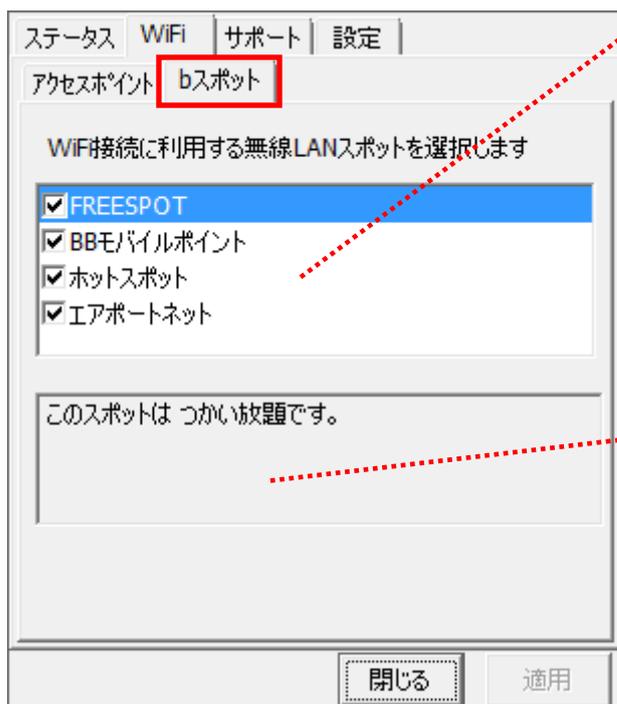

提携無線 LAN 事業者のスポット名が表示されます。利用する無線 LAN スポットをクリックしてチェックを入れます。

選択している無線 LAN スポットの説明を表示します。

※bアクセスでご利用いただける無線 LAN スポットは変更される可能性があります。

## b アクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できます”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G」ボタンをクリックすることにより、b アクセスのリセットを行なうことができます。

※リセットした情報が反映されるまで、最大 5 分程度かかる場合があります。

## 7.32 サポートタブ

### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b モバイル Doccica 端末番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a mobile application interface with the following elements:

- Navigation tabs: ステータス, WiFi, サポート, 設定. The 'お問い合わせ' (Contact Us) tab is selected and highlighted with a red box.
- Sub-tab: FAQ.
- Section: <bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先> (b-Mobile Helpdesk Contact Information).
  - 電話: 03-5767-9111
  - Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)
  - ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>
- Section: bモバイルDoccica端末番号 (b-Mobile Doccica Terminal Number). The number 080-XXXX-XXXX is displayed in a large font.
- Section: ご利用のプラン (Current Plan). The plan is bモバイル もしもし Doccica.
- Section: b-Access (\*\*\*) with Copyright (C) 2002-2009 日本通信株式会社.
- Buttons: 閉じる (Close) and 適用 (Apply).

Four red dashed boxes with arrows point to specific elements, each with a corresponding text box:


- Box 1: Points to the 'お問い合わせ' tab. Text: bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。アドレスをクリックするとホームページに接続します。
- Box 2: Points to the terminal number '080-XXXX-XXXX'. Text: bモバイル Doccica 端末番号が表示されます。
- Box 3: Points to the plan 'bモバイル もしもし Doccica'. Text: 現在ご利用中のプランが表示されます。
- Box 4: Points to the 'b-Access (\*\*\*)' text. Text: bアクセスのバージョン情報が表示されます。

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

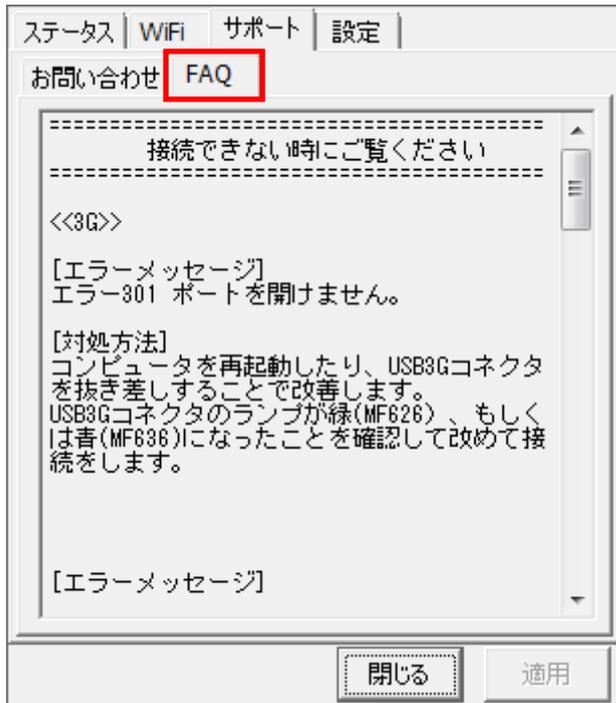


## 7.33 設定タブ

### 利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目が ON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

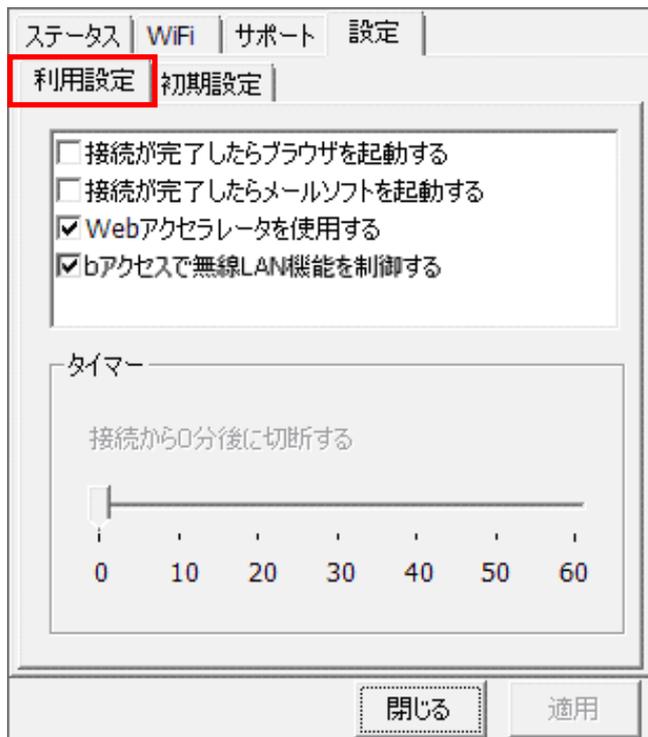

#### 接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

#### 接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

#### Web アクセラレータを使用する (初期設定:ON)

画像データなどを圧縮して、快適な web ブラウジングを行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後でブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

#### bアクセスで無線 LAN 機能を制御する (初期設定:ON)


無線 LAN 機能の制御方法を指定します。Windows 標準の無線 LAN 制御や、他社製の無線 LAN 制御アプリケーションを利用する場合にはチェックを外してください。b アクセスで無線 LAN 制御を行わない場合、WiFi ボタンは利用できません。

## タイマー機能

3G でインターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を 1 分単位で設定できます。タイマーのバーはキーボードの上下左右でも操作できます。またキーボードの PgUp、PgDn では 10 分単位で時間を加減できます。  
※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。

## 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b モバイル Doccica 端末番号を確認できます。

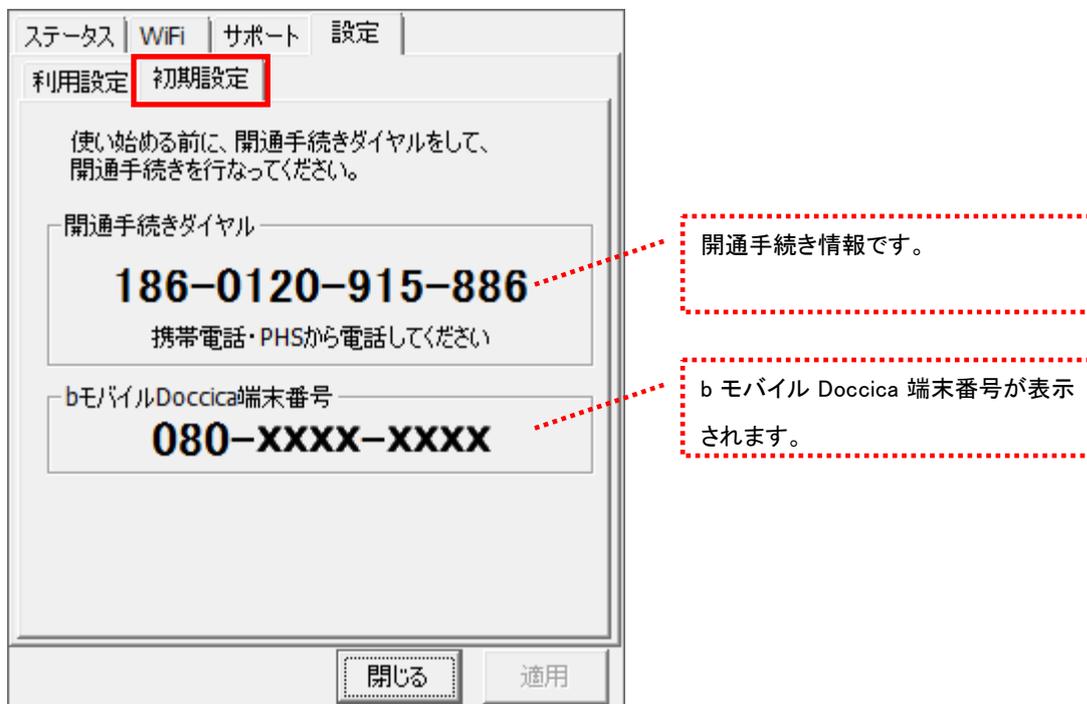

---

## 8 b モバイル Doccica

### bアクセスの起動前に

ご利用の前に、bモバイルをコンピューターに挿入し、bアクセスをインストールしておく必要があります。

インストールの方法は、本書「[1.1 bアクセスをインストールする](#)」で確認できます。

### 8.1 bアクセスを起動する

1. デスクトップ上のbアクセスアイコンをダブルクリックして、bアクセスを起動します。



※デスクトップに表示されない場合には、[スタート]-[すべてのプログラム]-[b-Access]フォルダの中にある b アクセスアイコンから起動します。

2. bアクセスを起動すると自動的にインターネットに接続し、初期設定を行います。

bアクセスの初期設定を行なっています。

開通手続き後、最初に初期設定を行なった時点より有効期限をカウントします。

### 初期設定が行われるケース

- はじめてbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- 異なるbモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合
- bアクセスを再インストール後、bモバイルを挿入し、bアクセスを起動した場合

## 8.2 bアクセス起動画面



### 「3G ボタン」「WiFi ボタン」

ボタンをクリックするとインターネットに接続します。接続中は橙色に点灯します。

接続中(橙色点灯)をクリックするとインターネット接続を切断します。

### 「setting ボタン」

詳細設定を行うための設定ウィンドウを表示します。

### 「× ボタン」

bアクセス終了(切断)する際にクリックします。

### 「接続状況表示」

現在の接続状況を表示します。

### 「有効期限表示」

有効期限を表示します。

### 「charge ボタン」

ユビキタス専用線™を利用したダイレクトチャージで、簡単に有効期限の継続が可能です。

### 8.3 3Gで接続する



「3G」ボタンをクリックすると 3G を利用してインターネットに接続します。  
切断するには、もう一度「3G」ボタンをクリックします。

### 8.4 WiFiで接続する



「WiFi」ボタンをクリックすると無線 LAN スポットを利用してインターネットに接続します。  
切断するには、接続中の「WiFi」ボタンをクリックします。

## 8.5 ダイレクトチャージについて


「charge」ボタンをクリックするとユビキタス専用線™で接続し、安全・簡単に通信時間のチャージを行うことができます。初回接続時にクレジットカード情報、ユーザー情報を入力することで 2 回目以降はご希望の金額を選択するだけで簡単にチャージできます。

## 8.6 初回接続/再登録

1. 「charge」ボタンをクリックします。ダイレクトチャージ画面が表示されます。



2. 内容を確認し、「ダイレクトチャージに登録する」ボタンをクリックします。

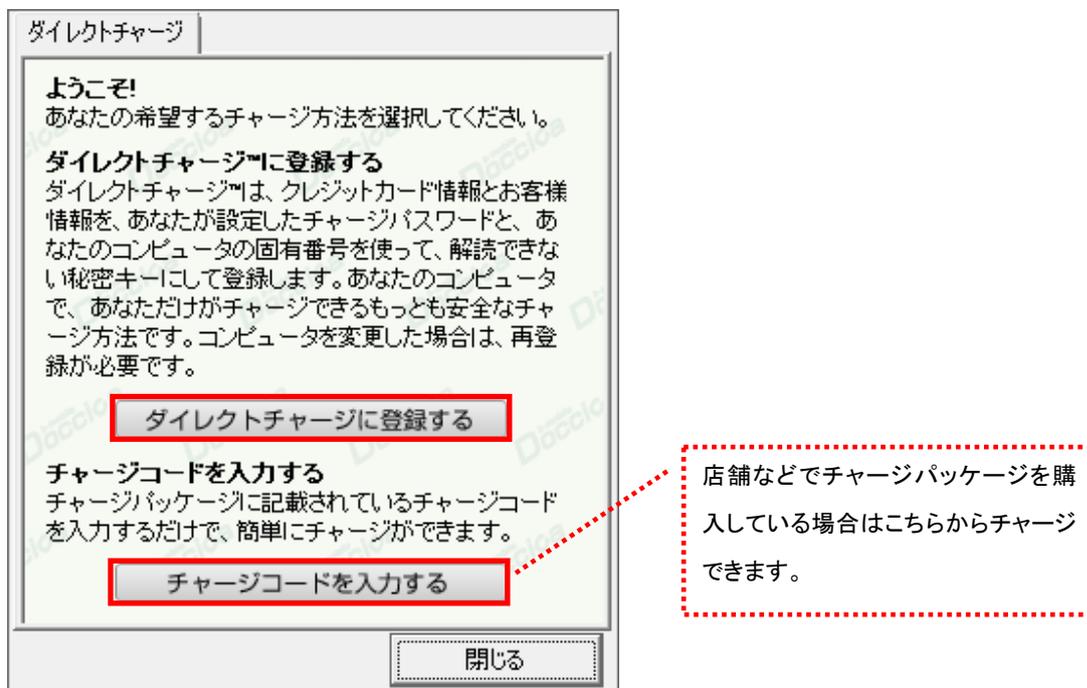

3. ご利用のクレジットカードを選択し、クレジットカード情報を入力します。  
入力後「次へ」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

クレジットカード情報を入力してください

VISA  MasterCard

American Express  JCB  Diners Club International

カード番号  有効期間  /

クレジットカード名義

**次へ**

[クーリングオフについて](#)

閉じる

4. ユーザー情報を入力し、「登録する」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

ユーザー情報を入力してください

個人情報の取り扱いについては、必ず[こちら](#)をお読みいただき、使用目的に同意の上、ご登録をお願いいたします。

姓  名

都道府県  クレジットカードのご登録住所

電話番号

Eメール

Eメール (確認)

チャージパスワード (半角英数6-16字)

チャージパスワード(確認)


※チャージパスワードは購入時に入力が必要です

**登録する**

閉じる

※ご入力いただいたメールアドレスにチャージの明細や、有効期限のご案内などが届きます。

5. 登録完了後、「チャージ金額選択画面へ」ボタンをクリックし、購入ページへ進みます。

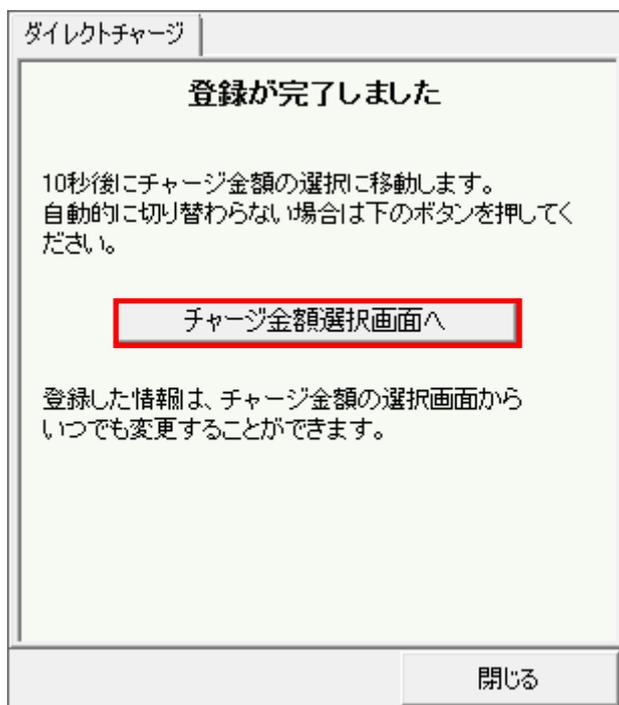

※ 購入方法は「2回目以降の接続」(次ページ)をご確認ください。

## 8.7 2回目以降の接続

### 1. チャージする金額をクリックします。

ダイレクトチャージ

チャージする金額を選択してください

1,000円	2,000円
3,000円	4,000円
5,000円	10,000円

または有効期間延長を選択してください

有効期間延長

チャージパッケージを購入済みの方  
チャージコードを入力する

クレジットカード情報の再登録は [こちら](#) を押してください

閉じる

ご利用に応じて、ご希望のチャージ金額を選択します。

有効期間を30日延長できます。  
(300円)

店舗などでチャージパッケージを購入している場合はこちらからチャージできます。

クレジットカード情報の変更や、ユーザー登録情報の変更を行うことができます。チャージパスワードを忘れてしまった方も再登録が可能です。

### 2. オートチャージを設定します。

ダイレクトチャージ

オートチャージを利用しますか？

はい  いいえ

オートチャージ判定残り時間

100分

(100-1000分の間で設定してください。チャージ残高が判定残り時間を下回ると、前の画面で選択したチャージ金額が自動的にチャージされます。)

→ [オートチャージとは](#)

戻る 次へ

閉じる

「はい」「いいえ」のいずれかをクリックします。

「はい」を選択した場合、オートチャージ判定残り時間で設定した条件を満たした場合に自動的にチャージを行います。

オートチャージの条件を設定します。

3. 選択した金額を確認の上、チャージパスワードを入力し「購入」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

**選択した金額を確認してください**

選択した金額: **1,000円**

利用クレジットカード: \*\*\*\*\*5429

チャージパスワード  (半角英数6-16字)

**戻る** **購入**

閉じる

「購入」ボタンをクリックすると決済処理が行われます。キャンセルはできませんのでご注意ください。

4. 購入された内容を確認の上、「閉じる」ボタンをクリックします。

ダイレクトチャージ

**チャージありがとうございました**

購入金額	1,000円
購入日時	****年**月**日 00時00分
受付番号	ECX00000000
有効期間	60日 / 100分
合計	1,000円[税込]

ご登録のメールアドレス宛に決済の詳細をお送りいたしましたので、ご確認ください。

閉じる

※ご登録いただいたメールアドレスにも、決済の詳細が送信されます。

## 8.8 詳細設定について

「setting」ボタンをクリックします。各種詳細設定のためのタブ画面が表示されます。



## 8.9 ステータスタブ

[ステータス]タブでは通信時間・有効期限・電波状況の確認を行うことができます。

利用可能な通信時間・有効期限が表示されます。

「3G」「WiFi」の電波状況が表示されます。

スポット名が表示されます。

### 電波状況


電波状況は5段階で表示されます。



## 8.10 WiFiタブ

[WiFi]タブでは、アクセスポイントの確認や無線 LAN 事業者の設定など、さまざまな詳細設定を行うことができます。

### アクセスポイントタブ

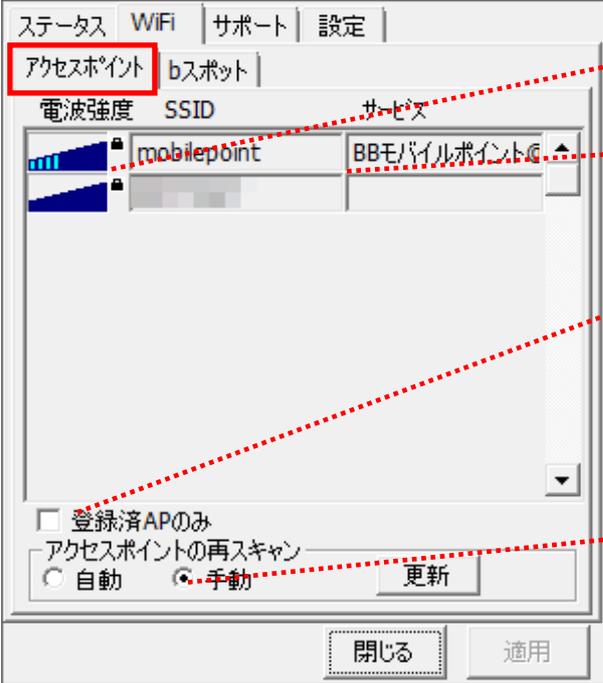

The screenshot shows the Windows 7 WiFi settings window, specifically the 'Access Points' tab. The 'Access Points' tab is highlighted with a red box. The window displays a list of detected access points with columns for signal strength (represented by a blue bar), SSID (e.g., 'mobilepoint'), and service (e.g., 'BBモバイルポイント'). Below the list, there are checkboxes for 'Registered APs only' and 'Refresh access points', and radio buttons for 'Automatic' and 'Manual'. A 'Refresh' button is also present. The 'Manual' radio button is selected. The 'Refresh' button is highlighted with a red box. The 'Close' and 'Apply' buttons are at the bottom.

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。チェックを入れると携携無線 LAN 事業者のスポット名のみが表示されます。

アクセスポイントの再スキャン方法を選択します。[手動]の場合は、「更新」ボタンをクリックするとアクセスポイントを再スキャンします。

[自動]を選択した場合、アクセスポイントの再スキャン間隔を設定できます。間隔を短くすると更新は早くなりますが、同時に PC のバッテリーの消費も早くなります。

## 電波強度について

スキャンした時点の電波強度が表示されます。青色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。


 登録されたアクセスポイント

 登録されていない(bアクセスで接続できない)アクセスポイント

※アクセスポイントがその存在を隠している場合、bアクセスはそれらのアクセスポイントを発見できないことがあります。

※無線 LAN 通信機器によって信号レベルは異なります。

## bスポットタブ

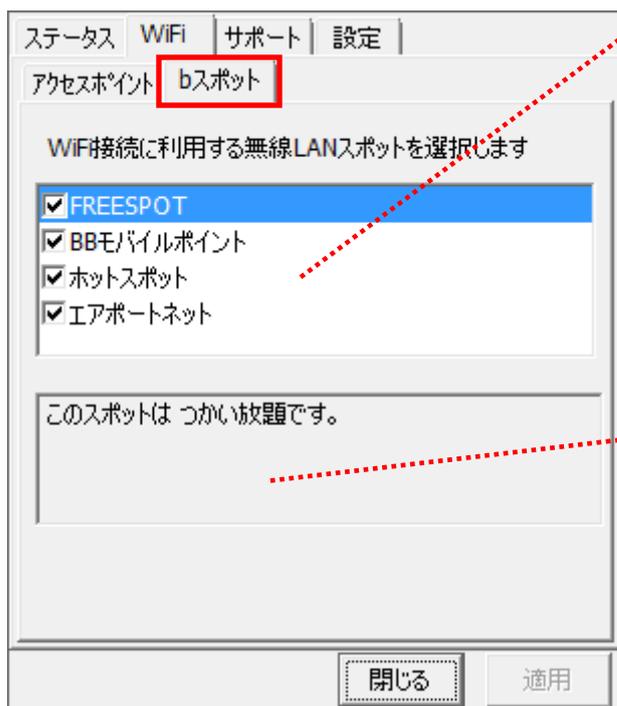

提携無線 LAN 事業者のスポット名が表示されます。利用する無線 LAN スポットをクリックしてチェックを入れます。

選択している無線 LAN スポットの説明を表示します。

※bアクセスでご利用いただける無線 LAN スポットは変更される可能性があります。

## b アクセスのリセットについて

「WiFi」ボタンが“接続できます”の状態でも接続に失敗してしまう場合には、キーボードの「Shift」キーを押した状態で「3G」ボタンをクリックすることにより、b アクセスのリセットを行なうことができます。

※リセットした情報が反映されるまで、最大 5 分程度かかる場合があります。

## 8.11 サポートタブ

### お問い合わせ

[お問い合わせ]タブでは、bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先、b モバイル Doccica 端末番号、ご利用のプラン、バージョン情報を確認できます。

The screenshot shows a mobile application interface with a top navigation bar containing 'ステータス', 'WiFi', 'サポート', and '設定'. The 'サポート' (Support) tab is active, and the 'お問い合わせ' (Contact Us) sub-tab is selected. The main content area displays the following information:

- <bモバイル・ヘルプデスクへの連絡先>  
電話: 03-5767-9111  
Eメール: [helpdesk@j-com.co.jp](mailto:helpdesk@j-com.co.jp)  
ホームページ: <http://www.bmobile.ne.jp>
- bモバイルDoccica端末番号  
**080-XXXX-XXXX**
- ご利用のプラン  
bモバイル Doccica
- b-Access** (\*\*\*)  
Copyright (C) 2002-2009 日本通信株式会社

At the bottom, there are two buttons: '閉じる' (Close) and '適用' (Apply).

Four red dashed boxes with arrows point to specific elements, each with a corresponding explanation:


- Box 1: Points to the contact information section. Text: "bモバイル・ヘルプデスクの連絡先です。メールアドレスはリンクになっています。アドレスをクリックするとホームページに接続します。"
- Box 2: Points to the terminal number. Text: "bモバイル Doccica 端末番号が表示されます。"
- Box 3: Points to the plan name. Text: "現在ご利用中のプランが表示されます。"
- Box 4: Points to the b-Access version information. Text: "bアクセスのバージョン情報が表示されます。"

---

## FAQ

[FAQ]タブでは、お客様からよくご質問をいただく内容について回答しています。

FAQ をご確認の上、それでも問題が解決されない場合は[サポート]タブ内の[お問い合わせ]タブより、bモバイル・ヘルプデスクへお問い合わせください。

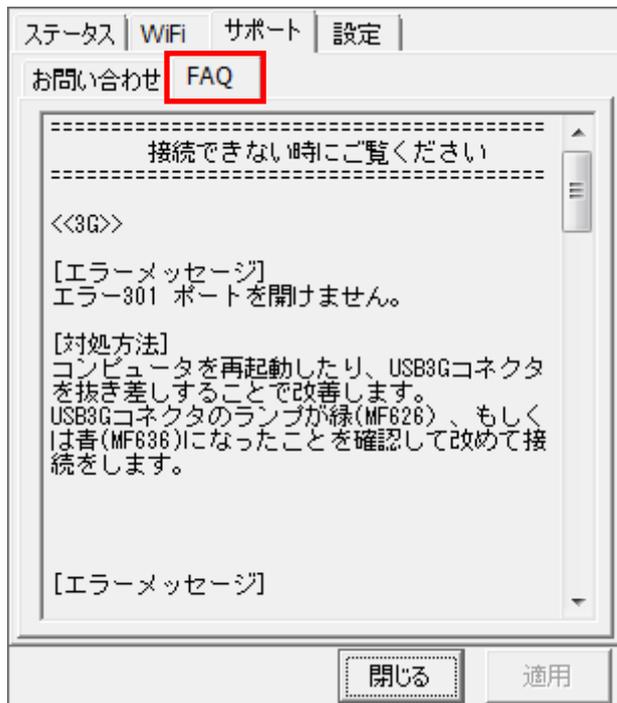


## 8.12 設定タブ

### 利用設定

[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行うことができます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目が ON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

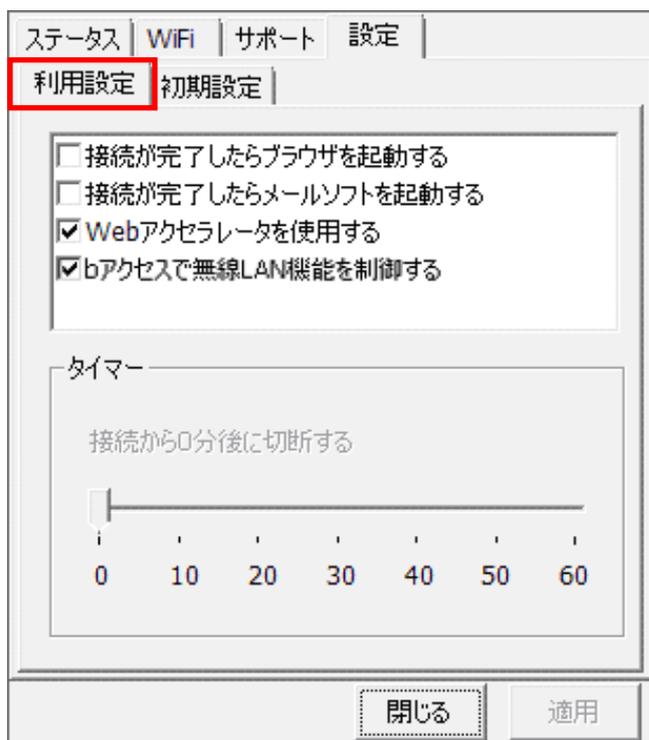

#### 接続が完了したらブラウザを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているブラウザ”を起動します。

#### 接続が完了したらメールソフトを起動する (初期設定:OFF)

インターネット接続完了後、“標準で使用しているメールソフト”を起動します。

#### Web アクセラレータを使用する (初期設定:ON)

画像データなどを圧縮して、快適な web ブラウジングを行うことができます。圧縮した画像を戻すには[Web アクセラレータを使用する]のチェックを外した後でブラウザのキャッシュを削除し、再度アクセスする必要があります。

#### bアクセスで無線 LAN 機能を制御する (初期設定:ON)


無線 LAN 機能の制御方法を指定します。Windows 標準の無線 LAN 制御や、他社製の無線 LAN 制御アプリケーションを利用する場合にはチェックを外してください。b アクセスで無線 LAN 制御を行わない場合、WiFi ボタンは利用できません。

## タイマー機能

3G でインターネットに接続してから自動的に切断するまでの時間を 1 分単位で設定できます。タイマーのバーはキーボードの上下左右でも操作できます。またキーボードの PgUp、PgDn では 10 分単位で時間を加減できます。  
※タイマーはインターネットに未接続の時のみ、設定することができます。

## 初期設定

[初期設定]タブでは、開通手続きダイヤル情報・b モバイル Doccica 端末番号を確認できます。

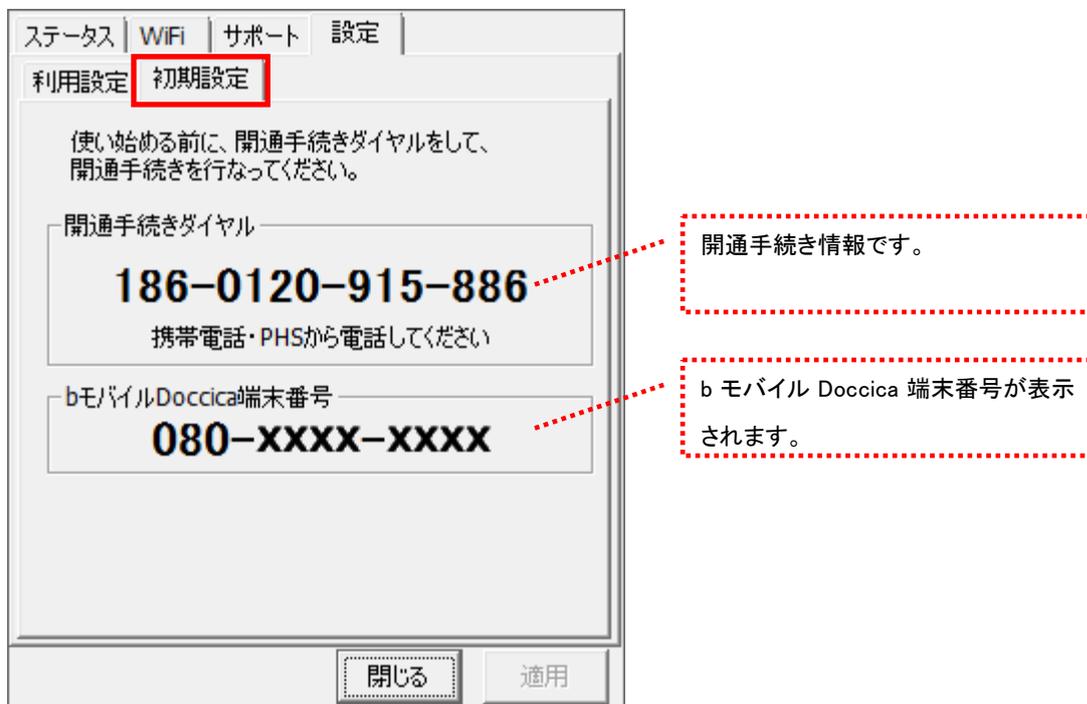

---

## 9 その他


### 9.1 キャッシュとは

最近使用された画像やデータを PC 内(ハードディスク)に一時格納しておき、それ以降のアクセスを高速にするファイルです。


### 9.2 キャッシュの削除

キャッシュを定期的に削除することで、ご利用の PC を最適な状態に保つことができます。


1. Internet Explorer の[ツール]ー[インターネット オプション]を開きます。

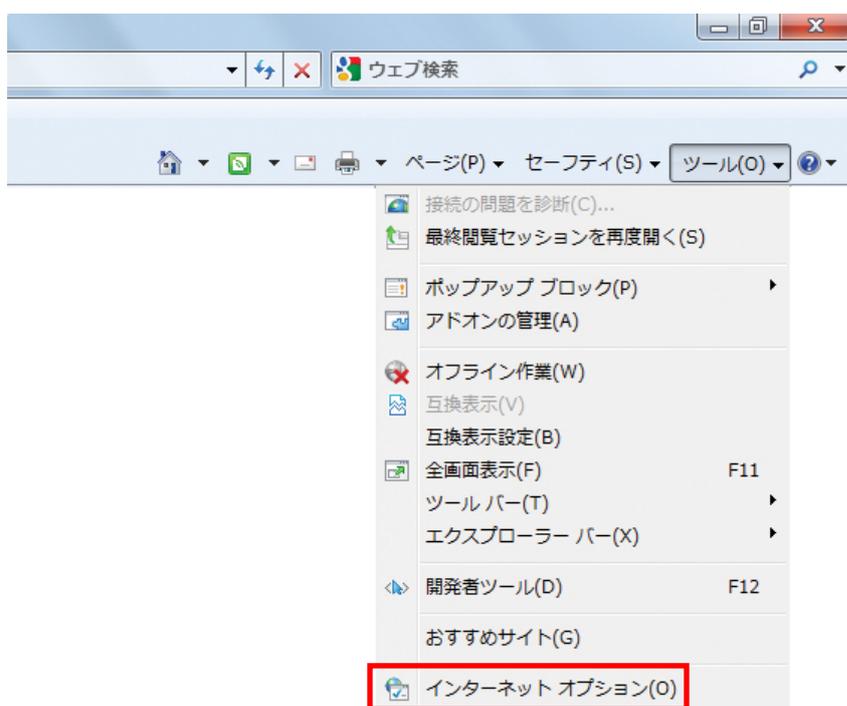

2. [全般]タブを開き「閲覧の履歴」の「削除」ボタンをクリックします。

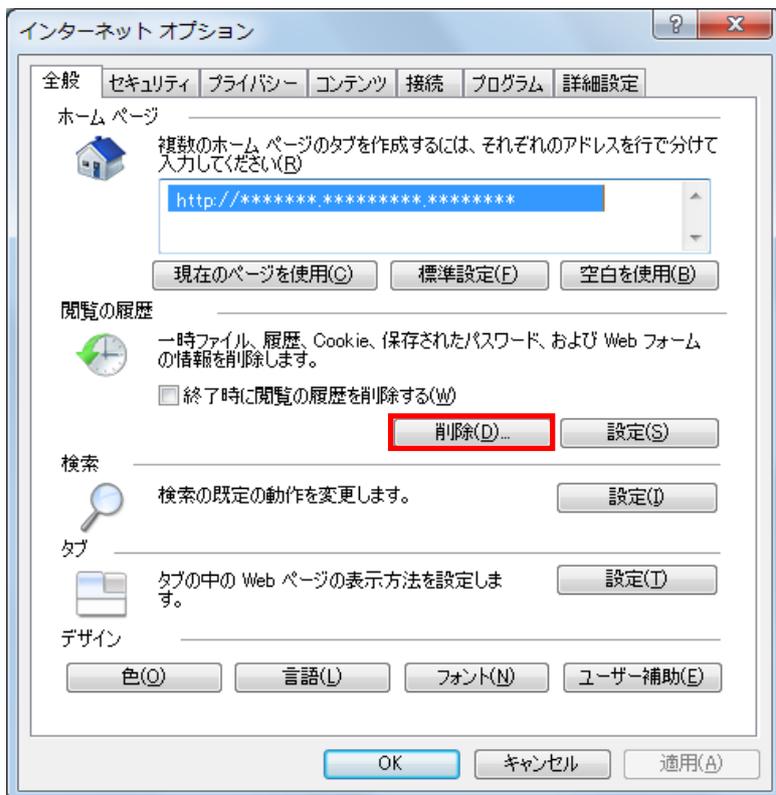

3. 履歴を削除したい項目にチェックを入れ、「削除」ボタンをクリックします。

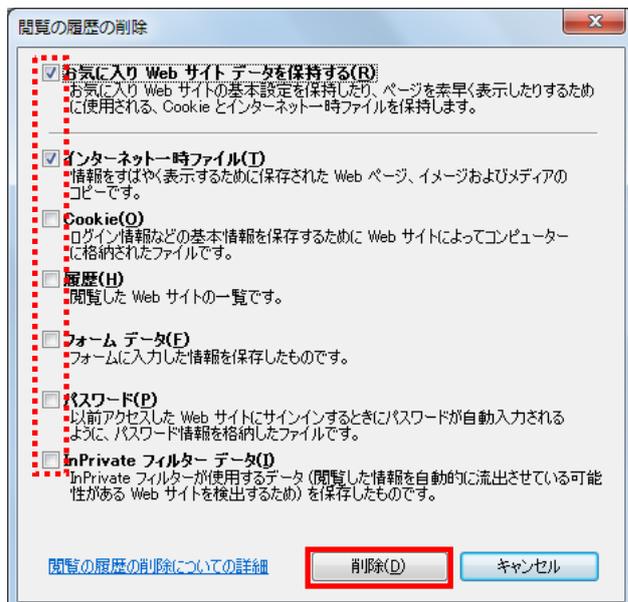

4. Internet Explorer を再起動します。

---

## 10 お問い合わせ

### b モバイル・ヘルプデスク

---

電話:03-5767-9111

受付時間:月～金 9:00-18:00(祝祭日を除く)

E メール:helpdesk@j-com.co.jp

---

お問い合わせの際に以下の項目を伺うことがあります。

可能な範囲であらかじめご準備いただけますようお願いいたします。

- ・お名前、ご連絡先、通信を行っている場所など
- ・PC名(機種名)
- ・OSの種類
- ・インターネットブラウザ、メールソフト等の種類、バージョン
- ・bモバイルの商品名
- ・bモバイル番号(外箱に記載されている11桁の電話番号)

また、お電話の際にお使いのPCを実際に操作できる状態で連絡いただくと解決までの時間を短縮できる場合があります。ご質問内容によってはお時間をいただくことがありますのであらかじめご了承ください。

- 
- ・商品の仕様は予告なく変更になる場合があります。
  - ・本書で利用している画像は実際の製品と異なる場合があります。
  - ・Windows、Windows 7、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 

bA2012092501

ファイル名 : baccess\_manual\_v7011\_120921.doc  
フォルダ : C:\Documents and Settings\tsasamori\Desktop  
LTE 対応版Access マニュアル  
テンプレート : C:\Documents and Settings\tsasamori\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dot  
表題 : b アクセスについて  
副題 :  
作成者 : tfujisawa  
キーワード :  
説明 :  
作成日時 : 2012/09/20 18:29:00  
変更回数 : 12  
最終保存日時 : 2012/09/25 17:10:00  
最終保存者 : tsasamori  
編集時間 : 415 分  
最終印刷日時 : 2012/09/25 17:13:00  
最終印刷時のカウント  
ページ数 : 176  
単語数 : 19,707 (約)  
文字数 : 22,270 (約)