

**bアクセス WiFi Spot Roaming
for
Windows Mobile 5.0**

**インストールマニュアル
使用説明書**

目次

はじめに.....	2
おことわり.....	2
動作環境.....	2
1. インストール手順.....	3
Microsoft ActiveSyncを利用する場合.....	3
外部メモリーカードを利用する場合.....	6
2. アンインストール手順.....	9
3. bアクセスの起動方法.....	11
4. bアクセスの終了方法.....	11
5. bアクセスの機能.....	12
6. bアクセスのインターフェース.....	13
7. 無線LAN設定.....	14
アクセスポイント.....	15
bスポット.....	16
ユーザー定義.....	17
ユーザー定義にスポットを追加する.....	18
ユーザー定義に追加したスポットの設定を編集する.....	19
ユーザー定義の無線LANアクセスポイントの削除.....	20
8. バージョン情報.....	21

はじめに

bアクセス(以下、「本ソフトウェア」)は、日本通信が提供する通信をより快適にご利用いただくためのソフトウェアです。

おことわり

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のコンピュータのシステム構成等によっては正常に動作しなかったり、全く動作しない場合があります。

本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なることがあります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

動作環境

オペレーティングシステム : Windows Mobile 5.0

ブラウザ : Internet Explorer

- Windows Mobile / Internet Explorer / ActiveSync は、米国Microsoft Corp.の登録商標です。
- その他、商品名および製品名などは一般に各社の商標または登録商標です。

1. インストール手順


はじめにすべてのプログラムを終了させてください。

終了させない場合、作業中のデータが失われることがあります。

Microsoft ActiveSync を利用する場合


※Microsoft ActiveSyncのご利用方法は、Windows Mobileに付属のマニュアルをご覧ください。

①インストーラーアイコン“b-Access***.CAB”を右クリックして、「コピー」をクリックします。

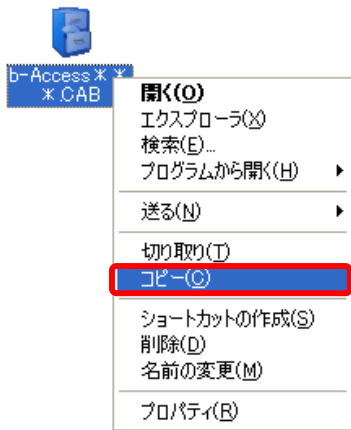


※b-Access***.CAB の***部分は、バージョンにより異なります。

②Microsoft ActiveSync を開いて「エクスプローラ」をクリックします。

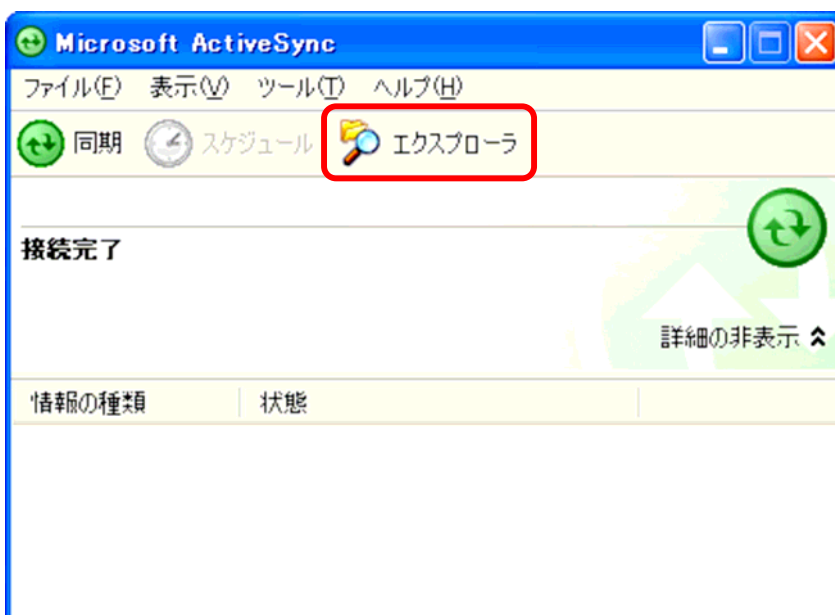


③「エクスプローラ」をクリックして開いたウィンドウに、手順①でコピーした[b-Access***.CAB]を右クリックして貼り付けます。

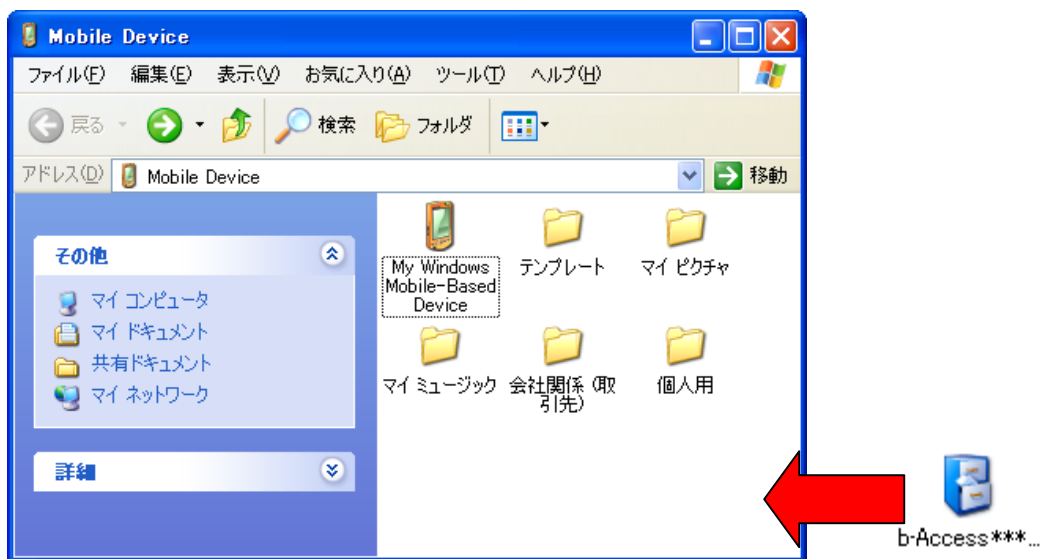


④スタートメニューの「プログラム」をタップします。



⑤「ファイル エクスプローラ」アイコンをタップします。

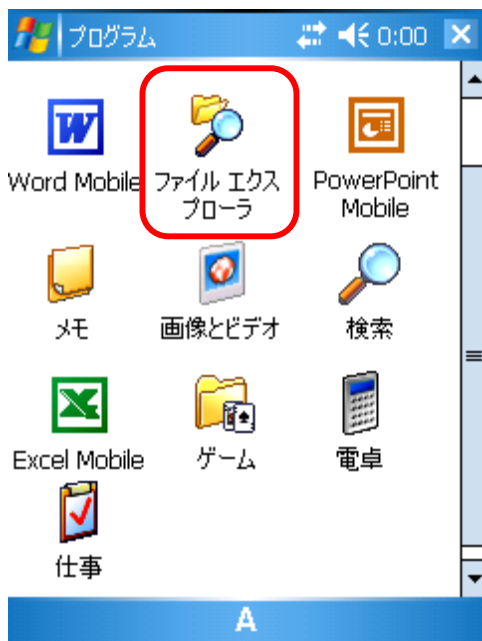

⑥マイデバイスの中にある[b-Access***.CAB]をタップします。

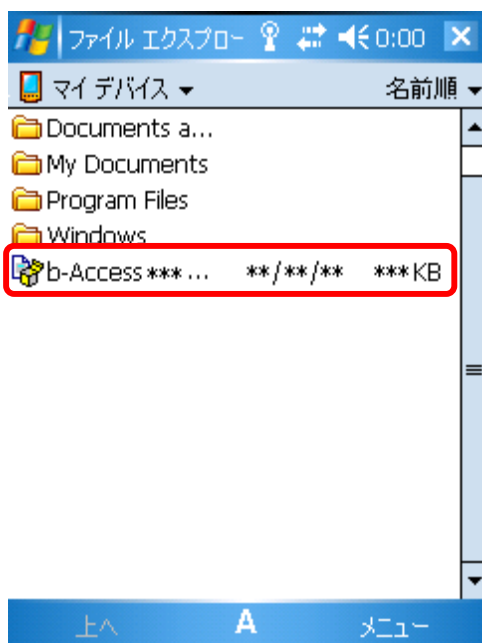

⑦Windows Mobileをソフトリセットします。

※ ソフトリセットを行わないと、bアクセスが正常に動作しない場合があります。

※ ソフトリセットの方法は、ご利用の Windows Mobile に付属のマニュアルをご覧ください。

外部メモリーカードを利用する場合

※以下は SD メモリーカードを利用した場合の説明方法です。コンパクトフラッシュメモリーカード等を利用する場合は保存先などを読み替えてください。

①お使いのコンピュータ上でインストーラーアイコン“b-Access***.CAB”を SD メモリーカードにコピーします。




b-Access***.CAB

インストーラーアイコン

②“b-Access***.CAB”をコピーした SD メモリーカードを Windows Mobile に挿入し、スタートメニューから「ファイルエクスプローラ」をタップします。




③My Documents をタップし「SD Card」を選択します。

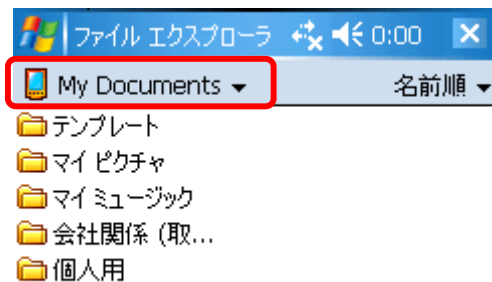


④“b-Access***.CAB”をタップします。



⑤デバイスが選択されていることを確認し、「インストール」をタップします。

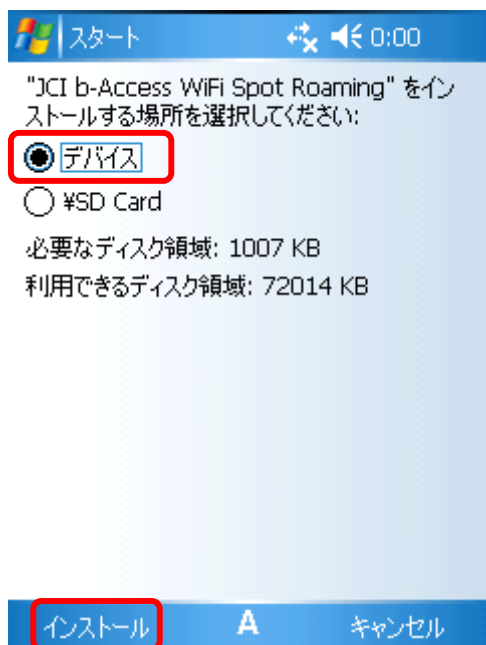

⑥インストールが終了します。「OK」をタップします。

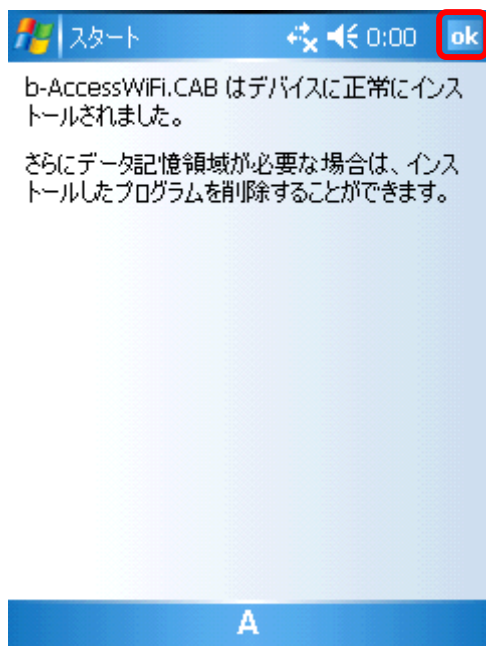

2. アンインストール手順


アンインストールは以下の手順でおこなうことができます。

※アンインストールの前に、必ずbアクセスを終了してください。


①スタートメニューから「設定」をタップします。



②「システム」タブをタップして、「プログラムの削除」アイコンをタップします。

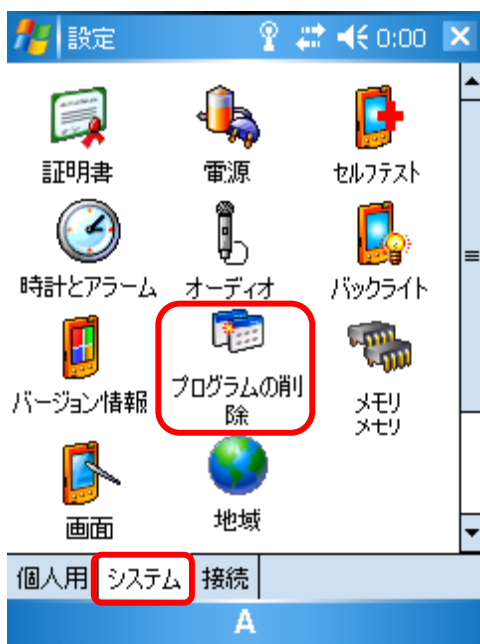


③データ記憶用メモリにあるプログラムから”JCI b-Access***”をタップして、「削除」をタップします。

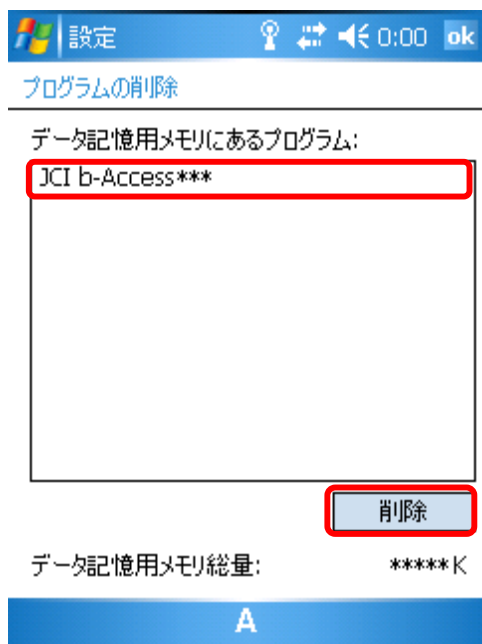


※b-Access***の***部分は、バージョンにより異なります。

④プログラムの削除が表示されます。「はい」をタップします。

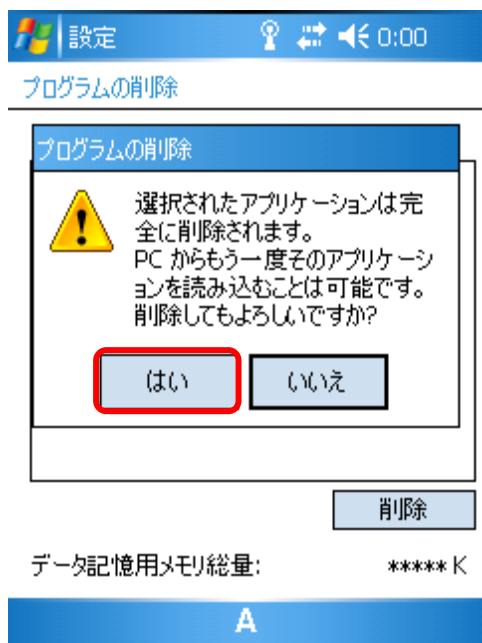

⑤データ記憶用メモリにあるプログラムから”JCI b-Access***”が削除されます。「ok」をタップしアンインストールを完了します。

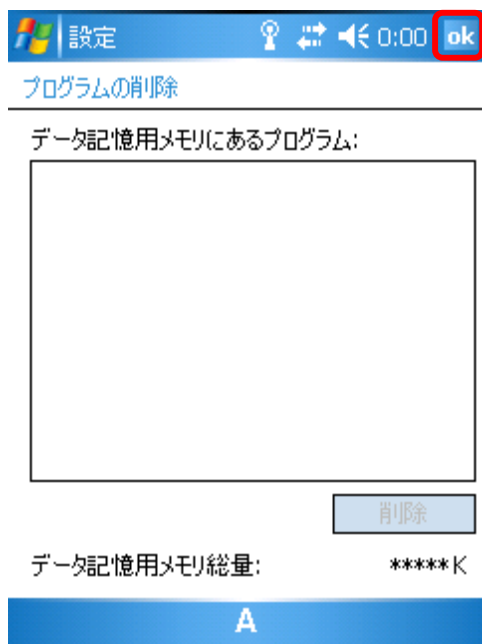

3. bアクセスの起動方法

スタートメニューから「プログラム」をタップし、「b-Access」アイコンをタップし起動します。
※インストール作業完了時にソフトリセットを行うと、bアクセスは自動的に起動します。

4. bアクセスの終了方法

- ①スタートメニューから「設定」>「システム」タブ>「メモリ」アイコンをタップします。
- ②「実行中のプログラム」タブをタップします。
- ③実行中のプログラム一覧から「b-access WiFi Spot Roaming」をタップして「終了」ボタンをタップします。


5. bアクセスの機能

Windows Mobile の TODAY 画面にある「bアクセス」ボタンをタップすると、操作ウィンドウが表示されます。



「bアクセス」ボタン

基本的な操作は、このウィンドウから行います。

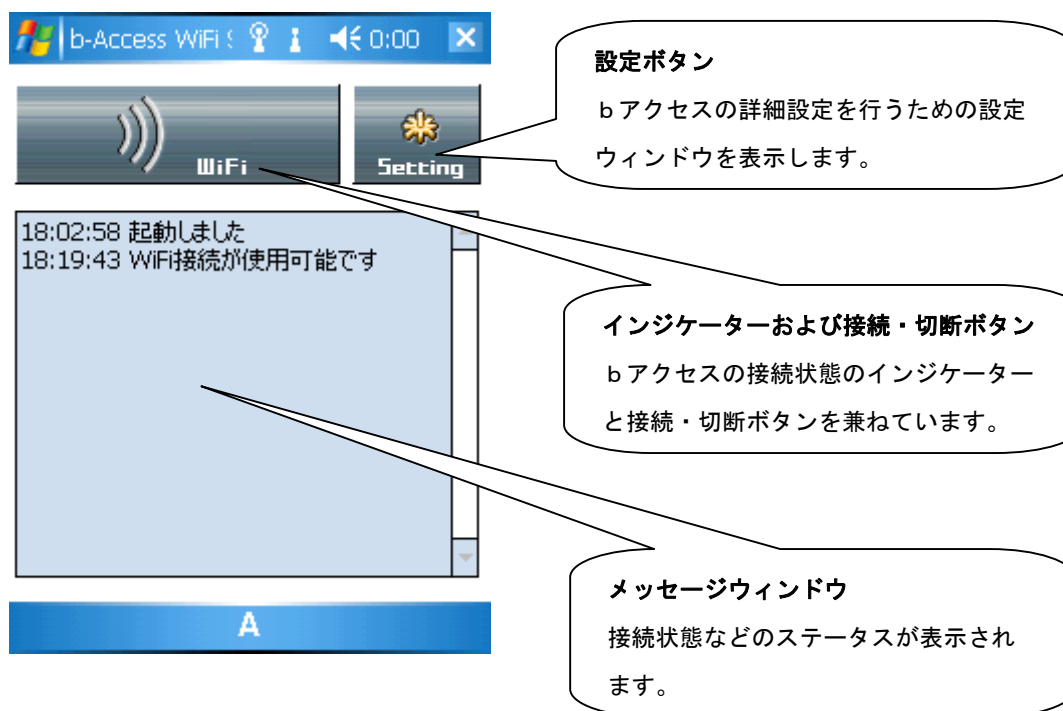

6. bアクセスのインターフェイス

bアクセスの「WiFi」ボタンは接続状態を示すだけでなく、インターネットへの接続および切断を行う機能も兼ねています。

「WiFi」ボタンの状態説明

状態	接続中	接続可能な状態	接続不可能な状態
無線 LAN			
説明	「WiFi」ボタンをタップすると、インターネットから切断します。	「WiFi」ボタンをタップすると接続できます。 (接続までには少し時間がかかります。)	「WiFi」ボタンをタップすることはできません。

「WiFi」ボタンの表示例

(例1) 無線LANに接続可能な状態

この状態で「WiFi」ボタンをタップすると接続します。




(例2) 無線LAN に接続済みです。この状態で「WiFi」ボタンをタップすると切断します。



7. 無線 LAN 設定

bアクセスの操作ウィンドウより「Settings」ボタンをタップします。
「無線LAN 設定」ボタンをタップすると、無線LANの各種設定が行えます。



アクセスポイント

「アクセスポイント」タブには電波を受信したアクセスポイントの一覧が表示され、上位に表示されたアクセスポイントから接続されます。

電波強度を表示します。

電波を受信したアクセスポイントの情報を表示します。

アクセスポイントの表示方法を切り替えます。

アクセスポイントの再スキャンの方法を選択します。[自動]を選択した場合、およそ10秒ごとで更新されますが、同時にバッテリーの消耗も早くなります。
[手動]の場合は、「更新」ボタンをタップするとアクセスポイントをスキャンします。

電波強度

スキャンした時点の電波強度が表示されます。黄色もしくは赤色の部分が受信している電波レベルで点灯している数が多いほど電波が強くなります。

鍵マークはアクセスポイントにセキュリティ (WEP 等) が設定されていることを示します。

<黄> 登録されたアクセスポイント


<赤> 登録されていない (bアクセスで接続できない) アクセスポイント

※ 非公開のアクセスポイントは発見できないことがあります。

※ 無線LAN 機器によって信号レベルは異なります。電波強度は参考程度にご利用ください。

bスポット

「bスポット」タブでは優先的に接続するスポットの設定や、各スポットの説明が確認できます。

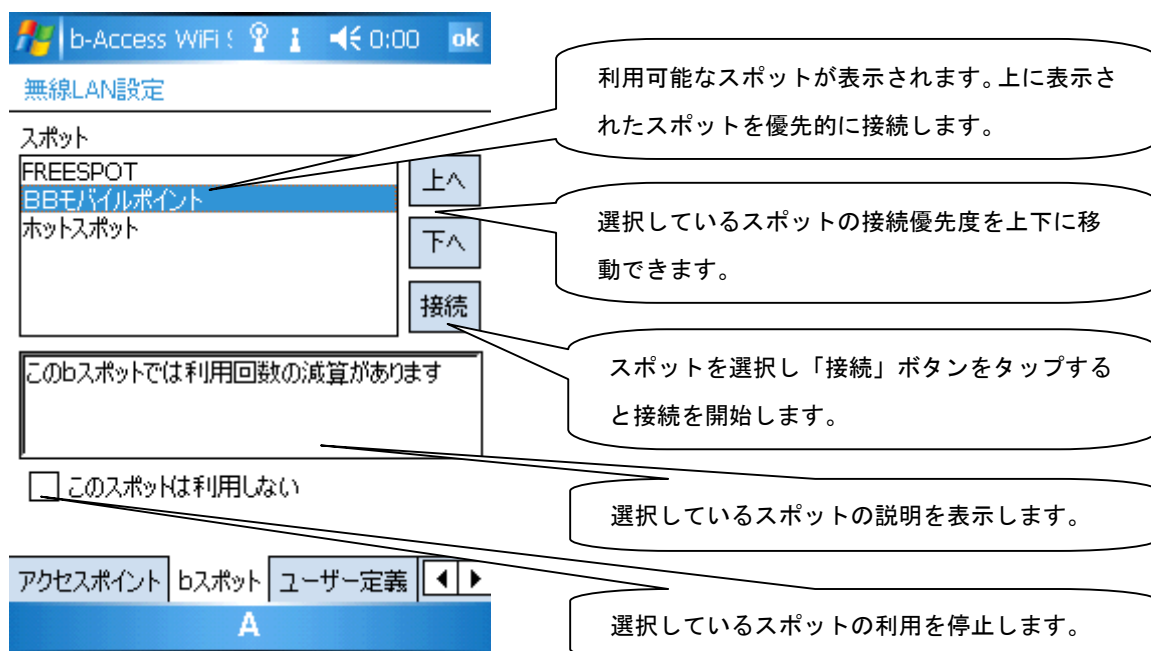

※ ご利用いただける無線LAN スポットは随時変更されます。

非公開アクセスポイントへの接続

一部の無線 LAN スポットはアクセスポイントが非公開にしています。bアクセスでは非公開のアクセスポイントの電波が感知できない場合があるため、非公開アクセスポイントに接続するためには「bスポット」タブからスポット名を選択して「接続」ボタンをタップします。

ユーザー定義

「ユーザー定義」タブでは、bスポット以外の無線LAN 接続設定ができます。
※ここで登録した設定はbスポットの接続設定より優先されます。

ユーザーが新しく追加登録したスポットのリストを表示します。設定を表示、変更するスポットを選択してください。

新しくスポットを追加します。

選択しているスポットを編集します。

選択しているスポットの接続優先度を、上下に移動できます。

接続したいスポットをタップして「接続」ボタンをタップすると接続を開始します。

選択しているスポットの説明を表示します。

選択しているスポットを削除します。

無線LAN設定

スポット

上へ

下へ

接続

確認メッセージ

追加

編集

削除

bスポット ユーザー定義 アカウント

A

ユーザー定義にスポットを追加する

①「ユーザー定義」タブより「追加」ボタンをタップします。

b-Access WiFi Spot 0:00 ok

無線LAN設定

スポット

上へ

下へ

接続

確認メッセージ

追加 編集 削除

bスポット ユーザー定義 アカウント

A

②必要な情報を入力し、「ok」をタップします。

b-Access WiFi Spot 0:00 ok

スポット名

自宅

確認メッセージ

ようこそ

SSID WEPキー

abcd *****

非公開のアクセスポイント


OK キャンセル

A


WEP キーの指定は、ASCII 文字で 5、または 13 文字、16 進数では 10、または 26 文字で指定してください。

ユーザー定義に追加したスポットの設定を編集する

①「ユーザー定義」タブで変更を加えるスポットを選択し、「編集」ボタンをタップします。

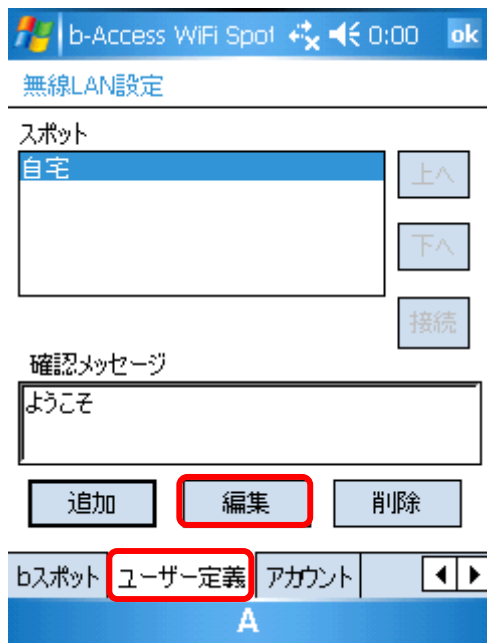


②必要な情報を変更し「ok」をタップします。

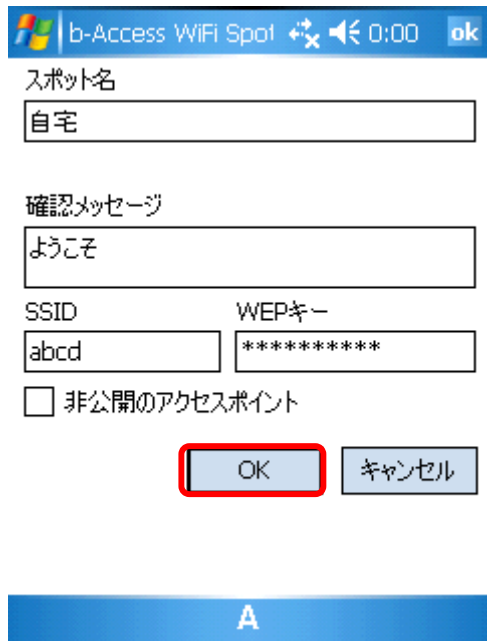



ユーザー定義の無線 LAN アクセスポイントの削除

「ユーザー定義」タブで削除するスポットを選択し、「削除」ボタンをタップします。

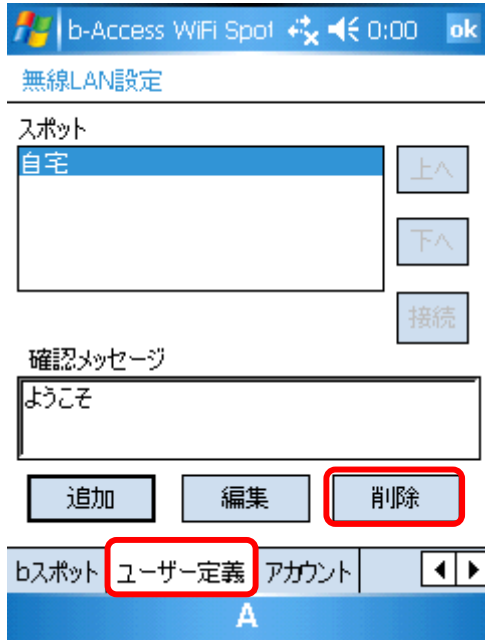

8. バージョン情報

bアクセス操作ウィンドウより「Settings」ボタンをタップし、「バージョン情報」ボタンをタップします。



bモバイルのホームページに接続します。

bモバイルのユーザー登録ページに接続します。

bモバイル・ヘルプデスクにメールを送ります。

bマーケットに接続します。

bアクセスのバージョンに関する情報です。

WSR_WM071112