

---

# **bアクセス 使用説明書**

**Mac OS X 版  
ver 2.6**

---

## 目次

はじめに.....	2
おことわり.....	2
対応プラン.....	3
対応 b モバイル通信機器.....	3
ご利用の手順.....	4
USB3G コネクタのインストール.....	4
ユーザ名の確認方法.....	15
インストール手順.....	9
bアクセスを使う.....	17
接続/切断方法.....	18
接続方法.....	18
切断方法.....	20
bアクセスのメニューについて.....	22
設定情報.....	23
利用設定.....	23
初期設定.....	24
bアクセスについて.....	25
bアクセスを再起動するには.....	27
アンインストール手順.....	28

---

## はじめに

bアクセス(以下、「本ソフトウェア」)は、日本通信が提供する通信をより快適にご利用いただくためのソフトウェアです。

## おことわり

本ソフトウェアは、本ソフトウェアに付属の使用許諾契約のもとでのみ使用することができます。本ソフトウェアは、本ソフトウェアの定める動作環境でご使用ください。ご利用のコンピュータのシステム構成等によっては正常に動作しなかったり、全く動作しない場合があります。

本マニュアルに記載の画像は、実際に表示されるものと異なる場合があります。本ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。

本ソフトウェアの一部または全部を無断で複製、販売、譲渡、またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアを改変すること、または本ソフトウェアの機能等に変更を加えることを目的としたプログラムを作成、使用、譲渡、貸出またはネットワークにより提供することを禁止します。本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルすることを禁止します。

本ソフトウェアを使用したことにより損害が生じた場合でも、社会通念上、日本通信の行為に起因して通常発生すると認められる損害(通常損害)を超える損害については、日本通信は責任を負わないものとします。あらかじめご了承ください。

## システム条件

- ・Mac OS X バージョン10.4 以降
- ・内蔵USBポート搭載
- ・PowerPC G3 400Mhz以上およびIntelプロセッサを搭載したMacintosh
- ・256MB以上のRAM
- ・管理者アカウントのみ

- Macintosh は、米国Apple Computer, Inc.の登録商標です。
- その他、商品名および製品名などは各社の商標または登録商標です。
- 本書で利用している画像は実際の製品と異なる場合があります。

---

## 対応プラン

b モバイル 3G hours

b モバイル ONE

b モバイル・アワーズ

b モバイル DAYTIME

b モバイル・クリカ

## 対応 b モバイル通信機器

BMH10-J

BMH10C-J

BMH11-J

BMH11C-J

BMS12C-J

USB インターネットカード BMN13U-J

USB3G コネクタ MF626

---

## ご利用の手順

### USB3G コネクタのインストール

---

※すでに USB3G コネクタをインストールされている場合は次の手順にお進みください。

※USB3G コネクタのインストールは b-mobile3G のみ必要です。b-mobile シリーズをご利用の場合は次の手順にお進みください。


1. USB3G コネクタを Mac に差し込みます。




2. デスクトップに「ZTEMODEM」アイコンが表示されるのでダブルクリックします。




3. 「DatacardDriver.mpkg」ファイルをダブルクリックします

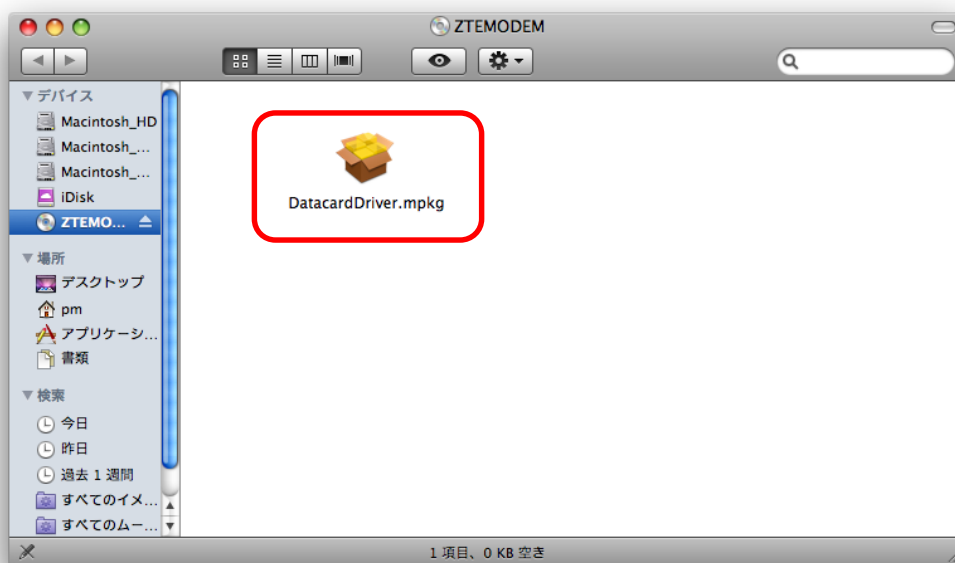


4. 「続ける」を選択します。

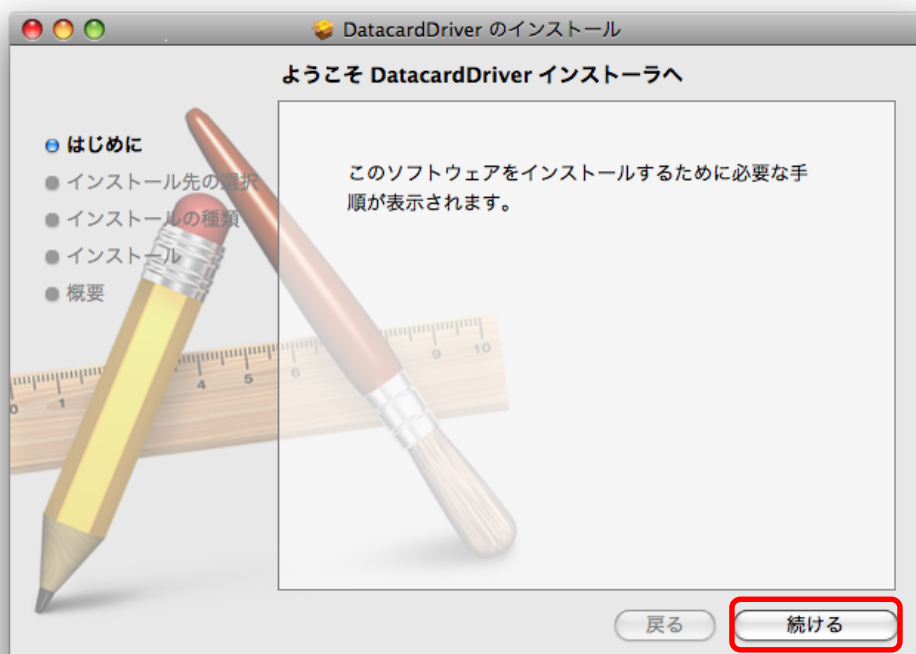

5. インストールするボリュームを選択して、「続ける」を選択します。

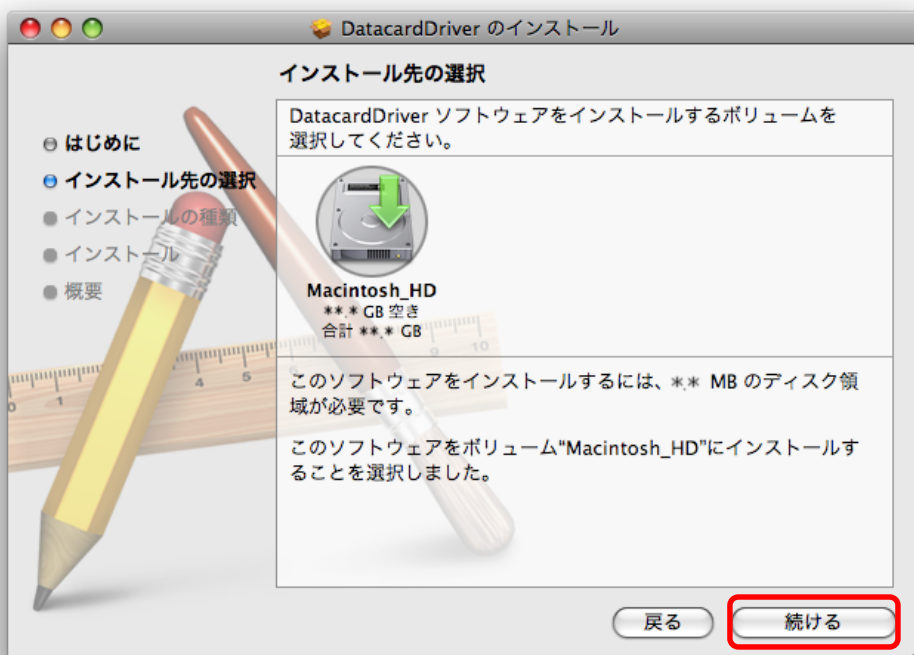


6. 「インストール」ボタンを選択して、インストールを実行します。

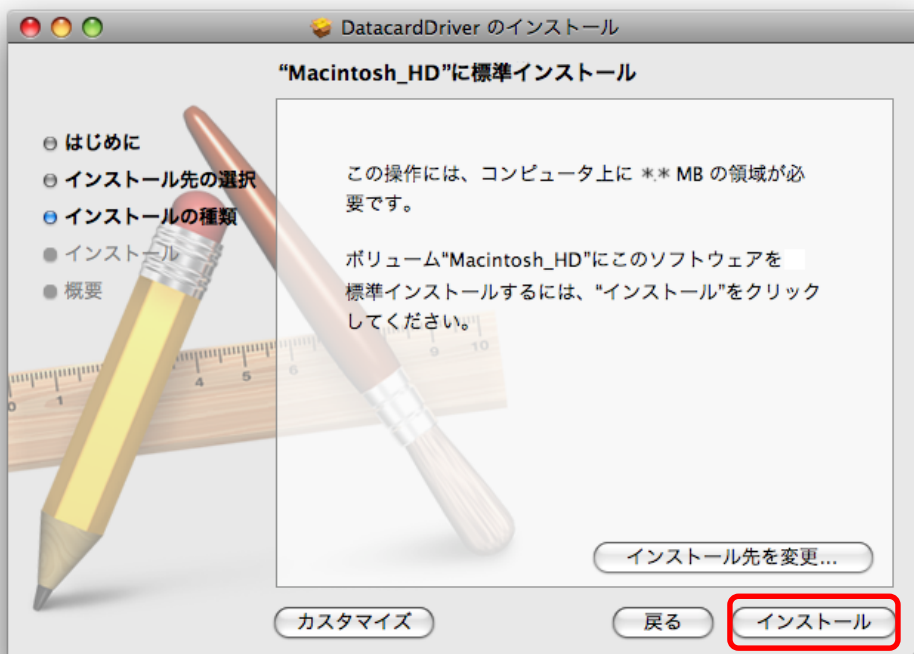


---

7. 認証画面が出てくる場合は、名前とパスワードを入力し、「OK」を選択します。

※ ここで入力する名前とパスワードは MacOS X の管理者が設定したものです。  
管理者の情報は「システム環境設定」の「アカウント」を参照してください。

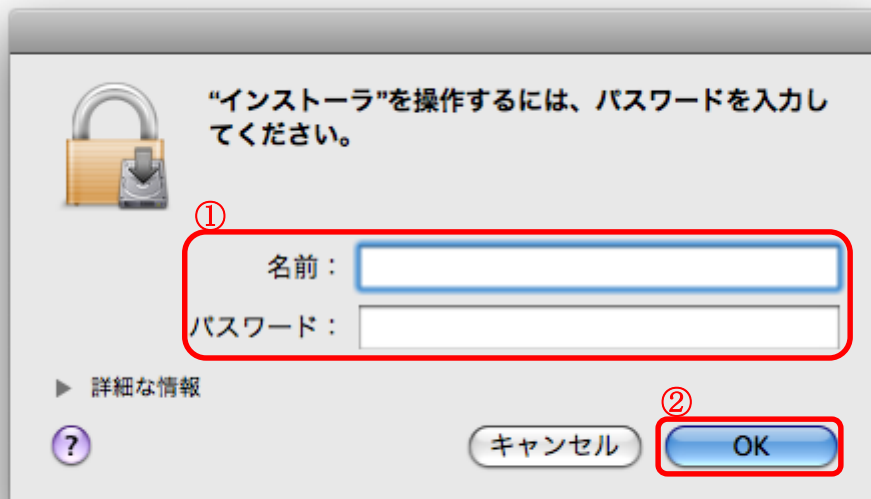

8. 確認が表示されます。「インストールを続ける」を選択します。

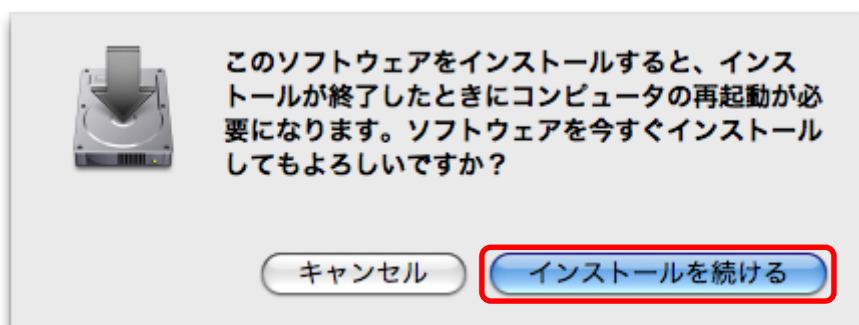

9. インストールが完了すると下記画面が表示されます。「再起動」を選択し終了します。



---

## インストール手順

---

### 最初にご確認ください

- ①インストールは**管理者権限**で行うようにしてください。  
制限付きアカウントではbアクセスをご利用いただけません。
- ②インストール前に**すべてのプログラムを終了**させてください。  
終了させない場合、作業中のデータが失われることがあります。
- ③以前のバージョンのbアクセスは、**必ずアンインストール**を行ってください。  
bアクセスが正しく動作しない場合があります。

※本書では Mac OS X 10.5 の画像を利用していますが、Mac OS X 10.4 でも同様の手順でインストールできます。

### インストールファイル


「b-Access\*\*\*.dmg」のアイコンをダブルクリックしてインストーラーパッケージをマウントします。

※b-Access\*\*\*.dmg の\*\*\*部分は、バージョンにより異なります。




b-Access\*\*\*.dmg


1. ファイル「b-Access.mpkg」をダブルクリックしてbアクセスのインストールを開始します。

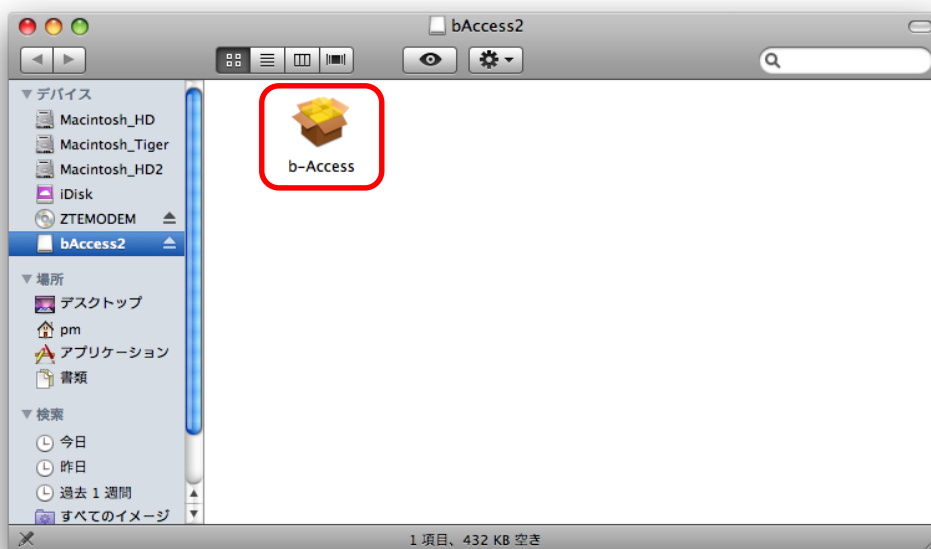

2. インストールするアプリケーションの紹介が表示されます。「続ける」ボタンをクリックします。

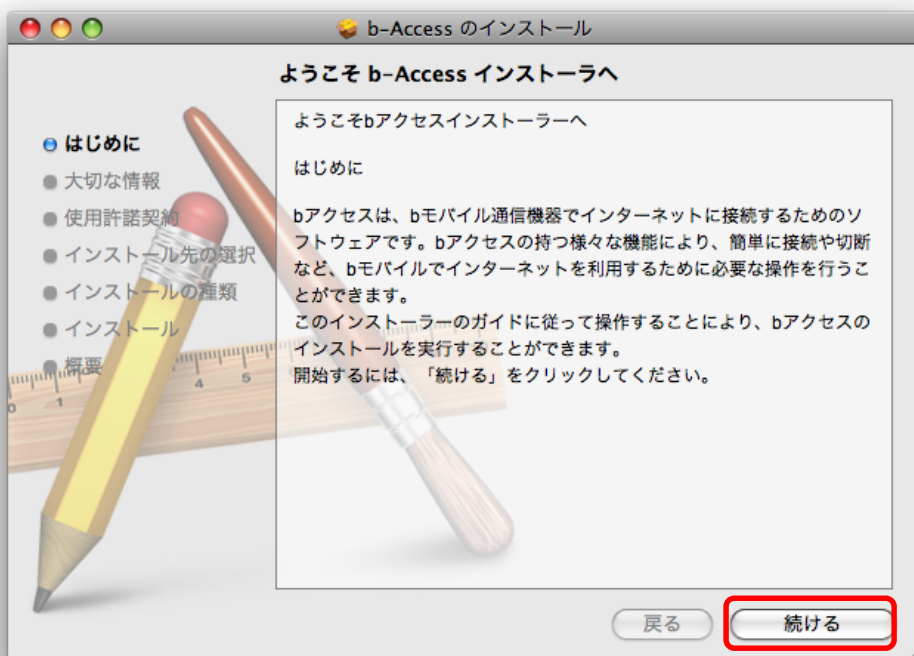


3. 大切な情報が表示されます。内容を確認して「続ける」をクリックします。

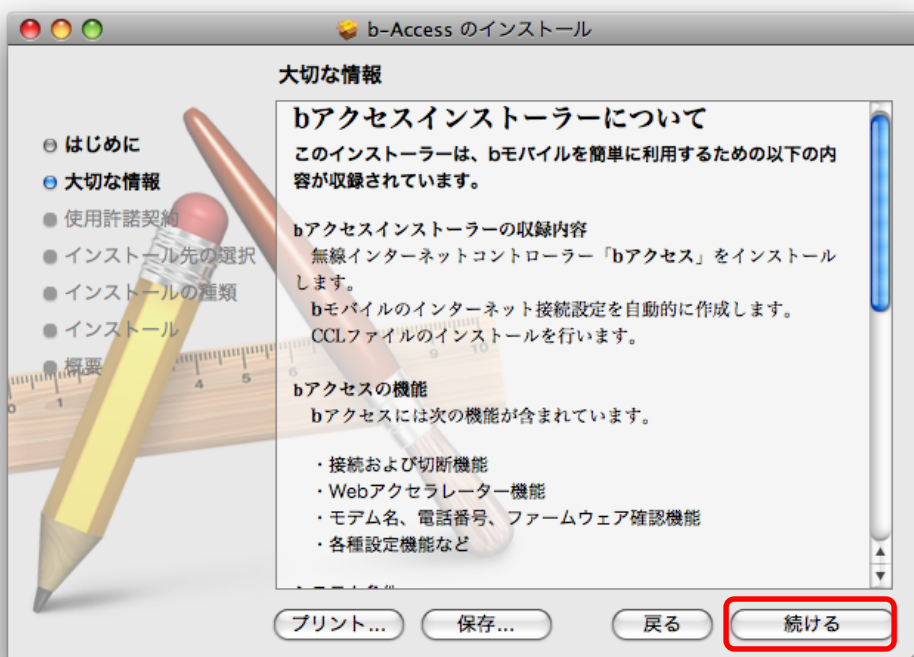


4. 使用許諾契約が表示されます。内容を確認して「続ける」をクリックします。



- 
5. 使用許諾の確認が表示されます。「同意する」をクリックします。

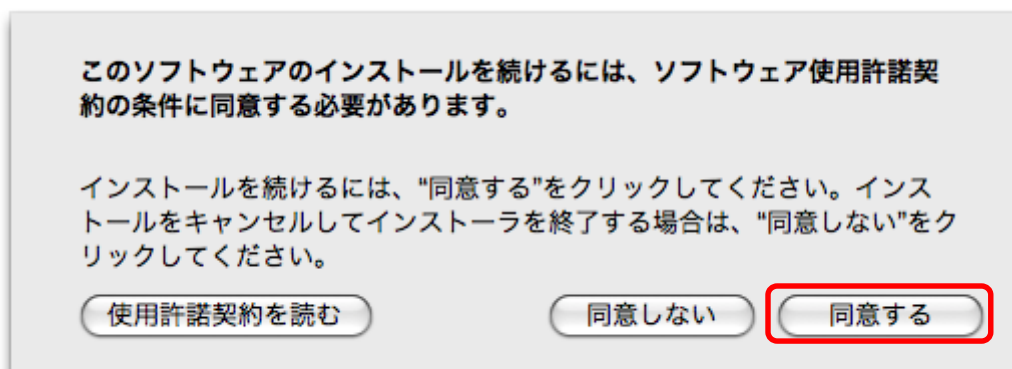

6. 「インストール」ボタンをクリックして、インストールを実行します。

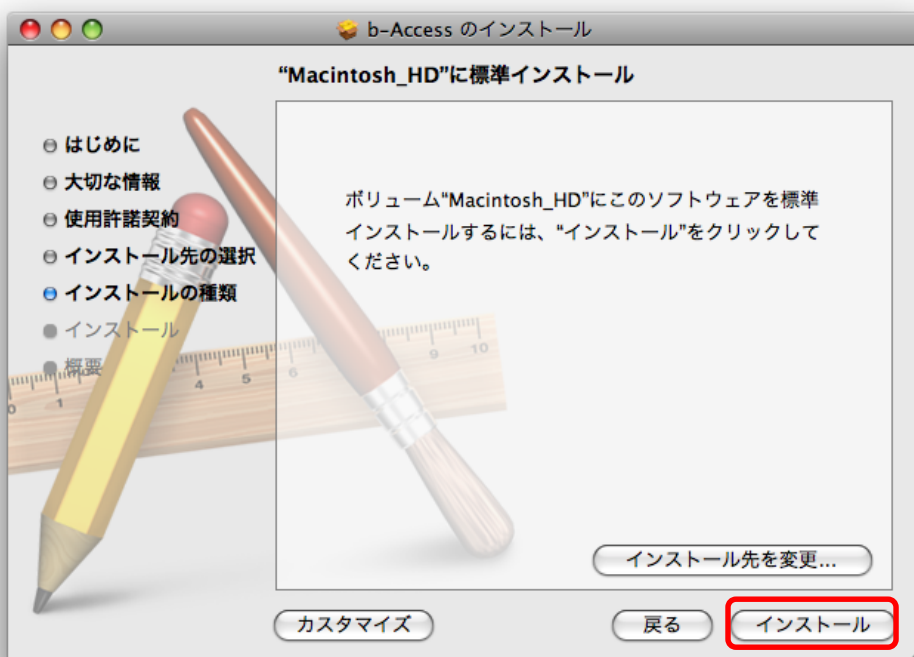


---

7. 認証画面が出てくる場合は、名前とパスワードを入力します。


※ ここで入力する名前とパスワードは MacOS X の管理者が設定したものです。  
管理者の情報は「システム環境設定」の「アカウント」を参照してください。




8. 確認が表示されます。「インストールを続ける」をクリックします。

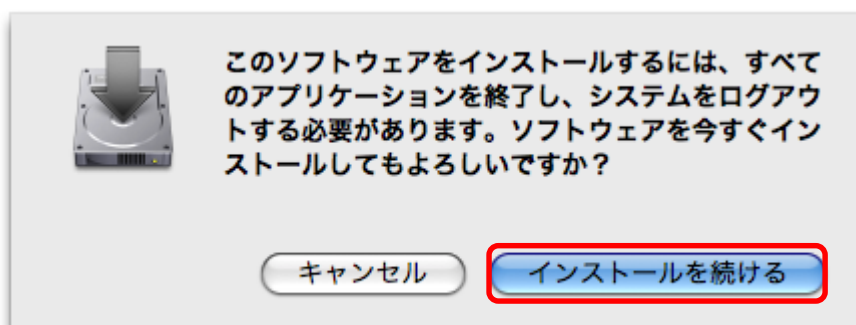

9. ファイルのコピーが終了すると下記の画面が表示されます。「ログアウト」ボタンをクリックしてインストールを完了します。

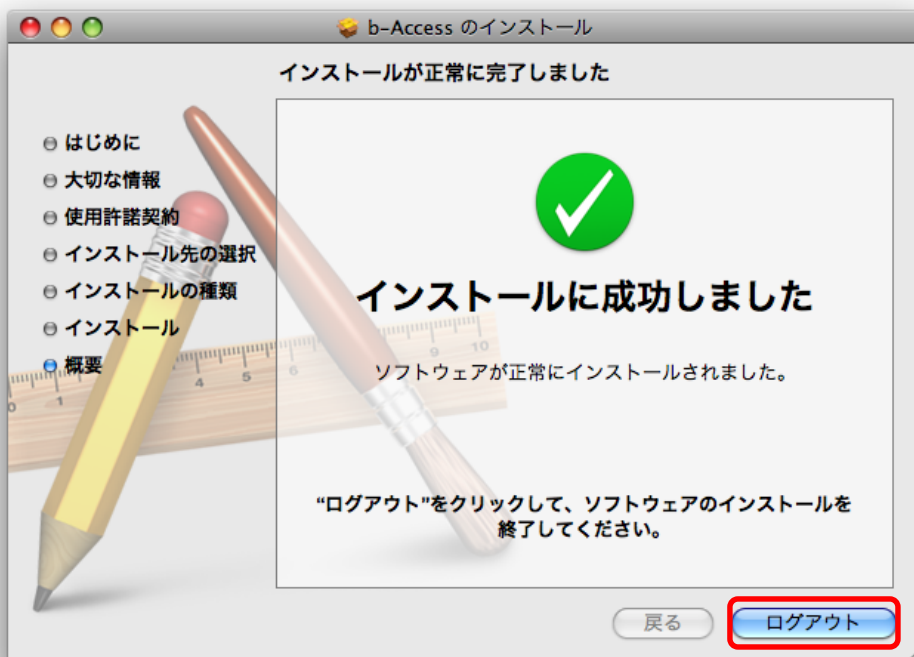

※ログアウト後に認証画面が出てくる場合は、名前とパスワードを入力し、「OK」を選択します。

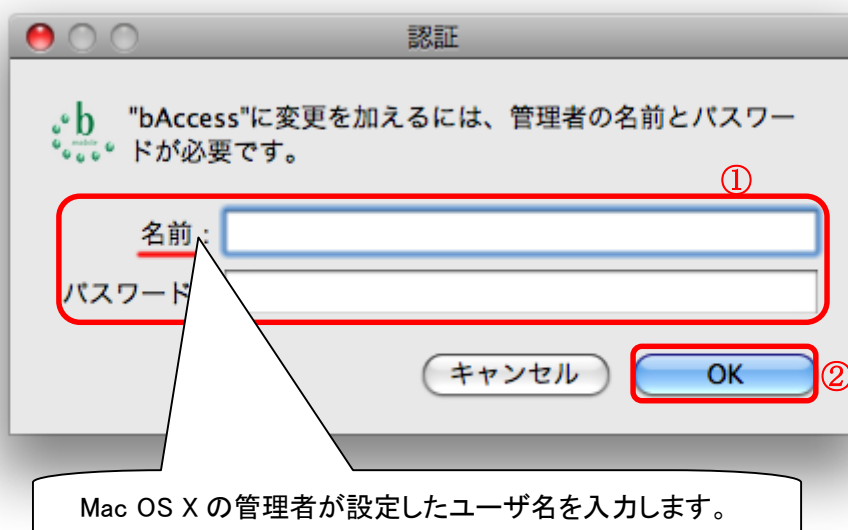

ユーザ名の確認方法は次のページをご覧ください。

---

## ユーザ名の確認方法

---

1. リンゴマークをクリックすると表示されるアップルメニューから「この Mac について」を選択します。



2. 詳しい情報をクリックします。



---

3. システムプロファイラが起動し、ユーザ名が確認できます。

システムソフトウェアの概要：

システムのバージョン：	Mac OS X 10.*.*
カーネルのバージョン：	Darwin *.*.*
起動ボリューム：	Macintosh_HD
起動モード：	通常
コンピュータ名：	*****
ユーザ名：	****( <u>***</u> )
起動してからの時間：	* 分


カッコ内の\*\*\*がユーザ名です。

---


## bアクセスを使う

---

bアクセスインストール後は、bアクセスアイコンが Dock 内に表示されるようになります。  
Dock 内のbアクセスアイコンをクリック or 長押しすることによりbアクセスをご利用いただけます。

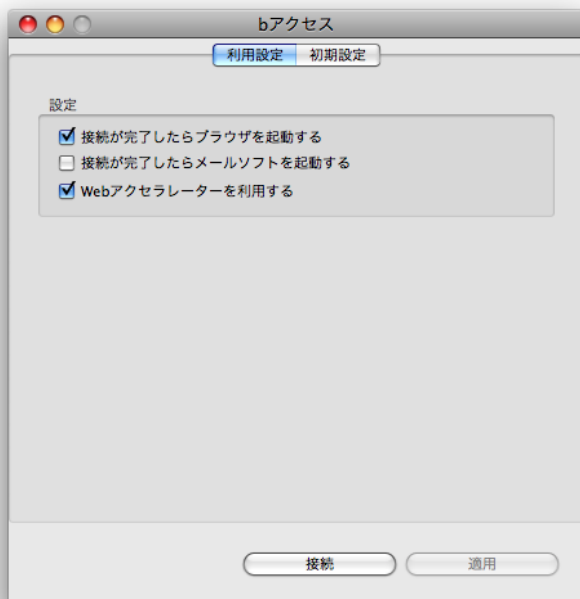

【クリック】

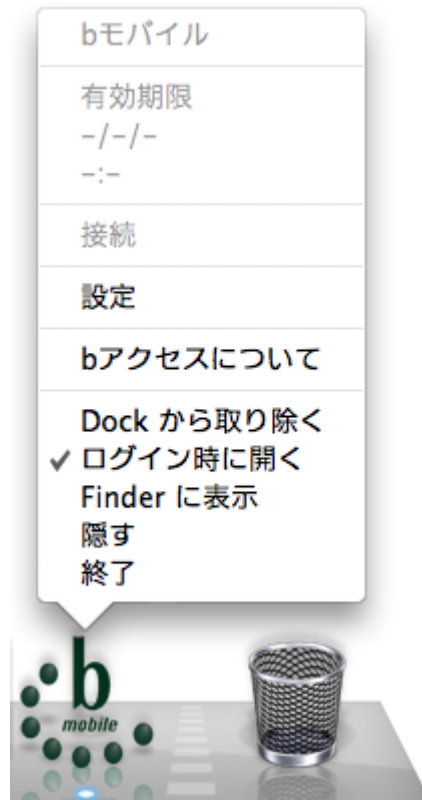

【長押し】

---


## 接続/切断方法

---

### 接続方法

「a」、「b」いずれかの方法で接続できます。

a) Dock内のbアクセスアイコンをクリックし、設定画面「接続」をクリックします。

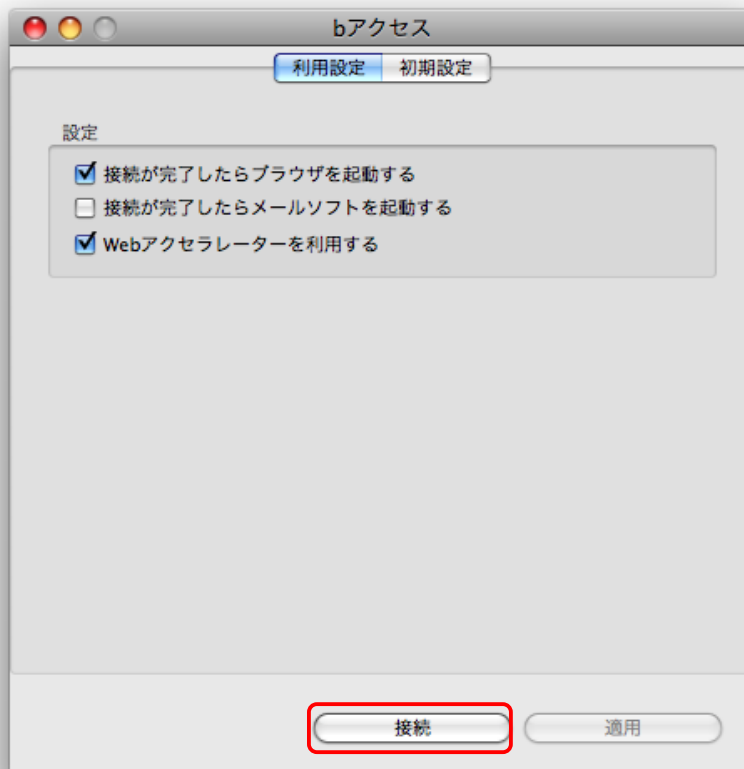

---

b) Dock内のbアクセスアイコンを長押しして、「接続」をクリックします。




---

## 切断方法

「a」、「b」いずれかの方法で切断できます。

- a) Dock内のbアクセスアイコンをクリックし、「接続解除」をクリックします。

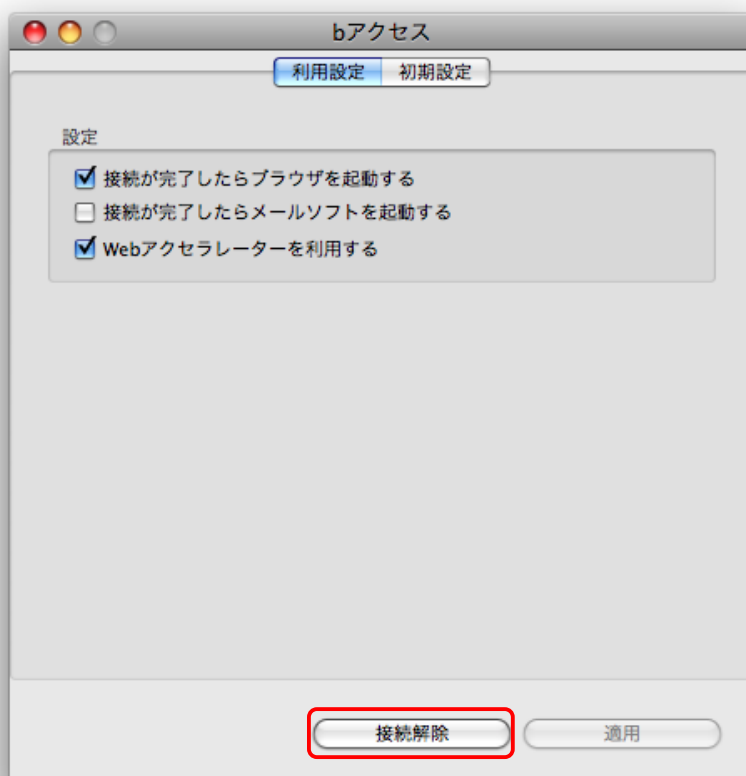

---

b) Dock内のbアクセスアイコンを長押しして、「接続解除」をクリックします。




---

## bアクセスのメニューについて

---

bアクセスのメニューでは接続/切断解除を行うだけでなく、必要な情報をご確認いただけます。

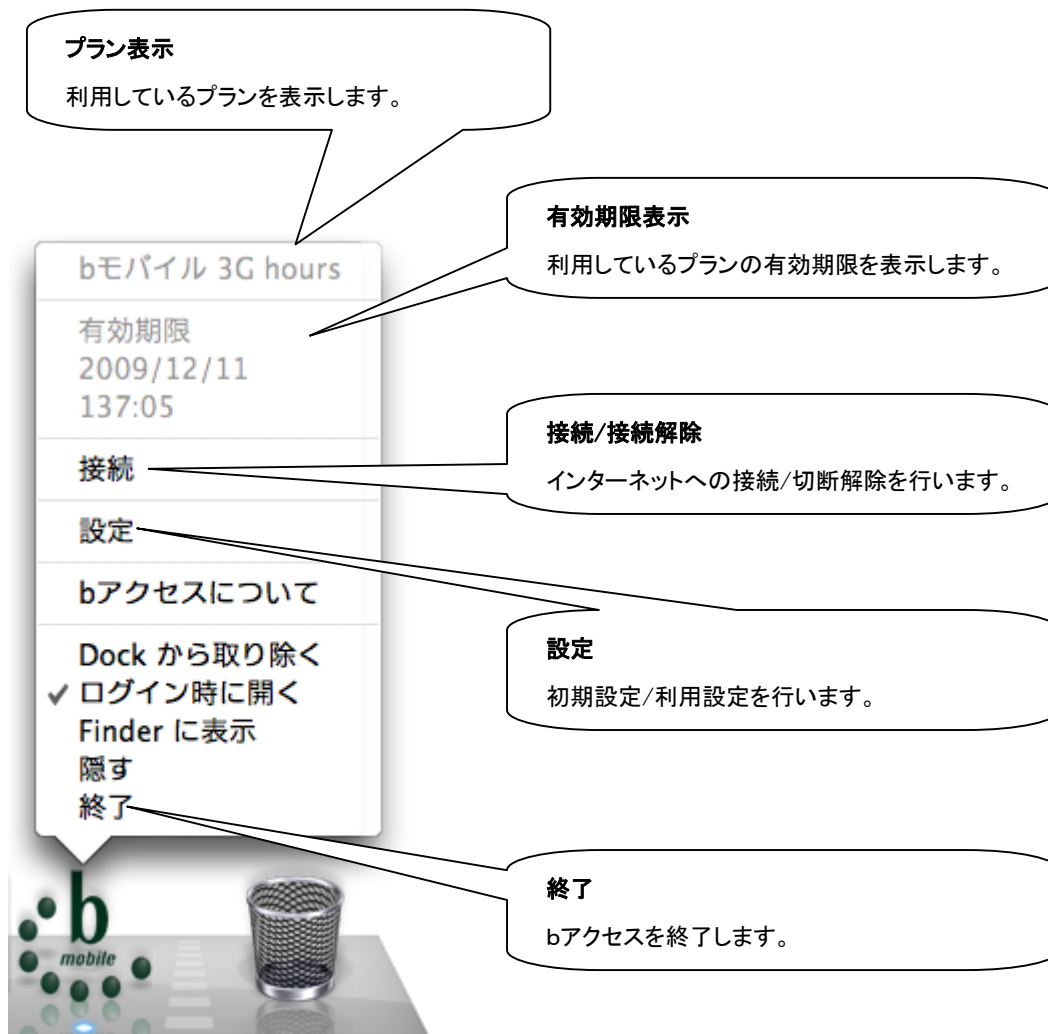

---

## 設定情報


---

### 利用設定

[設定]内の[利用設定]タブでは、bアクセスの設定確認・変更を行えます。

設定の変更は、各項目のチェックボックスで行います。(チェックの入った項目がON)

変更後「適用」ボタンをクリックすると、変更が反映されます。

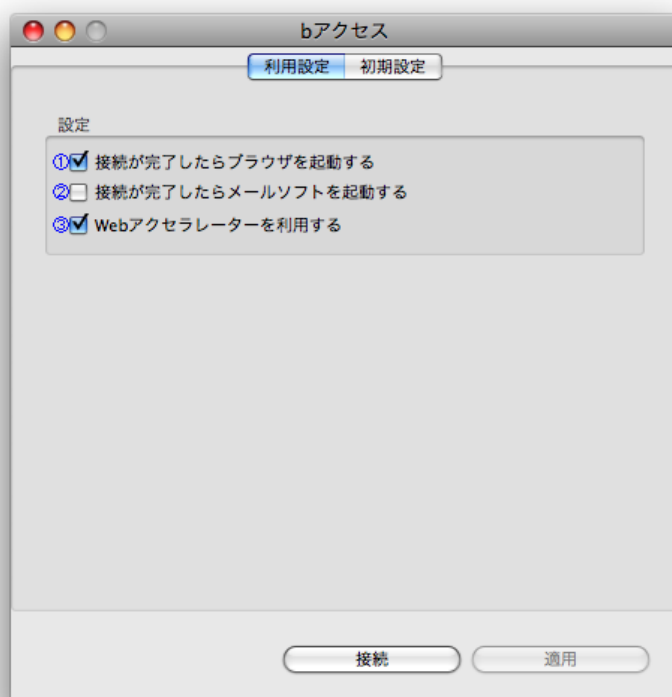

### 【設定内容詳細】

- ① **接続が完了したらブラウザを起動する**(初期設定:ON)  
接続完了後「標準で使用しているブラウザ」を起動します。
- ② **接続が完了したらメールソフトを起動する**(初期設定:OFF)  
接続完了後「標準で使用しているメールソフト」を起動します。
- ③ **Web アクセラレーターを利用する**(初期設定:ON)  
画像データを圧縮して、高速なインターネット通信を行います。圧縮した画像を戻すには「Web アクセラレーターを使用する」のチェックを外した後で、キャッシュを削除します。


※Safari のキャッシュ削除方法

メニューバーから Safari>「キャッシュを空にする...」をクリックします。

---

## 初期設定

[設定]内の[初期設定]タブでは、開通手続き情報・bモバイル通信機器の電話番号確認、ユーザー登録ページへのアクセスが行えます。

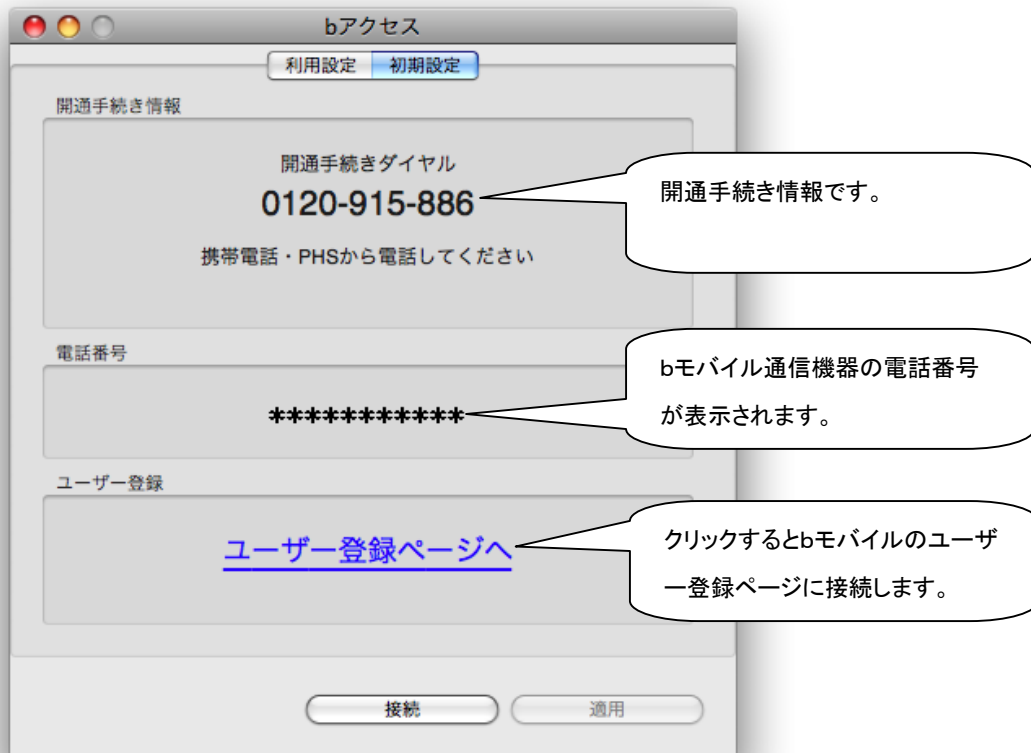

---

## bアクセスについて

---


「bアクセスについて」では、bアクセスのバージョン情報、bモバイルホームページへのアクセス、bモバイルヘルプデスクへの連絡先などを確認できます。

### 表示方法

a) Dock 内「bアクセスについて」をクリックします。



b) アップルメニューからbアクセス>「bアクセスについて」をクリックします。

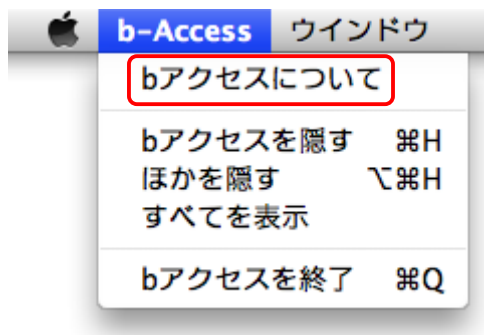

b モバイルに関するウィンドウが開きます。

The screenshot shows a web browser window displaying the b-Mobile website. The page features the b-Mobile logo at the top, followed by the heading "b-Access". Below this, there is a "バージョン \*\*.\*" section with a callout box stating "bアクセスのバージョンに関する情報です。". A link for "bモバイルホームページ" is present, with a callout box stating "リンク先はbモバイルのホームページです。". Another link for "ヘルプデスクに問い合わせる" is shown, with a callout box stating "bモバイル・ヘルプデスクにメールを送付するためのリンクです。". The page also displays contact information: "電話番号: 03-5767-9111", "受付時間: 月～金 9:00-18:00 (祝祭日を除く)", and "電話番号 (端末機器番号) : \*\*\*\*\*". A callout box for the phone number states "日本通信のbモバイル・ヘルプデスク情報です。". At the bottom, the copyright notice "© Japan Communications 2008" is visible, with a callout box stating "bモバイル通信機器の電話番号が表示されます。".

---

## bアクセスを再起動するには

Dock内のbアクセスアイコンを長押しして、メニュー画面より「開く」を選択します。



Dockからbアクセスアイコンを削除してしまった場合には、  
「Macintosh HD」>「アプリケーション」>「b-Access」から”b-Access”をダブルクリックします。

---

## アンインストール手順

---

コンピュータ上にインストールされたbアクセスをアンインストールするにあたり、始めに Dock 内の bアクセスアイコンを選択し、終了をクリックします。



アンインストールは以下の手順でおこなうことができます。

### プログラム本体の削除

「アプリケーション」フォルダの中の「b-Access」をゴミ箱に移動します。

---

#### ネットワーク環境からの削除

システム環境設定からネットワークを開き、ネットワーク環境の「BMAUTODL」を削除します。

#### その他ファイル

その他 CCL ファイルなどをシステム内にインストールされていますが、特に削除する必要はありません。

※アンインストール後、Dock 内にbアクセスアイコンが表示されている場合は、bアクセスアイコンを削除します。