

---

# モデムドライバのインストール


## Windows7 版

# ●モデムドライバのインストール


1 スタートメニューの「コントロールパネル」を開き、表示方法から「大きいアイコン」を選択します。




2 「電話とモデム」をクリックします。

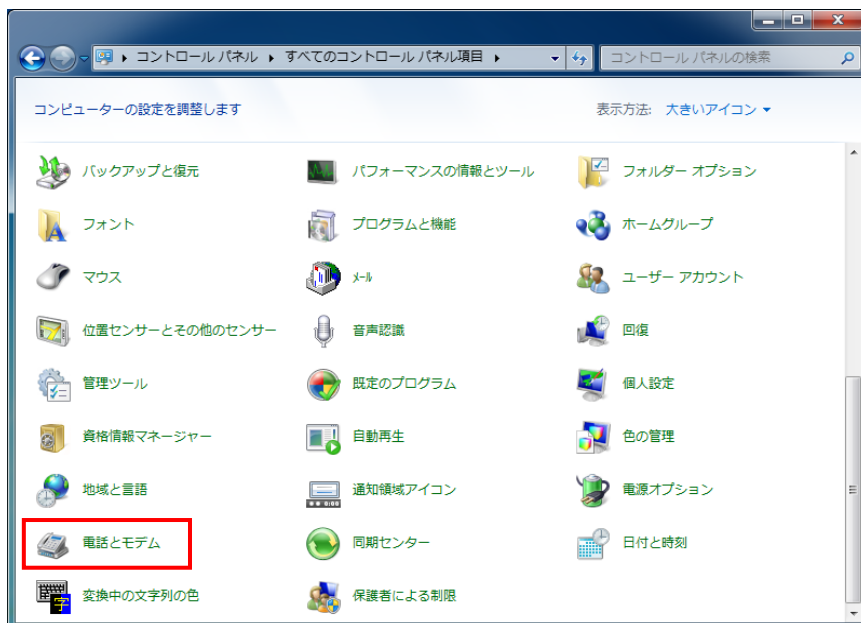


3 「電話とモデム」ウィンドウが表示されたら、「モデム」タブを選択し、【追加】ボタンをクリックします。

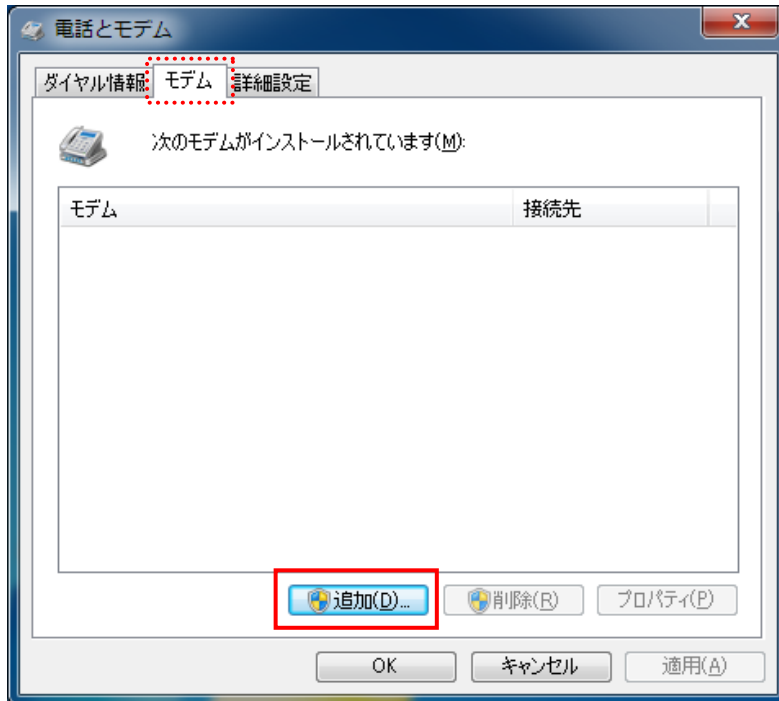


4 「ハードウェアの追加ウィザード」が表示されたら、「モデムを一覧から選択するので検出しない」にチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。

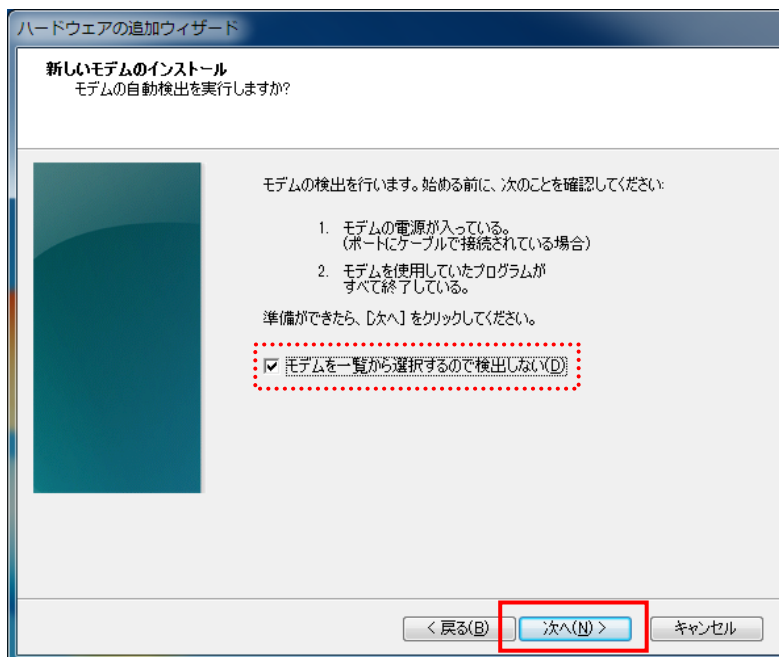


5 すべてのデバイスの一覧を自動で取得します。そのままお待ちください。

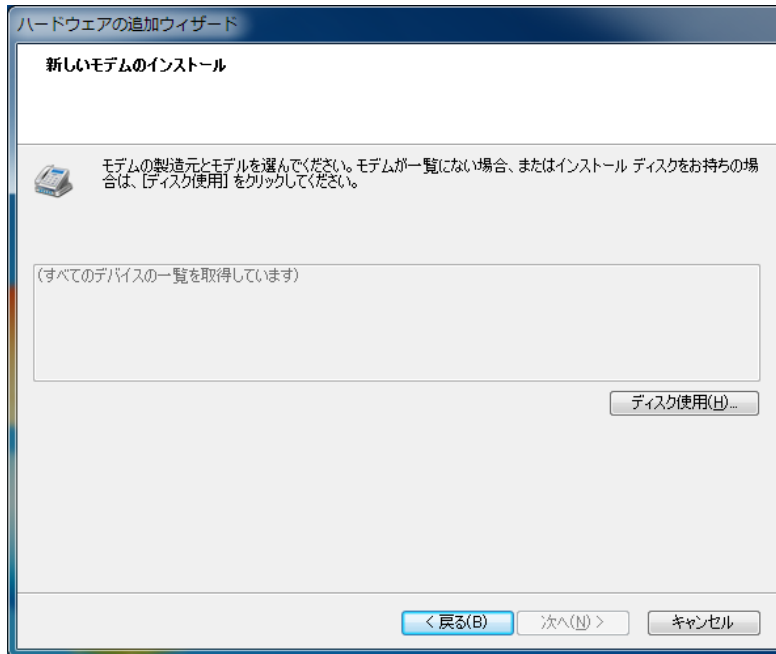

6 デバイスの一覧が表示されたら、[製造元]「NetIndex」と[モデル]「NetIndex BMN13U-J」を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

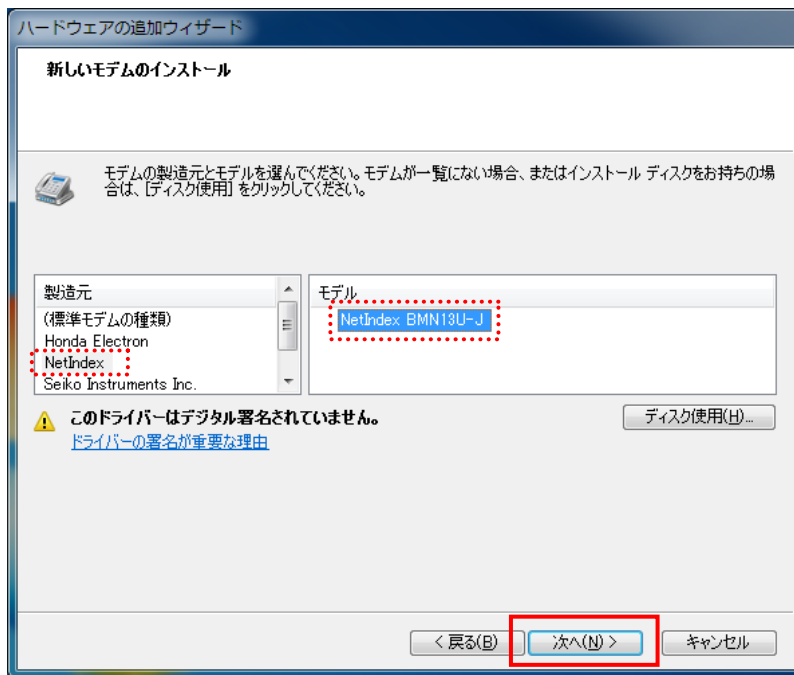

7 「選択したポート」にチェックを入れ、【次へ】ボタンをクリックします。

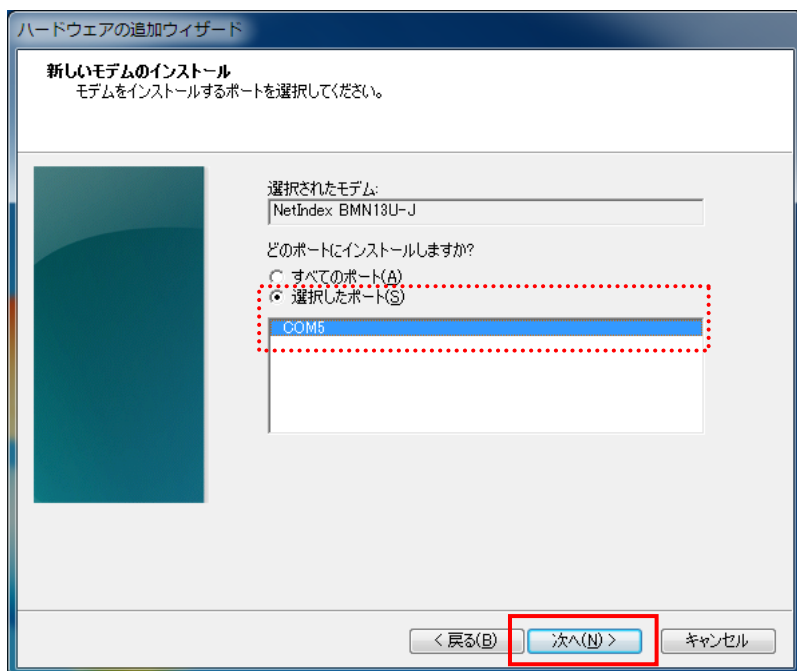

8 【完了】ボタンをクリックします。

